


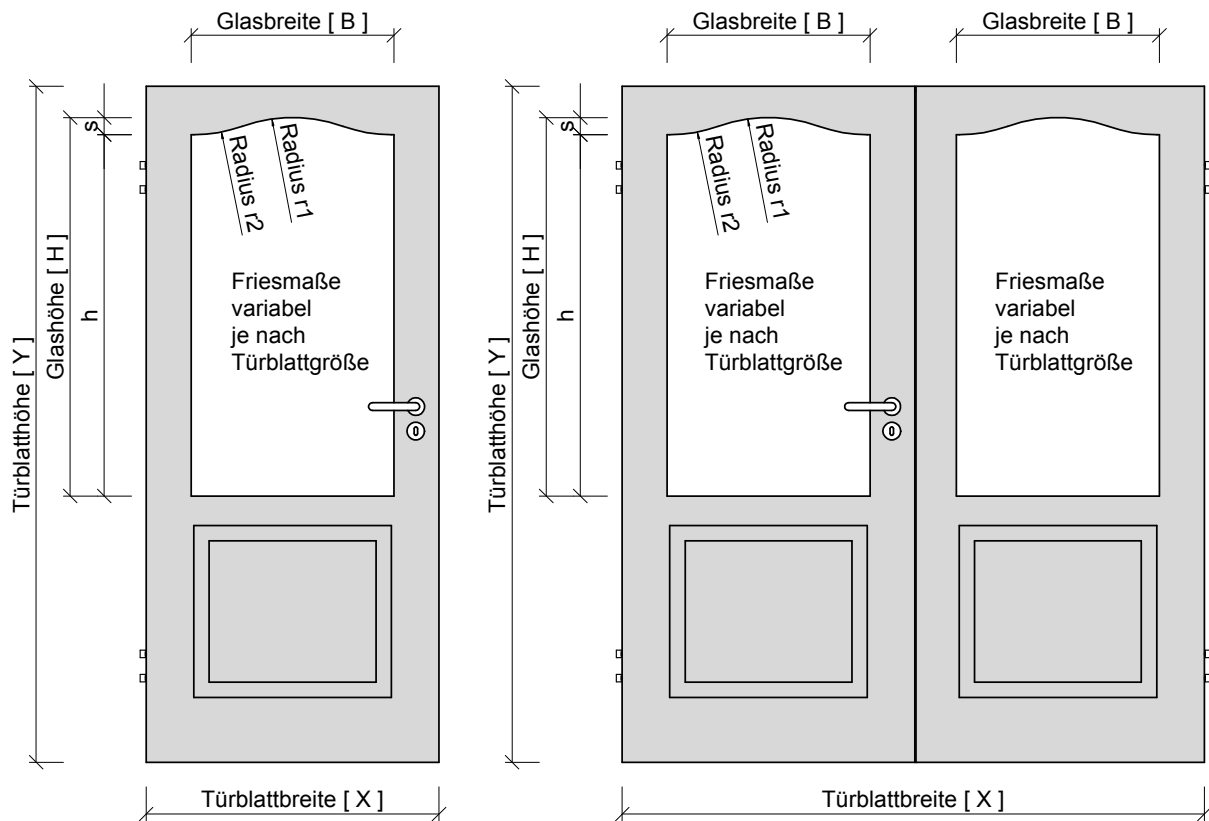

## Glasbreite:

| Standardbreite TB (X)  |        | Glasbreite (B)* | Radius (r1)* | Radius (r2)* | Stichhöhe (s)* |
|------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| gefälzt                | stumpf |                 |              |              |                |
| 610                    | 584    | 392             | 199          | 187          | 50             |
| 735                    | 709    | 512             | 331          | 319          | 50             |
| 860                    | 834    | 592             | 439          | 427          | 50             |
| 985                    | 959    | 647             | 522,5        | 510,5        | 50             |
| Standardbreite DTB (X) |        | Glasbreite (B)* | Radius (r1)* | Radius (r2)* | Stichhöhe (s)* |
| gefälzt                | stumpf |                 |              |              |                |
| 1210                   | 1209   | 392             | 199          | 187          | 50             |
| 1460                   | 1459   | 512             | 331          | 319          | 50             |
| 1710                   | 1709   | 592             | 439          | 427          | 50             |
| 1960                   | 1959   | 647             | 522,5        | 510,5        | 50             |

## Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) |        | Glashöhe (H / h)* |      |
|---------------------------|--------|-------------------|------|
| gefälzt                   | stumpf | H                 | h    |
| 1985                      | 1972   | 1107              | 1057 |
| 2110                      | 2097   | 1107              | 1057 |

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

\*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017

