

Bestellvorlage 02

Blockrahmen - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt


OKFF

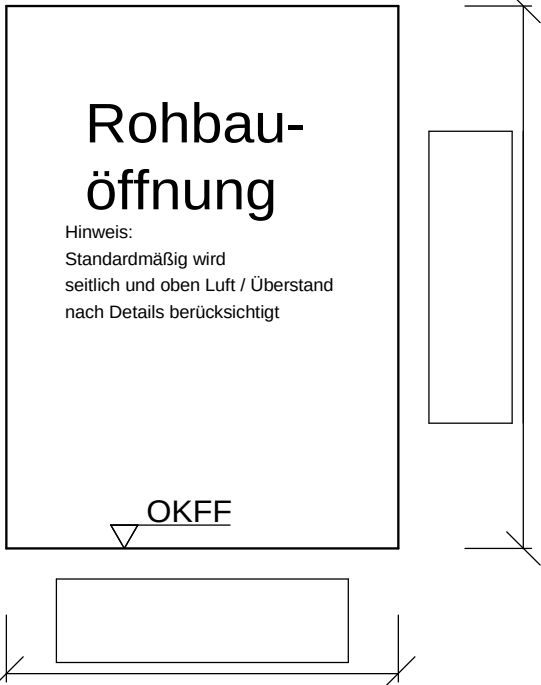


Anschluß Oben




Anschluß Seite

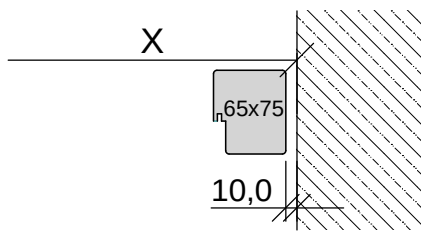


WF1




WF2



WF3



WF4



Oberfläche / Holzart		DIN links	☐	DIN rechts	☐
gefälzt ☐	stumpf ☐	angeschlagen am: Kämpfer ☐ Außenpfosten ☐			
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)	☐ 610 (584)	☐ 735 (709)	☐ 860 (834)	☐ 985 (959)	Sonderbreite
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf)	☐ 1985 (1972)	☐ 2110 (2097)	Sonderhöhe		
Schließblech- ausführung:	☐ Standard	☐ Stumpf (Lappenschließblech lang)	☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang)	☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz)	
	☐ Standard (nur für Falle)	☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)	☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz)	☐ Ganzglas (Rollenschläpper)	

Stand: 22.11.2017

