

Bestellvorlage 02

Blockrahmen - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt


OKFF

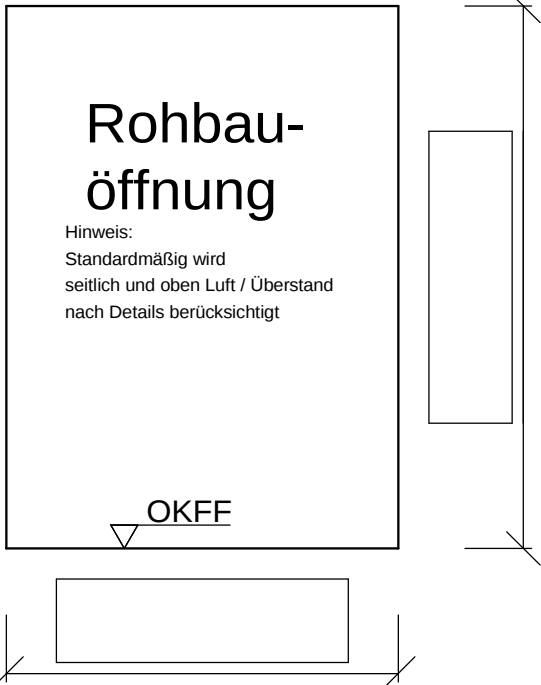


Anschluß Oben




Anschluß Seite

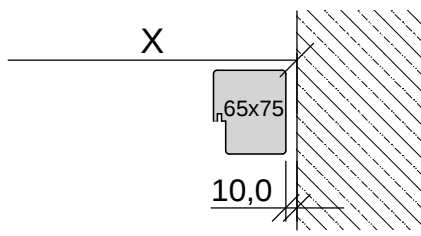


WF1




WF2



WF3



WF4



Oberfläche / Holzart		DIN links	☐	DIN rechts	☐
gefälzt ☐	stumpf ☐	angeschlagen am: Kämpfer ☐ Außenpfosten ☐			
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)		☐ 610 (584)	☐ 735 (709)	☐ 860 (834)	☐ 985 (959)
Sonderbreite					
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf)		☐ 1985 (1972)	☐ 2110 (2097)	Sonderhöhe	
Schließblech-ausführung: ☐ Standard ☐ Stumpf (Lappenschließblech lang) ☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang) ☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz)					
☐ Standard (nur für Falle) ☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) ☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz) ☐ Ganzglas (Rollenschläpper)					

Stand: 22.11.2017

