

HolzMeister Türenhandbuch


Türenhandbuch » Funktionstüren » Feuerschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » FS 30-2 RD (T30 RS SK1)





 $A_FS_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_FS-30-2-RD.pdf$

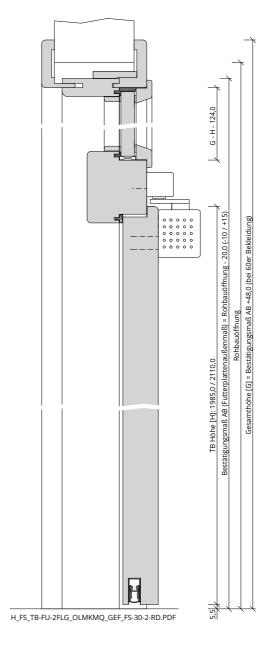

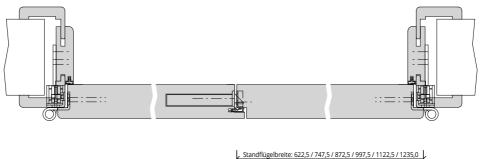

Gehflügelbreite: 747,5 / 872,5 / 997,5 / 1122,5 / 1235,0 TB Breite: 1360,0 / 1485,0 / 1610,0 / 1735,0 / 1860,0 / 1985,0 / 2110,0 / 2235,0 / 2360,0 / 2460,0 Empfehlung Rohbauöffnung: 1395,0 / 1520,0 / 1645,0 / 1770,0 / 2020,0 / 2145,0 / 2270,0 / 2395,0 / 2495,0 (-10 / +20) Gesamtbreite: 1461,0 / 1586,0 / 1711,0 / 1836,0 / 1961,0 / 2086,0 / 2211,0 / 2336,0 / 2461,0 / 2561,0 (bei 60er Bekleidung)

Q_FS_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_FS-30-2-RD.pdf

Seite: 1

Druckdatum: 10.05.2025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

