HolzMeister
Türen

HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Beanspruchung

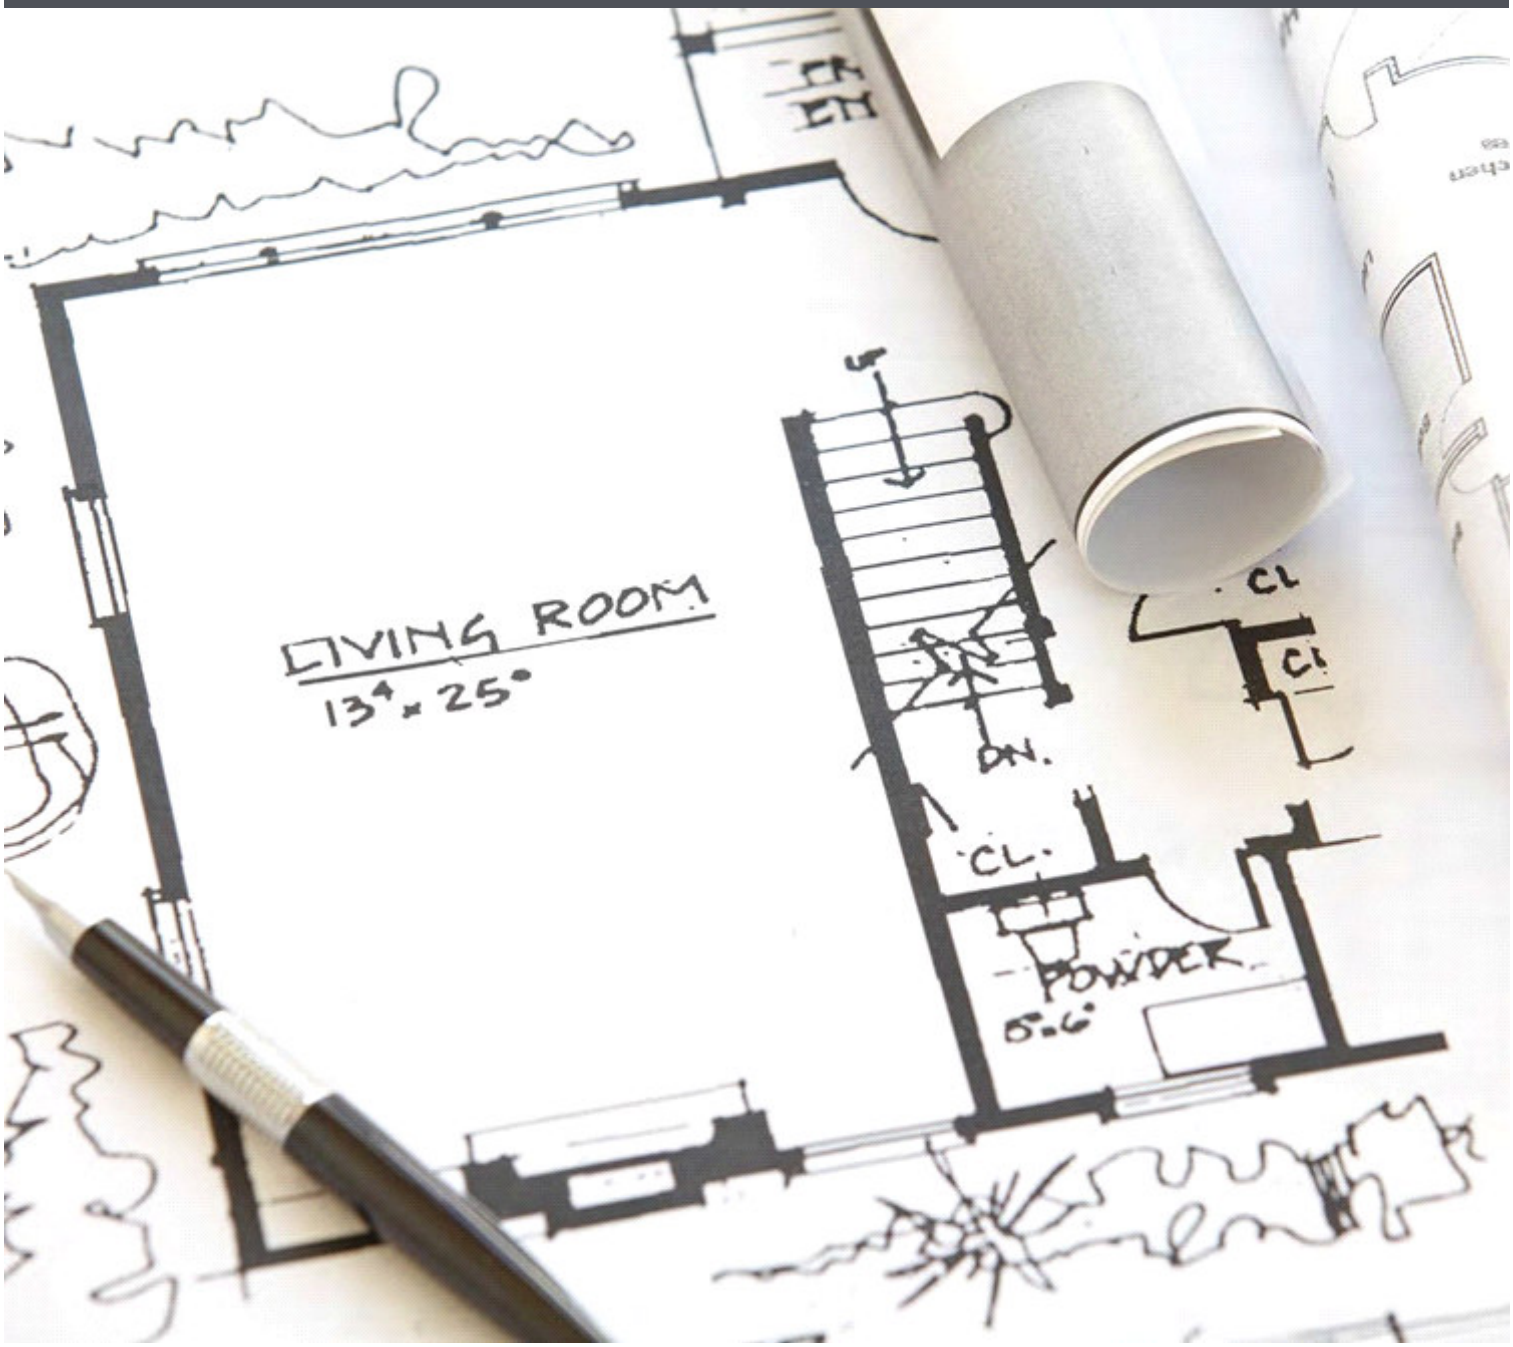

			
Türblatt + Türfutter (1-flg.)	Türblatt + Blendrahmen (1-flg.)	Türblatt + Blockrahmen (1-flg.)	Türblatt + Stahlzarge (1-flg.)
Seite 3	Seite 11	Seite 19	Seite 27



sturzhoch

Seite 4

	
gefälzt	stumpf
Seite 5	Seite 8



TB-RS-SII

Seite 6

Druckdatum: 24.11.2026

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

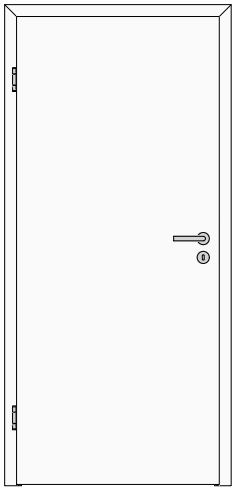

A_BG_TB-FU_GEF_AC.dwg

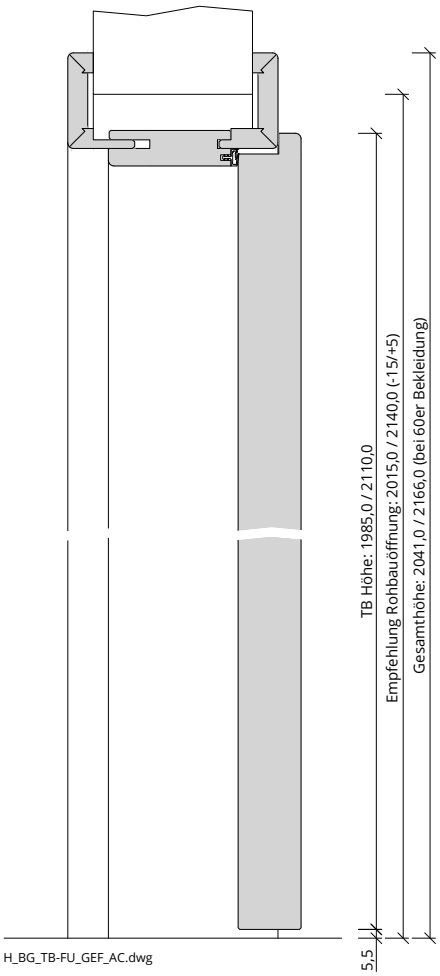

H_BG_TB-FU_GEF_AC.dwg

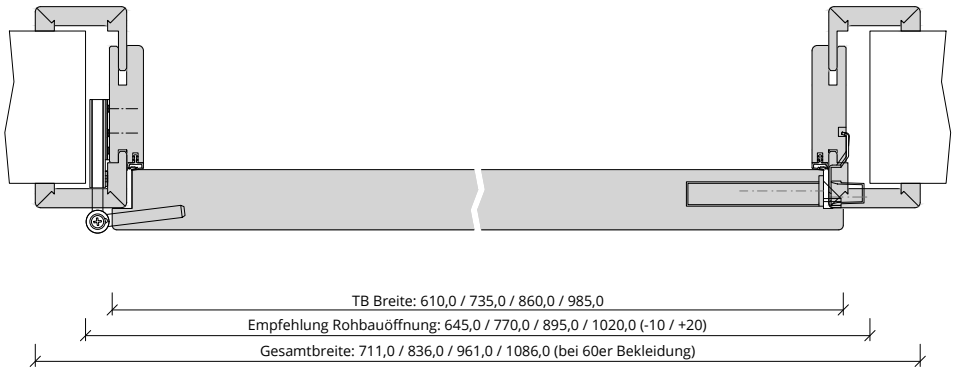

Q_BG_TB-FU_GEF_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard mit Haltelaschen, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff



TB-RS-SII

Seite 9

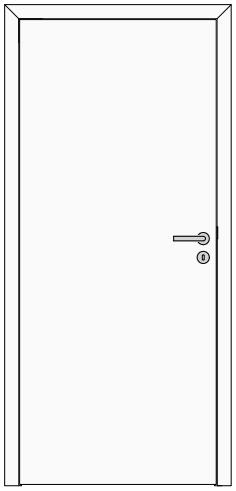

A_BG_TB-FU_STU_AC.dwg

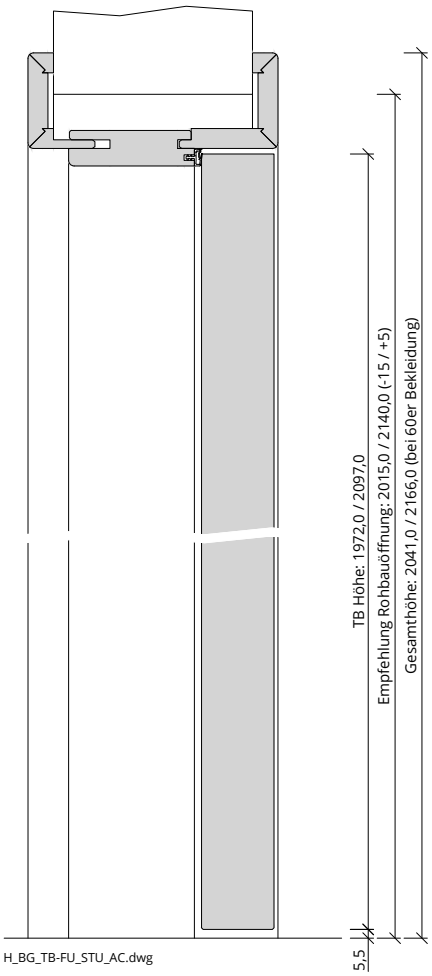

H_BG_TB-FU_STU_AC.dwg

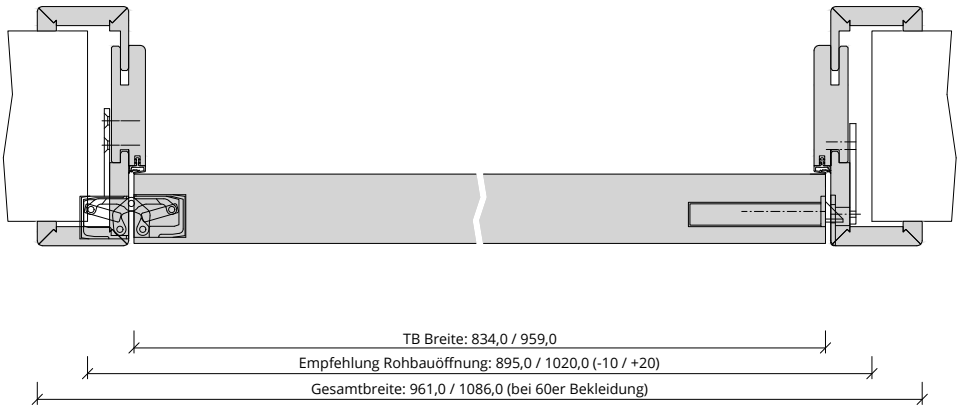

Q_BG_TB-FU_STU_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff



sturzhoch

Seite 12

	
gefälzt	stumpf
Seite 13	Seite 16



TB-RS-SII

Seite 14

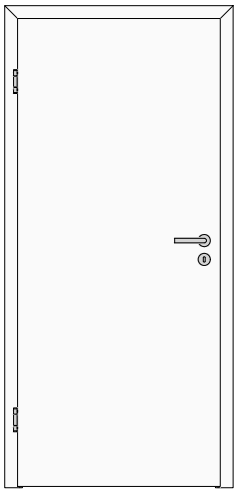

A_BG_TB-BLE_GEF_AC.dwg

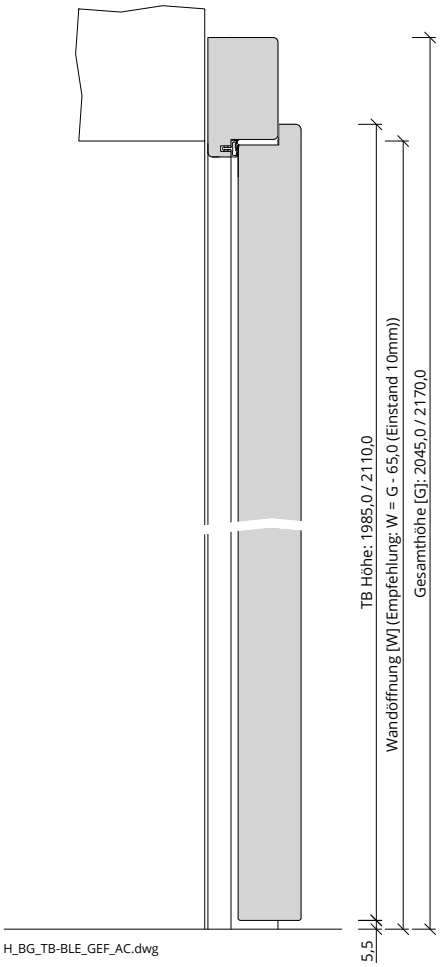

H_BG_TB-BLE_GEF_AC.dwg

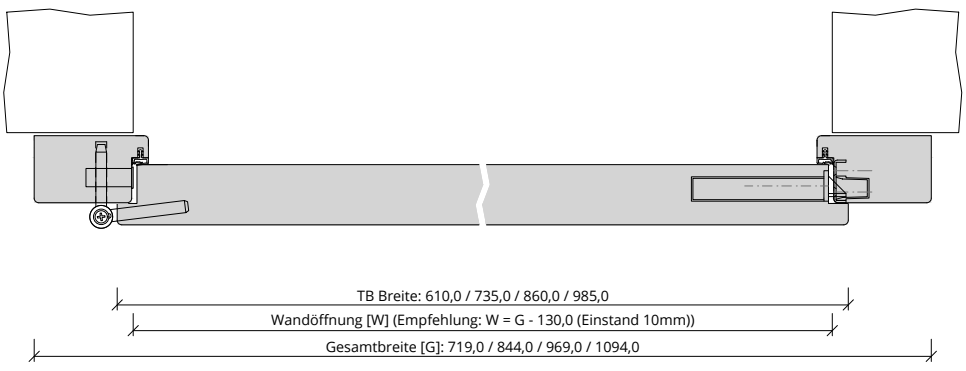

Q_BG_TB-BLE_GEF_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech:	Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv



TB-RS-SII

Seite 17

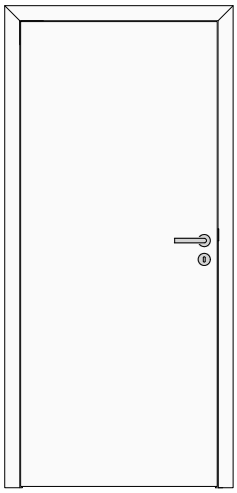

A_BG_TB-BLE_STU_AC.dwg

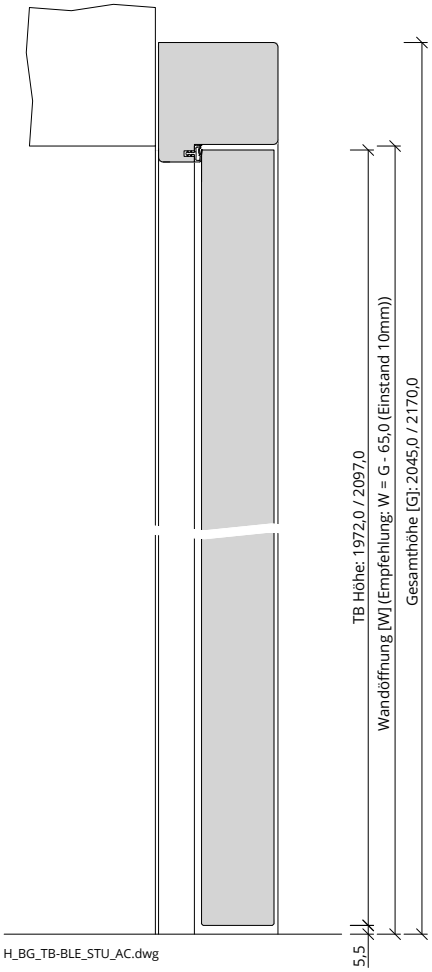

H_BG_TB-BLE_STU_AC.dwg

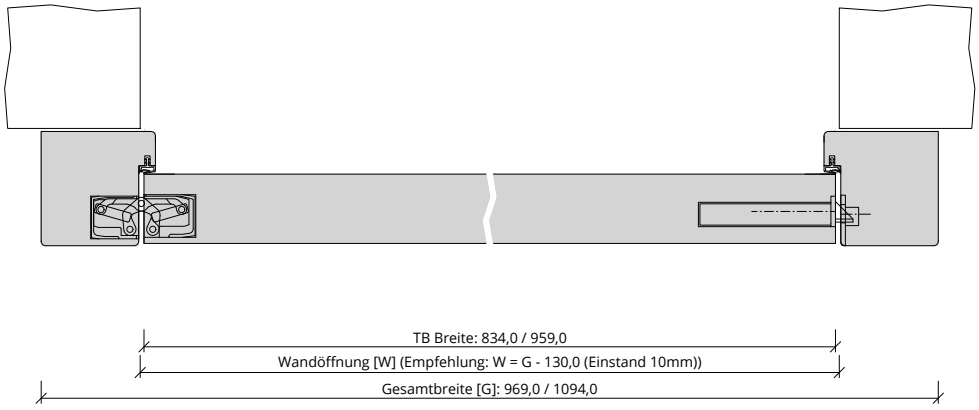

Q_BG_TB-BLE_STU_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack



sturzhoch

Seite 20

	
gefälzt	stumpf
Seite 21	Seite 24



TB-RS-SII

Seite 22

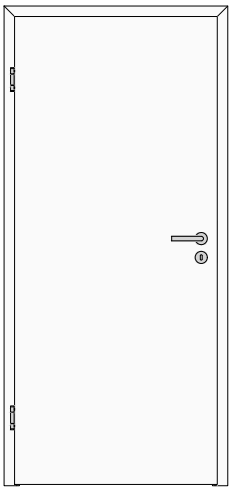

A_BG_TB-BLO_GEF_AC.dwg

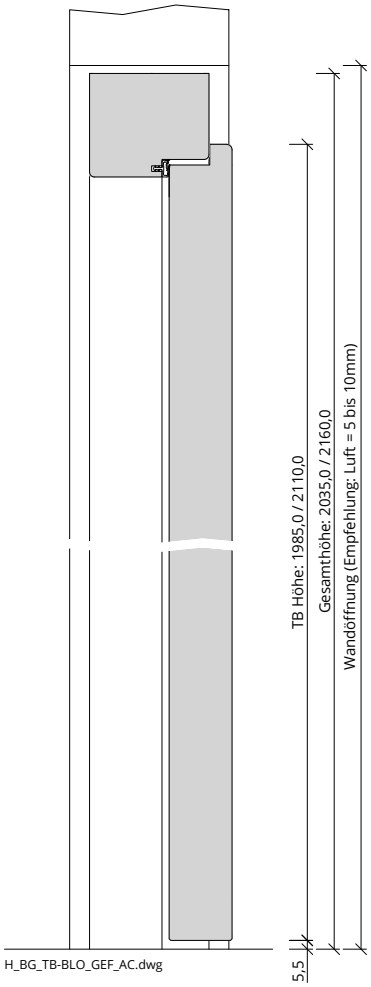

H_BG_TB-BLO_GEF_AC.dwg

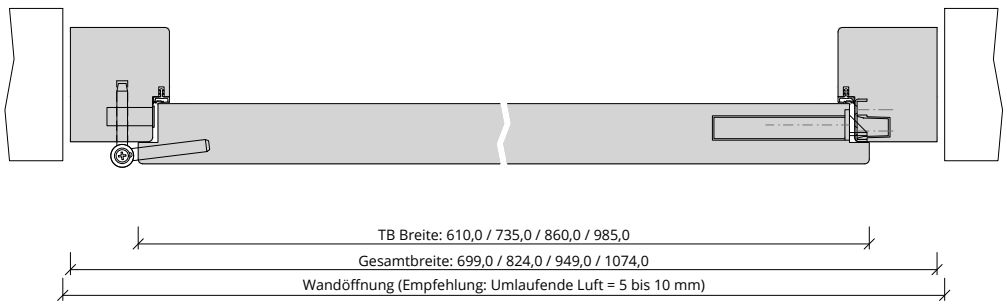

Q_BG_TB-BLO_GEF_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Schließblech:	Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben
Bandaufnahme:	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)



TB-RS-SII

Seite 25

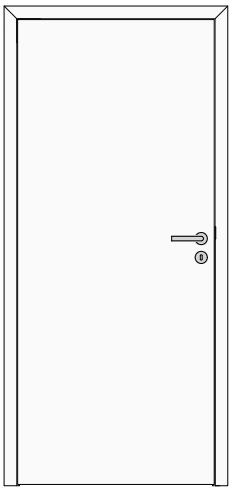

A_BG_TB-BLO_STU_AC.dwg

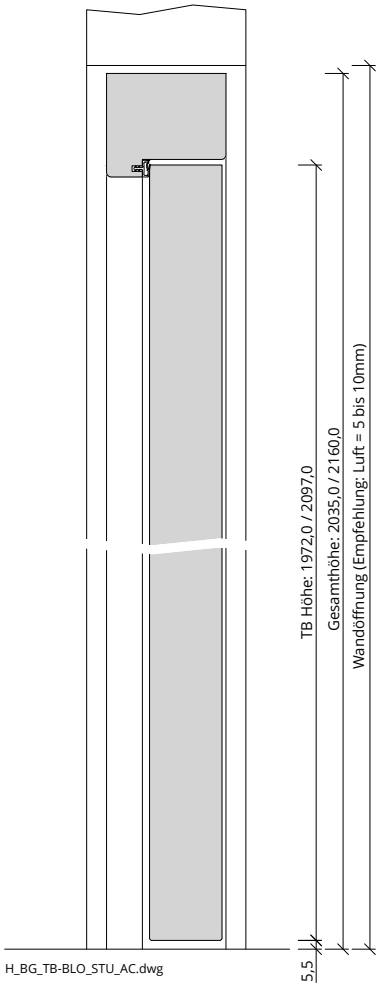

H_BG_TB-BLO_STU_AC.dwg

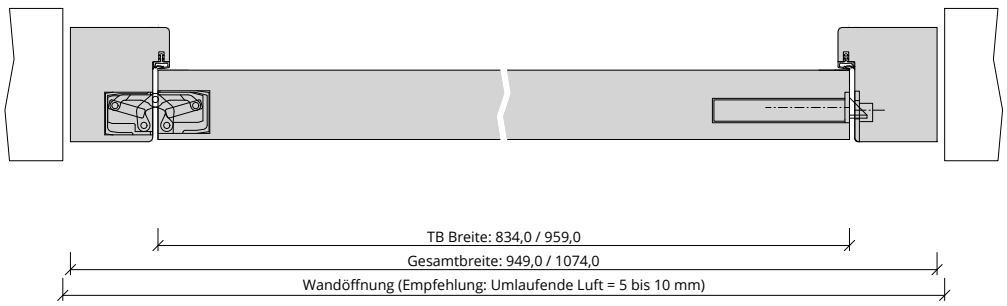

Q_BG_TB-BLO_STU_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Schließblech:	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)



sturzhoch

Seite 28



gefälzt

Seite 29



stumpf

Seite 32



TB-RS-SII

Seite 30

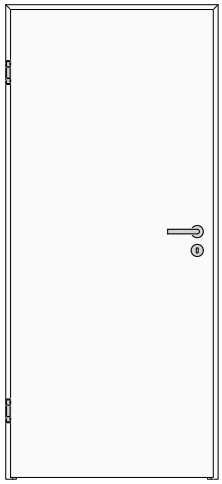

A_BG_TB-ST_GEF_AC.dwg

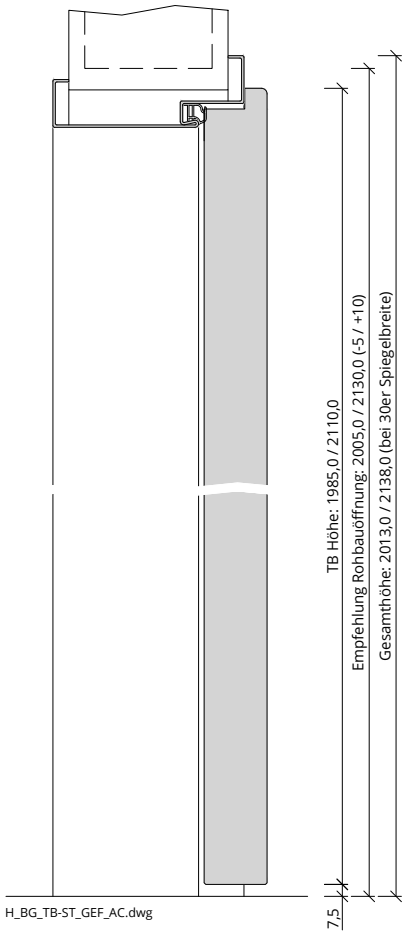

H_BG_TB-ST_GEF_AC.dwg

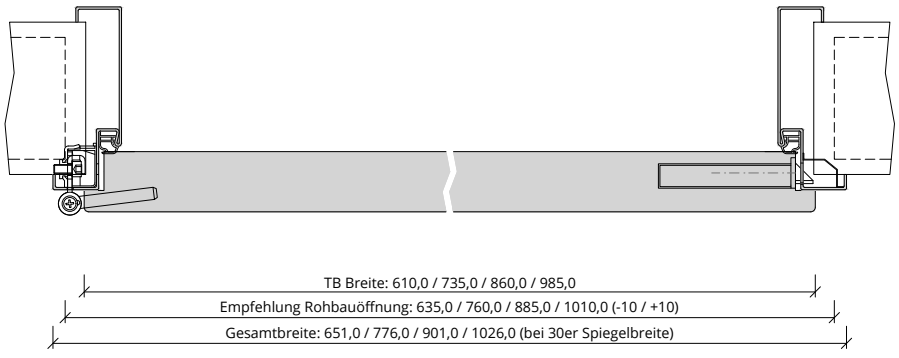

Q_BG_TB-ST_GEF_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert



TB-RS-SII

Seite 33

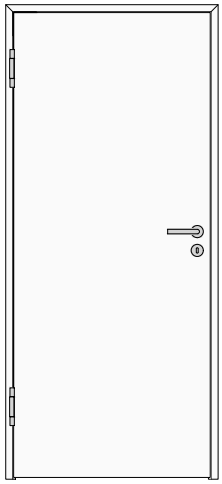

A_BG_TB-ST_STU_AC.dwg

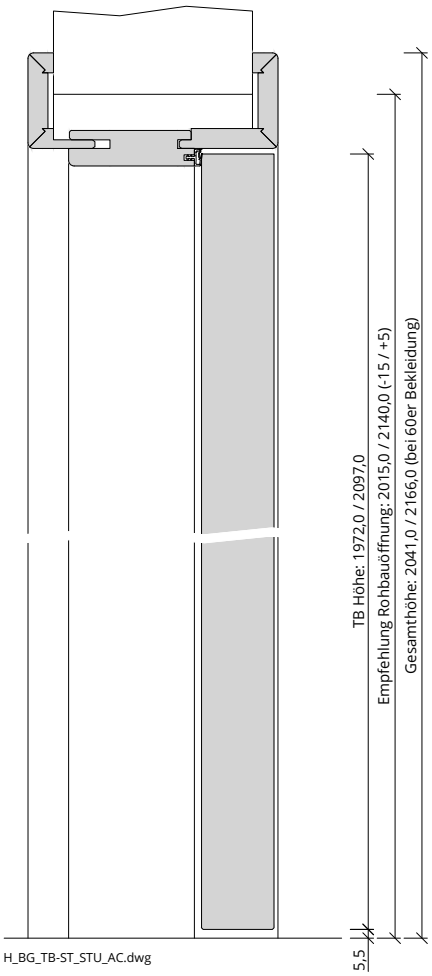

H_BG_TB-ST_STU_AC.dwg

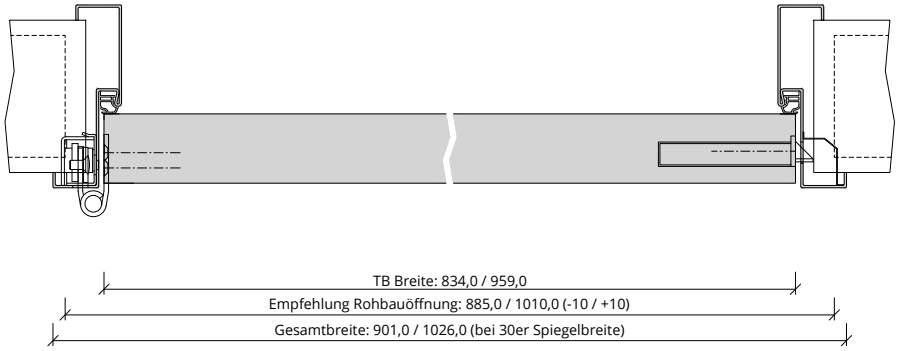

Q_BG_TB-ST_STU_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 15x47, [ ] TB 40,6-42,5 = 15x49, [ ] TB 42,6-44,5 = 15x51, [ ] TB 44,6-46,5 = 15x53, [ ] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert