





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Schallschutz


Türblatt + Türfutter (2-flg.) » sturzhoch

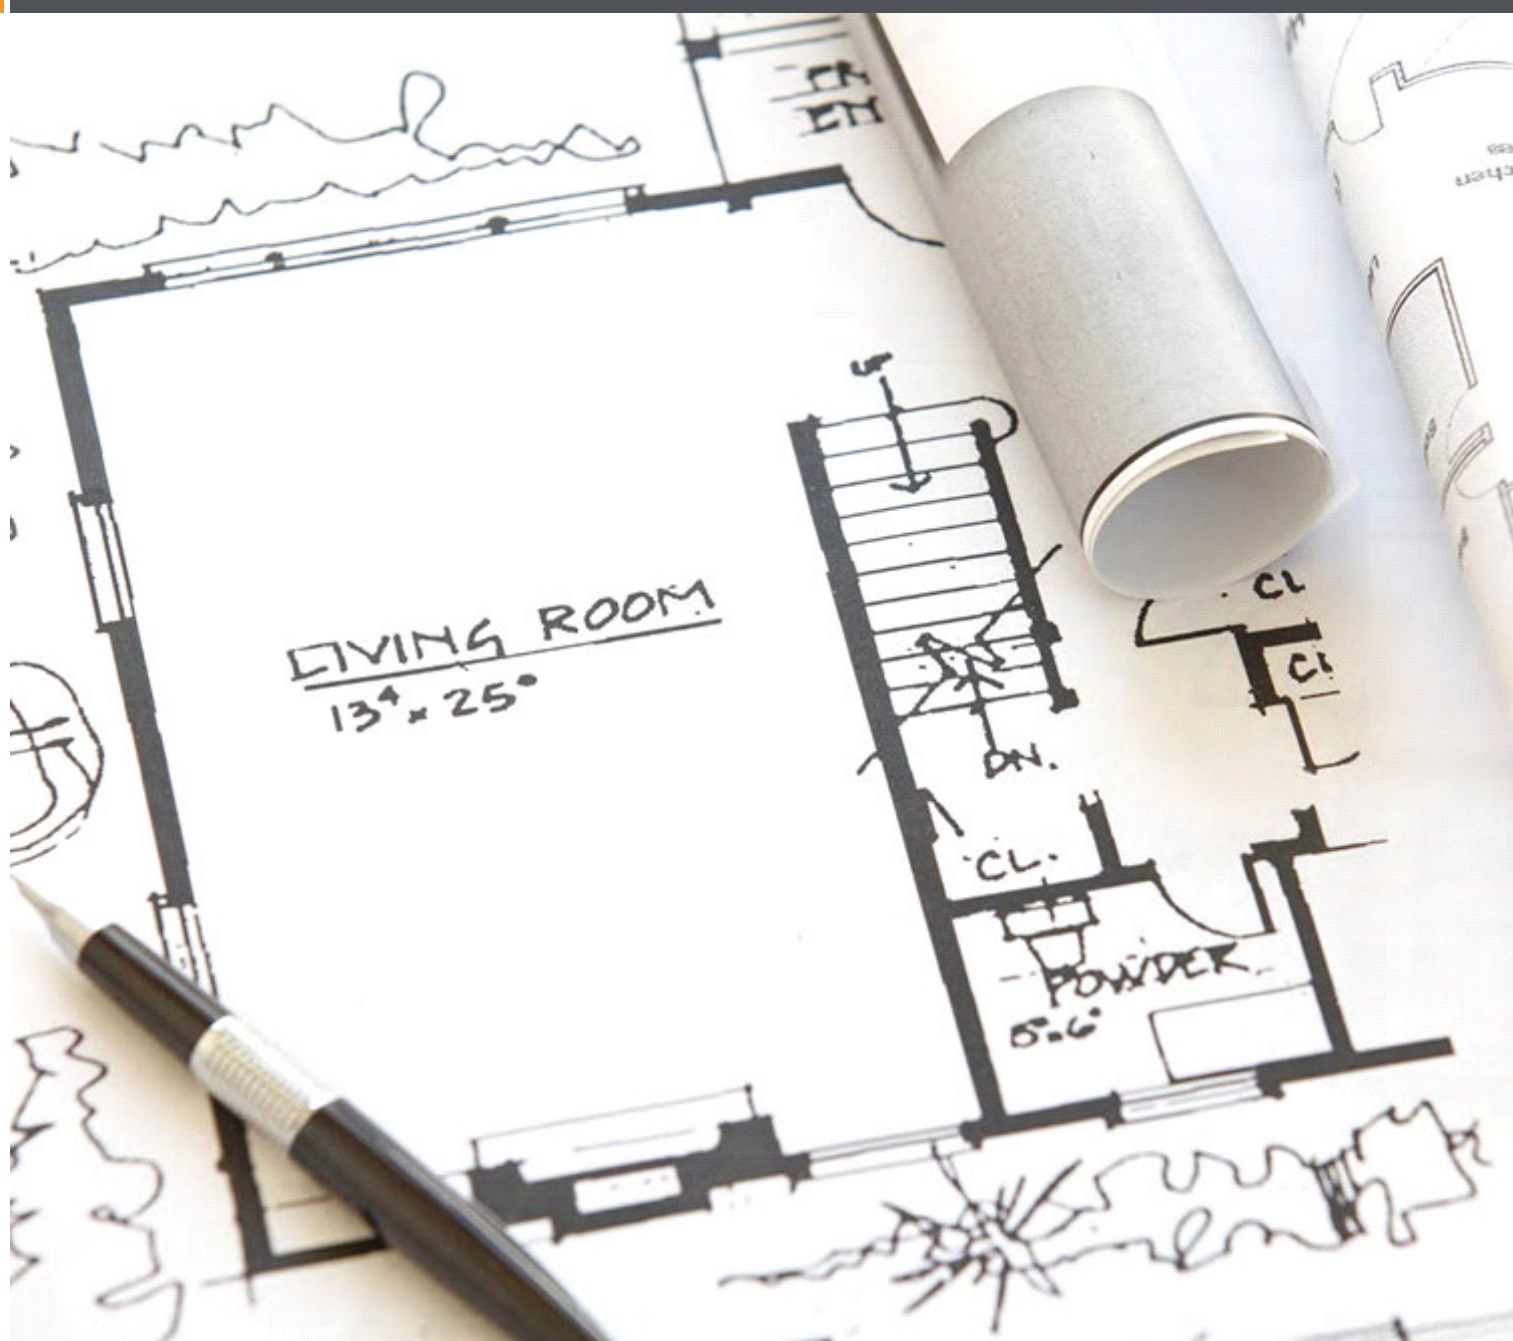




gefälzt

Seite 3



stumpf


Seite 20



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)


Seite 4



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2-LA.PDF

SD-32-2-LA (SK1)


Seite 6



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.PDF

SD-37-2 (SK2)


Seite 8



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2-LA.PDF

SD-37-2-LA (SK2)


Seite 10



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_HSD-43-2.PDF

HSD-43-2 (SK3)


Seite 12



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2.pdf

SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)


Seite 14



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2-LA.pdf

SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)


Seite 16




A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-47-2.pdf

SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)


Seite 18

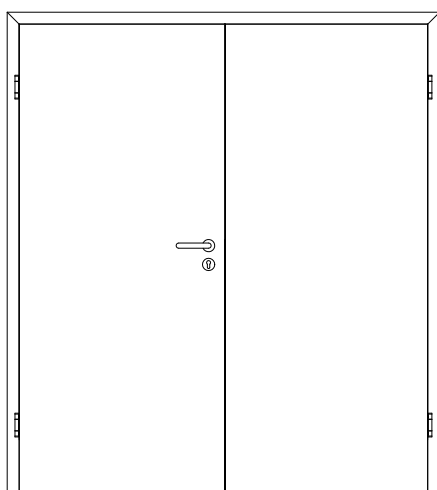

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2.PDF

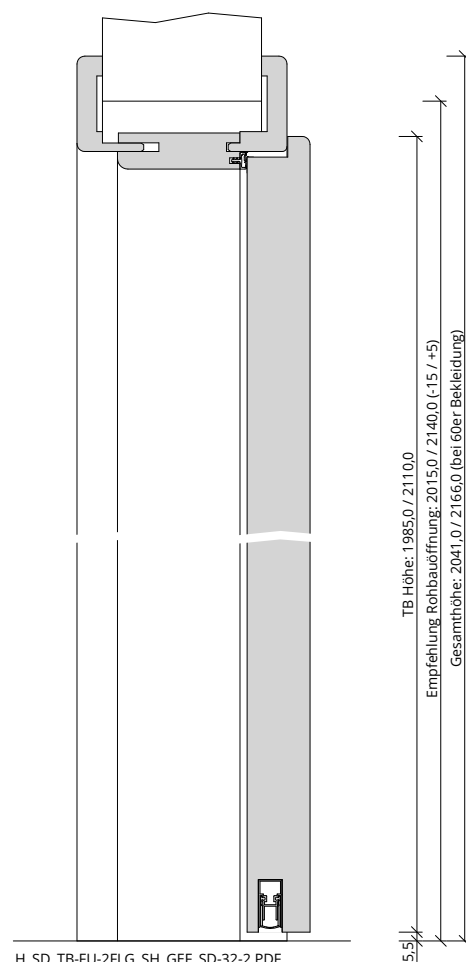

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2.PDF

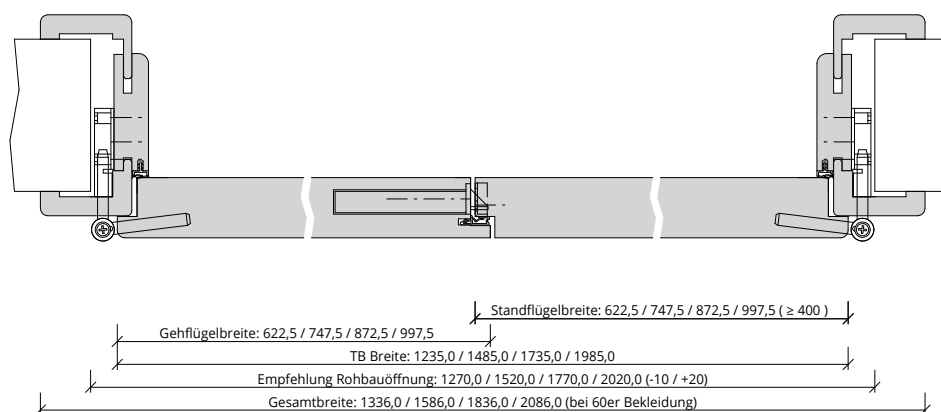

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ TB-LA1, ☐ TB-LA2, ☐ TB-LA2-S, ☐ TB-LA2-B, ☐ TB-LA3, ☐ TB-LA3-S, ☐ TB-LA3-B
ELEGANCE:	☐ Classic: möglich, ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 24,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




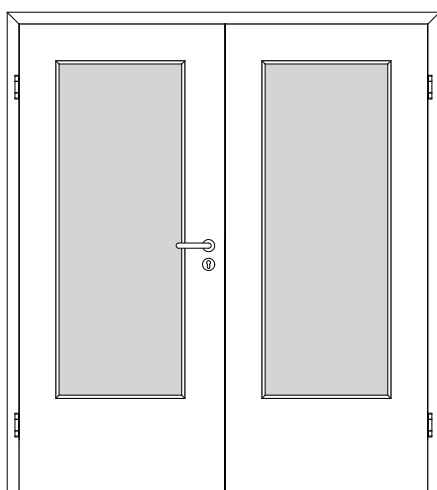

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2-LA.PDF

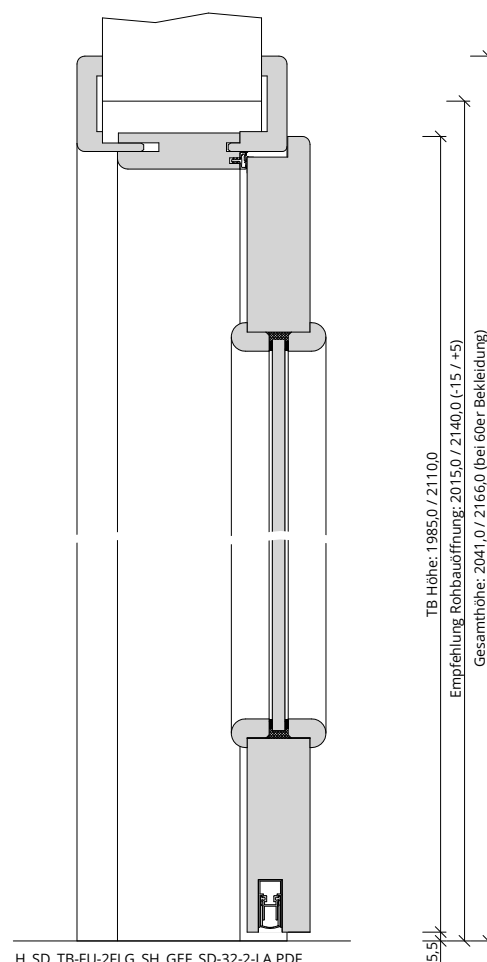

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2-LA.PDF

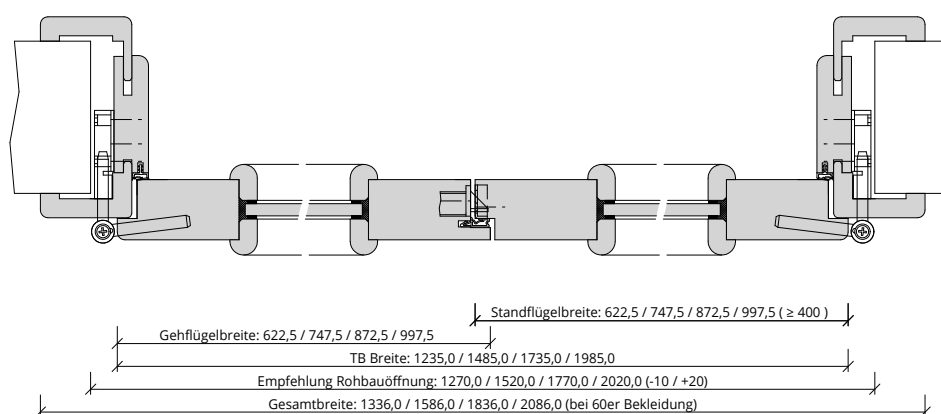

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-32-2-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw $\geq$ 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ TB-LA1, ☐ TB-LA2, ☐ TB-LA2-S, ☐ TB-LA2-B, ☐ TB-LA3, ☐ TB-LA3-S, ☐ TB-LA3-B
ELEGANCE:	☐ Classic: möglich, ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	LA1, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 23,5 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)
Glas Türblatt:	Sicherheitsglas VSG 8mm
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke $\geq$ 80mm bis $\approx$ 100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 331
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




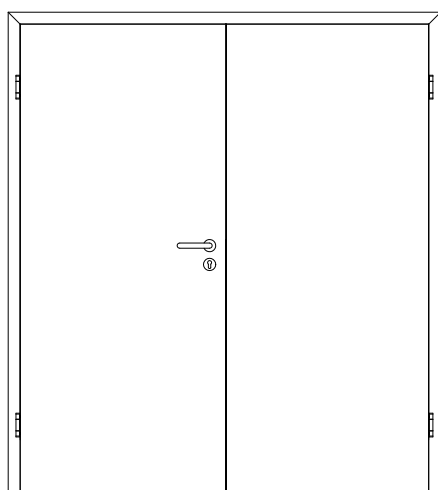

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.PDF

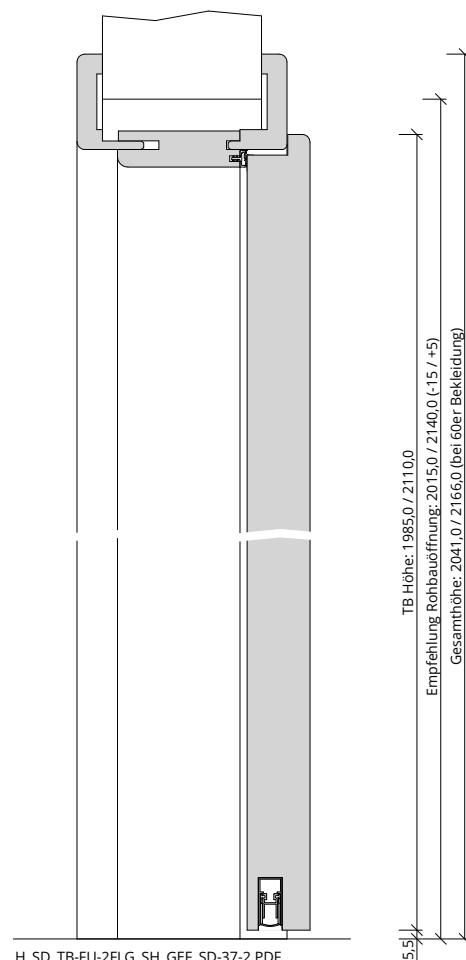

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.PDF

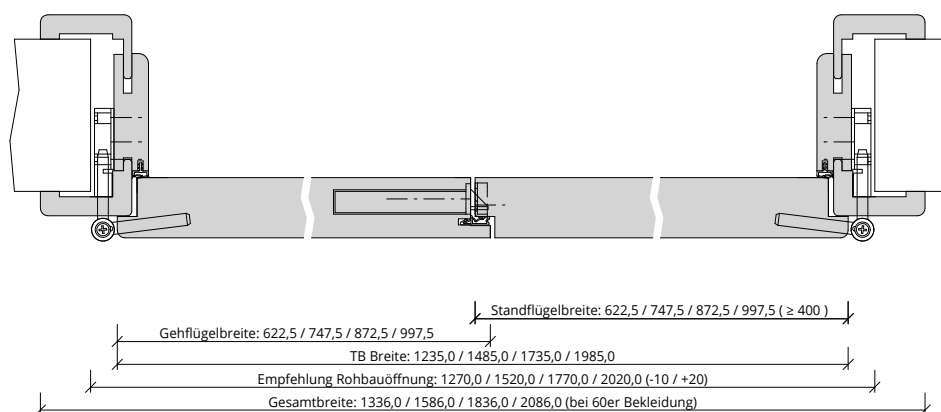

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ LA2 mittig, ☐ LA3 mittig
ELEGANCE:	☐ Classic: möglich (nur ohne LA), ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 25,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 332
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




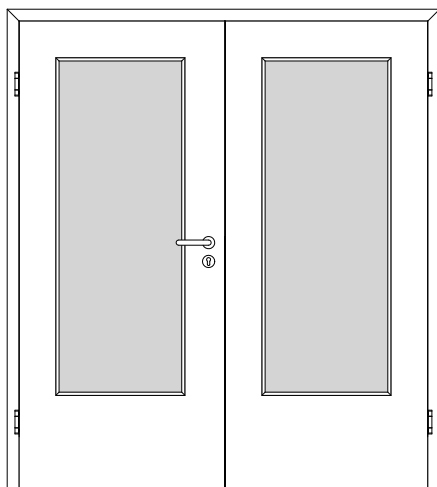

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2-LA.PDF

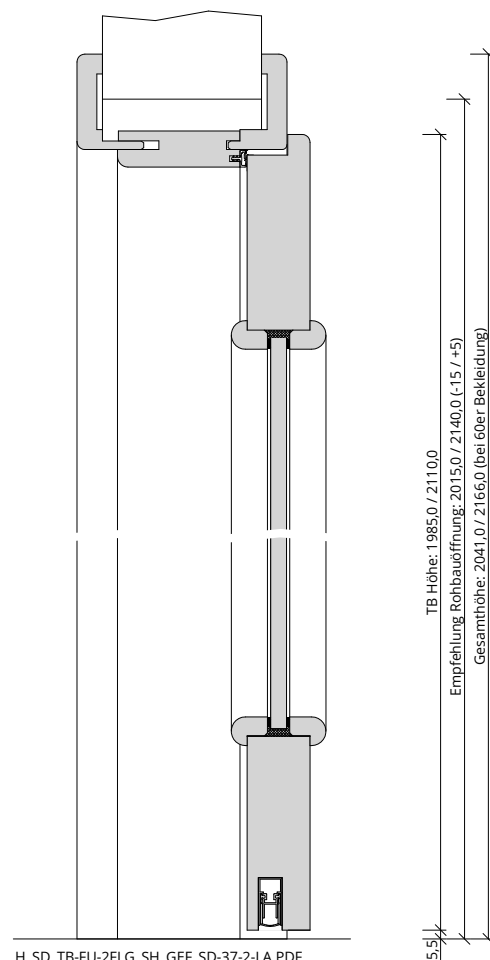

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2-LA.PDF

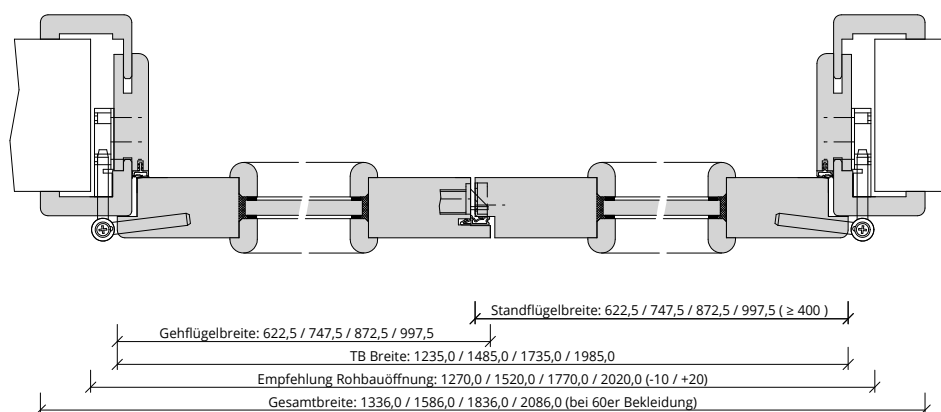

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-37-2-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw $\geq$ 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ LA2 mittig, ☐ LA3 mittig
ELEGANCE:	☐ Classic: nicht möglich (2-flügelig mit LA nur als SK1 möglich), ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 25,0 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspan, Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)
Glas Türblatt:	Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke $\geq$ 80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 333
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




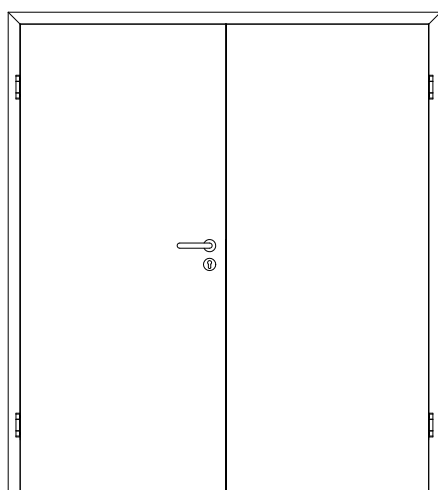

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_HSD-43-2.PDF

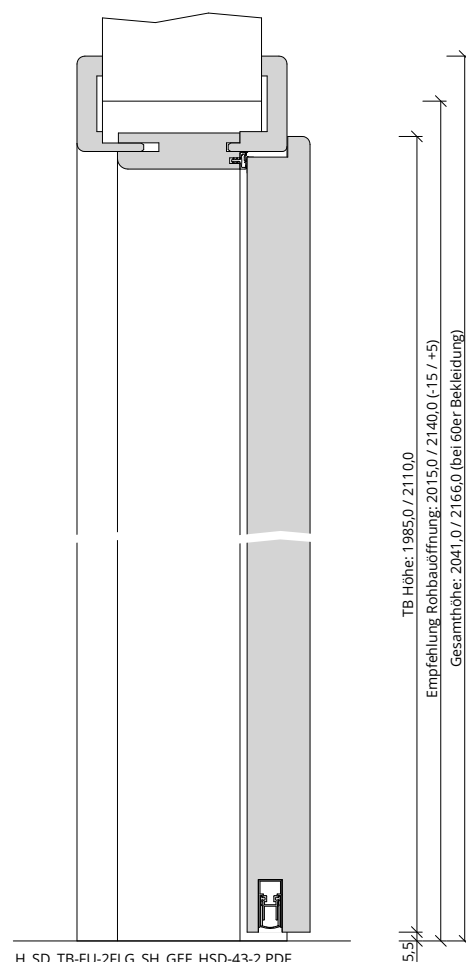

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_HSD-43-2.PDF

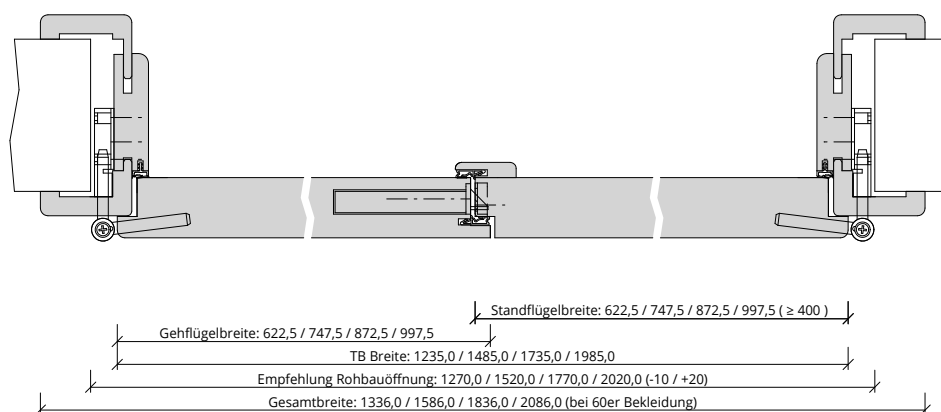

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_HSD-43-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ
ELEGANCE:	☐ Classic: ohne LA möglich, ☐ Profila: ohne LA möglich, ☐ Modena: ohne LA möglich, ☐ Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.45,5mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 334
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




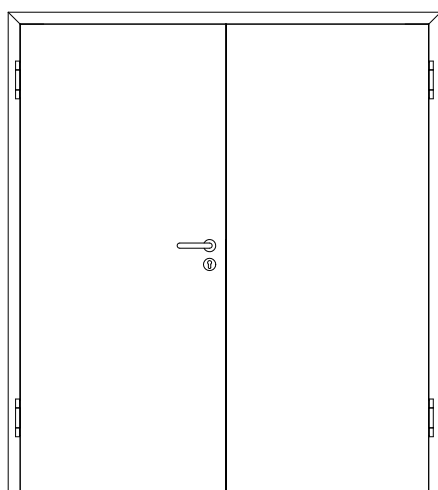

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2.pdf

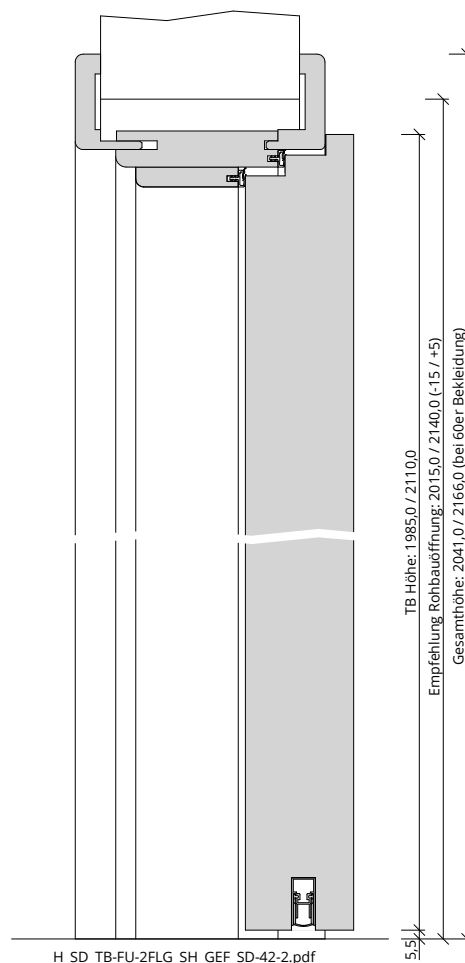

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2.pdf

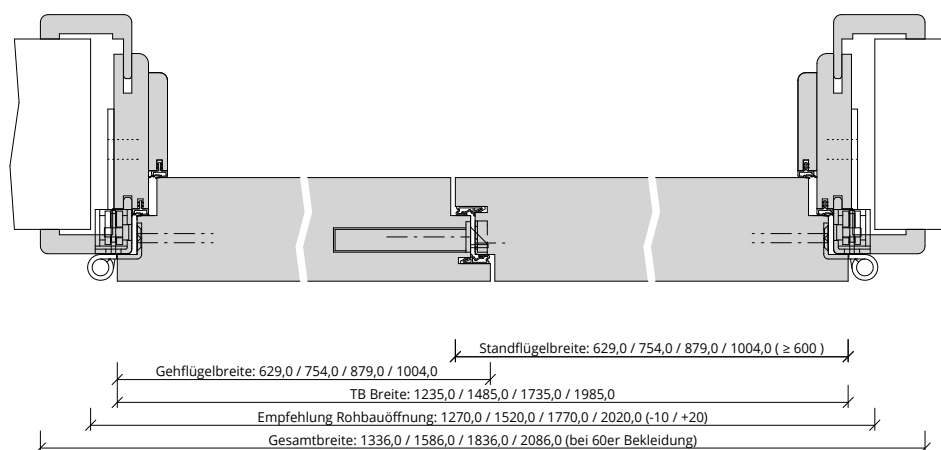

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ, [] DIN-LA, [] TB-LA1, [] TB-LA2 mittig, [] TB-LA3 mittig
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca. 68,0mm
Flächengewicht:	ca. 29,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	[] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 333
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




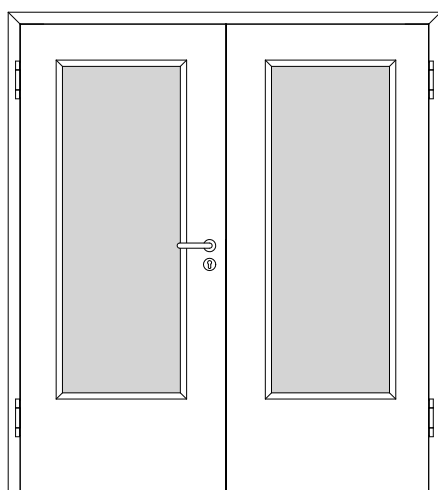

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2-LA.pdf

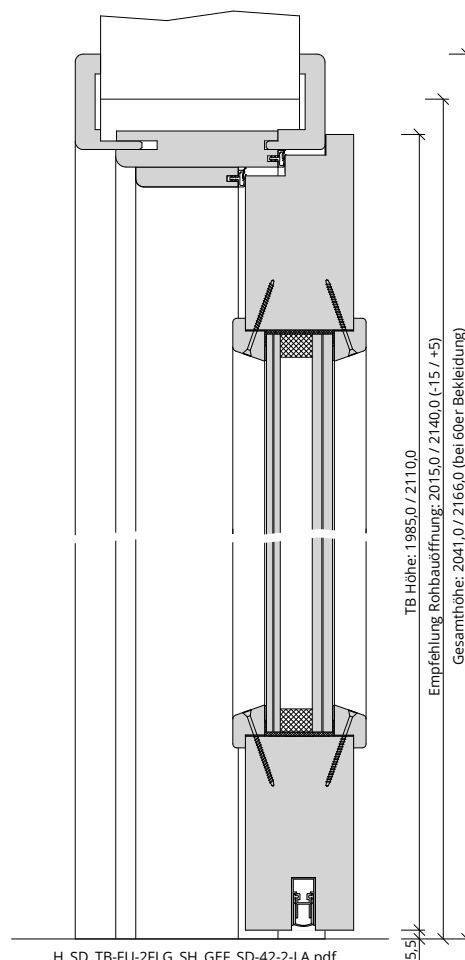

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2-LA.pdf

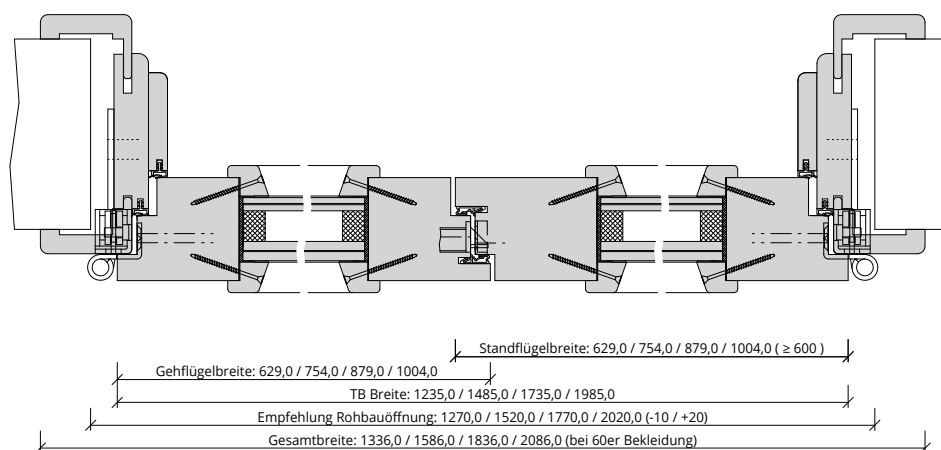

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-42-2-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ, [] DIN-LA, [] TB-LA1, [] TB-LA3 mittig
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten (DIN-LA / LA1 / LA3 mittig)
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,0 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	[] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)
Glas Türblatt:	Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




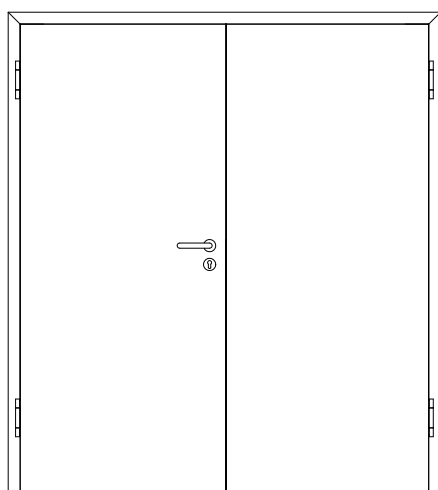

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-47-2.pdf

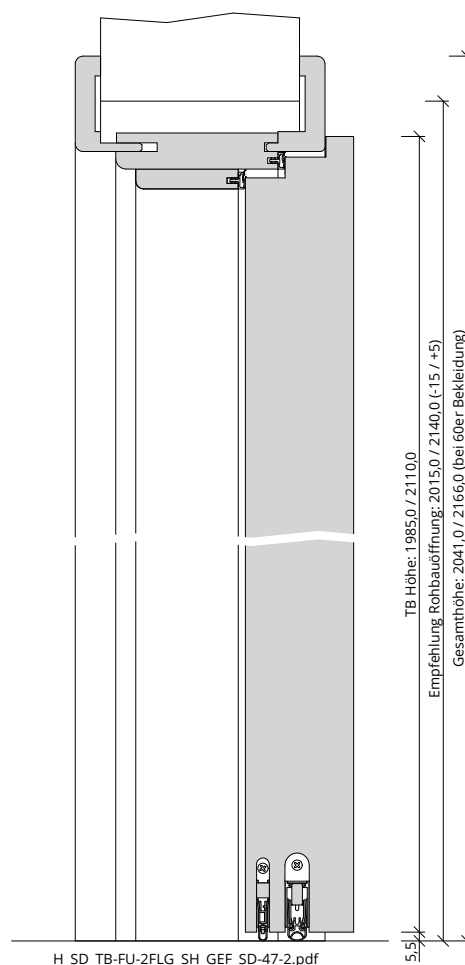

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-47-2.pdf

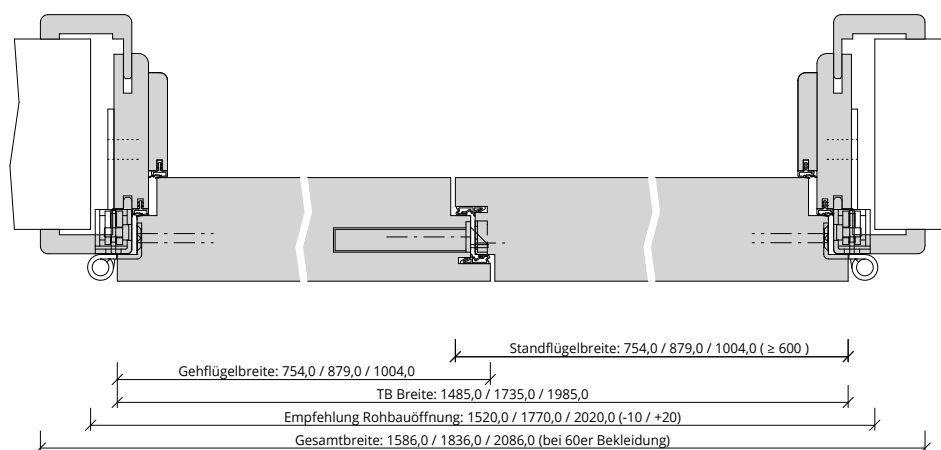

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_GEF_SD-47-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1485 - 2460 x 1860 - 2235 (Standflügel mind. 600)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	[] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 334
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff






A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2.pdf

SD-32-2 (SK1)


Seite 21



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.pdf

SD-32-2-LA (SK1)


Seite 23



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2.pdf

SD-37-2 (SK2)


Seite 25



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.pdf

SD-37-2-LA (SK2)


Seite 27



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.pdf

HSD-43-2 (SK3)


Seite 29



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2.pdf

SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)


Seite 31



A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2-LA.pdf

SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)


Seite 33




A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-47-2.pdf

SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)


Seite 35

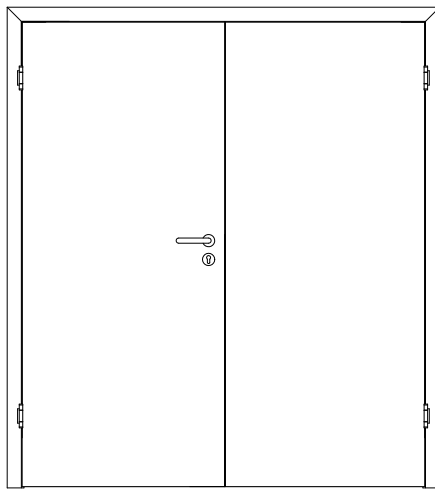

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2.pdf

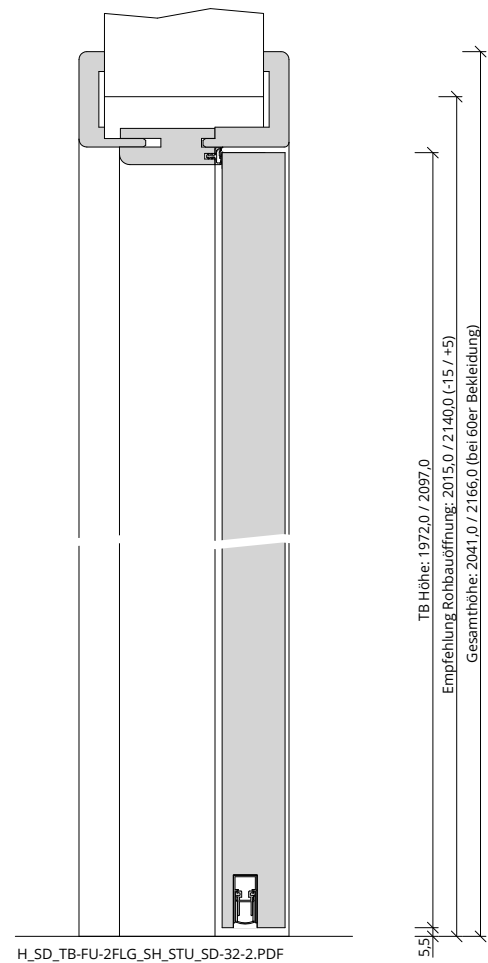

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2.PDF

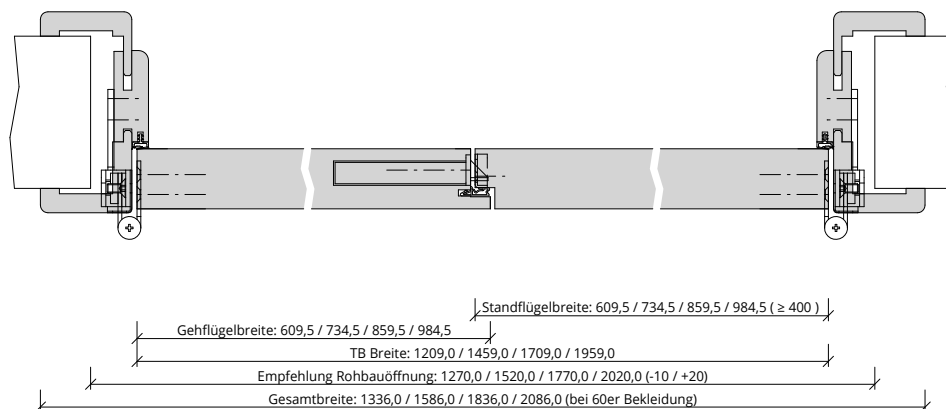

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ TB-LA1, ☐ TB-LA2, ☐ TB-LA2-S, ☐ TB-LA2-B, ☐ TB-LA3, ☐ TB-LA3-S, ☐ TB-LA3-B
ELEGANCE:	☐ Classic: nur gefälzt möglich, ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 24,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Stumpf EC, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	☐ TB 38,5-40,5 = 11x46,5, ☐ TB 40,6-42,5 = 11x48,5, ☐ TB 42,6-44,5 = 11x50,5, ☐ TB 44,6-46,5 = 11x52,5, ☐ TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




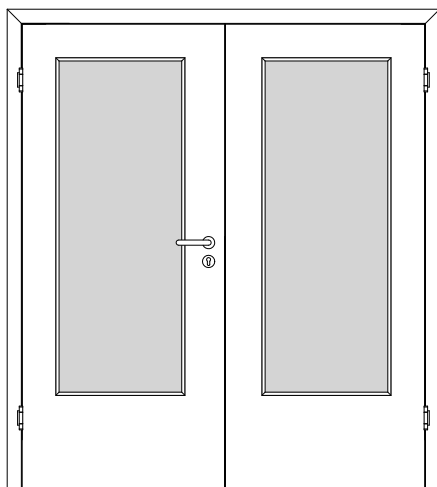

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.PDF

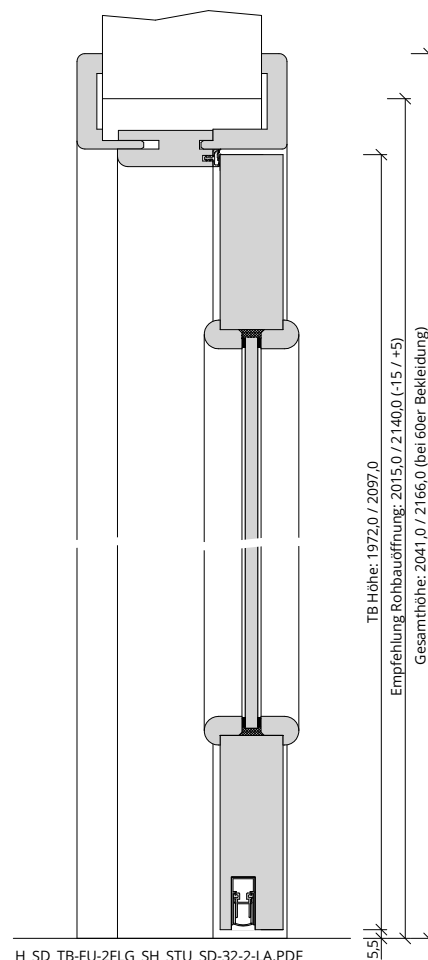

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.PDF

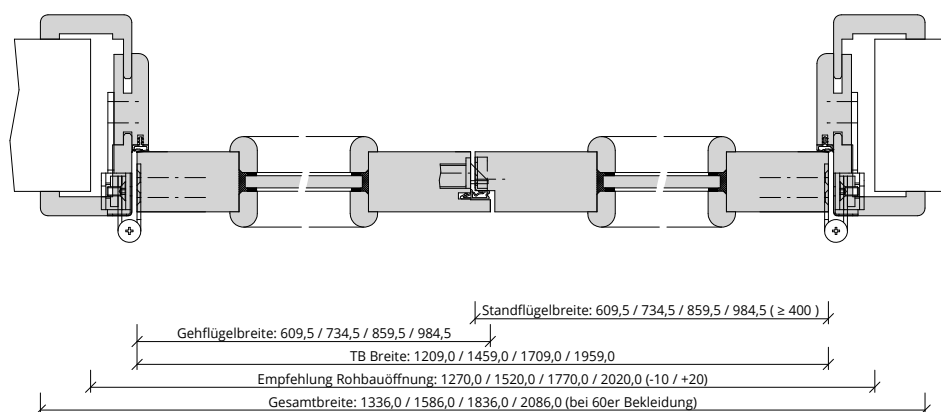

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw $\geq$ 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ TB-LA1, ☐ TB-LA2, ☐ TB-LA2-S, ☐ TB-LA2-B, ☐ TB-LA3, ☐ TB-LA3-S, ☐ TB-LA3-B
ELEGANCE:	☐ Classic: nur gefälzt möglich, ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	LA1, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 23,5 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Stumpf EC, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)
Glas Türblatt:	Sicherheitsglas VSG 8mm
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	☐ TB 38,5-40,5 = 11x46,5, ☐ TB 40,6-42,5 = 11x48,5, ☐ TB 42,6-44,5 = 11x50,5, ☐ TB 44,6-46,5 = 11x52,5, ☐ TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke $\leq$ 100mm: +15/-5mm / Wandstärke $>$ 100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 331
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




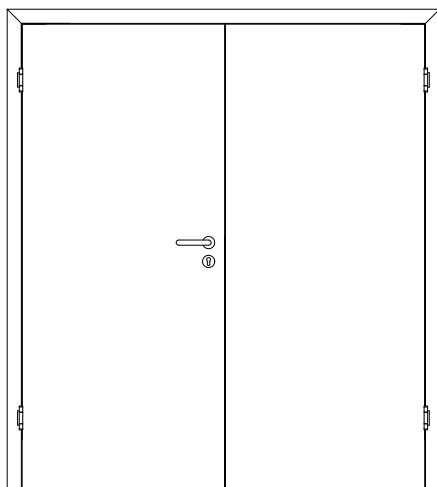

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2.pdf

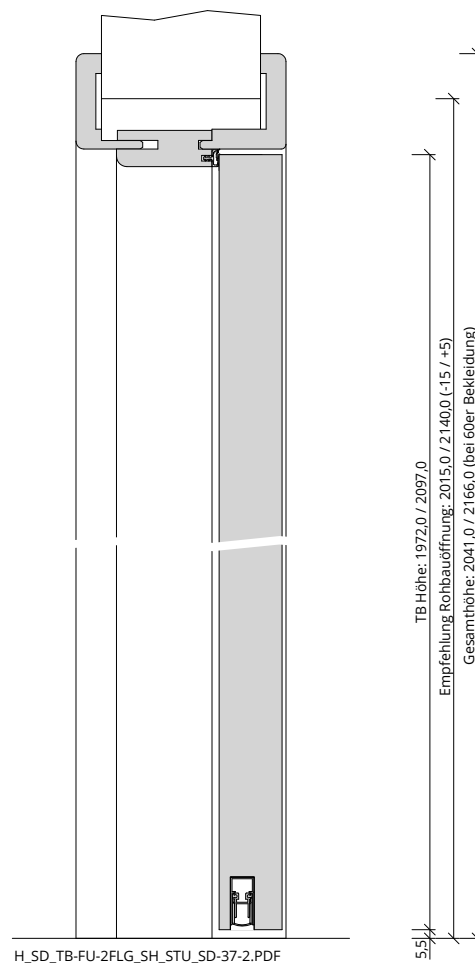

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2.PDF

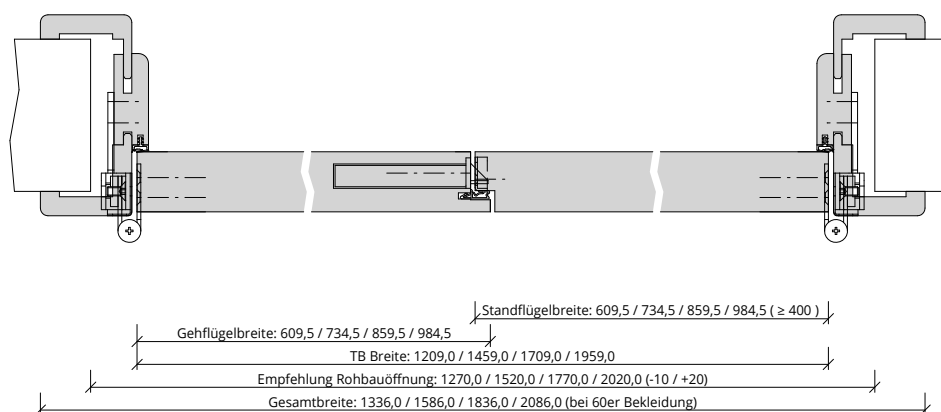

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ LA2 mittig, ☐ LA3 mittig
ELEGANCE:	☐ Classic: nur gefälzt möglich (nur ohne LA), ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 25,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Stumpf EC, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	☐ TB 38,5-40,5 = 11x46,5, ☐ TB 40,6-42,5 = 11x48,5, ☐ TB 42,6-44,5 = 11x50,5, ☐ TB 44,6-46,5 = 11x52,5, ☐ TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 332
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




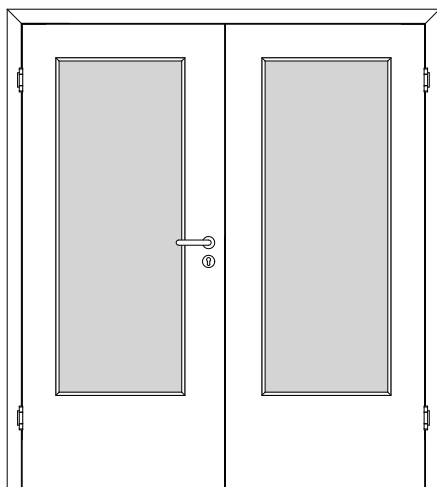

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.PDF

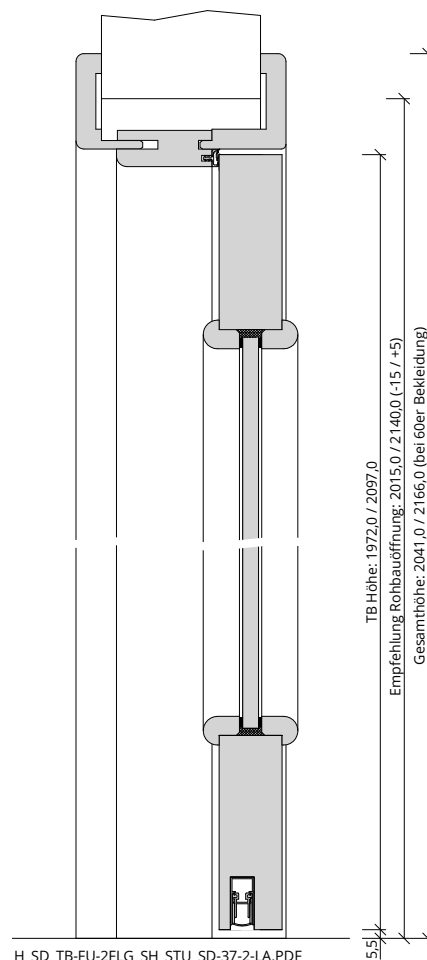

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.PDF

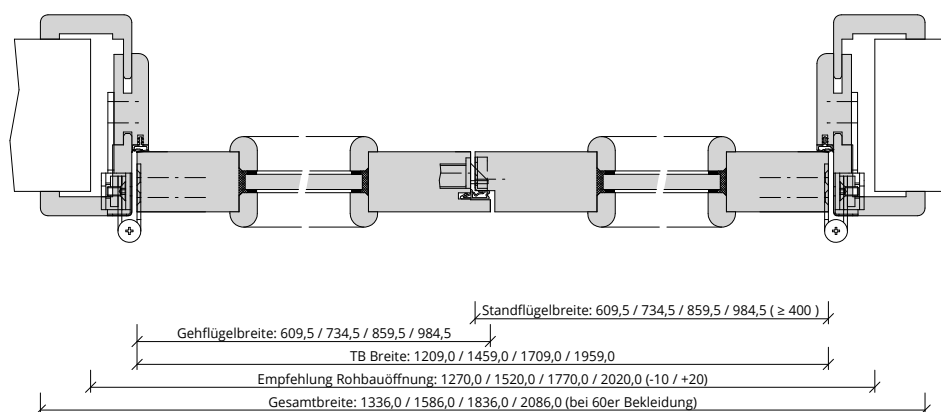

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw $\geq$ 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ, ☐ DIN-LA, ☐ LA2 mittig, ☐ LA3 mittig
ELEGANCE:	☐ Classic: nicht möglich (2-flügelig mit LA nur als SK1 möglich), ☐ Profila: möglich, ☐ Modena: möglich, ☐ Primo: Sonderlösung auf Anfrage
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 25,0 kg/m ² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspan, Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Stumpf EC, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)
Glas Türblatt:	Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	☐ TB 38,5-40,5 = 11x46,5, ☐ TB 40,6-42,5 = 11x48,5, ☐ TB 42,6-44,5 = 11x50,5, ☐ TB 44,6-46,5 = 11x52,5, ☐ TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke $\leq$ 100mm: +15/-5mm / Wandstärke $>$ 100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 333
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff




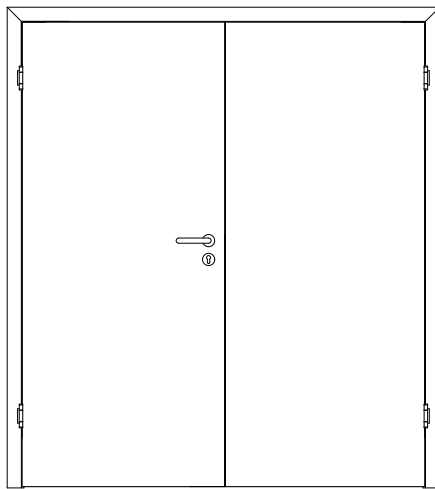

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.pdf

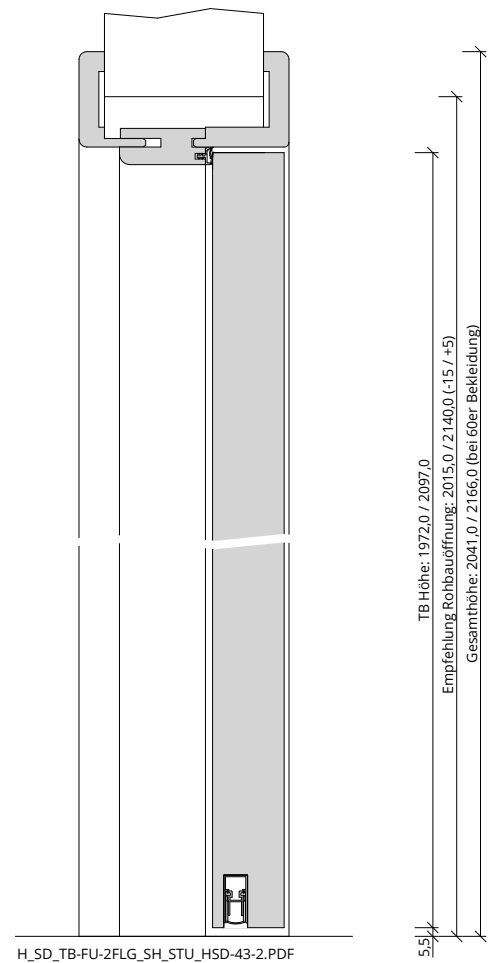

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.PDF

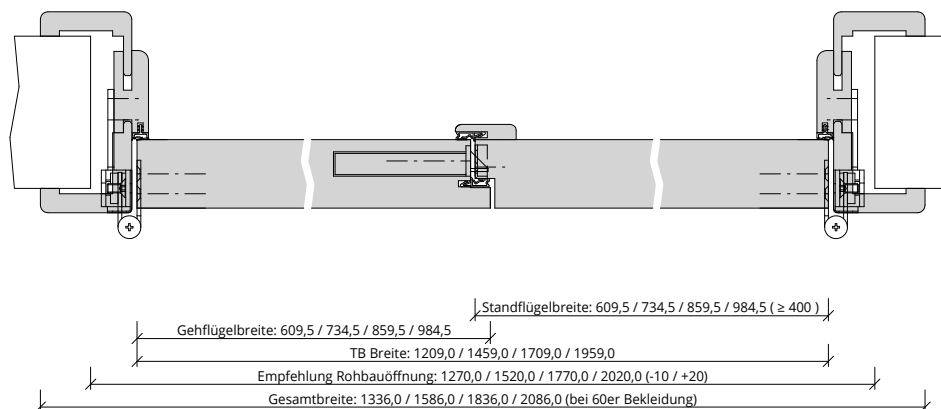

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_HSD-43-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: ohne LA möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.45,5mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage
Kantenprofil:	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 334
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




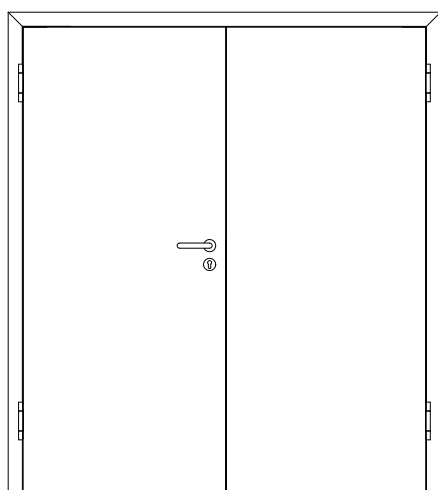

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2.pdf

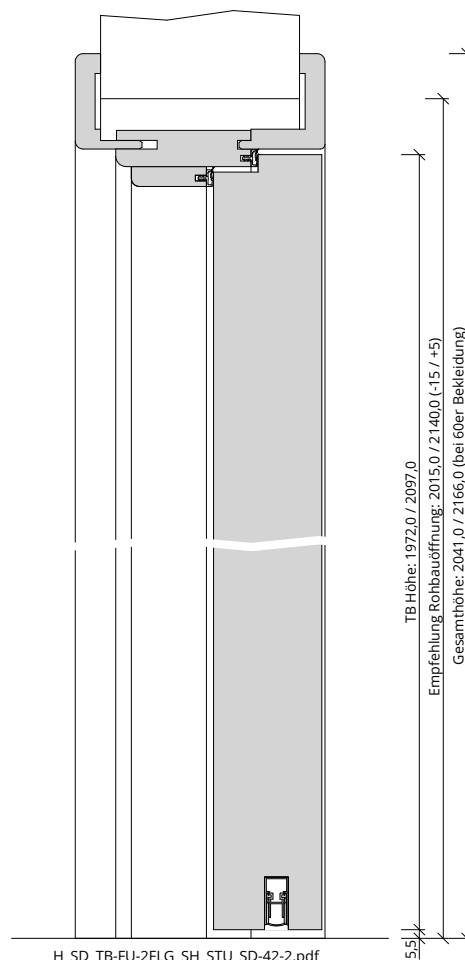

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2.pdf

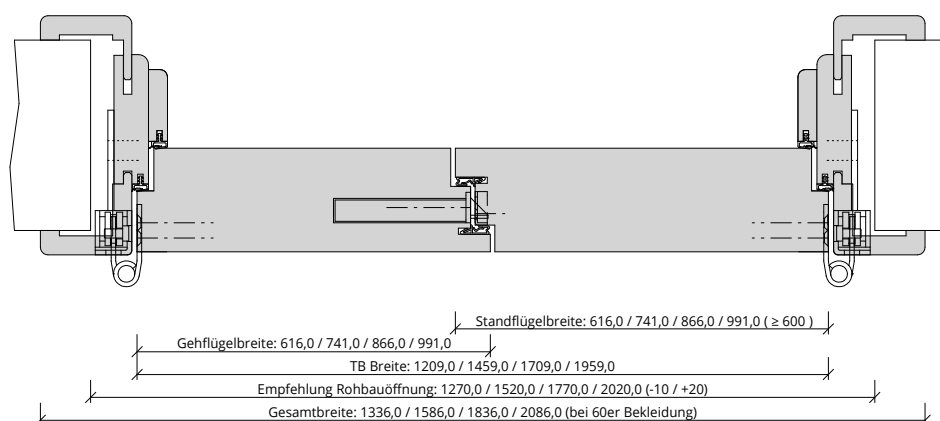

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ, [] DIN-LA, [] TB-LA1, [] TB-LA2 mittig, [] TB-LA3 mittig
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 29,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	[] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubbänder mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 333
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




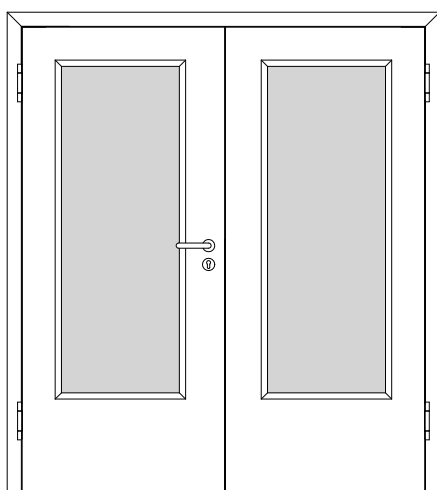

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2-LA.pdf

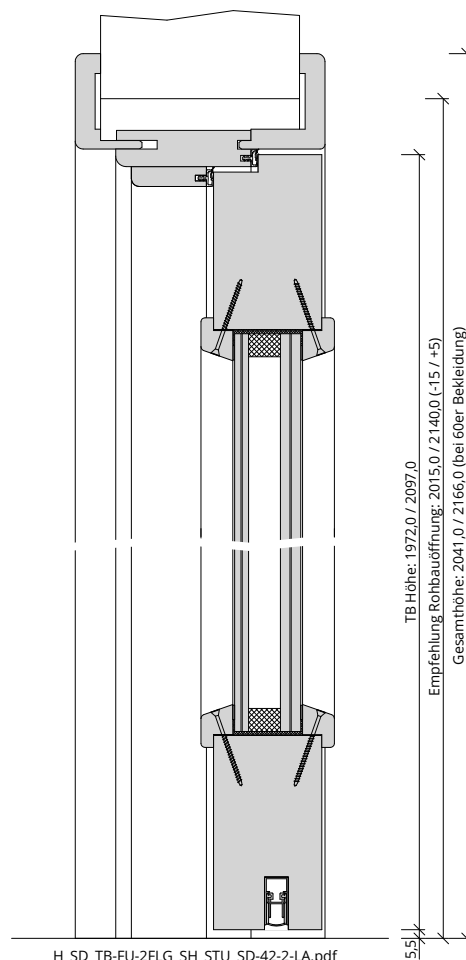

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2-LA.pdf

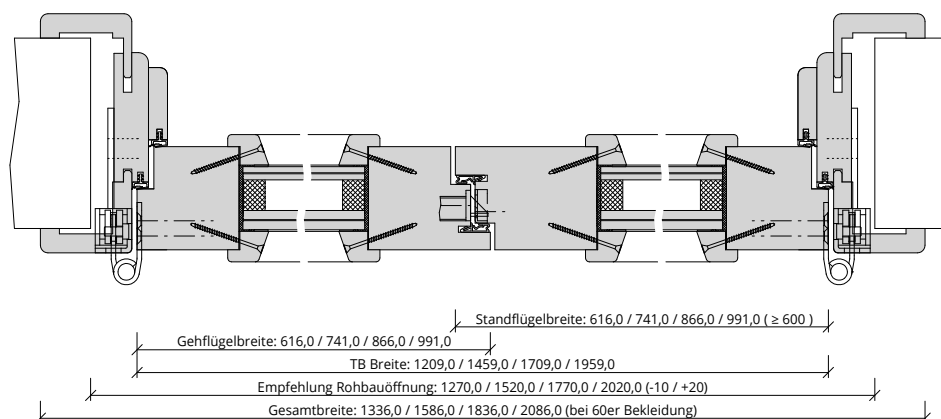

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-42-2-LA.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ, [] DIN-LA, [] TB-LA1, [] TB-LA3 mittig
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten (DIN-LA / LA1 / LA3 mittig)
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	[] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel:	[] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)
Glas Türblatt:	Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff




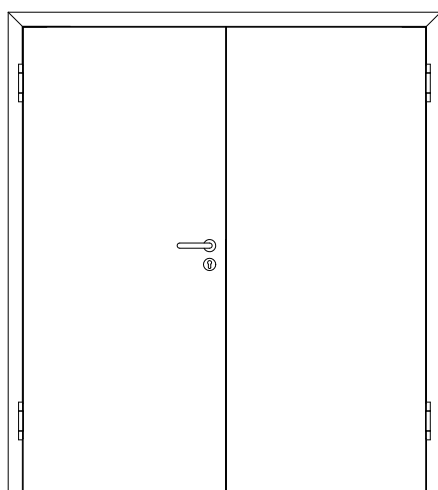

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-47-2.pdf

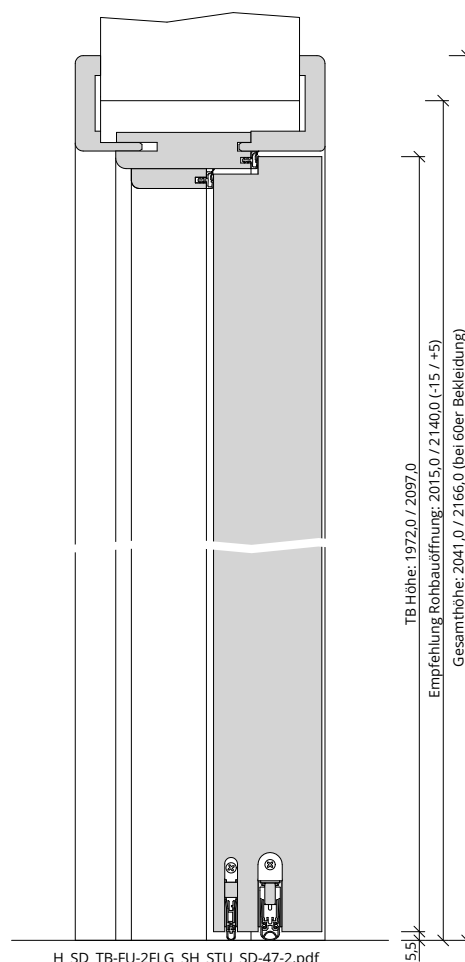

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-47-2.pdf

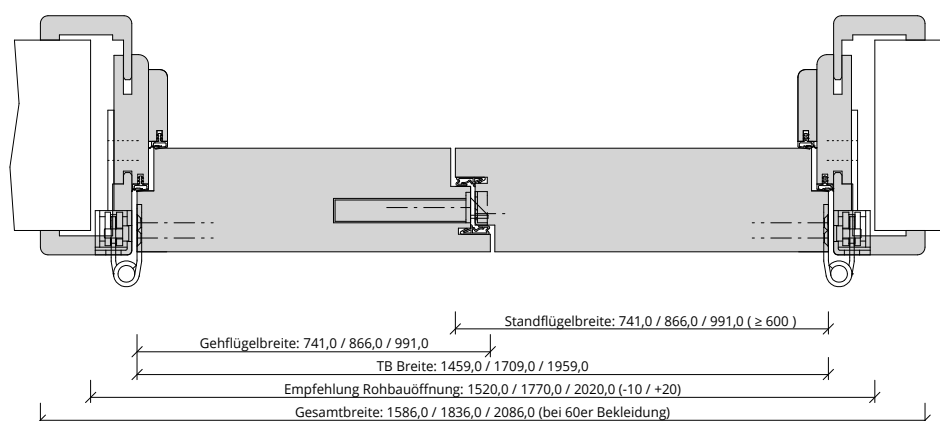

Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-47-2.pdf



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ
ELEGANCE:	☐ Classic: nicht möglich, ☐ Profila: ohne LA möglich, ☐ Modena: ohne LA möglich, ☐ Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1459 - 2459 x 1860 - 2222 (Standflügel mind. 600)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), ☐ Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 334
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

