





# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Feuerschutz

Türblatt + Blockrahmen (1-flg.) » Windfang WF4 - Variante 2 » gefälzt » FS 30-1 RD (T30 RS SK1)

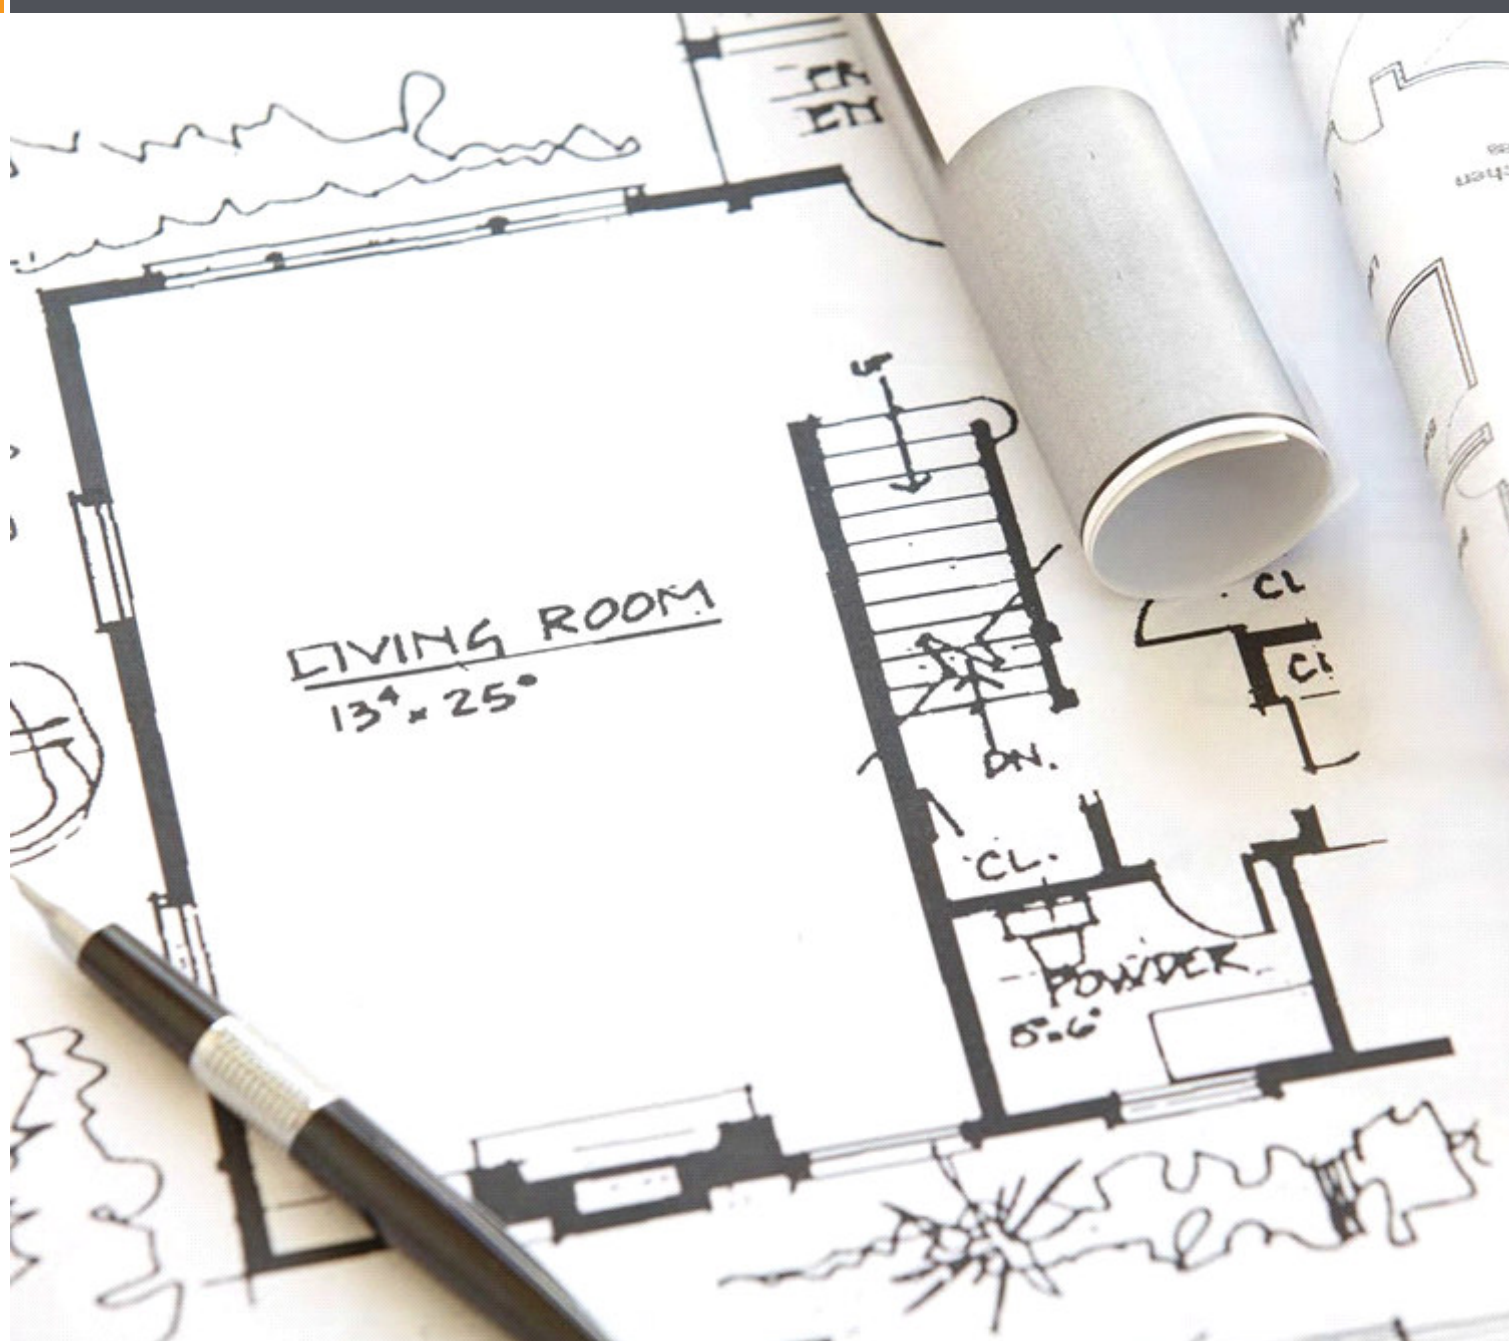


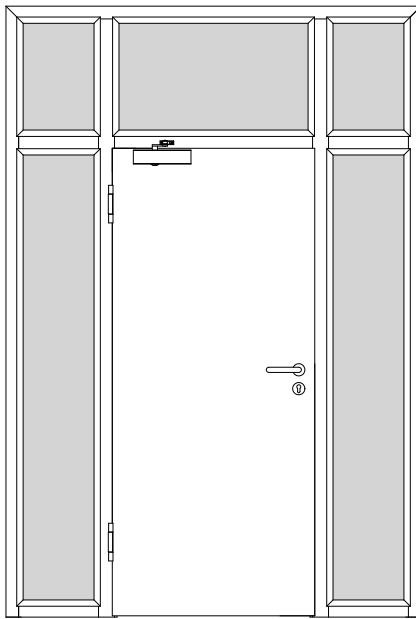

A\_FS\_TB-BLO-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-RD.pdf

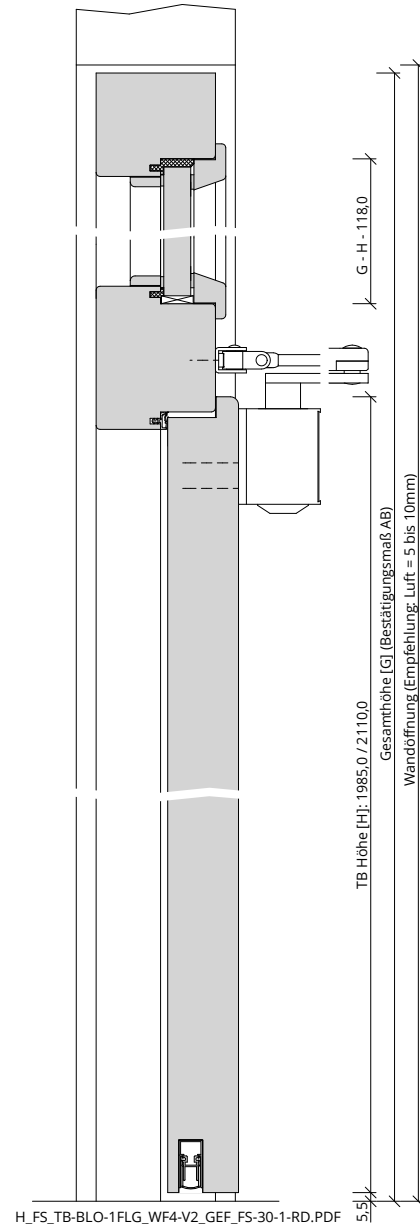

H\_FS\_TB-BLO-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-RD.PDF

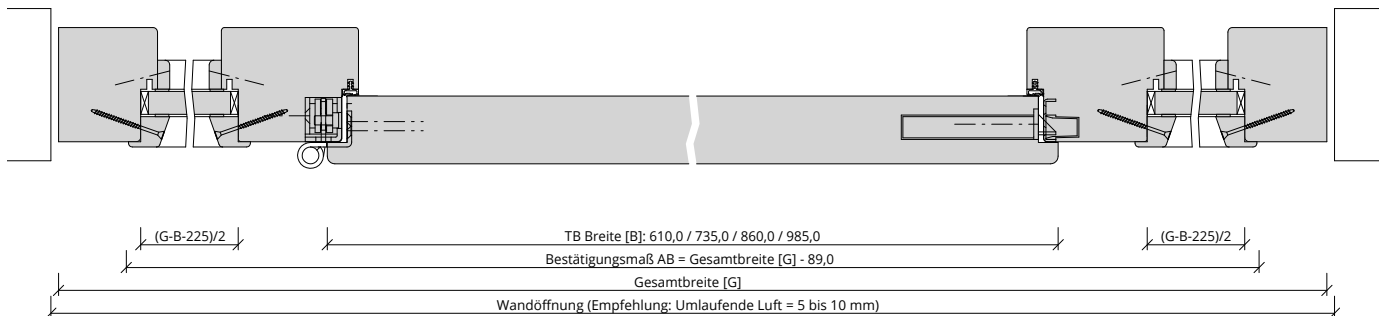

Q\_FS\_TB-BLO-1FLG\_WF4-V2\_GEF\_FS-30-1-RD.pdf



## Klassifizierung

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Feuerschutz:  | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                                   |
| Rauchschutz:  | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Schallschutz: | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:  | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung: | U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:         | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)             |

## PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                                |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: möglich (LA als Sonder), [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich    |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                                     |
| ROYAL:     | Alle Varianten                                                                                                               |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                                |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:              | FS 30-1 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe:  | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                      |
| TB-Maße gefälzt (bxh): | 610 - 1235 x 1735 - 2235                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:           | 20mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                 | ca. 45,0mm                                                                                                                                                |
| Flächengewicht:        | ca. 32,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:             | Spanplatte FPY                                                                                                                                            |
| Rahmen:                | Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen                                                                                      |
| Absperrung:            | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz:                  | gefälzt (3-seitig 13x30,5)                                                                                                                                |
| Kantenprofil:          | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                   |
| Bodendichtung:         | absenkbarer Bodendichtung                                                                                                                                 |
| Schloss:               | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)                                                                                                                      |
| Bänder:                | [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt, [ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                   |
| Drückergarnitur:       | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt                                                                                                |
| Türschließer:          | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:         | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:     | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                             |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 1-flügelige Türen                                                    |
| Abmessungen:          | je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 3250, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930)            |
| Falzmaß Zarge:        | 11,0 x 34,5                                                                                                           |
| Windfang:             | WF4 mit passenden Glashalteleisten                                                                                    |
| Glas Zarge:           | Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)                                                                                      |
| Material:             | Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75                                                                       |
| Kämpfer:              | Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75                                                                              |
| Schließblech:         | Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben                                                                            |
| Bandaufnahme:         | [ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder                       |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                                                |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                                                              |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                                                               |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten)                                                                                            |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] G-TEC® (auf Anfrage), [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

