





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Rauchschutz

Türblatt + Türfutter (2-flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » RD-40-2


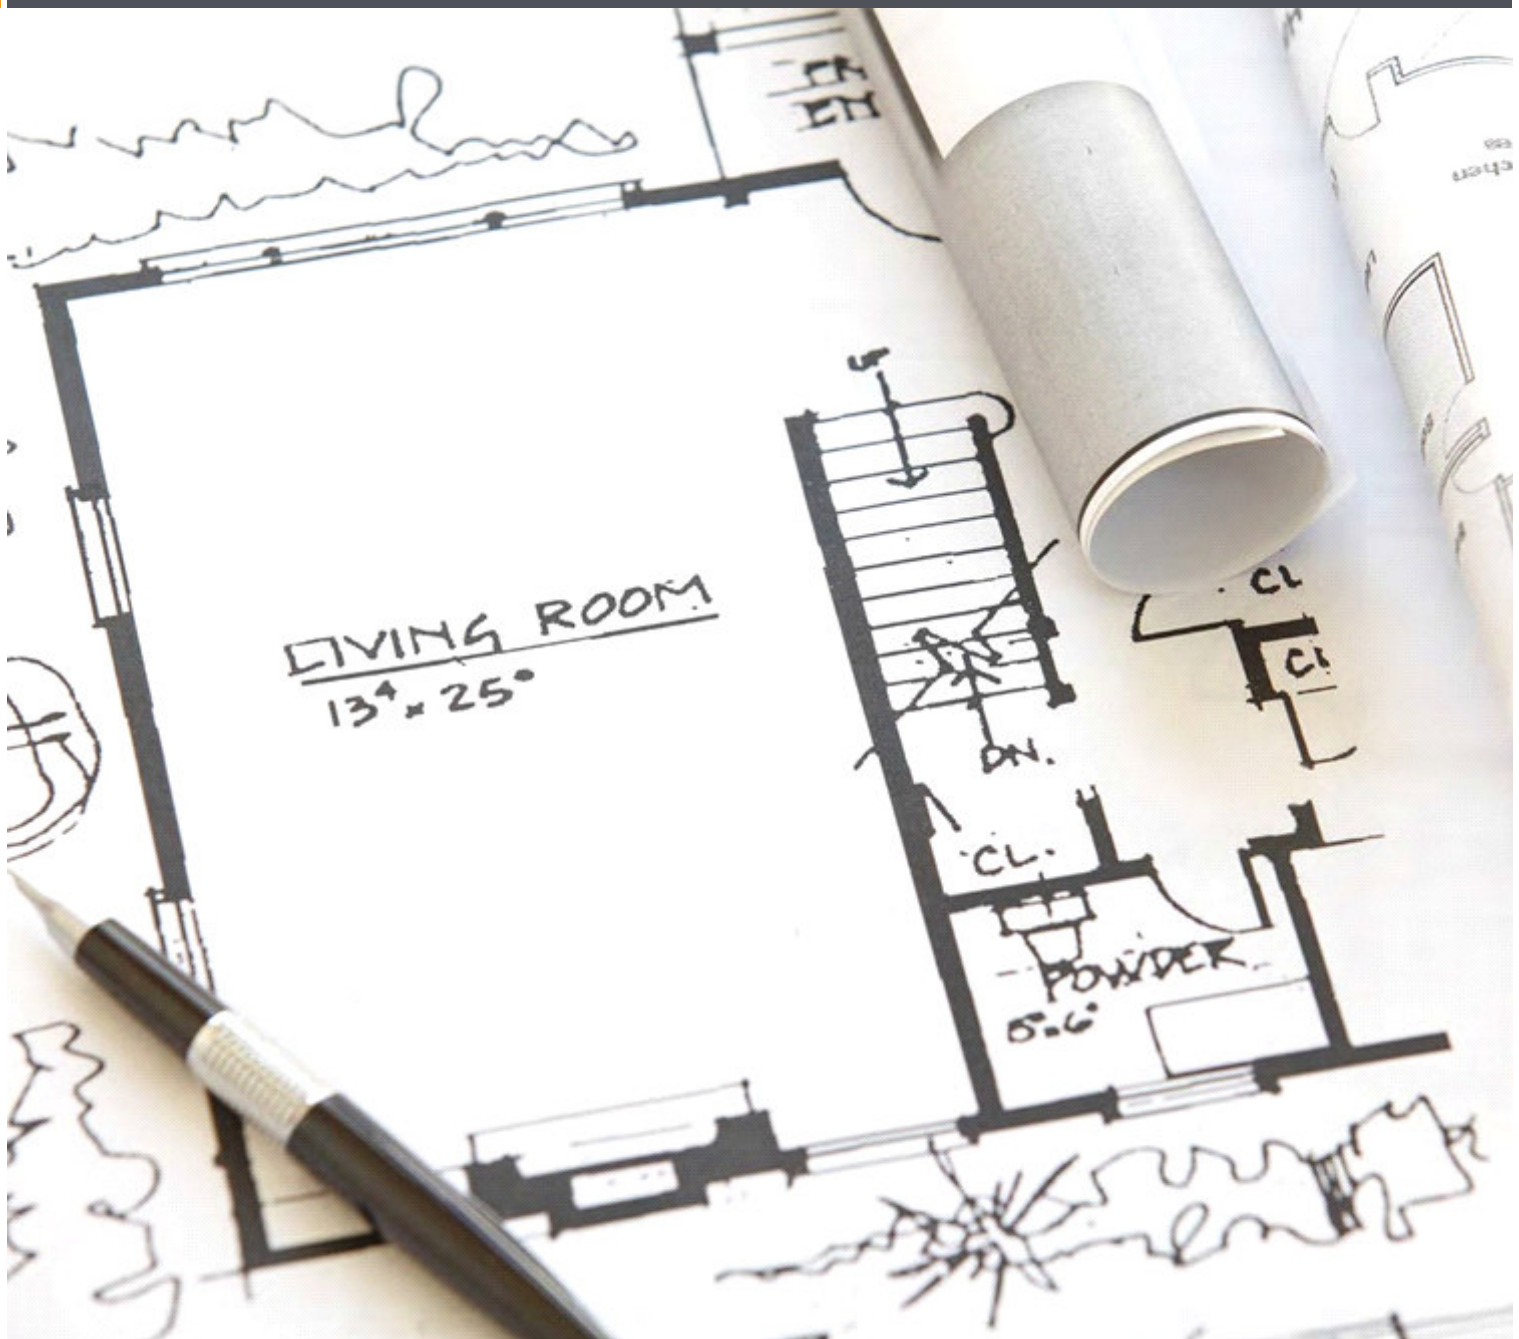


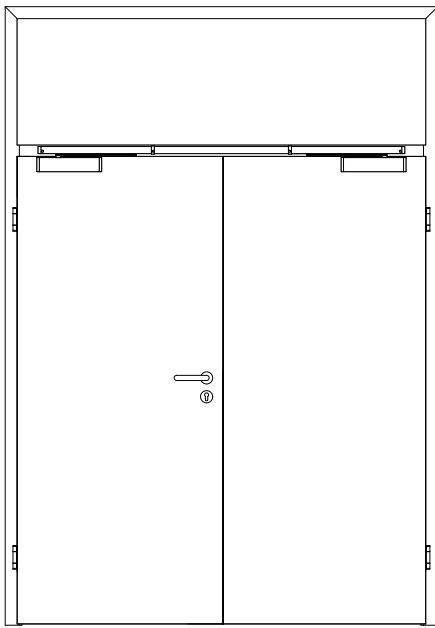

A_RD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_RD-40-2.PDF

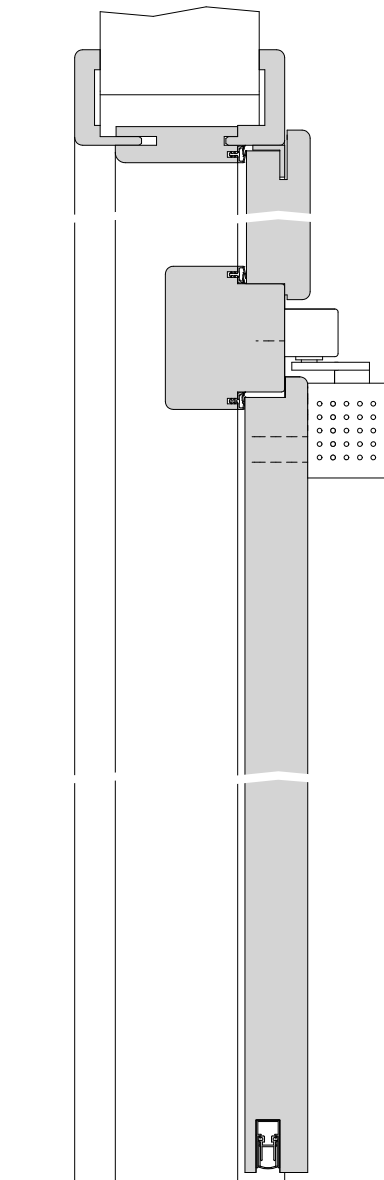

H_RD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_RD-40-2.PDF

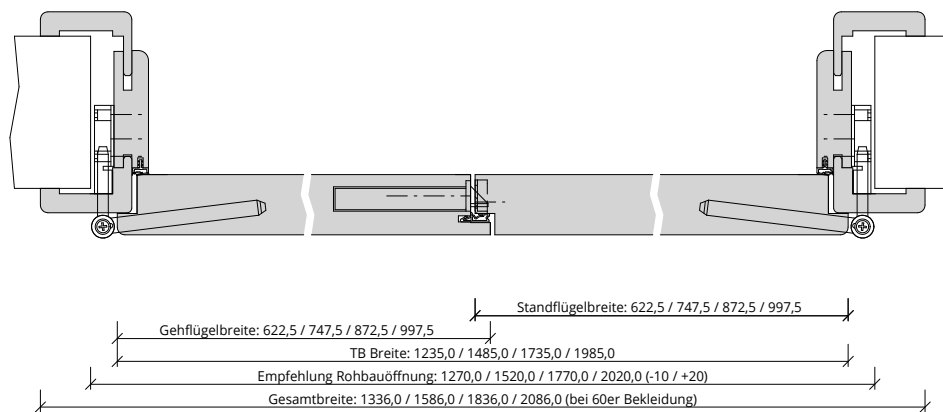

Q_RD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_RD-40-2.PDF



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS2 nach DIN 18095
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109 (>=37dB / >=42dB auf Anfrage möglich)
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	<input type="checkbox"/> TB-DA, <input type="checkbox"/> TB-DQ, <input type="checkbox"/> DIN-LA, <input type="checkbox"/> TB-LA1, <input type="checkbox"/> TB-LA2, <input type="checkbox"/> TB-LA2-S, <input type="checkbox"/> TB-LA2-B, <input type="checkbox"/> TB-LA3, <input type="checkbox"/> TB-LA3-S, <input type="checkbox"/> TB-LA3-B
ELEGANCE:	<input type="checkbox"/> Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), <input type="checkbox"/> Profila: möglich, <input type="checkbox"/> Modena: möglich, <input type="checkbox"/> Primo: möglich
LIFESTYLE:	<input type="checkbox"/> Blackline, <input type="checkbox"/> Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 24,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Rund RU/RP/RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
Schließblech Standflügel:	Standard- Schließblech silber
Bänder:	3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
Türschließer:	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberblende:	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2700 mm
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Kämpfer:	Querschnitt 90 x 75
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschießblech für Obenverriegelung
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	<input type="checkbox"/> Rund RU (60/80mm), <input type="checkbox"/> Eckig EC (50/55/60/80mm), <input type="checkbox"/> Profil PR (65mm), <input type="checkbox"/> Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	<input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330
Oberflächenart Zarge:	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff

