




# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Feuchtraum

Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » sturzhoch » gefälzt » FR-LA




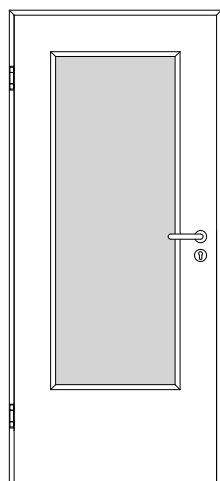

A\_FR\_TB-ST-1FLG\_GEF\_FR-LA.pdf

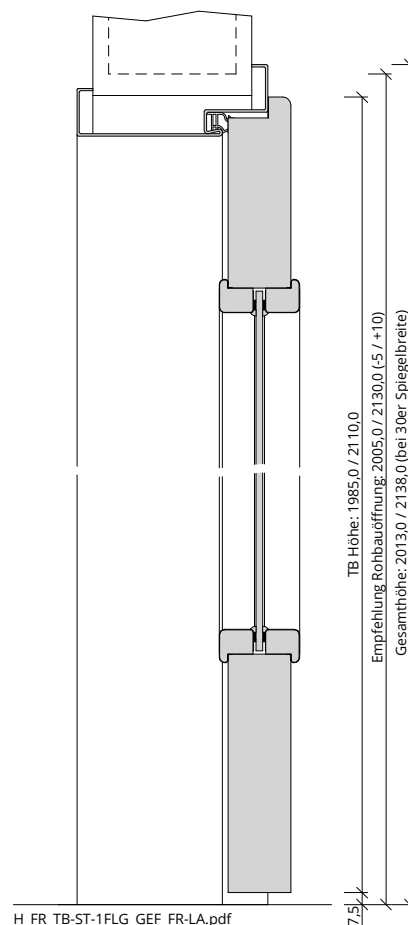

H\_FR\_TB-ST-1FLG\_GEF\_FR-LA.pdf

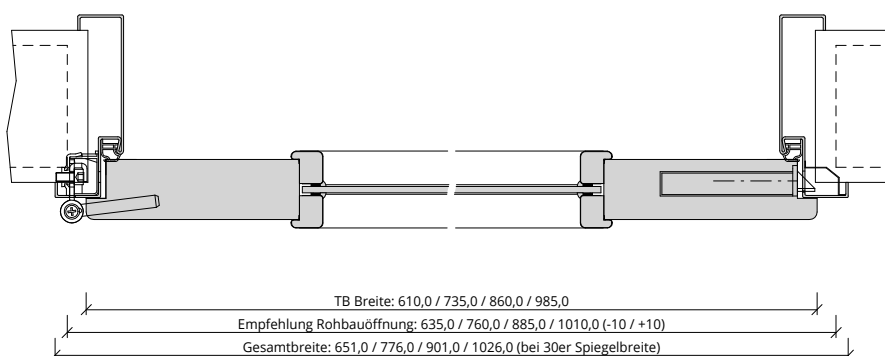

Q\_FR\_TB-ST-1FLG\_GEF\_FR-LA.pdf



### Klassifizierung

|             |  |
|-------------|--|
| Feuchtraum  | Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A091-K1                      |
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL2, KL3 möglich) |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)      |

### PRÜM-Produktsortiment

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| BASIC     | nicht möglich        |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ |
| STIL      | nicht möglich        |
| ELEGANCE  | nicht möglich        |
| LIFESTYLE | nicht möglich        |
| ROYAL     | nicht möglich        |
| GANZGLAS  | nicht möglich        |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Türblatt              | FR-LA, Feuchtraumtür, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse M (RAL MEB-M) (Aufbemusterung Klasse S möglich (Typ SII))   |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235   |
| Kürzbarkeit           | 20mm   |
| Dicke                 | ca.39,5mm  |
| Flächengewicht        | ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage             | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                | MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach  |
| Absperrung            | Feuchtraum- HDF- Platte  |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x25,5)   |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU (nur bei CPL WL 9010), [ ] Rund RPKR (nur bei CPL WL 9016), [ ] Premiumkante PK2 |
| Schloss               | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  |
| Bänder                | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt   |
| Lichtausschnitt       | LA mit Glasleiste in Edelstahloptik (fertig verglast)  |
| Glas Türblatt         | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Oberflächenart TB     | [ ] CPL 0,8, [ ] CPL Weißlack, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack Exclusiv, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)       |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  |
| Material             | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm   |
| Schließblech         | Stanzung Stahlzarge  |
| Bandaufnahme         | Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung  |
| Bandrahmenteil       | Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt   |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Profil               | [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge                                |
| Wandstärke           | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge | grundiert  |

