
HolzMeister
Türen


HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren



Einbruch - Rauch » Türblatt + Blendrahmen (1-flg.)

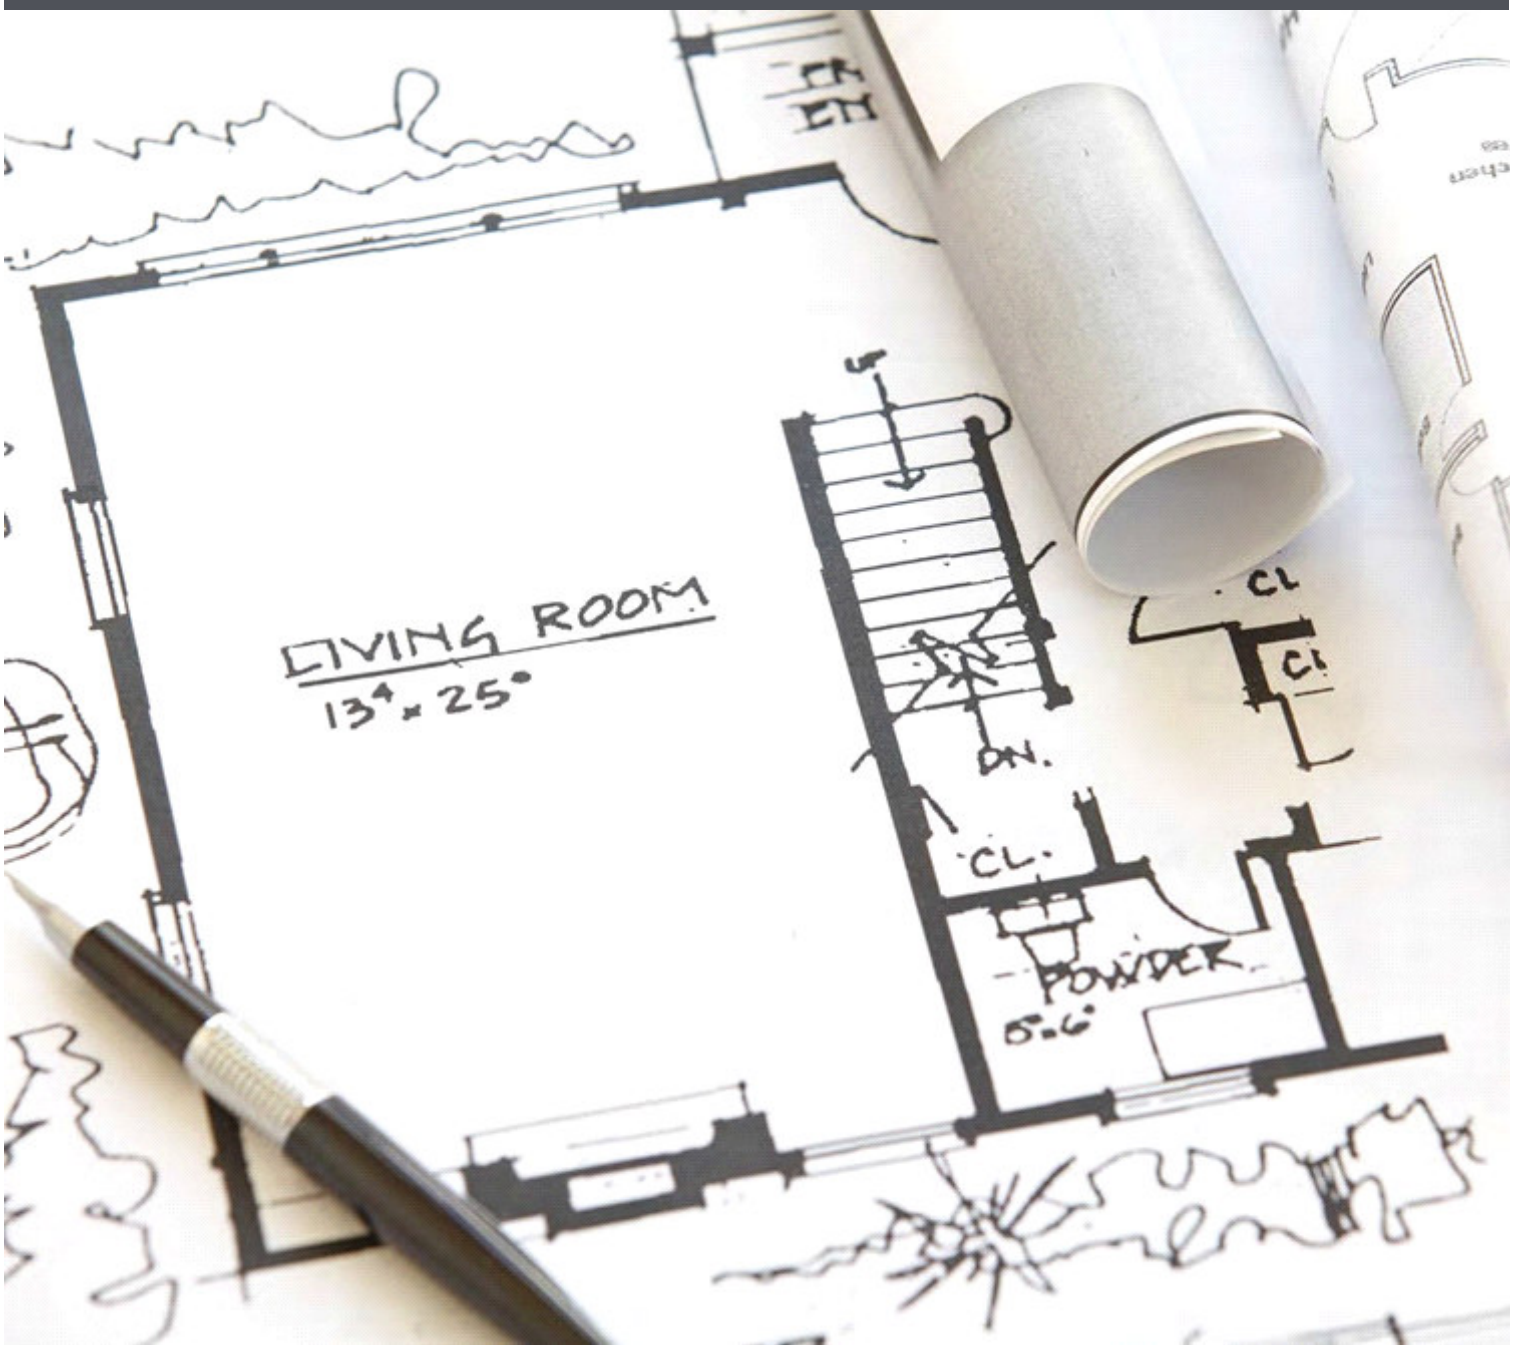




sturzhoch


Seite 3

	
gefälzt	stumpf
Seite 4	Seite 25




EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)

Seite 5




EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)

Seite 7




EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)

Seite 9




EH-53-RD (RS1 RC2 SK3)

Seite 11




EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)

Seite 13



EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)


Seite 15



Typ 12 RC2

EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)


Seite 17



Typ 12 RC3

EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)


Seite 19



Typ 13 RC2

EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)


Seite 21




Typ 13 RC3

EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)


Seite 23

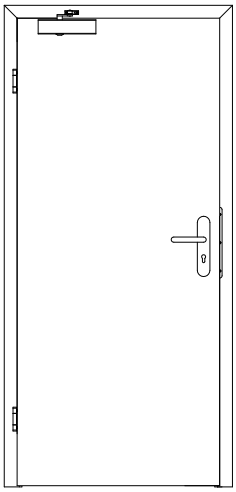

A_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-RD.PDF

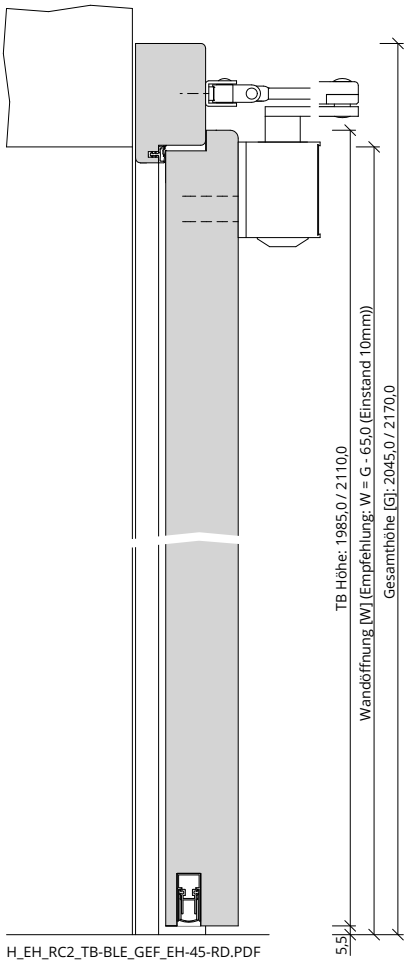

H_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-RD.PDF

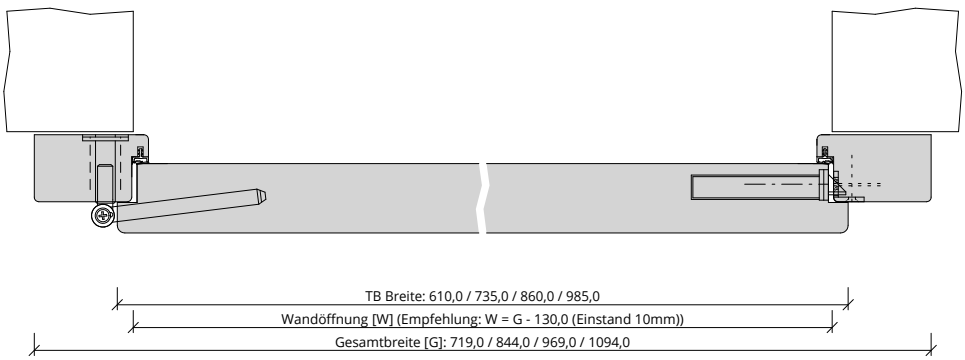

Q_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-45-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, Edelstahl
Bandaufnahme:	Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

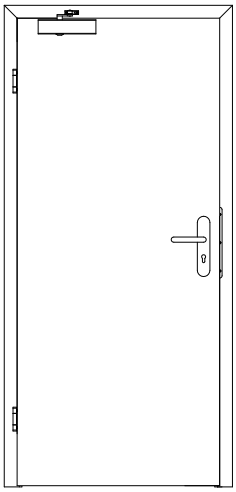

A_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-SD-RD.PDF

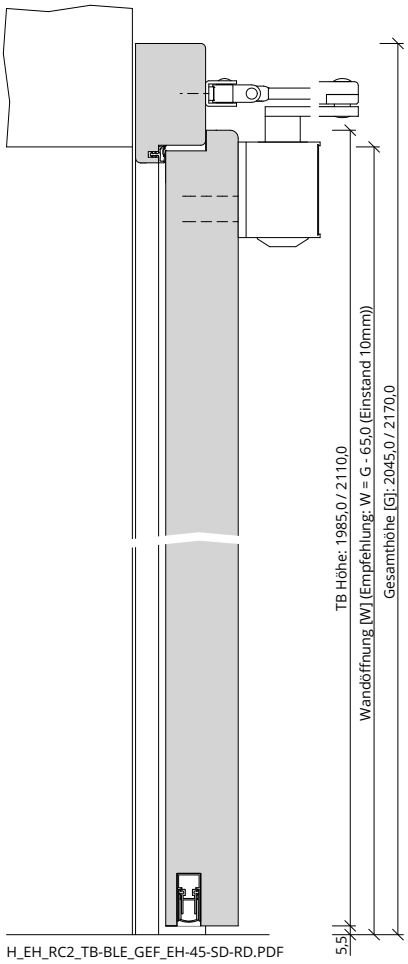

H_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-SD-RD.PDF

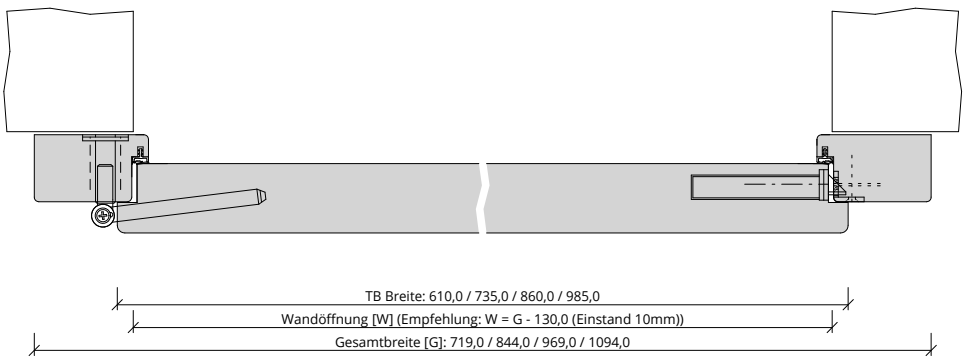

Q_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-SD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, Edelstahl
Bandaufnahme:	Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

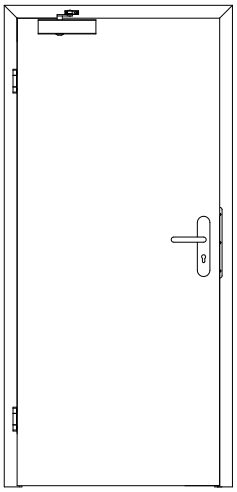

A_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

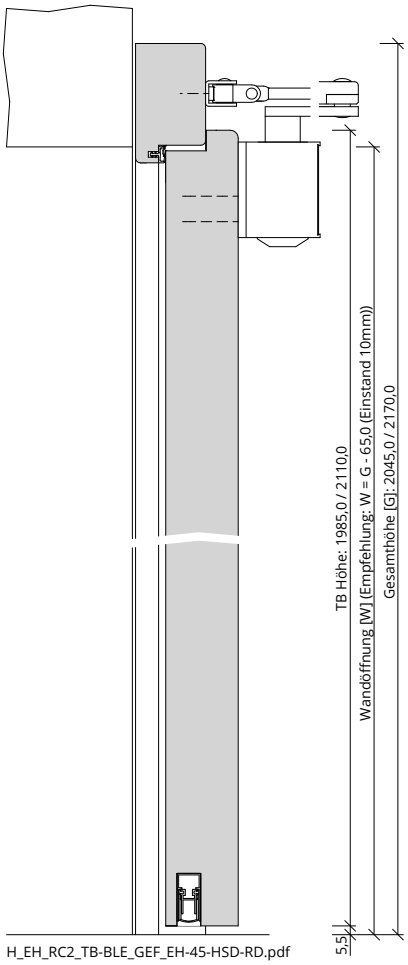

H_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

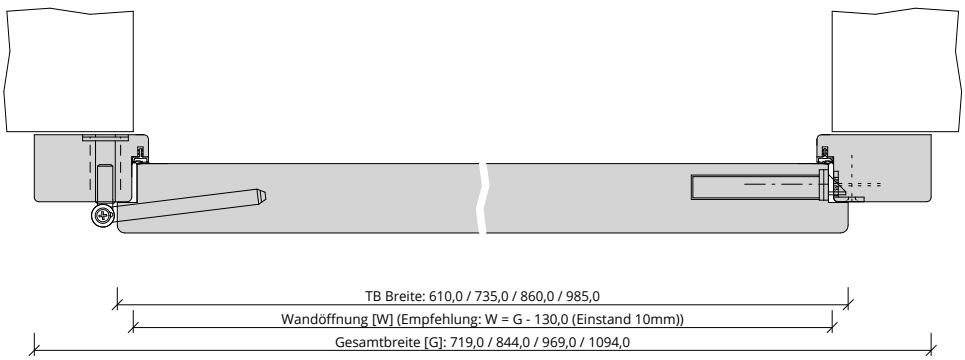

Q_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, Edelstahl
Bandaufnahme:	Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

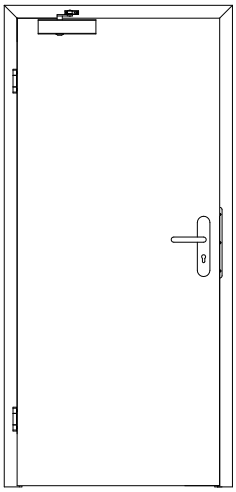

A_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-53-RD.PDF

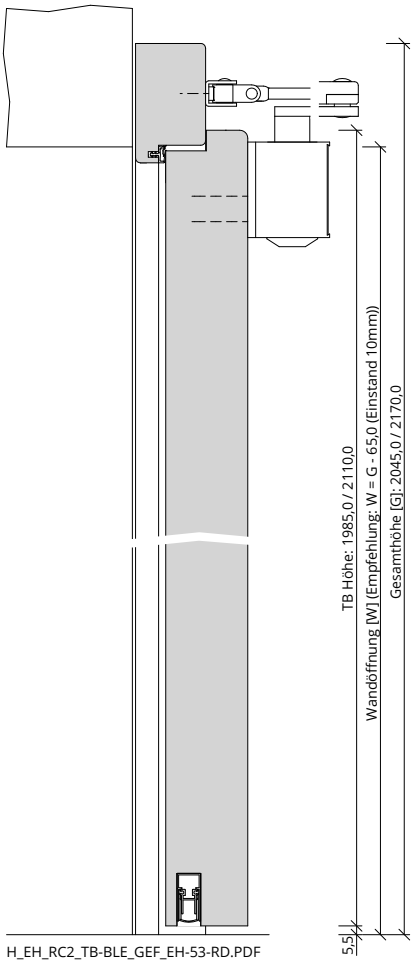

H_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-53-RD.PDF

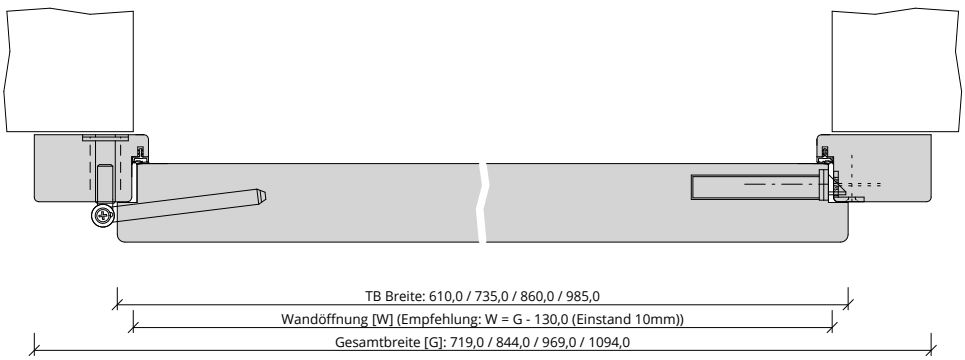

Q_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-53-RD.PDF

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-53-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.51,5mm
Flächengewicht:	ca. 36,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, Edelstahl
Bandaufnahme:	Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt
Bandrahmenteil:	Rahmenteil zum Einschrauben für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

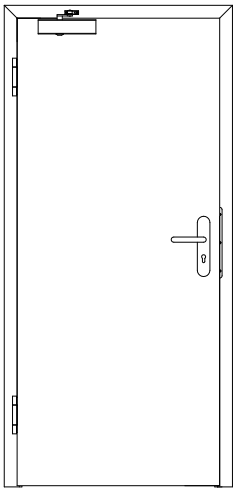

A_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

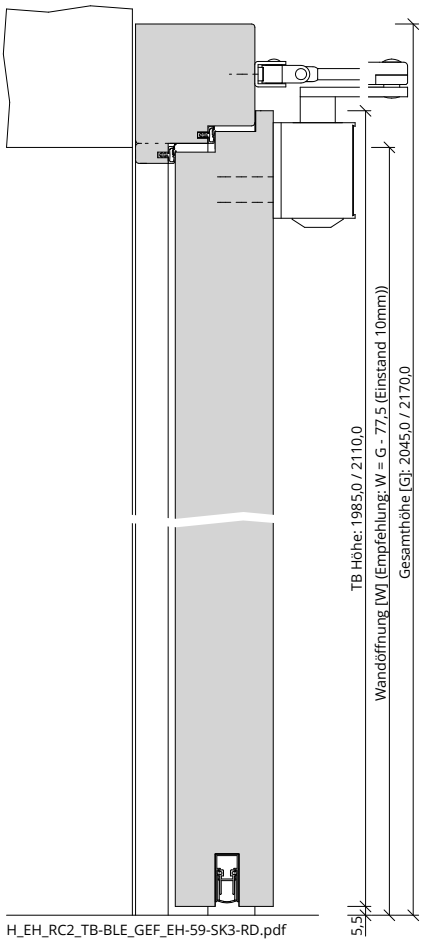

H_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

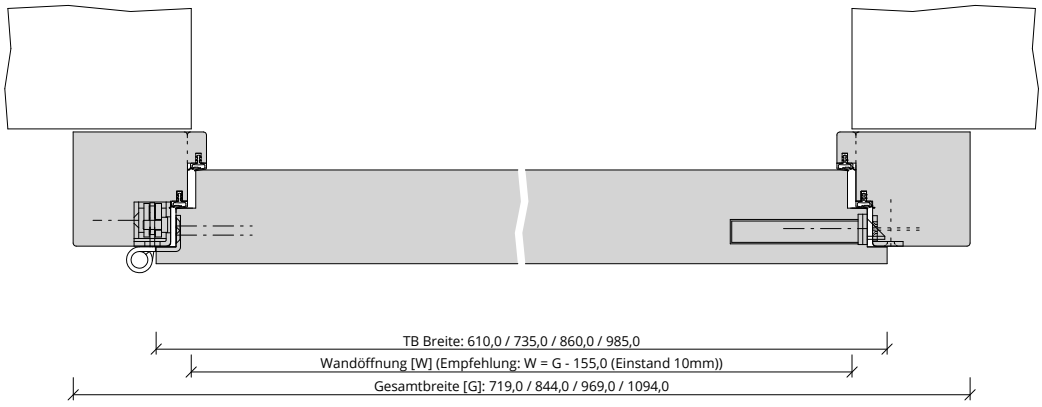

Q_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.61,5mm
Flächengewicht:	ca. 31,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, Edelstahl
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

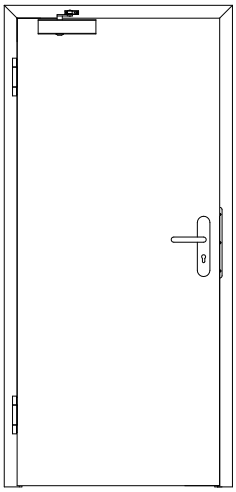

A_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

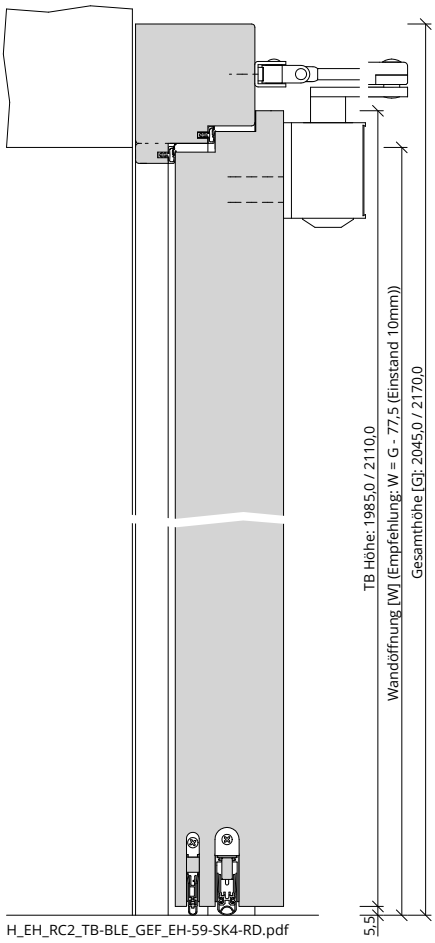

H_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

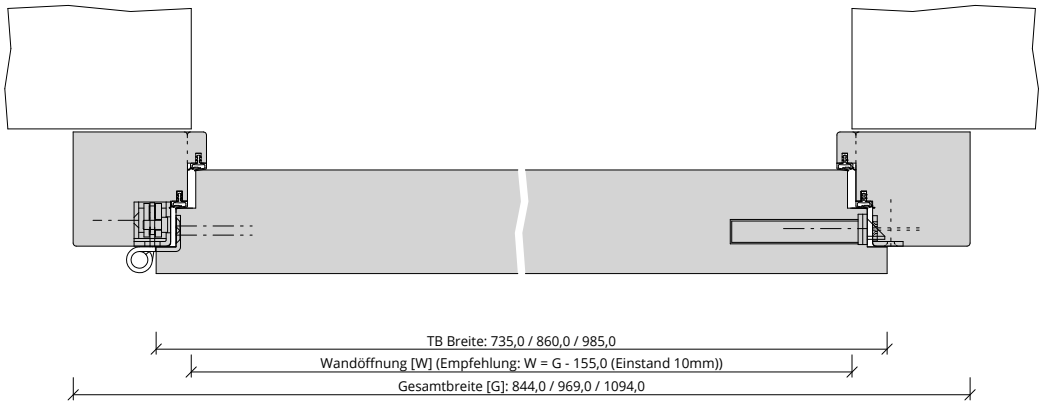

Q_EH_RC2_TB-BLE_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	735 - 1235 x 1860 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 29,5 / 2.Falz: 12,5 x 25,0
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, Edelstahl
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

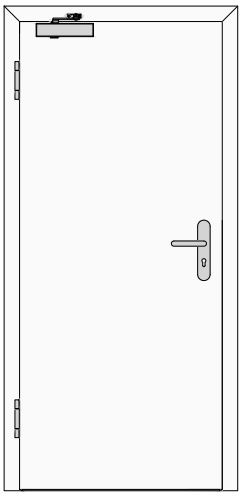


A_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

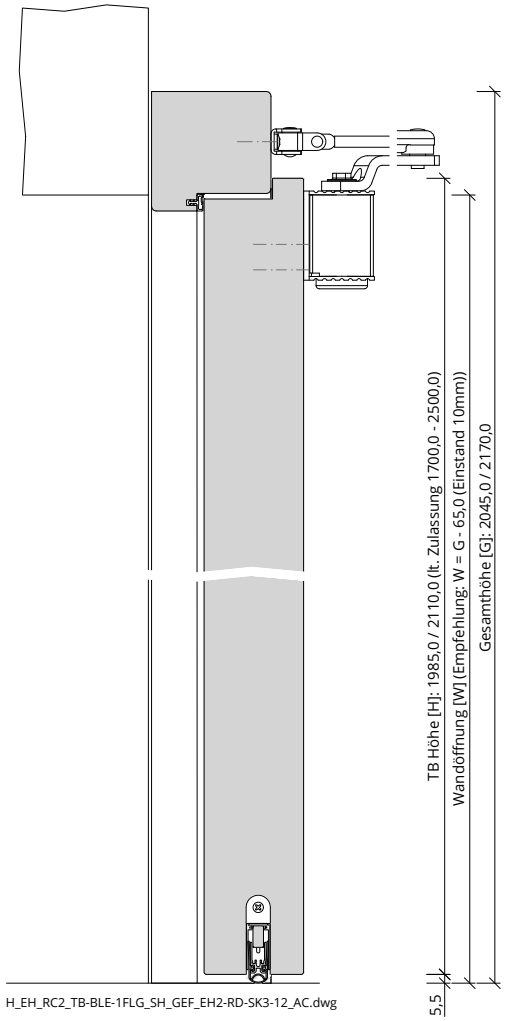

H_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

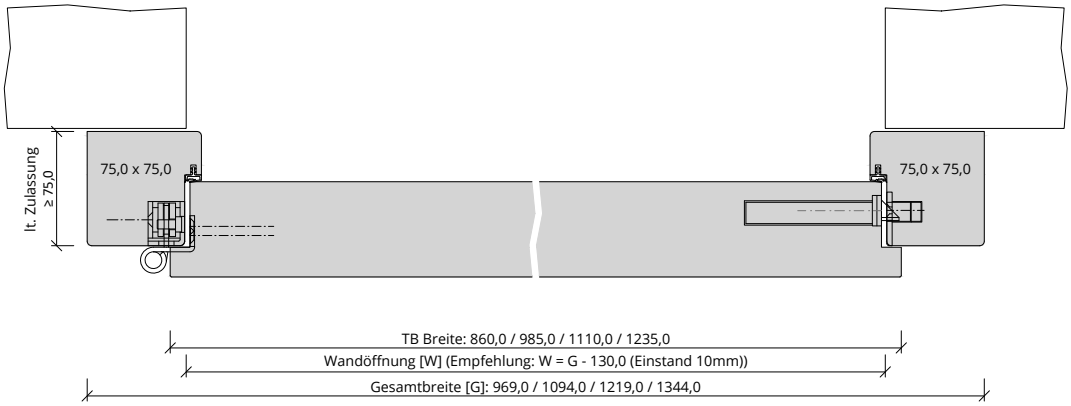

Q_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43,0)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

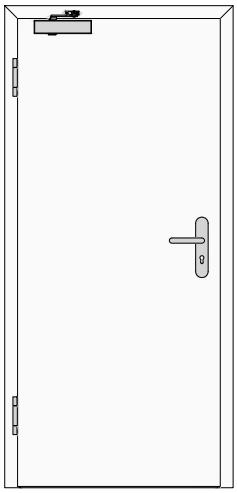


A_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC3

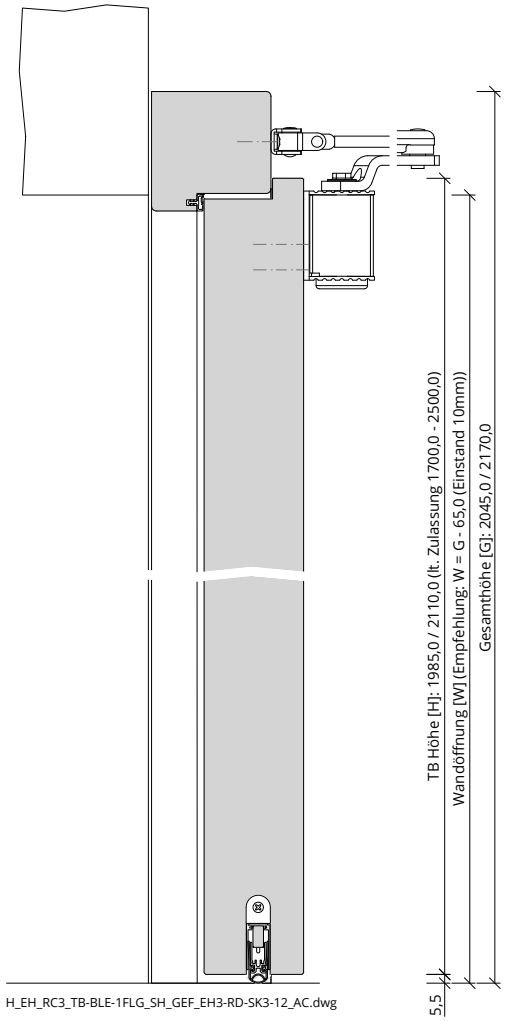

H_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

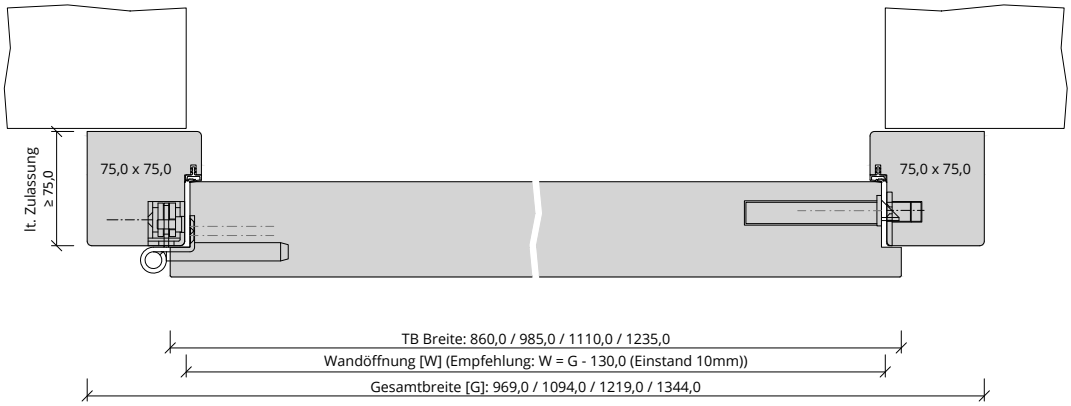

Q_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43,0)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

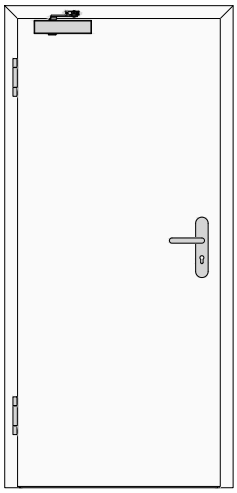


A_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC2

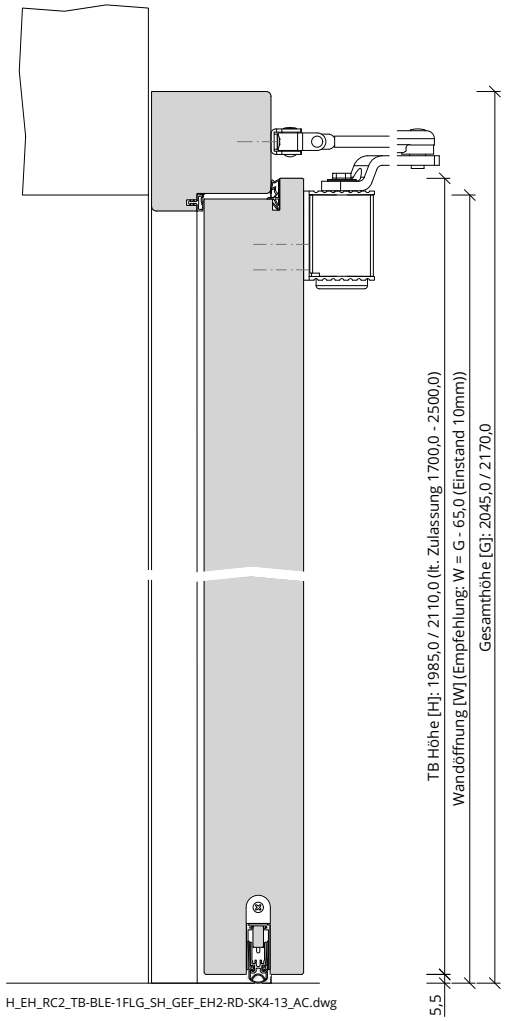

H_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

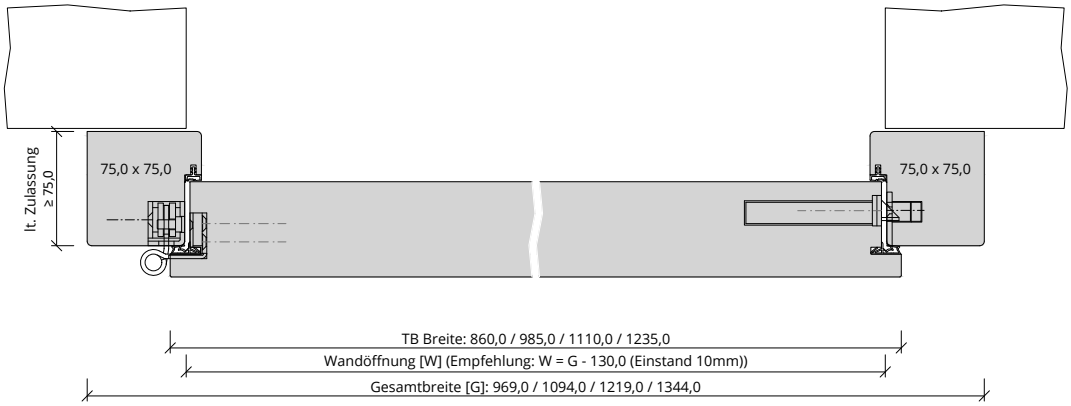

Q_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43) (+ Falzdichtung)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

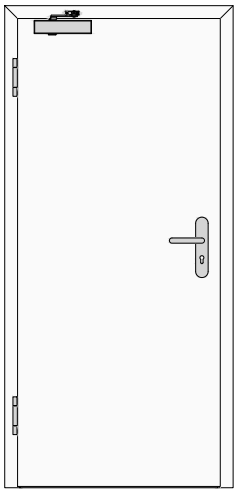


A_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC3

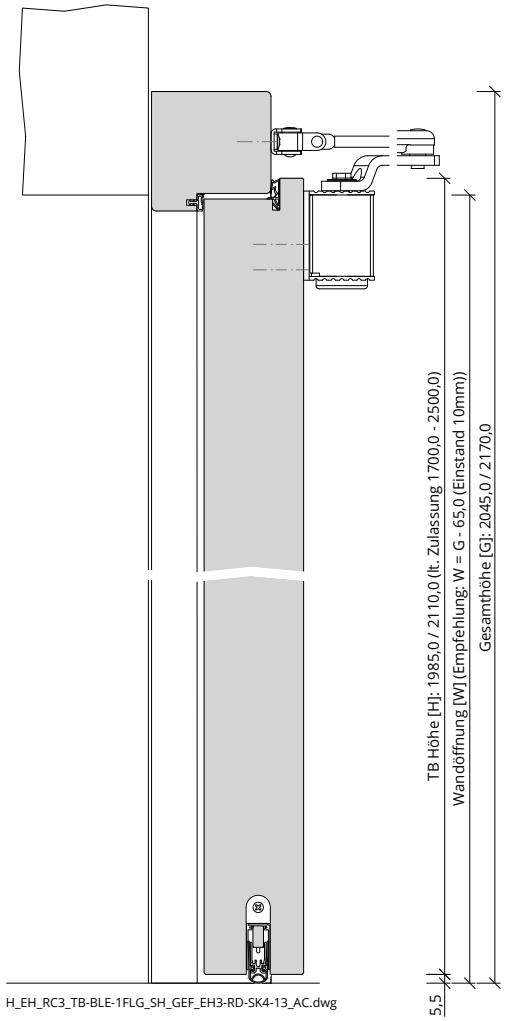

H_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

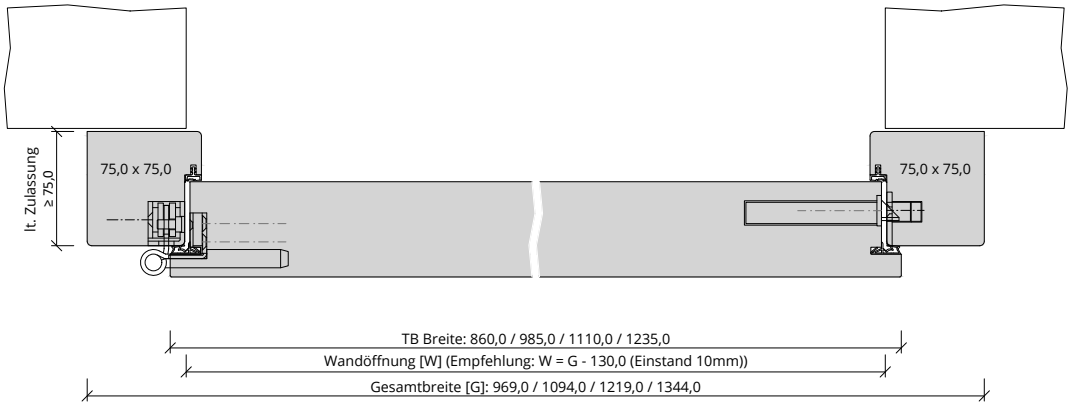

Q_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43) (+ Falzdichtung)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 46,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack




EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)

Seite 26




EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)

Seite 28




EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)

Seite 30




EH-53-RD (RS1 RC2 SK2)

Seite 32




EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)

Seite 34



EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)


Seite 36



Typ 12 RC2

EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)


Seite 38



Typ 12 RC3

EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)


Seite 40



Typ 13 RC2

EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)


Seite 42




Typ 13 RC3

EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)


Seite 44

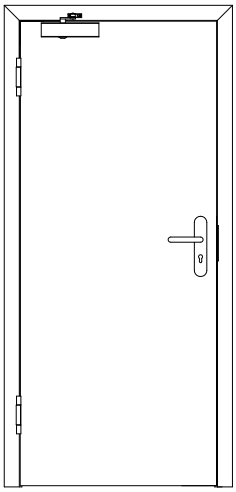

A_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-RD.pdf

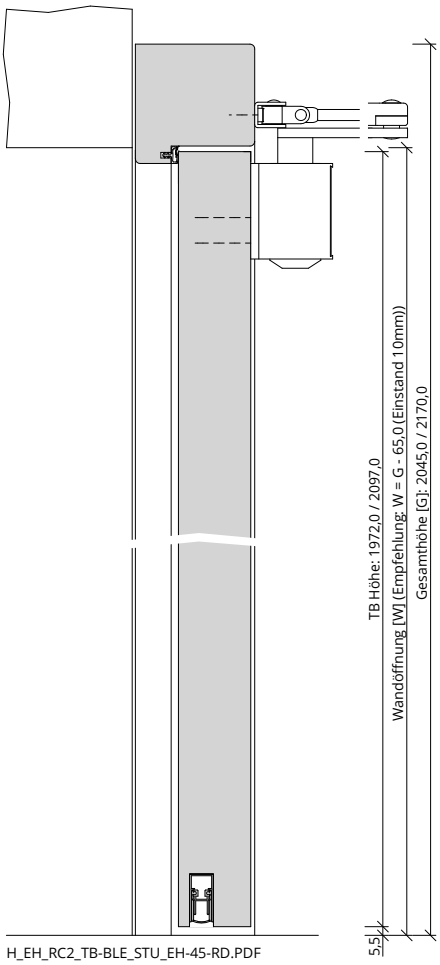

H_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-RD.PDF

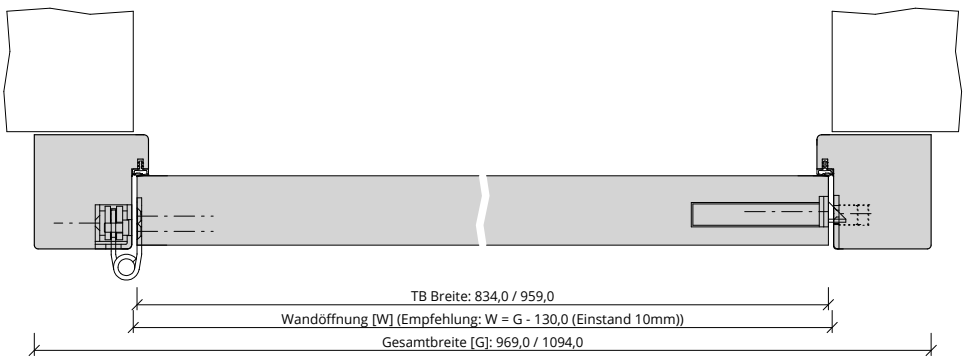

Q_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-45-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

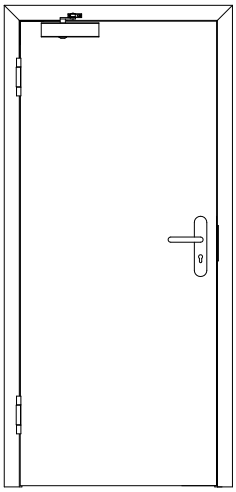

A_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-SD-RD.pdf

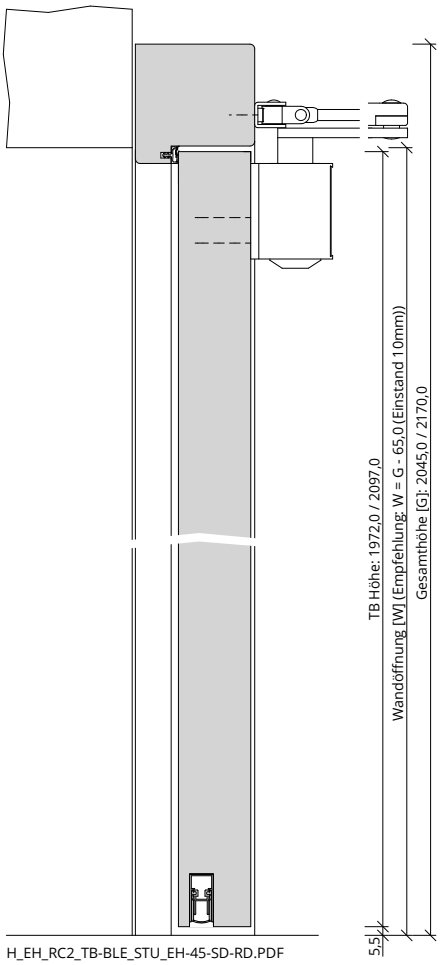

H_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-SD-RD.PDF

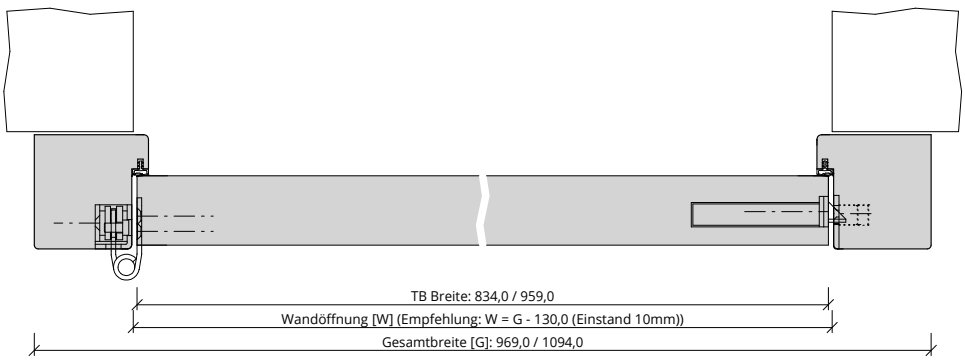

Q_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-SD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

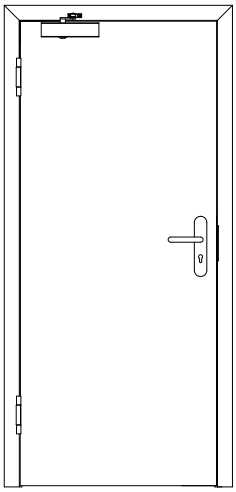

A_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

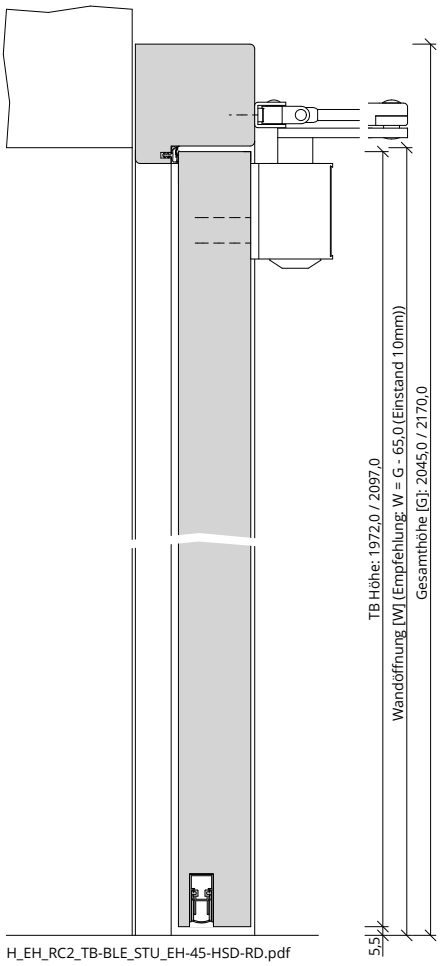

H_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

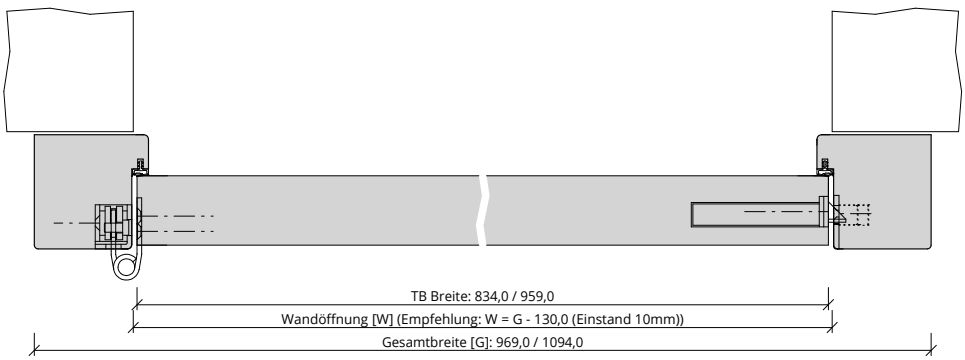

Q_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

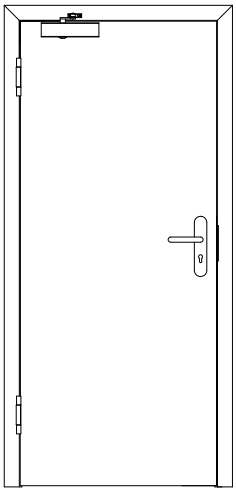

A_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-53-RD.pdf

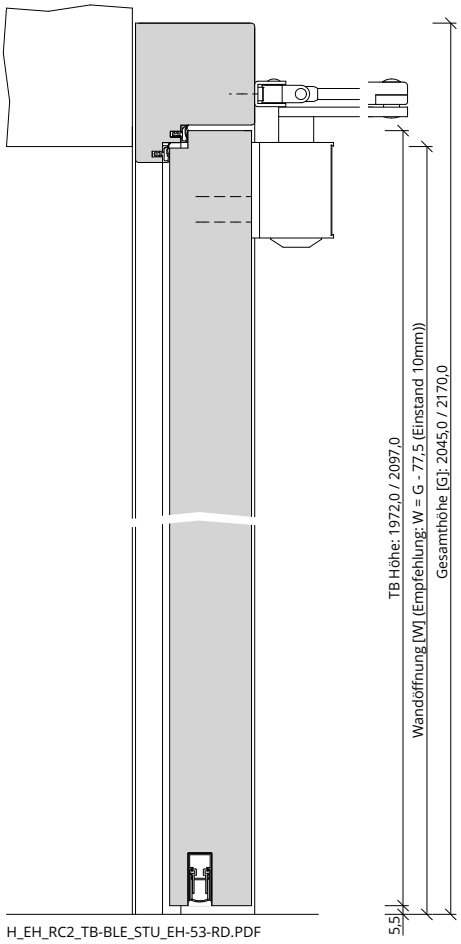

H_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-53-RD.PDF

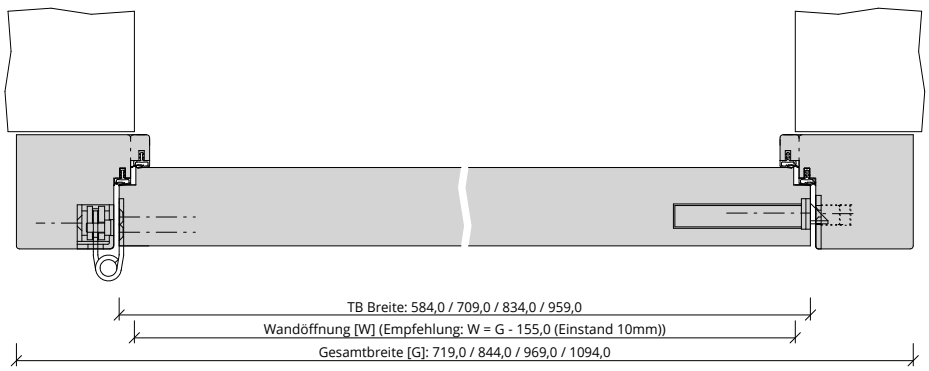

Q_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-53-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-53-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.51,5mm
Flächengewicht:	ca. 36,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF, [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

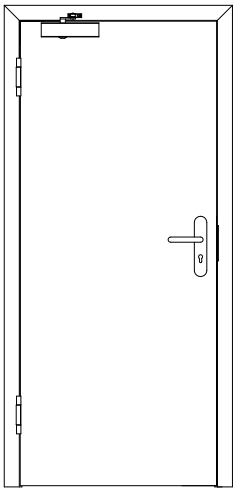

A_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

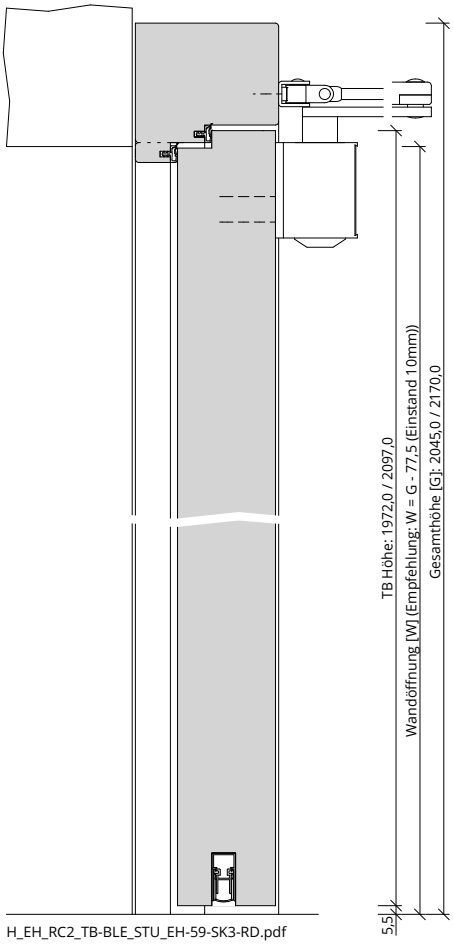

H_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

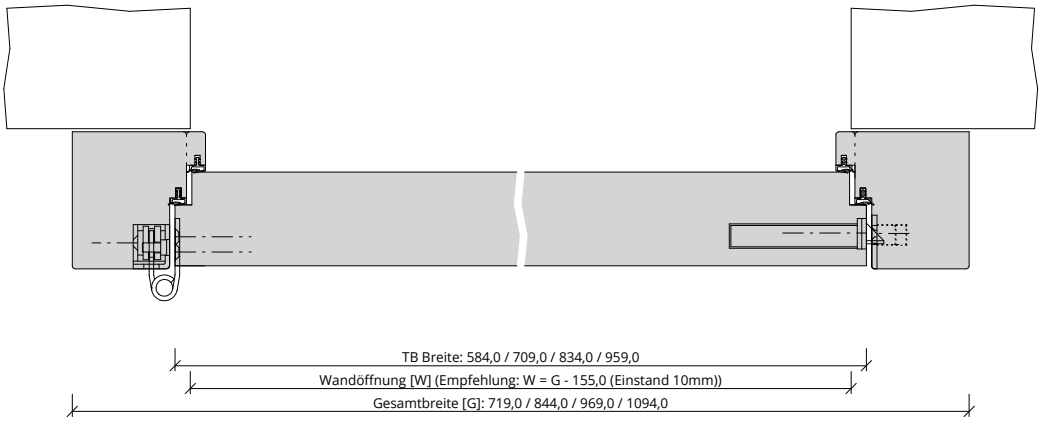

Q_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.61,5mm
Flächengewicht:	ca. 31,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

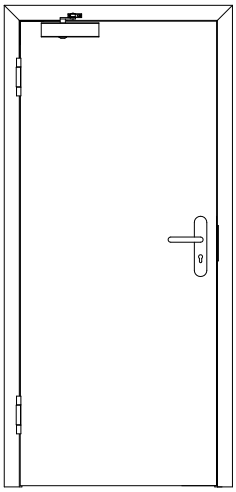

A_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

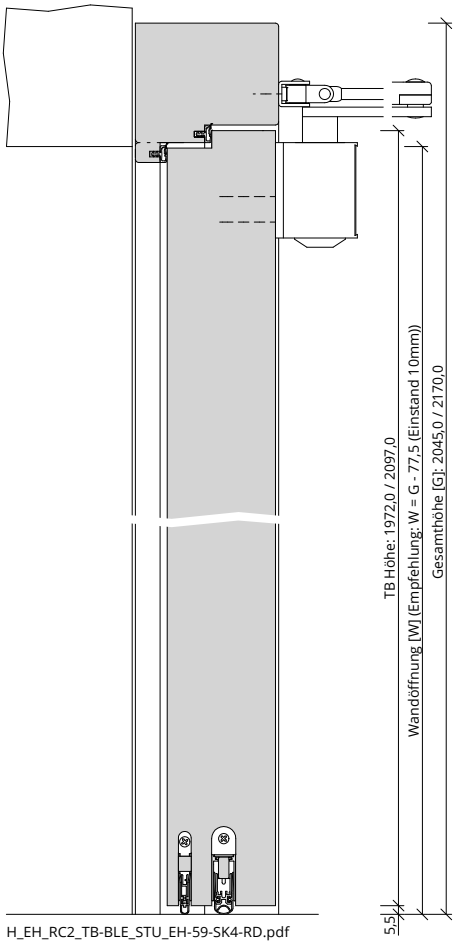

H_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

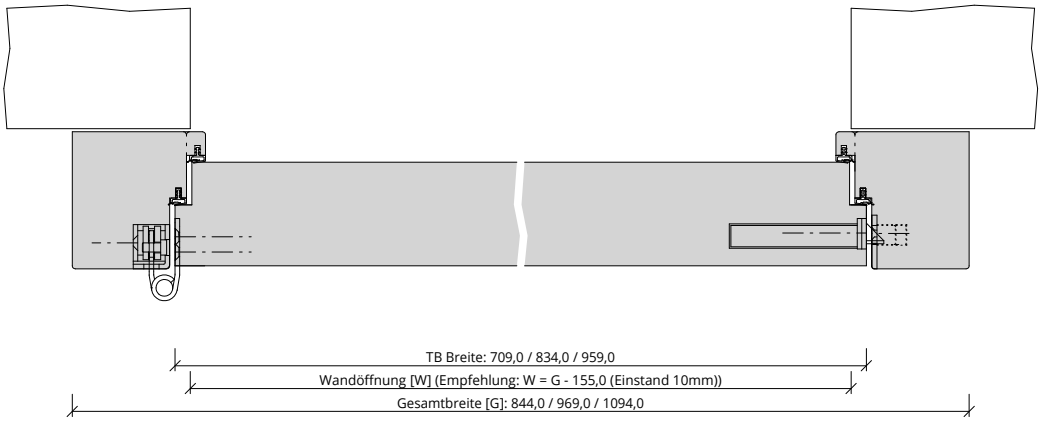

Q_EH_RC2_TB-BLE_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	709 - 1209 x 1847 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	[ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

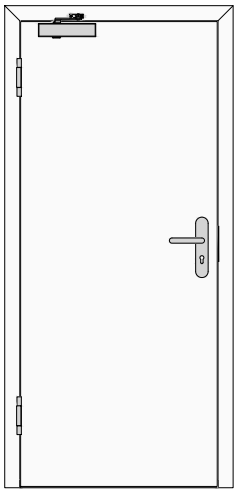


A_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

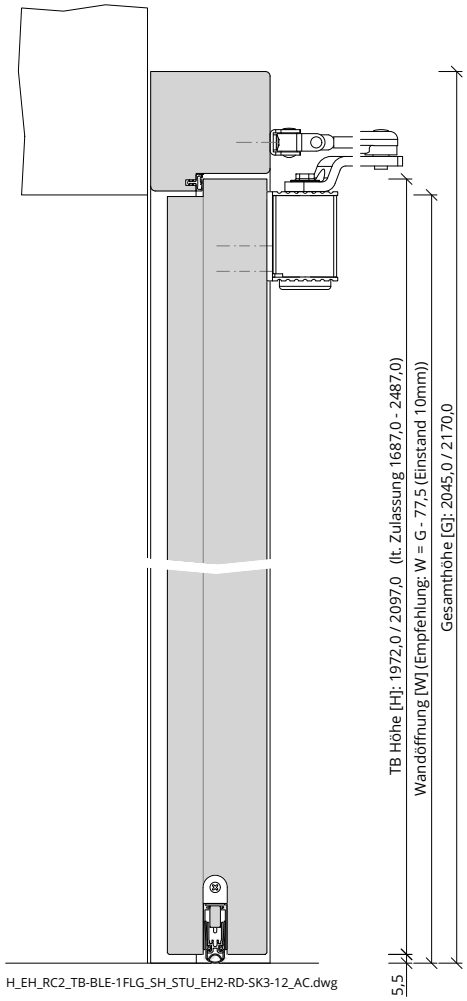

H_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

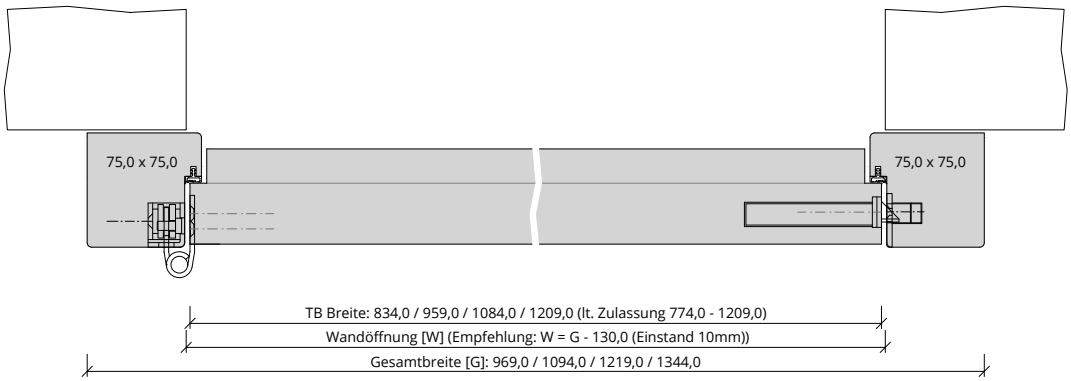

Q_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

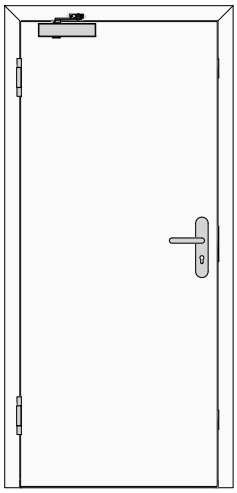


A_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC3

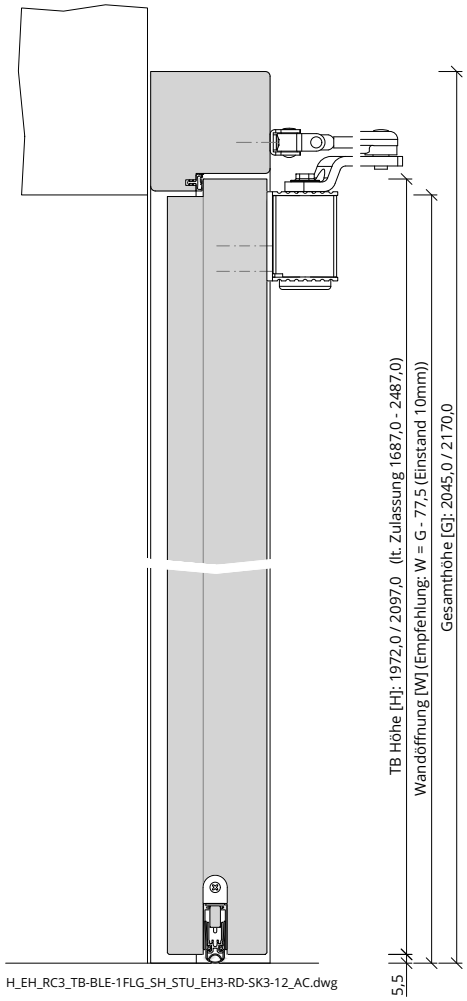

H_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

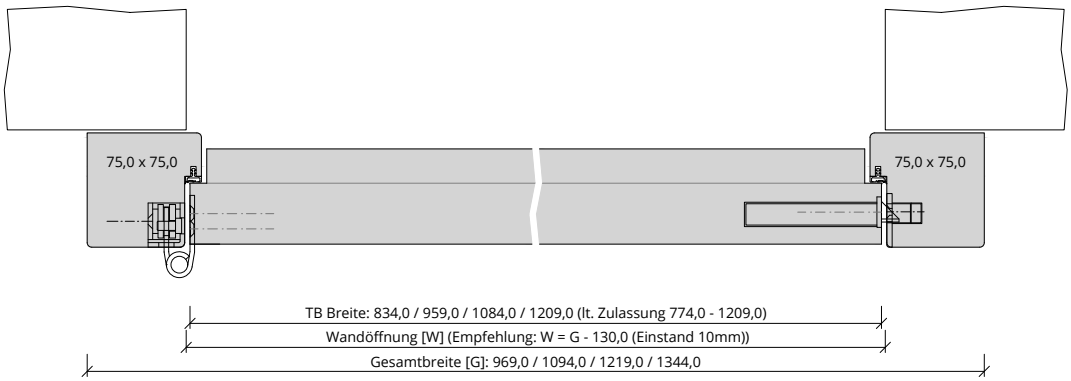

Q_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

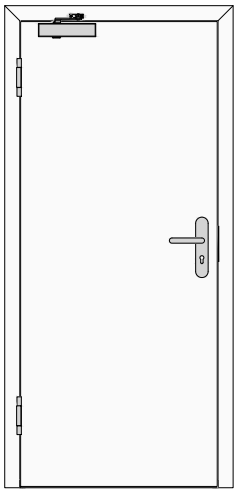


A_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC2

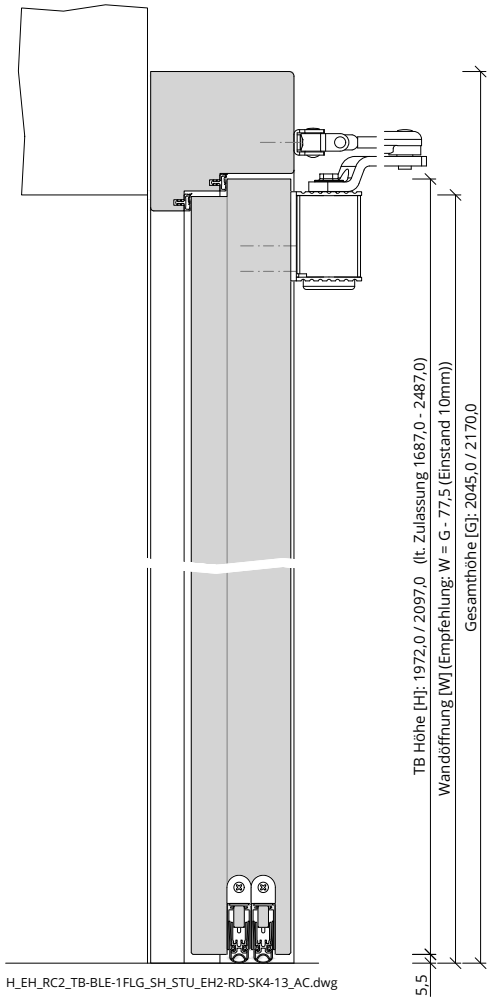

H_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

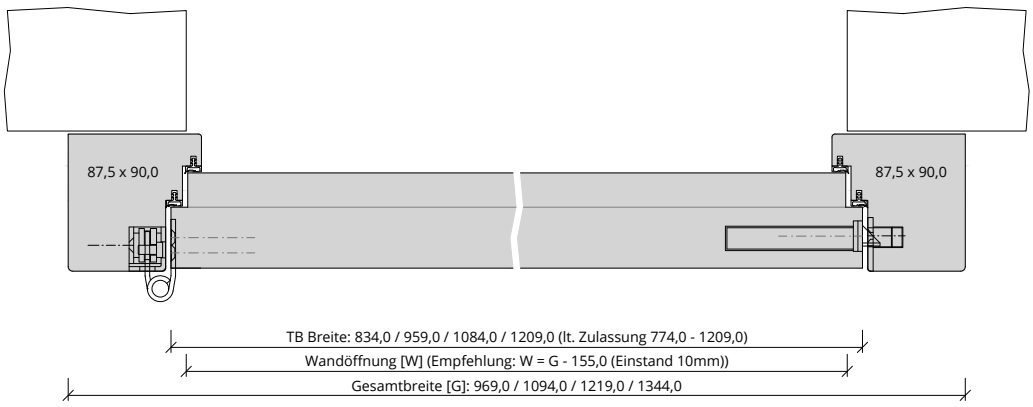

Q_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment


BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack

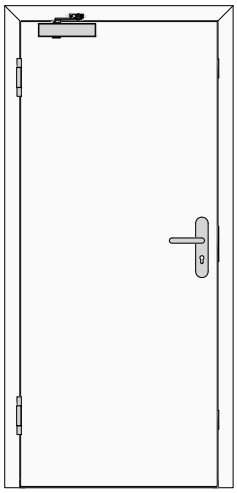


A_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC3

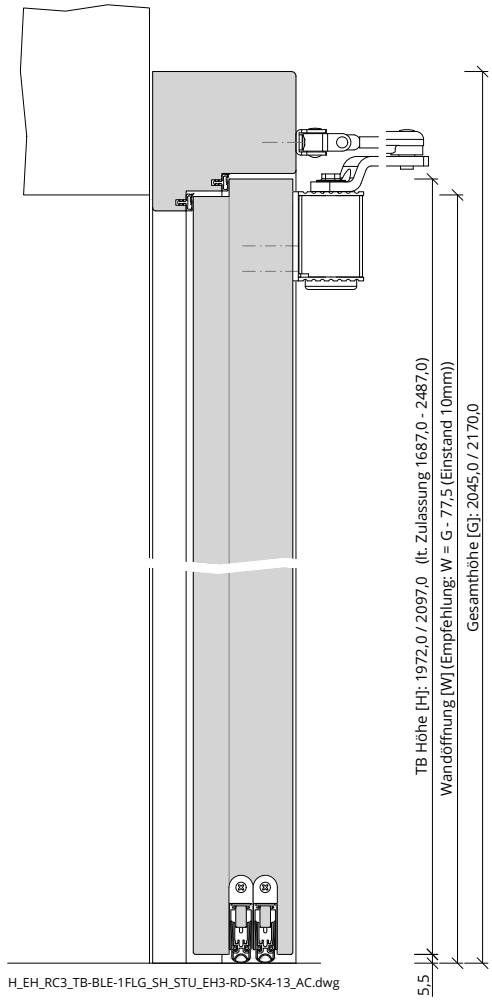

H_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

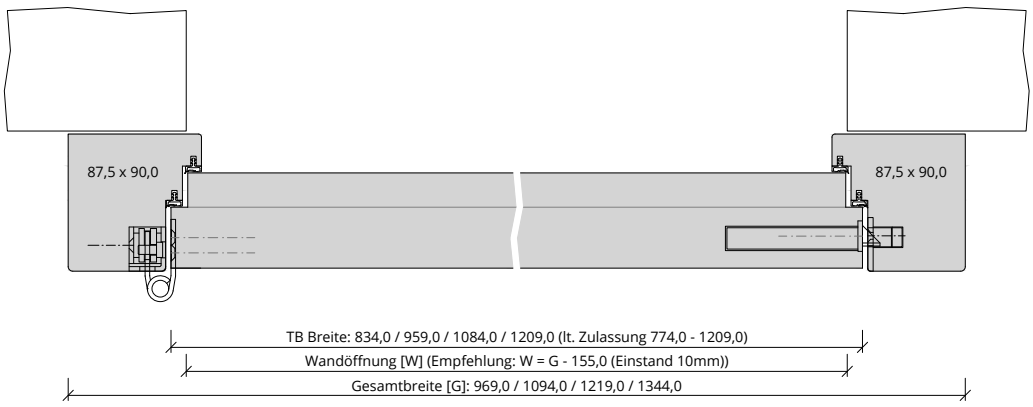

Q_EH_RC3_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,70 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	[ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	[ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdecktliegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90
Schließblech:	Flachschließblech, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[ ] Massiv, [ ] Weißlack