





# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Einbruch - Rauch

Türblatt + Blendrahmen (1-flg.) » sturzhoch » stumpf

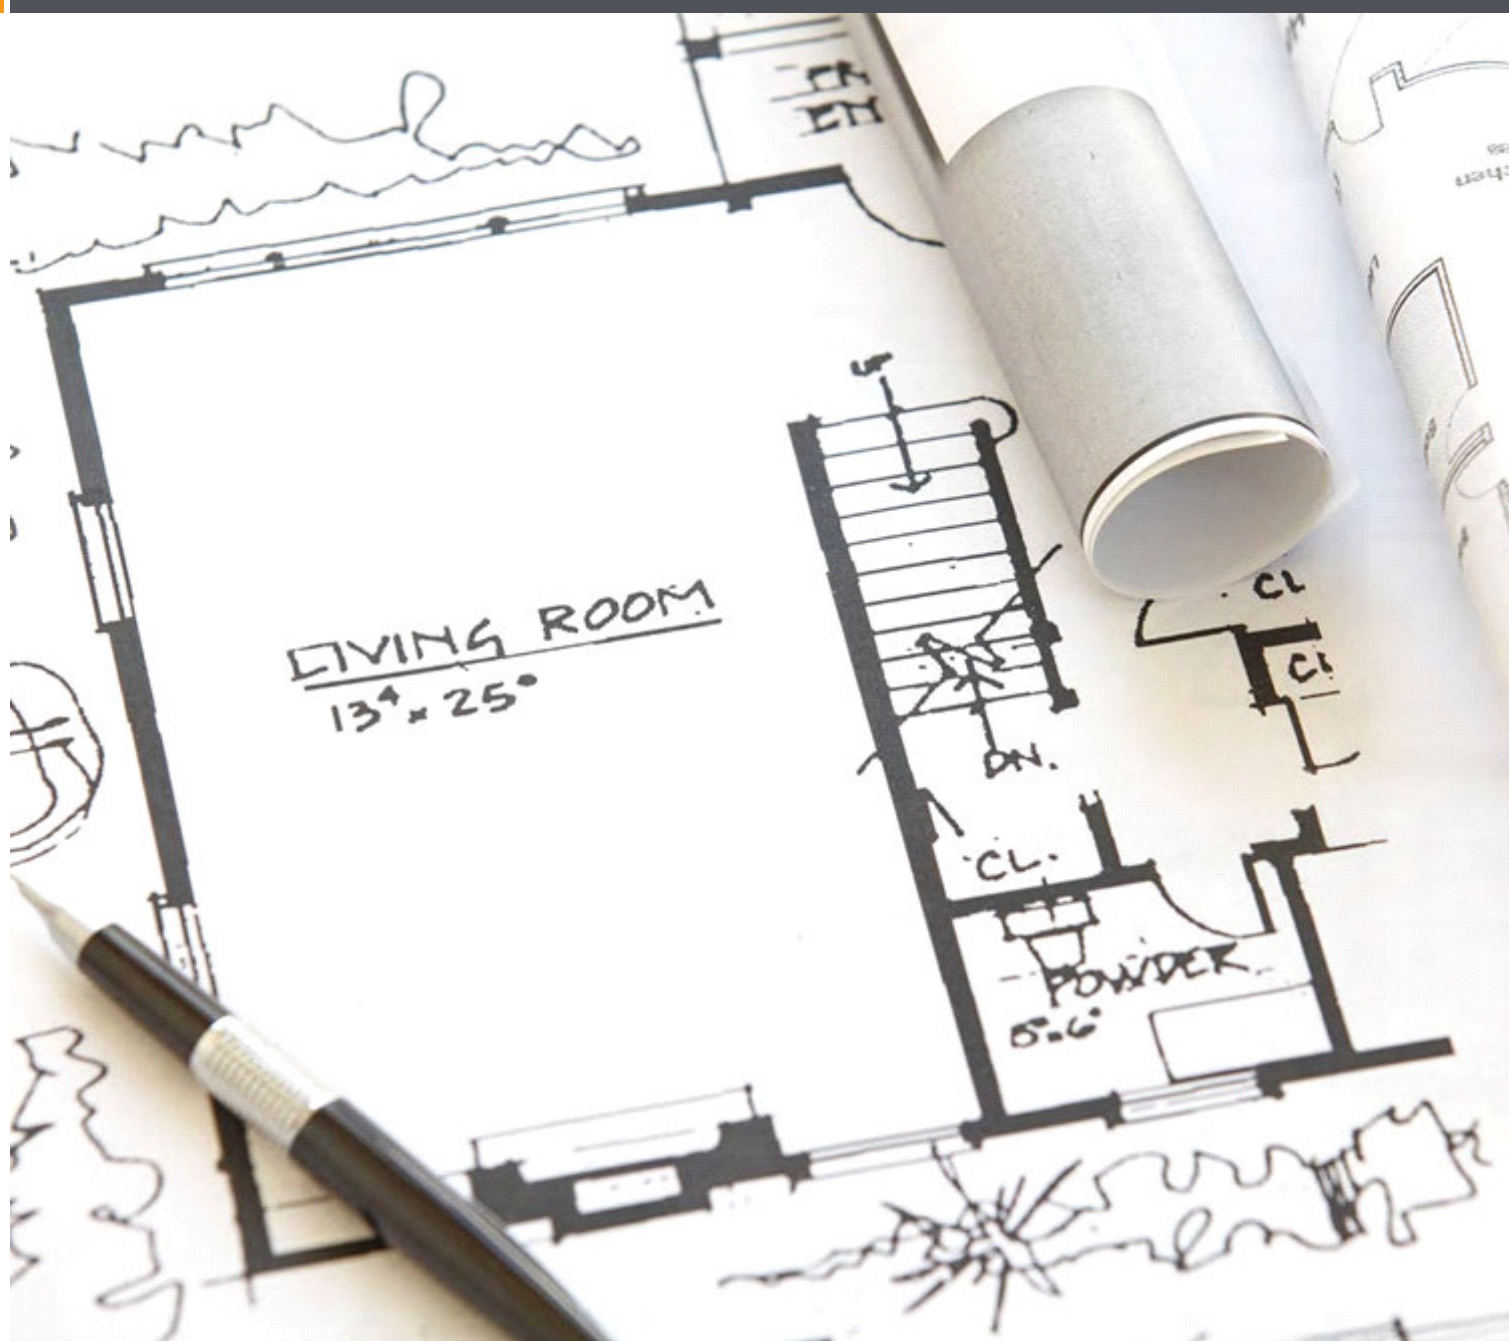




A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_STU\_EH-45-RD.pdf

EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)


Seite 3



A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_STU\_EH-45-SD-RD.pdf

EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)


Seite 5



A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_STU\_EH-45-HSD-RD.pdf

EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)


Seite 7



A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_STU\_EH-53-RD.pdf

EH-53-RD (RS1 RC2 SK2)


Seite 9



A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_STU\_EH-59-SK3-RD.pdf

EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)


Seite 11



A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf

EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)

Seite 13




A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_12AL\_SK3\_12AL\_2AL\_RD\_SK3-12\_RC2.dwg

**Typ 12 RC2**

EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)

Seite 15




A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_12AL\_SK3\_12AL\_2AL\_RD\_SK3-12\_RC3.dwg

**Typ 12 RC3**

EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)

Seite 17




A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_13AL\_SK4\_13AL\_2AL\_RD\_SK4-13\_RC2.dwg

**Typ 13 RC2**

EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)

Seite 19




A\_EH\_RC2\_TB\_BLE\_13AL\_SK4\_13AL\_2AL\_RD\_SK4-13\_RC3.dwg


**Typ 13 RC3**

EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)


Seite 21

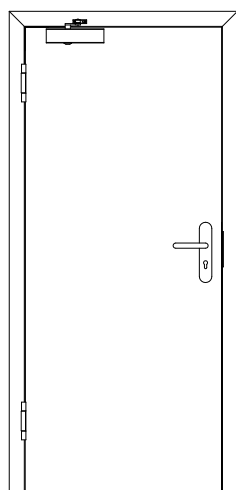

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-RD.pdf

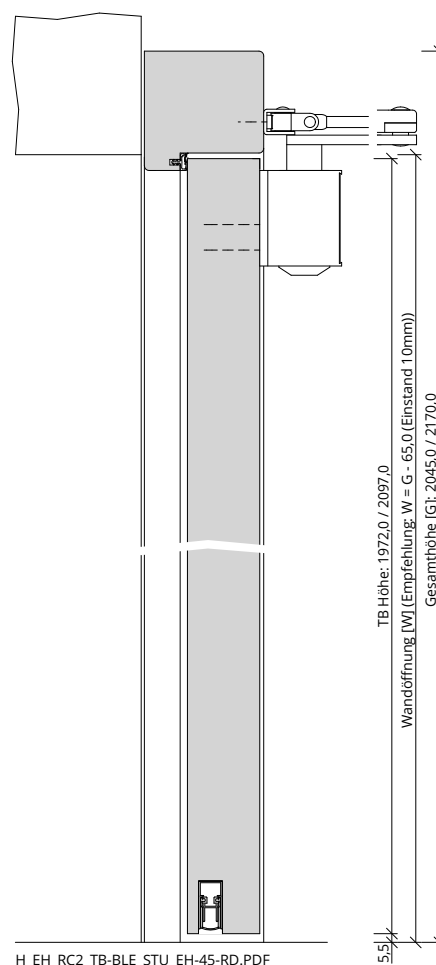

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-RD.PDF

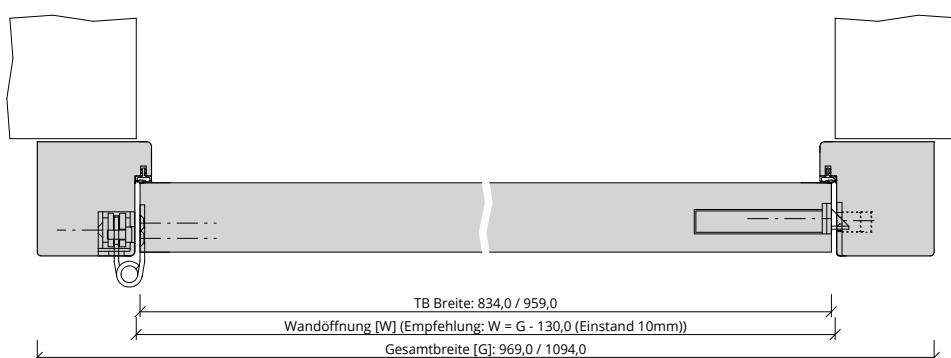

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-RD.pdf



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung:    | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)          |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                            |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                                     |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                                 |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                                   |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                            |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH-45-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                         |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 834 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:          | 15mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht:       | ca. 32,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:            | Vollspanplatte VS                                                                                                                                         |
| Rahmen:               | MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                   |
| Absperrung:           | doppelte HDF-Platte                                                                                                                                       |
| Falz:                 | stumpf                                                                                                                                                    |
| Kantenprofil:         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                       |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt                                                                                  |
| Bänder:               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)           |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                         |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Falzmaß Zarge:        | [ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5                         |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75                                |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                        |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                       |




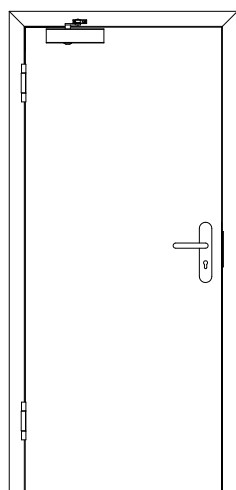

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-SD-RD.pdf

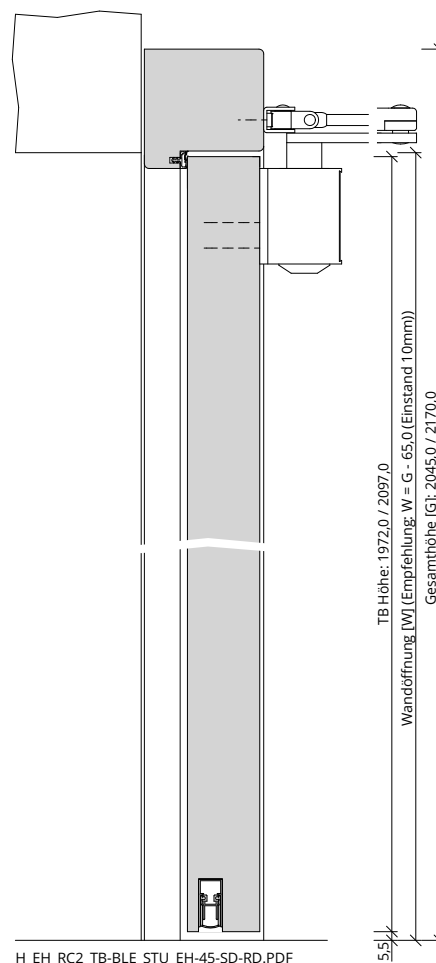

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-SD-RD.PDF

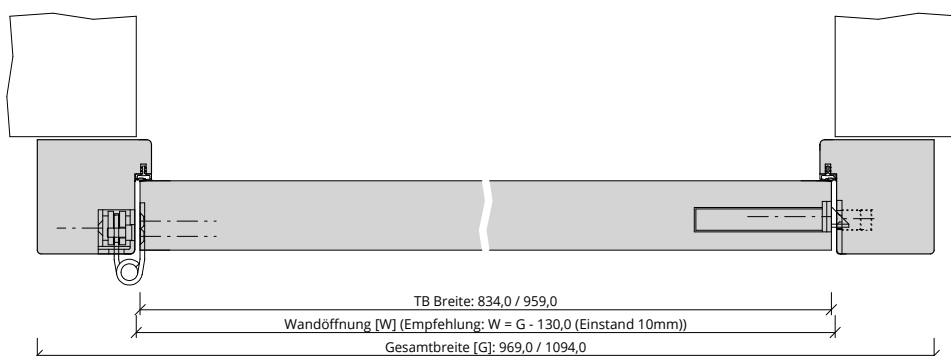

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-SD-RD.pdf



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 37dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung:    | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                            |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                                     |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                                 |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                                   |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                            |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                      |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 834 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:          | 15mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht:       | ca. 32,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                           |
| Rahmen:               | MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                   |
| Absperrung:           | doppelte HDF-Platte                                                                                                                                       |
| Falz:                 | stumpf                                                                                                                                                    |
| Kantenprofil:         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                       |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt                                                                                  |
| Bänder:               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)           |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                         |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Falzmaß Zarge:        | [ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5                         |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75                                |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                        |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                       |




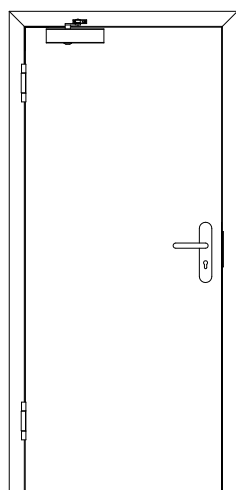

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-HSD-RD.pdf

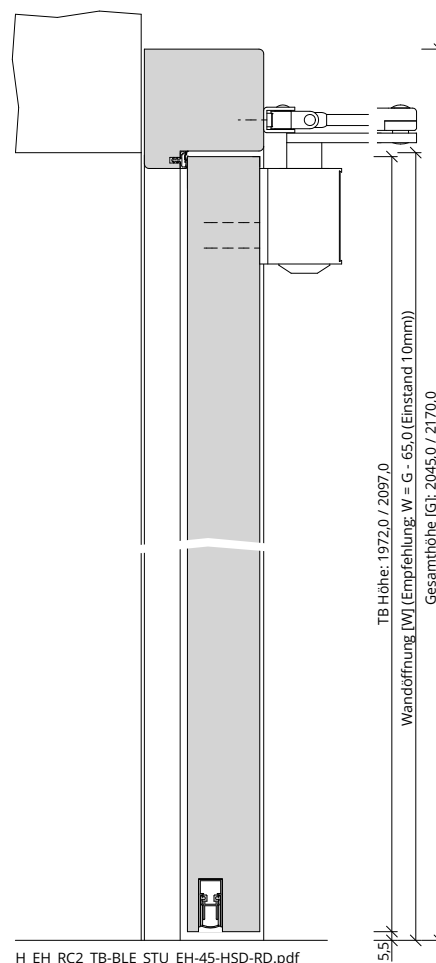

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-HSD-RD.pdf

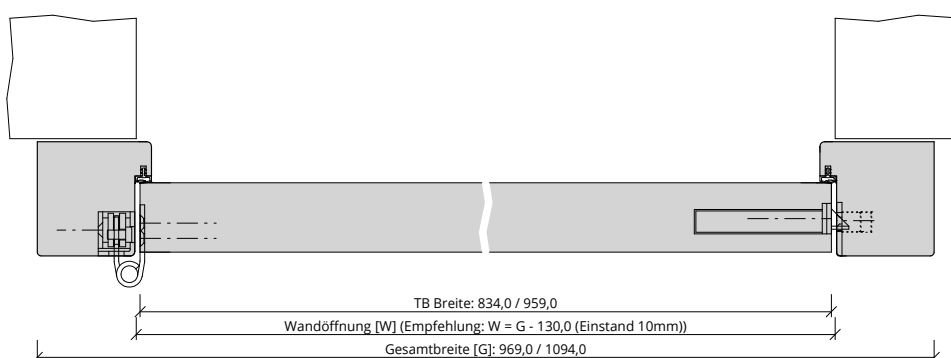

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-45-HSD-RD.pdf



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 42dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung:    | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                          |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                                   |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: stumpf nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: nicht möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                               |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                                 |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                          |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                    |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 834 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:          | 15mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                | ca.45,0mm                                                                                                                                                 |
| Flächengewicht:       | ca. 33,5 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                           |
| Rahmen:               | MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                   |
| Absperrung:           | doppelte HDF-Platte                                                                                                                                       |
| Falz:                 | stumpf                                                                                                                                                    |
| Kantenprofil:         | [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                       |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt                                                                                  |
| Bänder:               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)           |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                         |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Falzmaß Zarge:        | [ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5                         |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75                                |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                        |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                       |




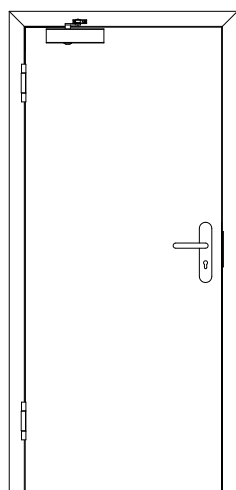

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-53-RD.pdf

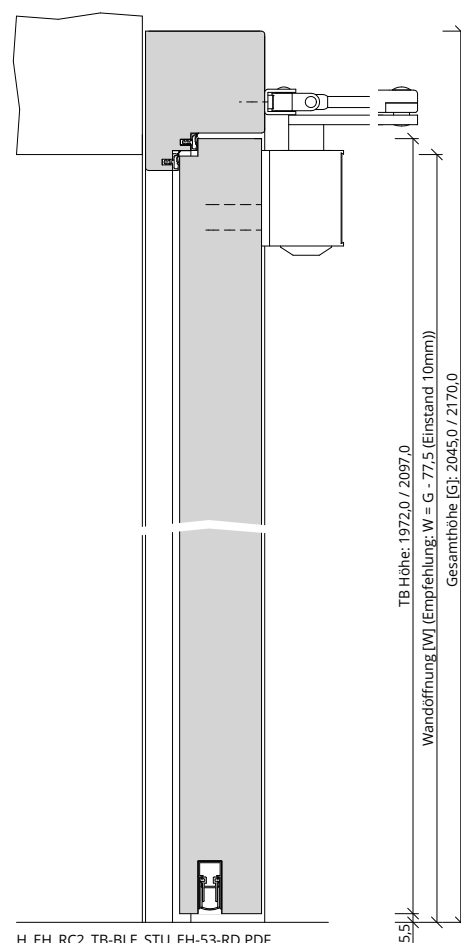

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-53-RD.PDF

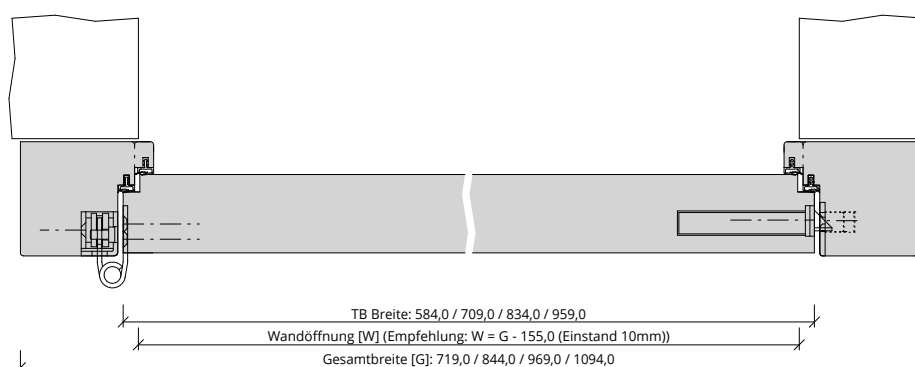

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-53-RD.pdf



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 37dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung:    | U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)          |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH-53-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                         |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 584 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:          | 15mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                | ca. 51,5mm                                                                                                                                                |
| Flächengewicht:       | ca. 36,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                           |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                              |
| Absperrung:           | doppelte HDF-Platte                                                                                                                                       |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälschung                                                                                                                                 |
| Kantenprofil:         | [ ] Eckig Stumpf GF, [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)                                                                                |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt                                                                                  |
| Bänder:               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)           |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                         |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                         |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75                              |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                        |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                       |




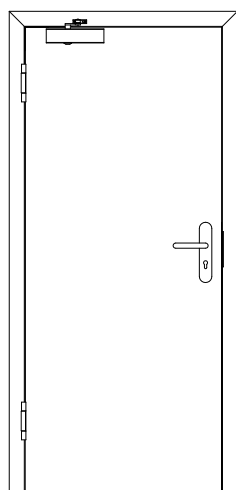

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK3-RD.pdf

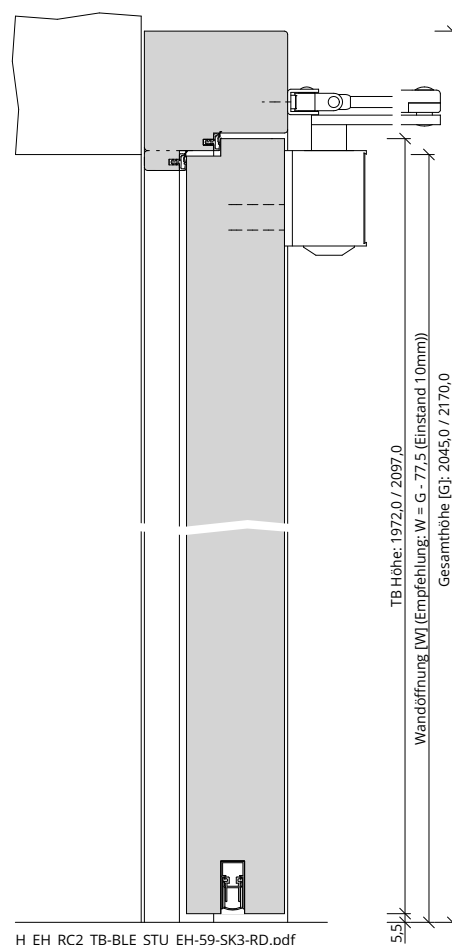

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK3-RD.pdf

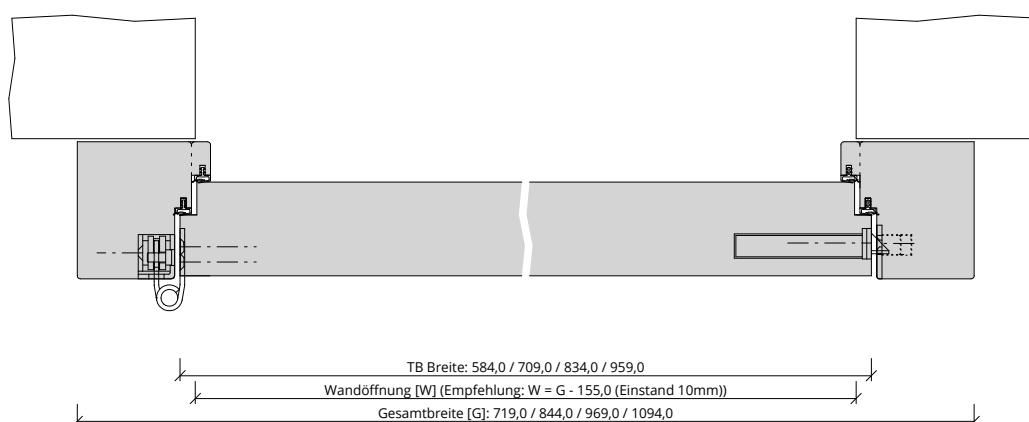

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK3-RD.pdf



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 42dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung:    | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)          |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschtür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                       |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 584 - 1209 x 1722 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:          | 15mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                | ca. 61,5mm                                                                                                                                                |
| Flächengewicht:       | ca. 31,0 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                           |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                              |
| Absperrung:           | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälsung                                                                                                                                   |
| Kantenprofil:         | [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)                                        |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                  |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt                                                                                  |
| Bänder:               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)           |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                         |


### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                         |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90                              |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                        |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                       |




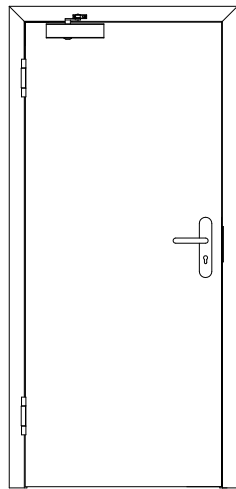

A\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf

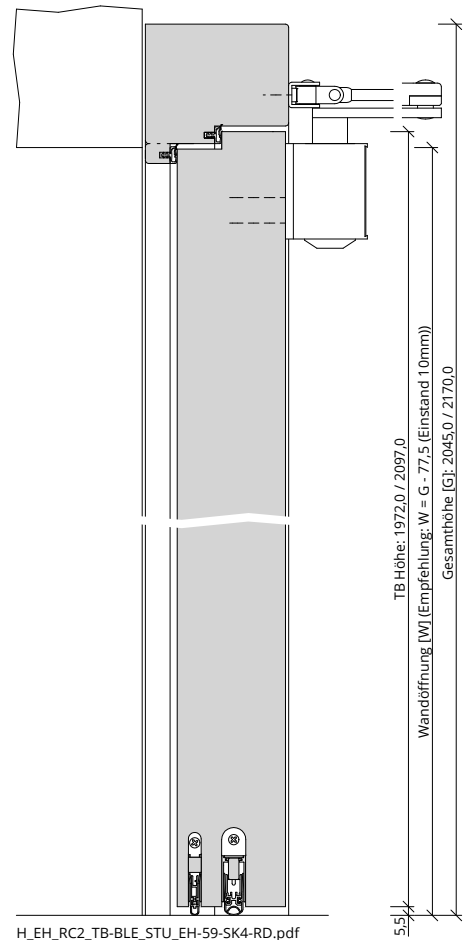

H\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf

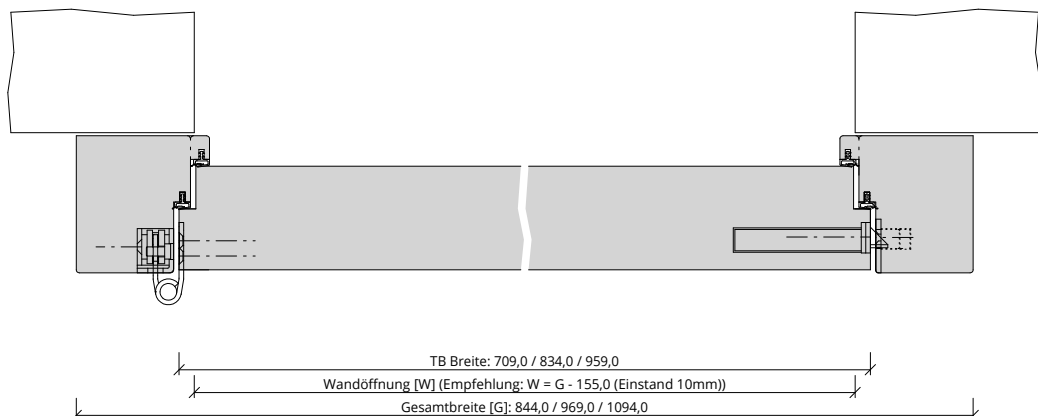

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 47dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| Wärmedämmung:    | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)              |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschtür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                       |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                      |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 709 - 1209 x 1847 - 2222                                                                                                                                  |
| Kürzbarkeit:          | 15mm                                                                                                                                                      |
| Dicke:                | ca. 68,0mm                                                                                                                                                |
| Flächengewicht:       | ca. 46,5 kg/m²                                                                                                                                            |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                           |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                              |
| Absperrung:           | HDF- Platte                                                                                                                                               |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälschung                                                                                                                                 |
| Kantenprofil:         | [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)                                        |
| Bodendichtung:        | 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen                                                                                                                         |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt                                                                                  |
| Bänder:               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                                                                                        |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)           |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                    |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                         |

### Konstruktionsmerkmale Zarge


|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                    |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                         |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90                              |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                                |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                              |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!         |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                                       |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                        |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten) (Blendrahmen-EH nicht zugelassen in Leichtbauwand!) |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                       |



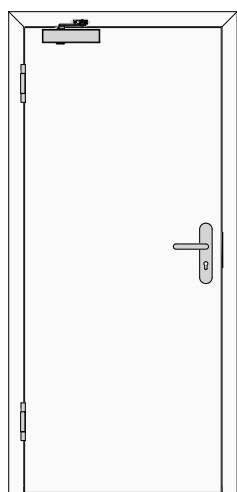


A\_EH\_RC2\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH2-RD-SK3-12\_AC.dwg

## Typ 12 RC2

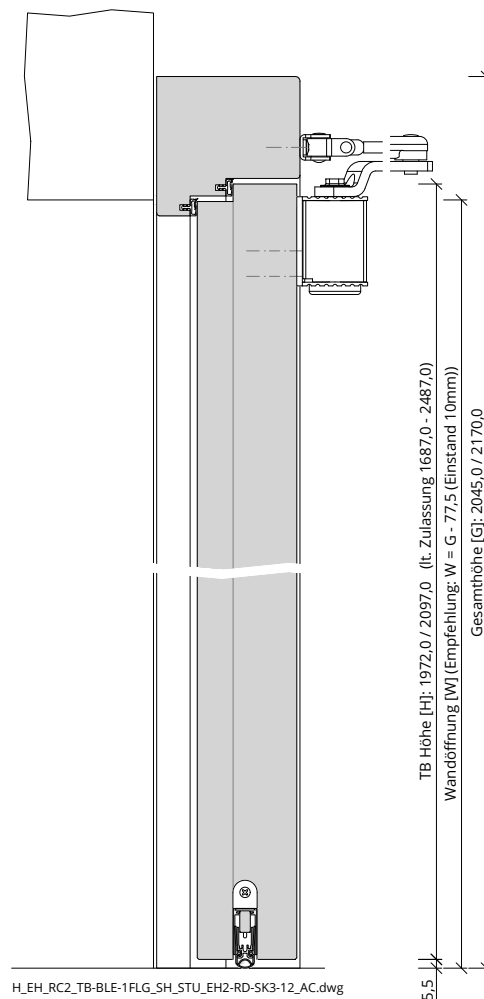

H\_EH\_RC2\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH2-RD-SK3-12\_AC.dwg

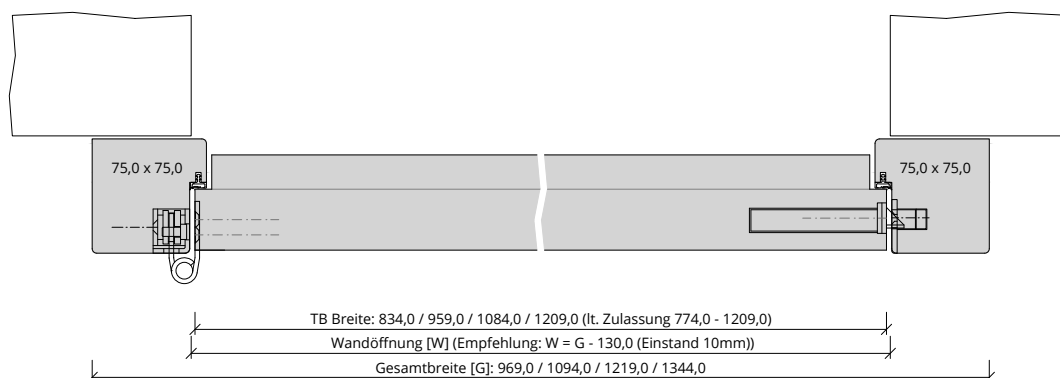

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH2-RD-SK3-12\_AC.dwg



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 42dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                                              |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 774 x 1687 - 1209 x 2487                                                                                                                                                          |
| Kürzbarkeit:          | 10mm                                                                                                                                                                              |
| Dicke:                | roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm                                                                                                                             |
| Flächengewicht:       | ca. 33,0 kg/m²                                                                                                                                                                    |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                                                   |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator                                                                                                                                       |
| Absperrung:           | HDF- Platte 6,0mm                                                                                                                                                                 |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälsung                                                                                                                                                           |
| Kantenprofil:         | Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)                                                                                                                           |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                                          |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt                                                                                                          |
| Bänder:               | [ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdeckt liegendes Bandsystem                                                                                |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)                                   |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                            |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)                                                                                                                      |

### Konstruktionsmerkmale Zarge


|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                            |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                 |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75                        |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                        |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                      |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                               |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten)                                             |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                               |



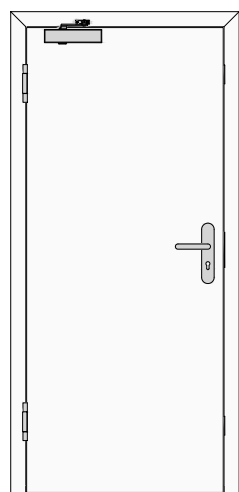


A\_EH\_RC3\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH3-RD-SK3-12\_AC.dwg

## Typ 12 RC3

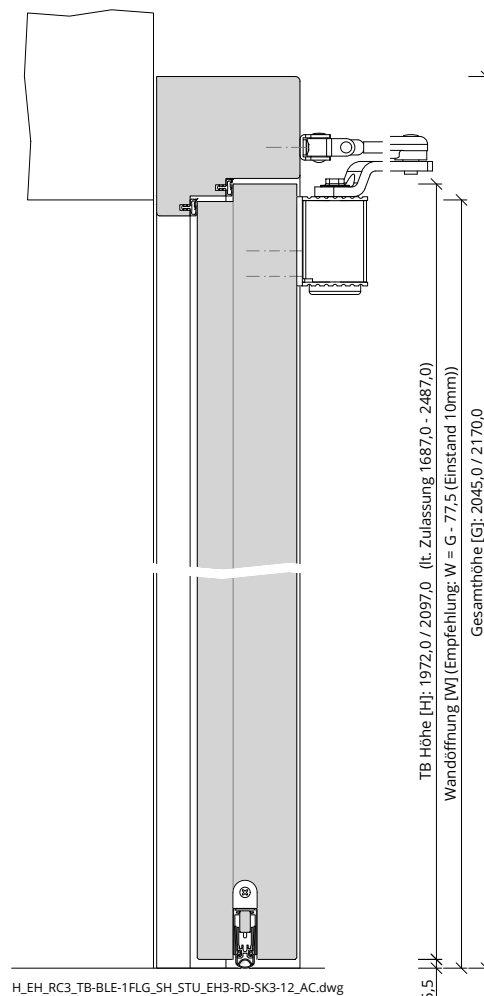

H\_EH\_RC3\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH3-RD-SK3-12\_AC.dwg

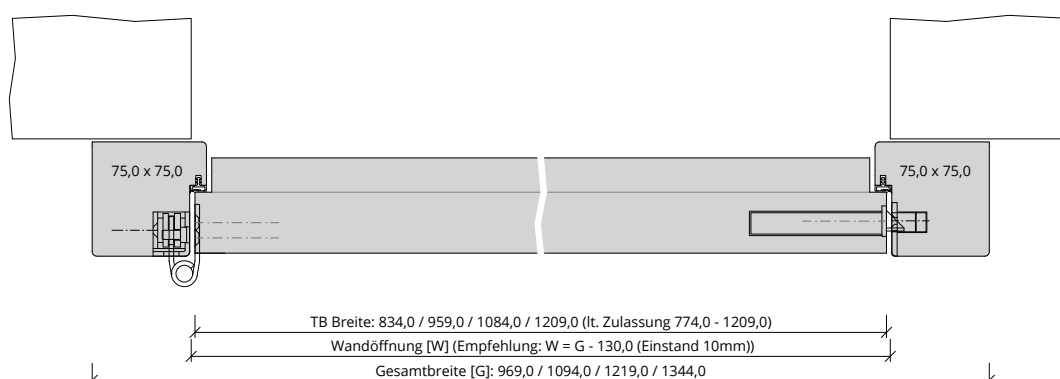

Q\_EH\_RC3\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH3-RD-SK3-12\_AC.dwg



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 42dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschtztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                                              |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 774 x 1687 - 1209 x 2487                                                                                                                                                          |
| Kürzbarkeit:          | 10mm                                                                                                                                                                              |
| Dicke:                | roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm                                                                                                                             |
| Flächengewicht:       | ca. 33,0 kg/m²                                                                                                                                                                    |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                                                   |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator                                                                                                                                       |
| Absperrung:           | HDF- Platte 6,0mm                                                                                                                                                                 |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälsung                                                                                                                                                           |
| Kantenprofil:         | Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)                                                                                                                           |
| Bodendichtung:        | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                                          |
| Schloss:              | Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)                                                                                                                    |
| Bänder:               | [ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdeckt liegendes Bandsystem                                                                                |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)                                   |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                            |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)                                                                                                                      |

### Konstruktionsmerkmale Zarge


|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                            |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                 |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75                        |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                        |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung           |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                               |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten)                                             |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                               |



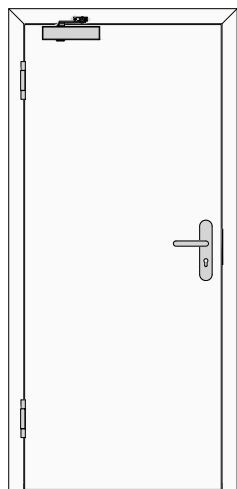


A\_EH\_RC2\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH2-RD-SK4-13\_AC.dwg

## Typ 13 RC2

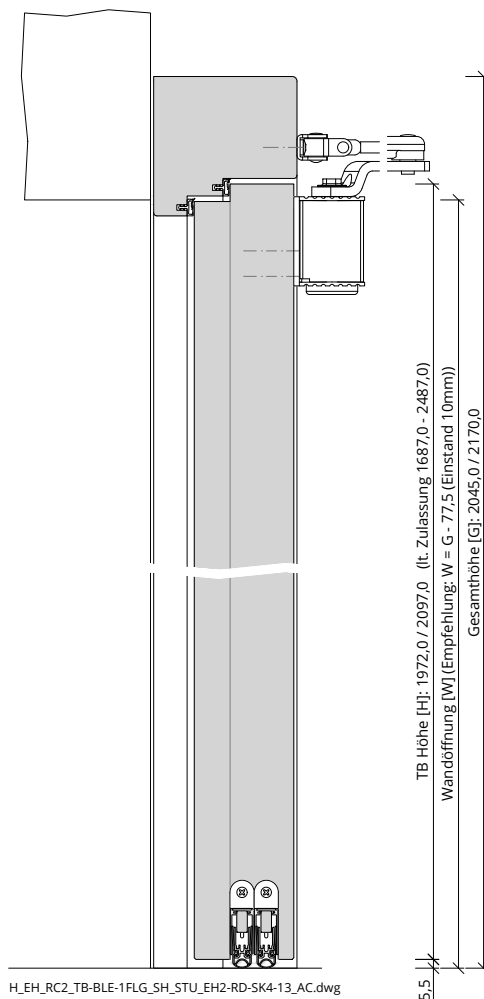

H\_EH\_RC2\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH2-RD-SK4-13\_AC.dwg

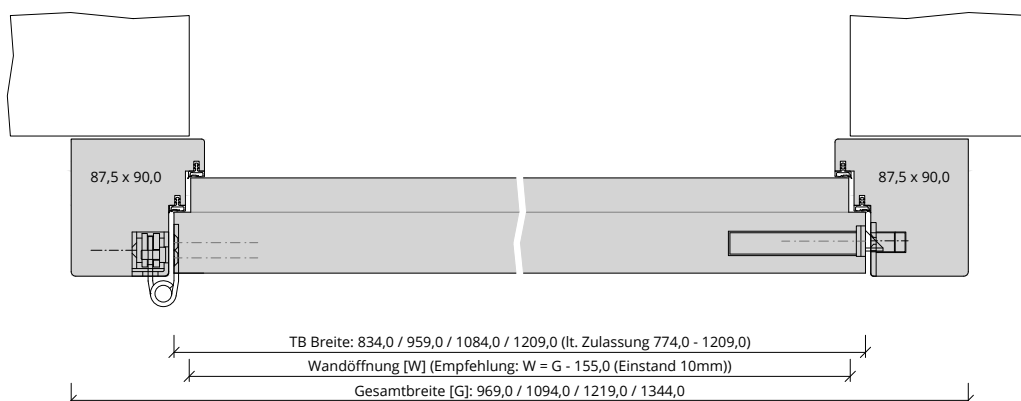

Q\_EH\_RC2\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH2-RD-SK4-13\_AC.dwg



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 47dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |


### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                                              |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 774 x 1687 - 1209 x 2487                                                                                                                                                          |
| Kürzbarkeit:          | 10mm                                                                                                                                                                              |
| Dicke:                | roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm                                                                                                                             |
| Flächengewicht:       | ca. 49,0 kg/m²                                                                                                                                                                    |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                                                   |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator                                                                                                                                       |
| Absperrung:           | HDF- Platte 6,0mm                                                                                                                                                                 |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälsung                                                                                                                                                           |
| Kantenprofil:         | Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)                                                                                                                           |
| Bodendichtung:        | 2 Stk. absenkable Bodendichtungen                                                                                                                                                 |
| Schloss:              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt                                                                                                          |
| Bänder:               | [ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdeckt liegendes Bandsystem                                                                                |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)                                   |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                            |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)                                                                                                                      |

### Konstruktionsmerkmale Zarge


|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                            |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                 |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90                      |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                        |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung                      |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                               |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten)                                             |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                               |



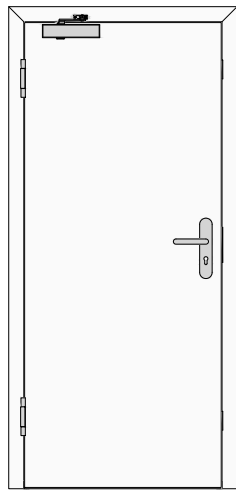


A\_EH\_RC3\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH3-RD-SK4-13\_AC.dwg

## Typ 13 RC3

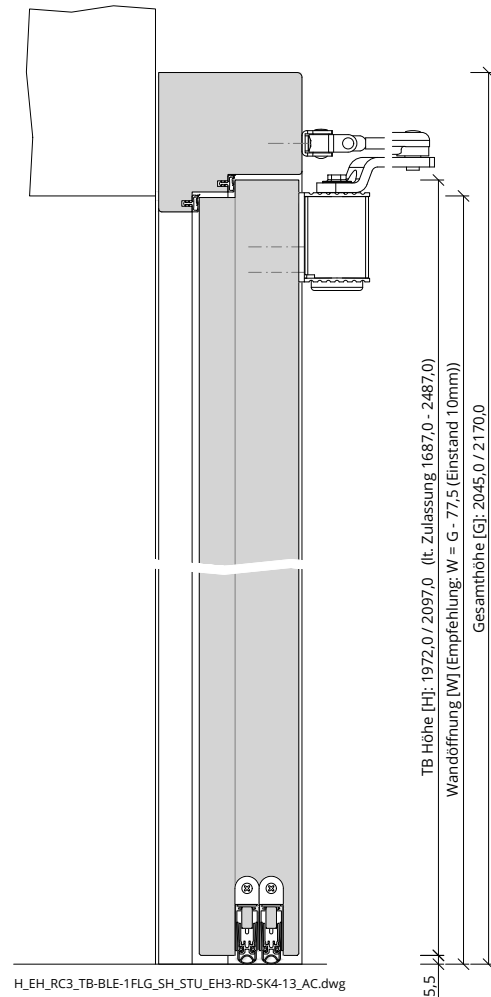

H\_EH\_RC3\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH3-RD-SK4-13\_AC.dwg

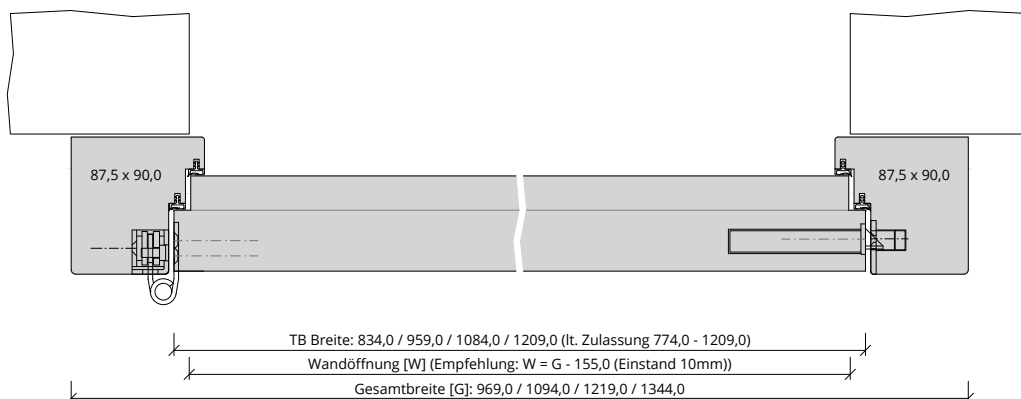

Q\_EH\_RC3\_TB-BLE-1FLG\_SH\_STU\_EH3-RD-SK4-13\_AC.dwg



### Klassifizierung

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz:     | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Einbruchhemmung: | RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite            |
| Schallschutz:    | Rw >= 47dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse:     | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| PEFC:            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®:            | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)                         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASIC:     | nicht möglich                                                                                                     |
| STANDARD:  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ                                                                                              |
| ELEGANCE:  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme                                                                          |
| ROYAL:     | Alle Varianten ohne LA                                                                                            |
| GANZGLAS:  | nicht möglich                                                                                                     |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:             | EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschtztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt                                                                                            |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                                              |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 774 x 1687 - 1209 x 2487                                                                                                                                                          |
| Kürzbarkeit:          | 10mm                                                                                                                                                                              |
| Dicke:                | roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm                                                                                                                             |
| Flächengewicht:       | ca. 49,0 kg/m²                                                                                                                                                                    |
| Innenlage:            | Sandwicheinlage                                                                                                                                                                   |
| Rahmen:               | Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator                                                                                                                                       |
| Absperrung:           | HDF- Platte 6,0mm                                                                                                                                                                 |
| Falz:                 | stumpf mit Gegenfälsung                                                                                                                                                           |
| Kantenprofil:         | Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)                                                                                                                           |
| Bodendichtung:        | 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen                                                                                                                                                 |
| Schloss:              | Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)                                                                                                                    |
| Bänder:               | [ ] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [ ] optional verdeckt liegendes Bandsystem                                                                                |
| Drückergarnitur:      | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)                                   |
| Türschließer:         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung:        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                            |
| Oberflächenart TB:    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff (max. 1,2mm)                                                                                                                      |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zarge:                | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                            |
| Falzmaß Zarge:        | 1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)                 |
| Material:             | Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90                      |
| Schließblech:         | Flachschließblech aus Edelstahl                                        |
| Bandaufnahme:         | Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung           |
| Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Dichtung:             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil                               |
| Kantenform:           | Rund RU                                                                |
| Wandstärke:           | >=100 (Zulassung beachten)                                             |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                               |

