




# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Einbruch - Rauch

Türblatt + Türfutter (1-flg.) » sturzhoch » stumpf » EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)




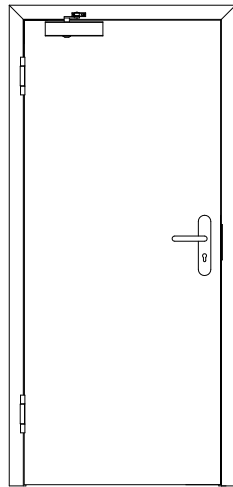

A\_EH\_RC2\_TB-FU\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf

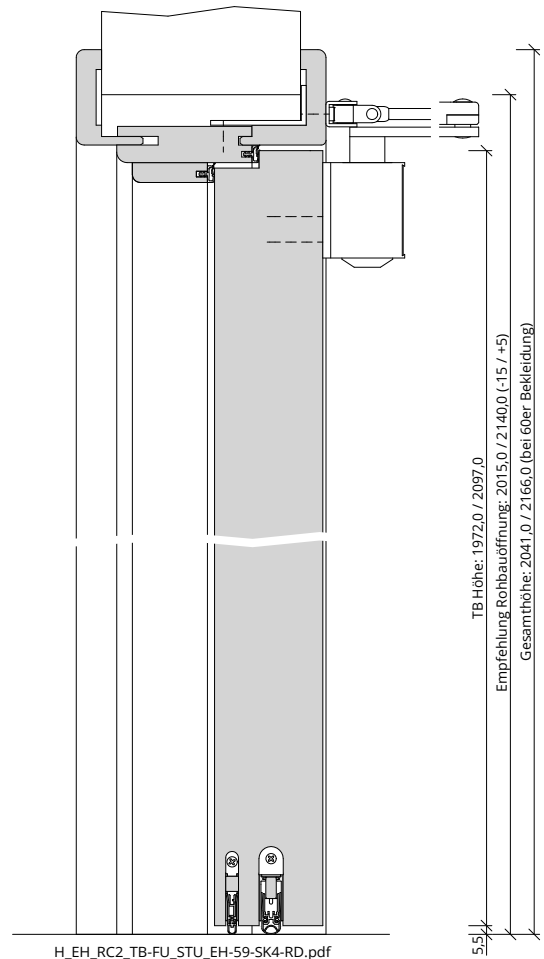

H\_EH\_RC2\_TB-FU\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf

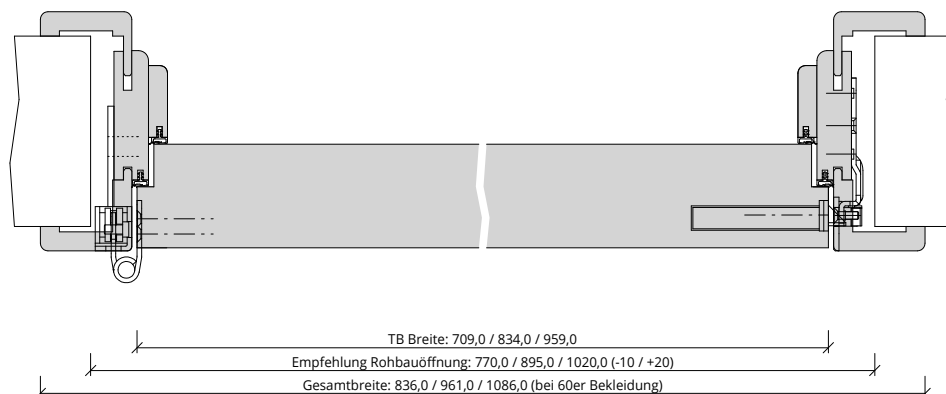

Q\_EH\_RC2\_TB-FU\_STU\_EH-59-SK4-RD.pdf



## Klassifizierung

|                 |   |
|-----------------|---|
| Rauchschutz     | RS1 nach DIN 18095  |
| Einbruchhemmung | RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite                   |
| Schallschutz    | Rw >= 47dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse     | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| Wärmedämmung    | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)      |
| PEFC            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## PRÜM-Produktsortiment

|           |   |
|-----------|---|
| BASIC     | nicht möglich   |
| STANDARD  | [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ  |
| STIL      | nicht möglich   |
| ELEGANCE  | [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich |
| LIFESTYLE | Blackline   |
| ROYAL     | Alle Varianten ohne LA  |
| GANZGLAS  | nicht möglich   |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |   |
|----------------------|---|
| Türblatt             | EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse E (RAL MEB-E)  |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 709 - 1209 x 1847 - 2222  |
| Kürzbarkeit          | 15mm  |
| Dicke                | ca.68,0mm   |
| Flächengewicht       | ca. 46,5 kg/m²  |
| Innenlage            | Sandwicheinlage   |
| Rahmen               | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator  |
| Absperrung           | HDF- Platte   |
| Falz                 | stumpf mit Gegenfälzung   |
| Kantenprofil         | [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)  |
| Bodendichtung        | 2 Stk. absenkbbare Bodendichtungen  |
| Schloss              | EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt  |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt  |
| Drückergarnitur      | Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), nicht im Lieferumfang enthalten  |
| Türschließer         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Kennzeichnung        | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite  |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zarge                          | Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte   |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm   |
| Schließblech                   | Flachschließblech aus Edelstahl  |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung   |
| Hinweis Türschließer           | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!                                     |
| Dichtung                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)  |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff  |

