





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Beanspruchung


Türblatt + Türfutter (1-flg.) » sturzhoch

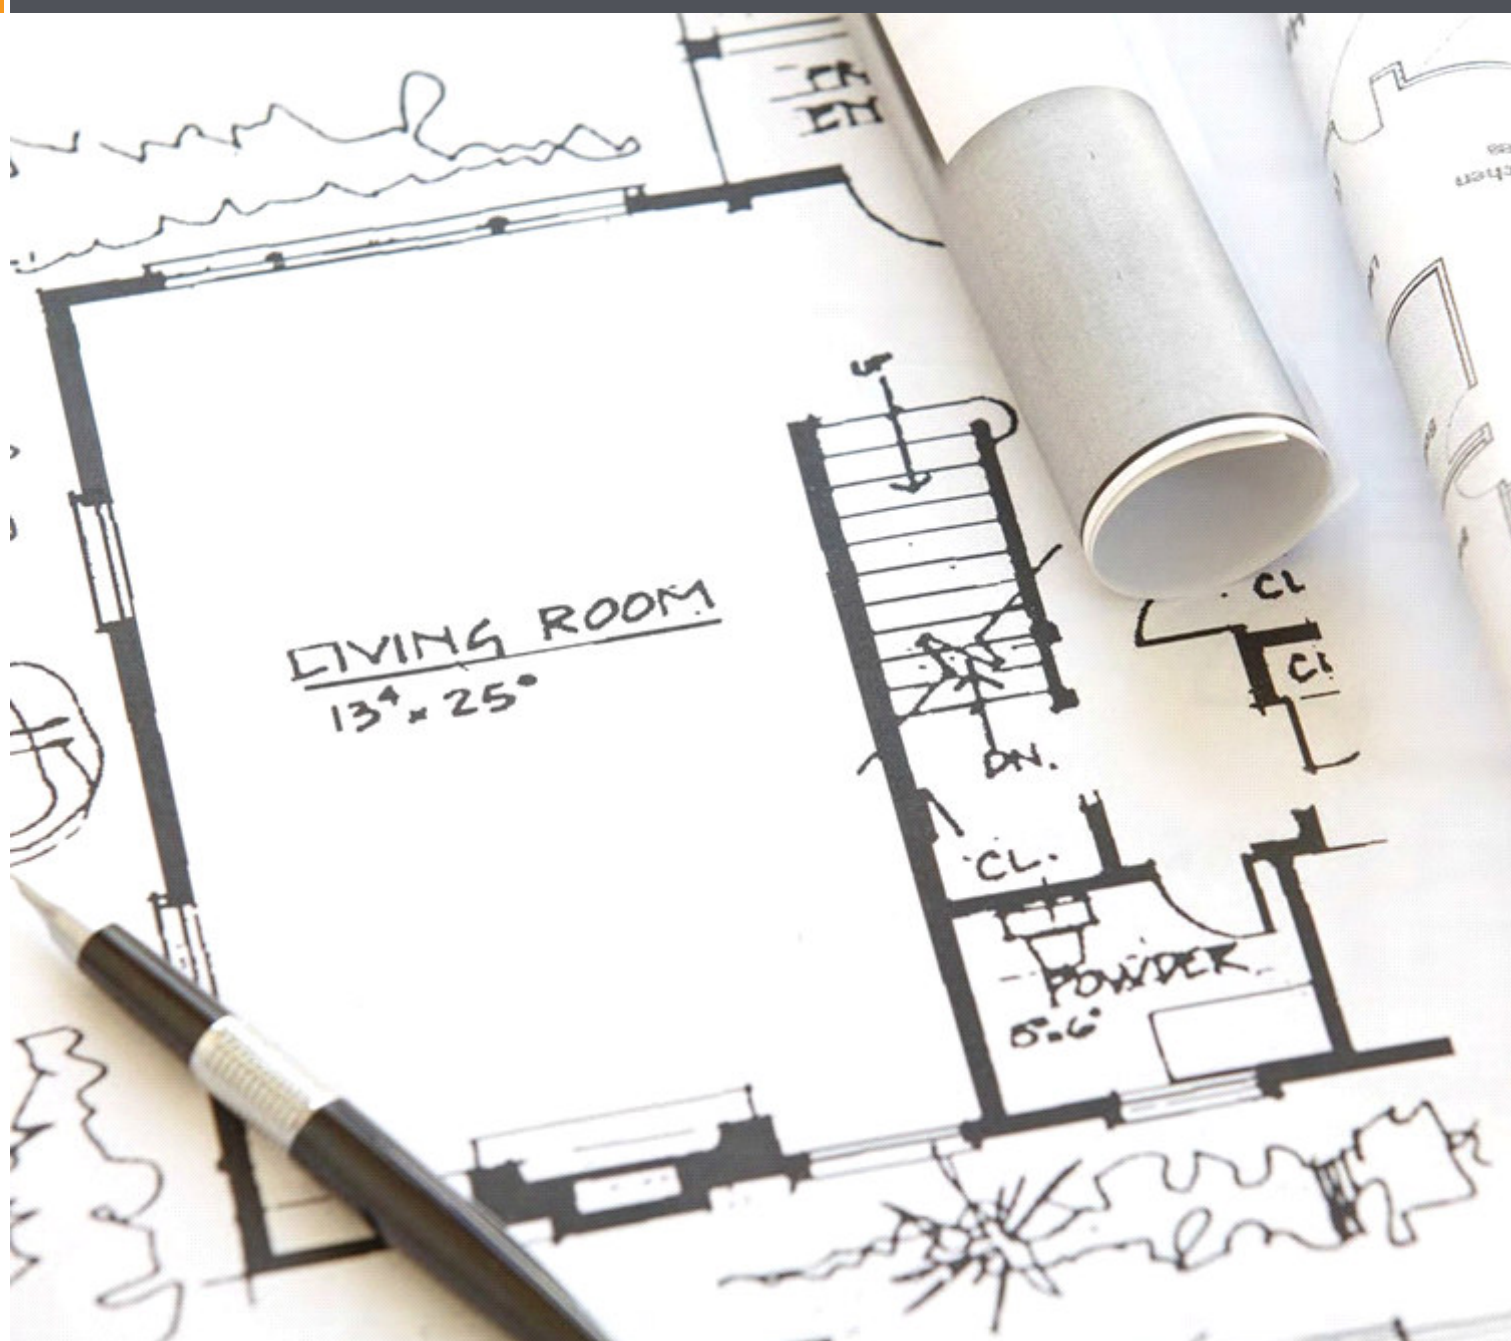




gefälzt

Seite 3



stumpf


Seite 6





K:\P\12 TB RS II (SII)_P01.dwg

TB-RS-SII

Seite 4

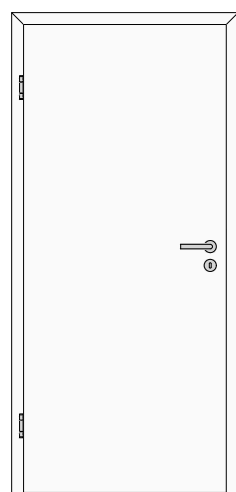

A_BG_TB-FU_GEF_AC.dwg

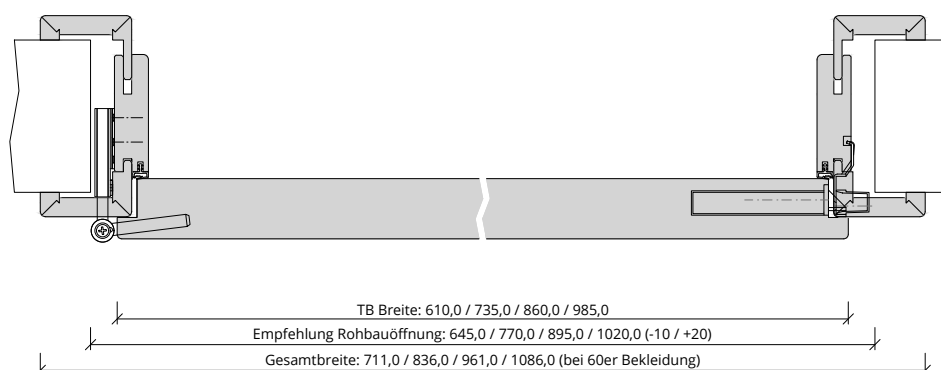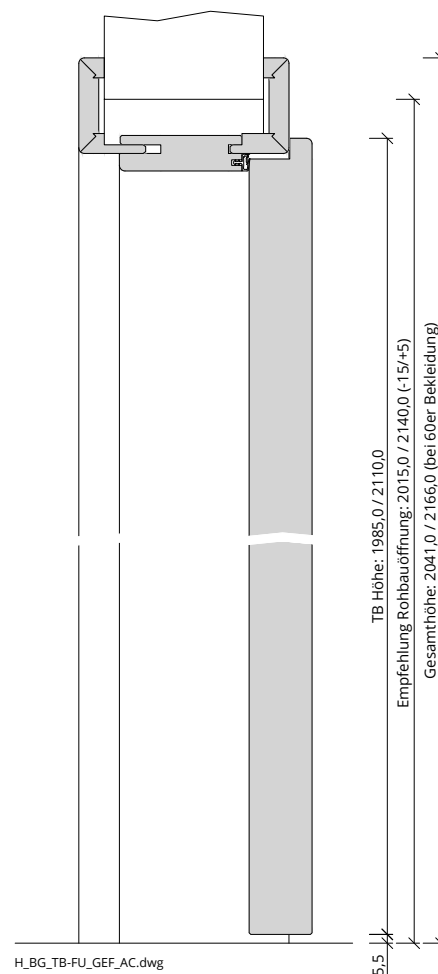

Q_BG_TB-FU_GEF_AC.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	☐ Blackline, ☐ Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RU/RP/RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Standard mit Haltetaschen, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff







Kupfer, Stahl, Holz, Alu, Glas

TB-RS-SII


Seite 7

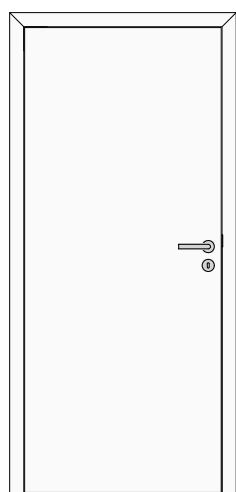

A_BG_TB-FU_STU_AC.dwg

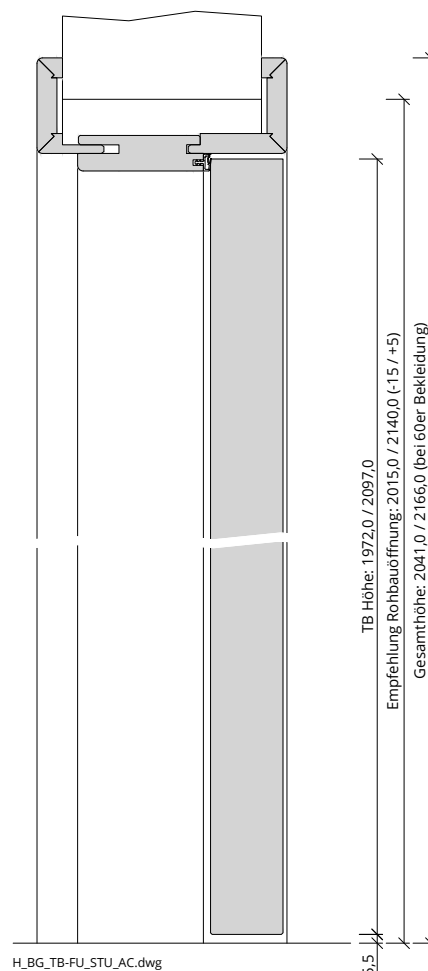

H_BG_TB-FU_STU_AC.dwg

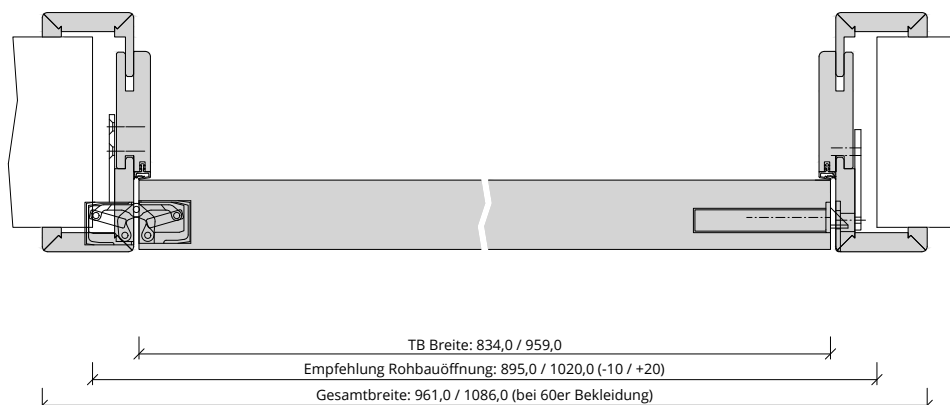

Q_BG_TB-FU_STU_AC.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[] TB 38,5-40,5 = 11x46,5, [] TB 40,6-42,5 = 11x48,5, [] TB 42,6-44,5 = 11x50,5, [] TB 44,6-46,5 = 11x52,5, [] TB 46,6-48,5 = 11x54,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Schließblech Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff

