HolzMeister
Türen

HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Beanspruchung

Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » sturzhoch

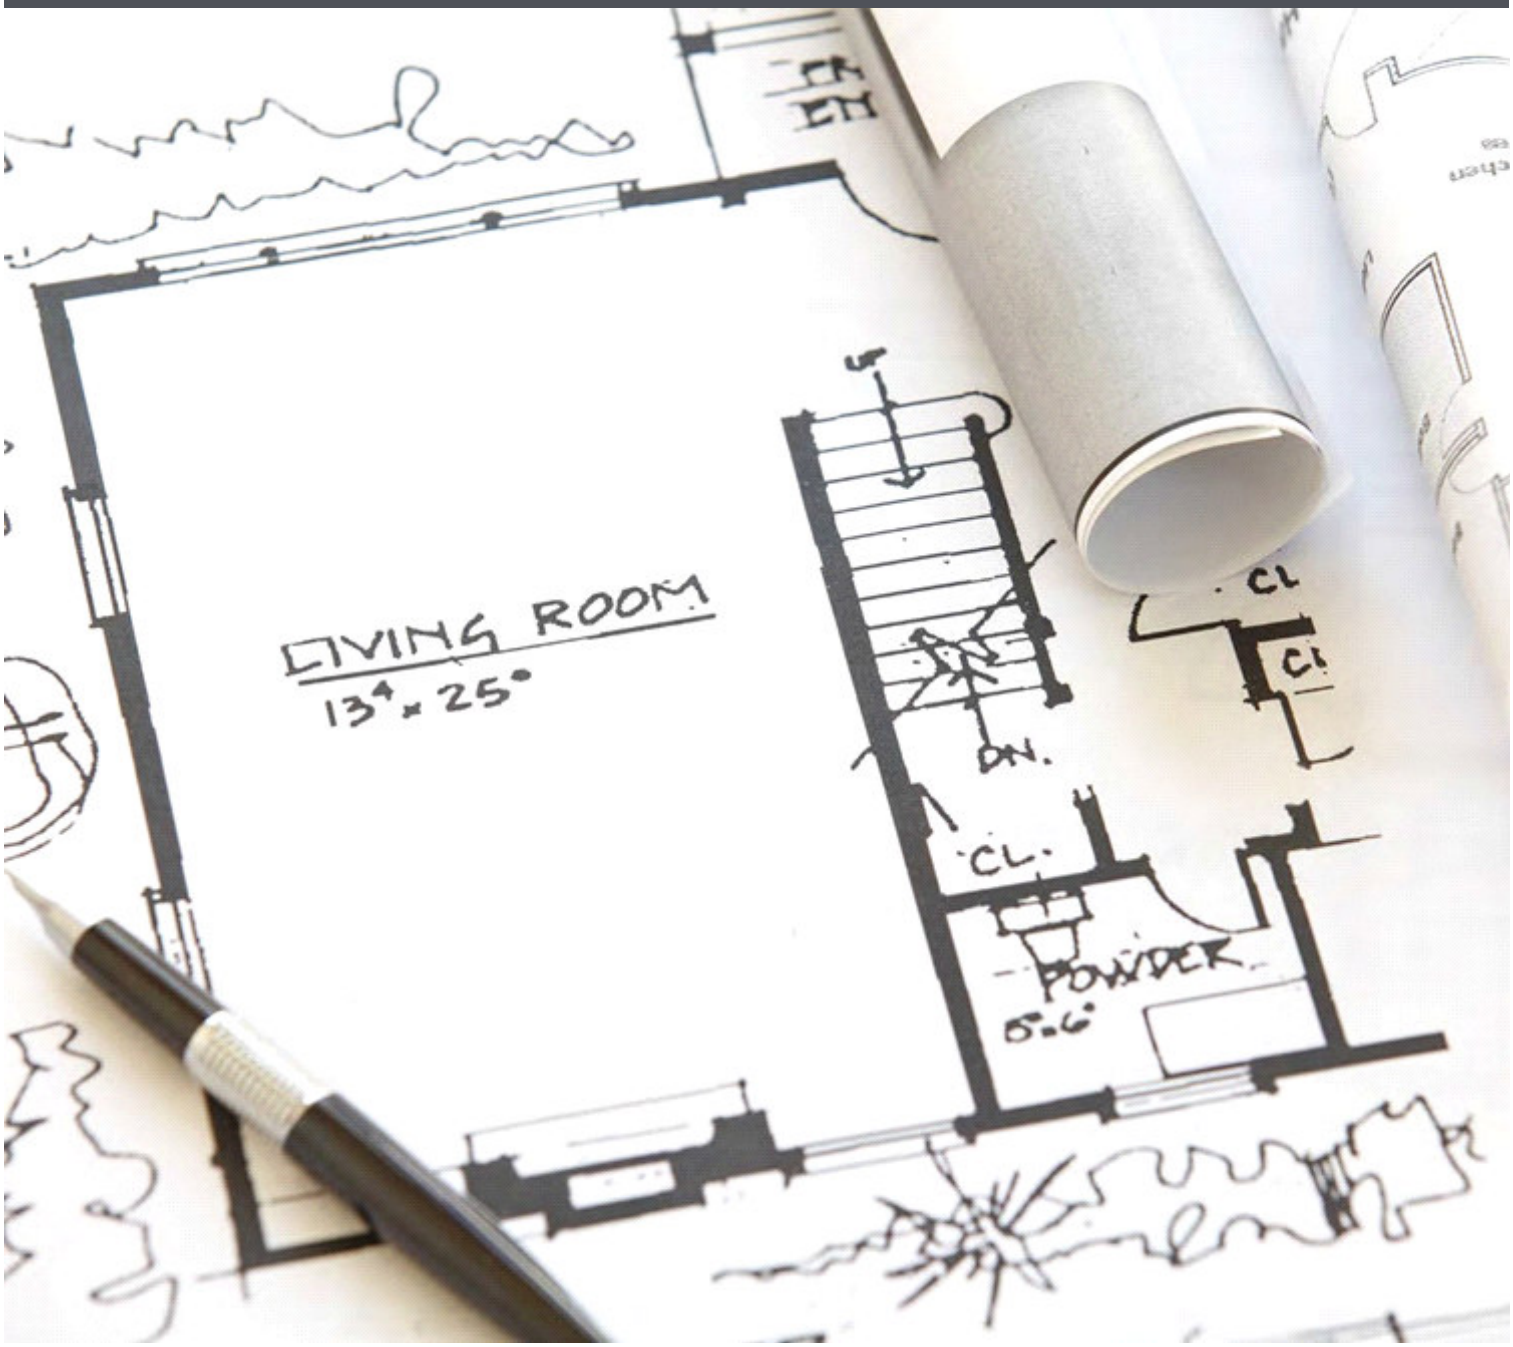

	
gefälzt	stumpf
Seite 3	Seite 6



TB-RS-SII

Seite 4

Druckdatum: 25.11.2026

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

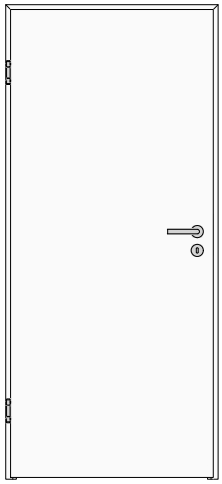

A_BG_TB-ST_GEF_AC.dwg

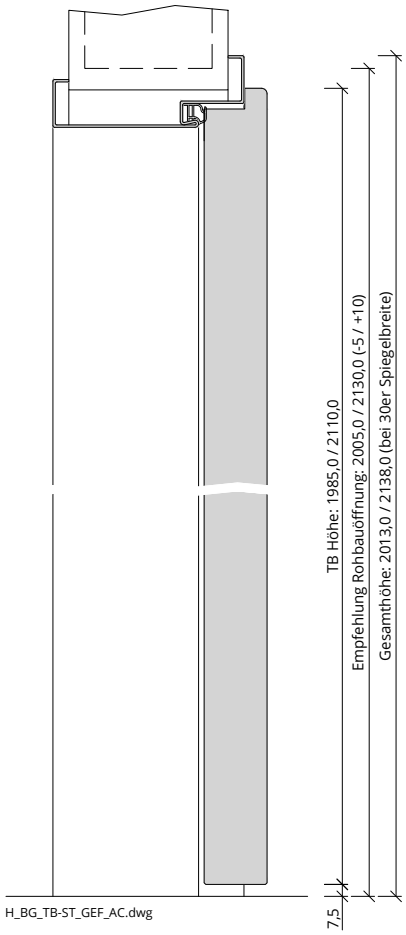

H_BG_TB-ST_GEF_AC.dwg

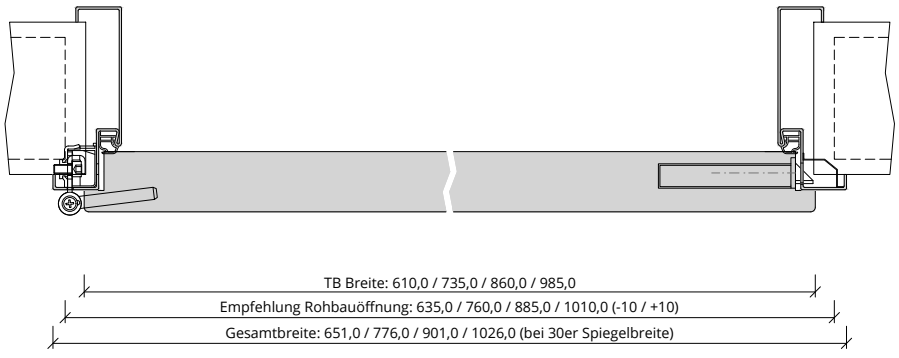

Q_BG_TB-ST_GEF_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert



TB-RS-SII

Seite 7

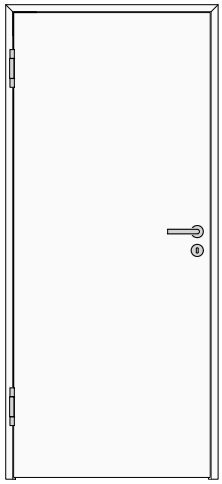

A_BG_TB-ST_STU_AC.dwg

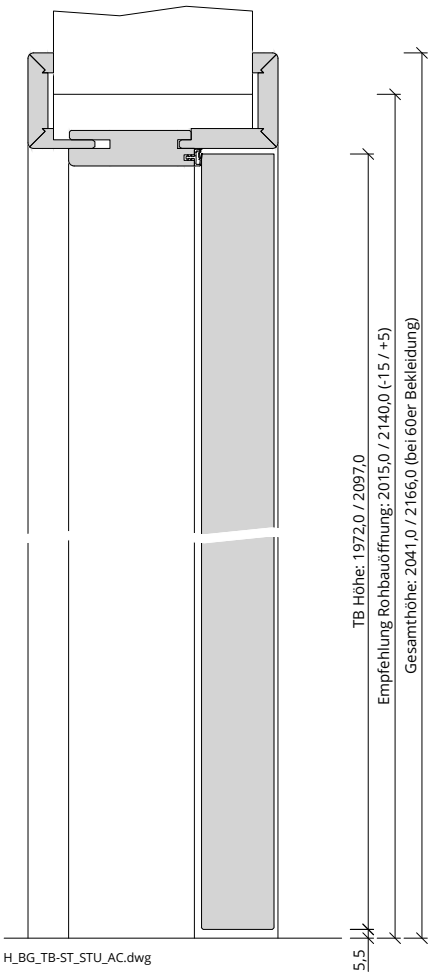

H_BG_TB-ST_STU_AC.dwg

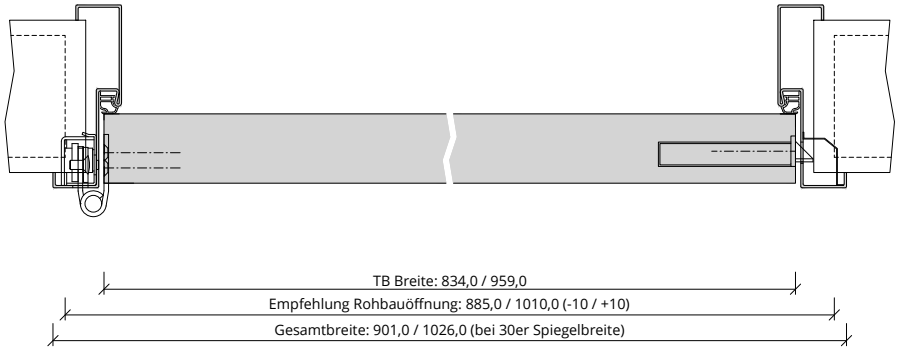

Q_BG_TB-ST_STU_AC.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[ ] TB-DA, [ ] TB-DQ
ELEGANCE:	nicht möglich
LIFESTYLE:	[ ] Blackline, [ ] Blackline Piktogramme
ROYAL:	nicht möglich
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	TB-RS-SII, Röhrenspantür mit Beanspruchungsgruppe S, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Oberflächenart TB:	[ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[ ] TB 38,5-40,5 = 15x47, [ ] TB 40,6-42,5 = 15x49, [ ] TB 42,6-44,5 = 15x51, [ ] TB 44,6-46,5 = 15x53, [ ] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Wandstärke:	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert