





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Einbruch - Rauch


Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » sturzhoch

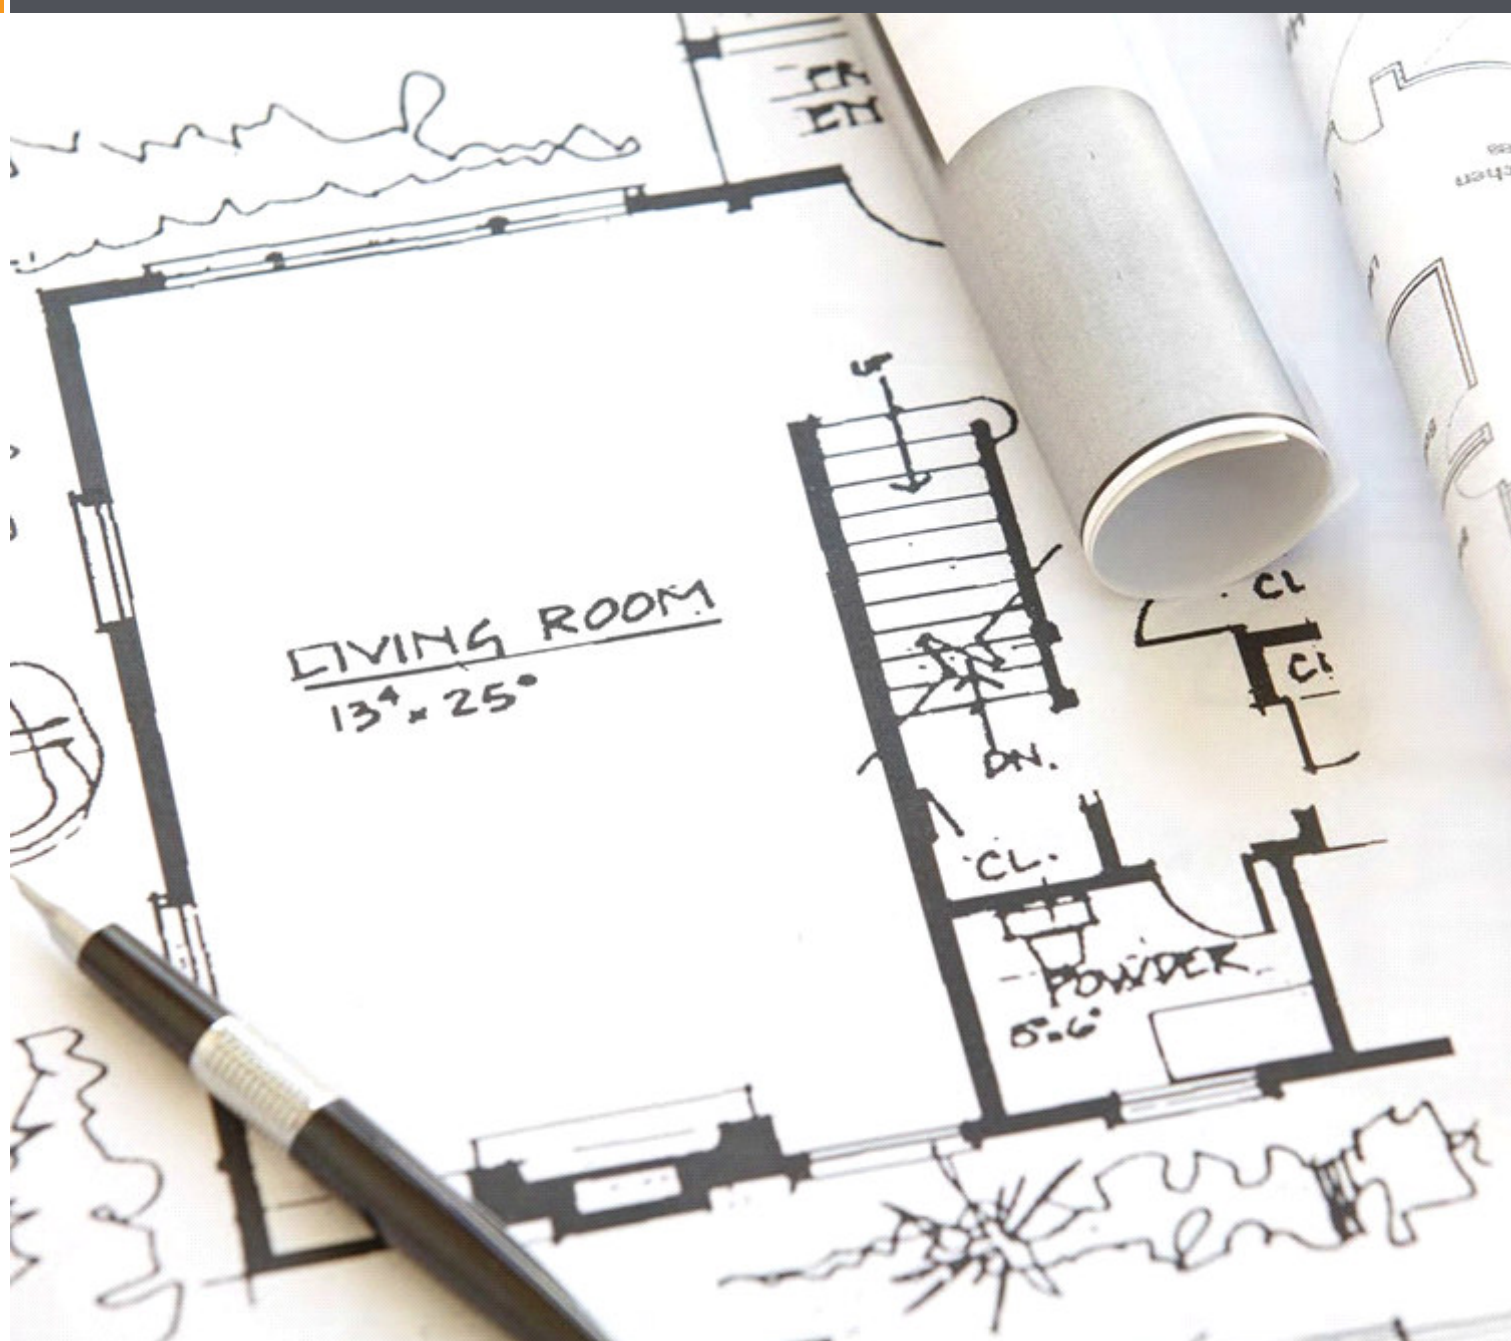













gefälzt


Seite 3




stumpf

Seite 26


 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-SD-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-53-RD.pdf
EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)	EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)	EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)	EH-53-RD (RS1 RC2 SK3)
Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10
 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST-12x14_SK3-12.pdf
EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)	EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)	EH-60-SK3-RD (RS1 RC3 SK3 Doppelfalz)	Typ 12 RC2 EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)
Seite 12	Seite 14	Seite 16	Seite 18
 A_EH_RC2_TB-ST-12x14_SK3-12.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST-13x14_SK4-13.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST-13x14_SK4-13.pdf	
Typ 12 RC3 EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)	Typ 13 RC2 EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)	Typ 13 RC3 EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)	
Seite 20	Seite 22	Seite 24	

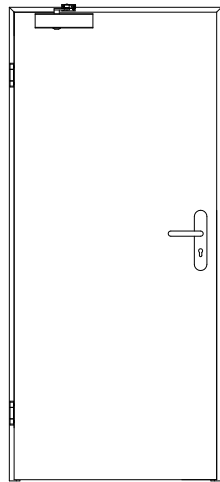

A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-RD.PDF

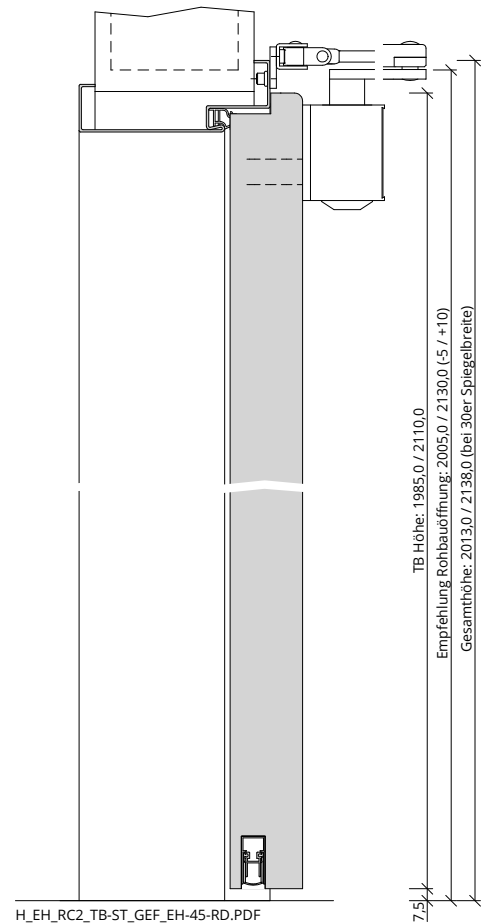

H_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-RD.PDF

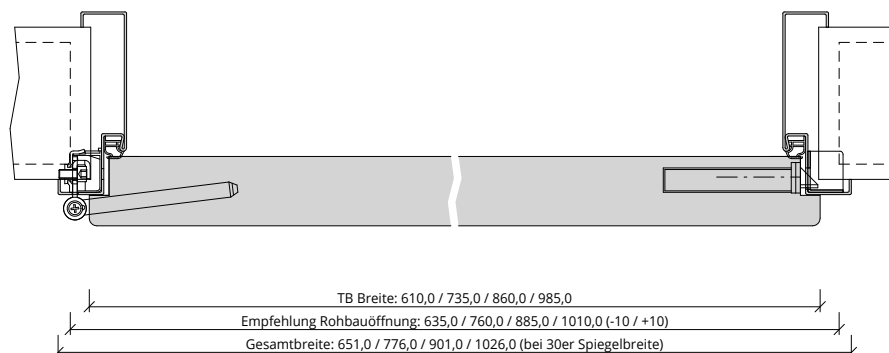

Q_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	gründiert




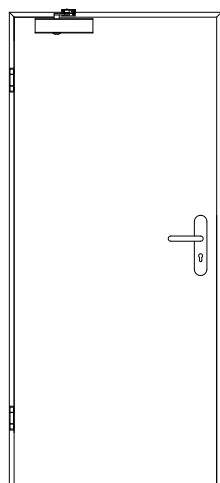

A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-SD-RD.PDF

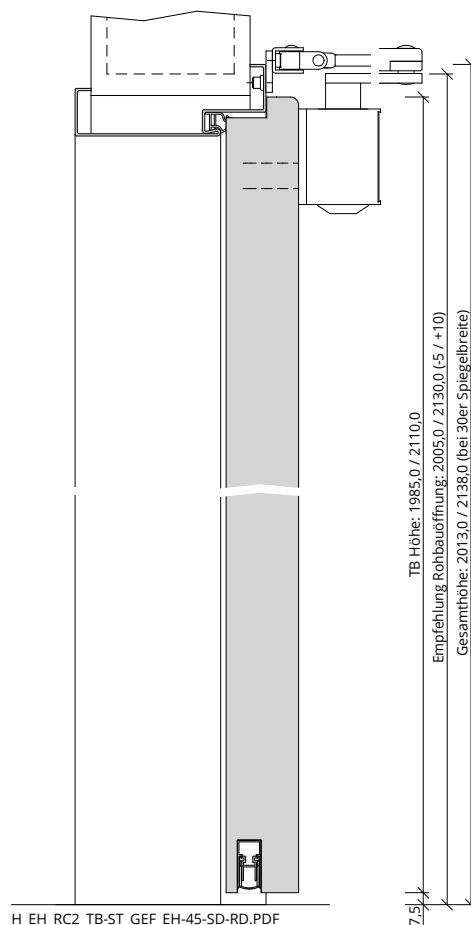

H_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-SD-RD.PDF

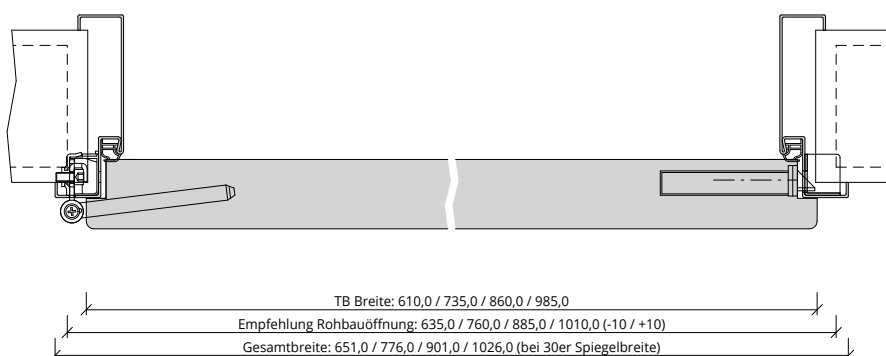

Q_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-SD-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	gründiert




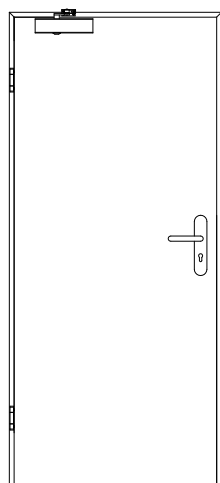

A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

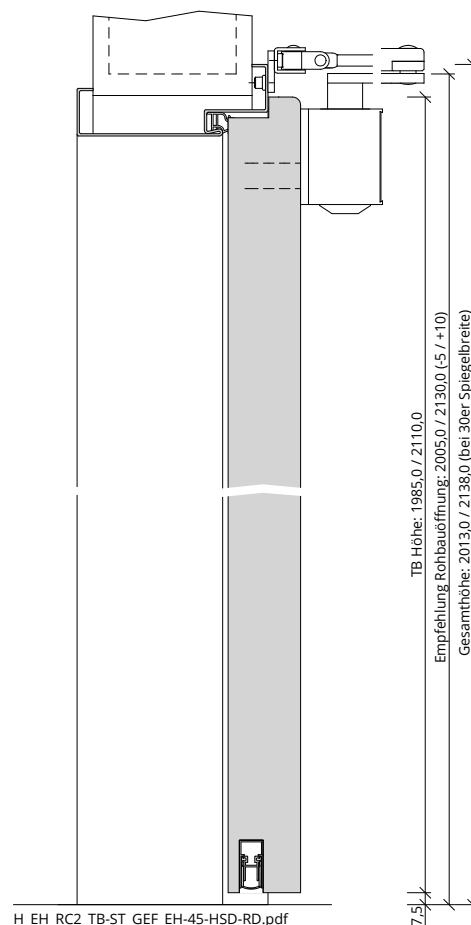

H_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf

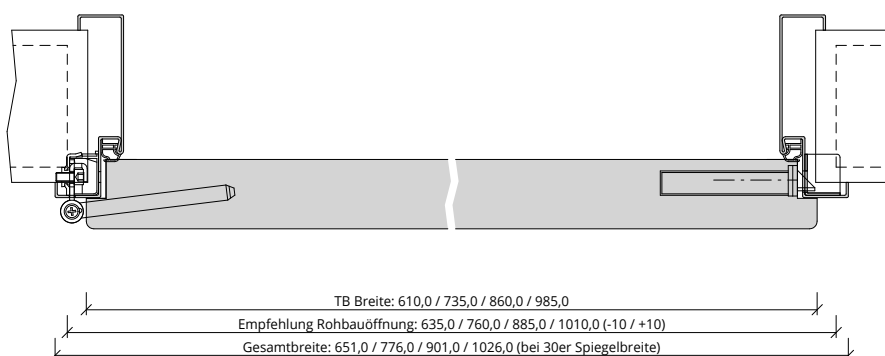

Q_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-45-HSD-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite), [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 45,0mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




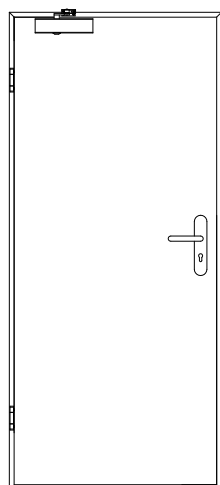

A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-53-RD.PDF

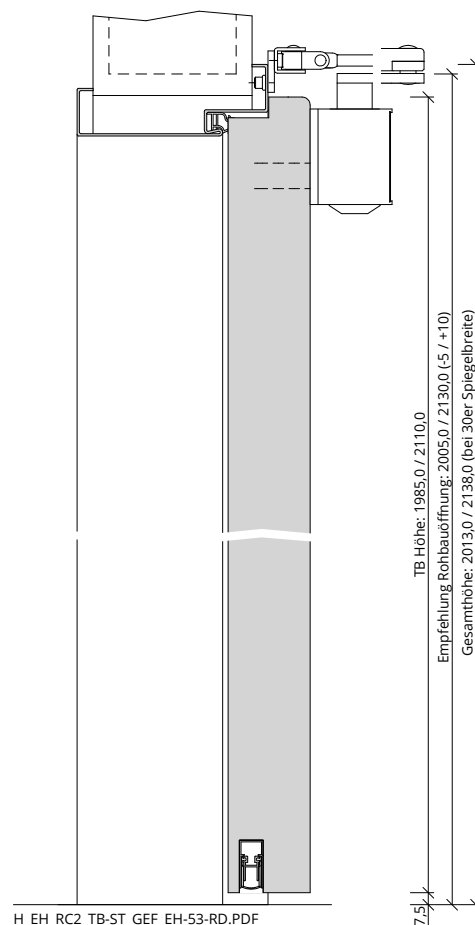

H_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-53-RD.PDF

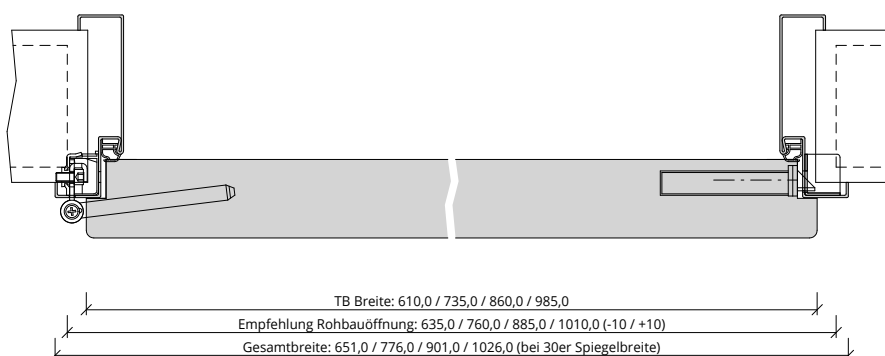

Q_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-53-RD.PDF



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-53-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 51,5mm
Flächengewicht:	ca. 36,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckig EC, [] Rund RU, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 985x2110), [] Anschraubband 160mm, matt vernickelt (>985x2110)
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 29,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




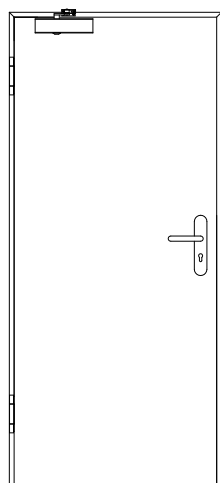

A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

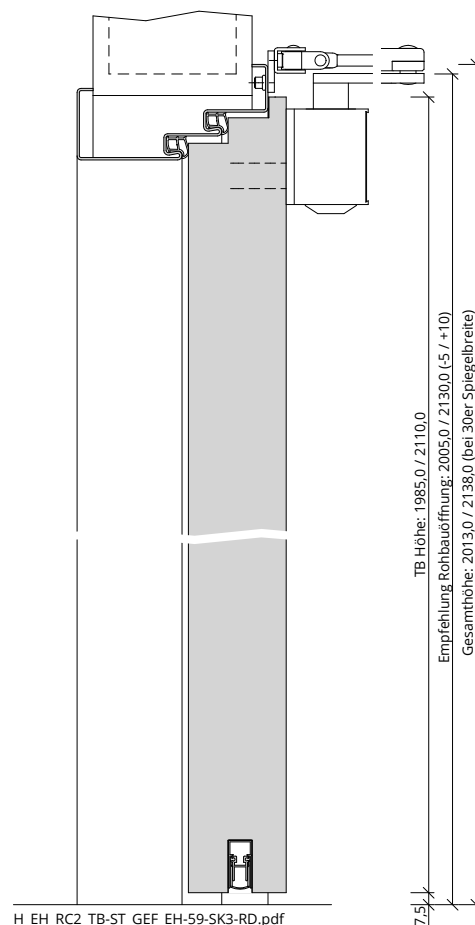

H_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf

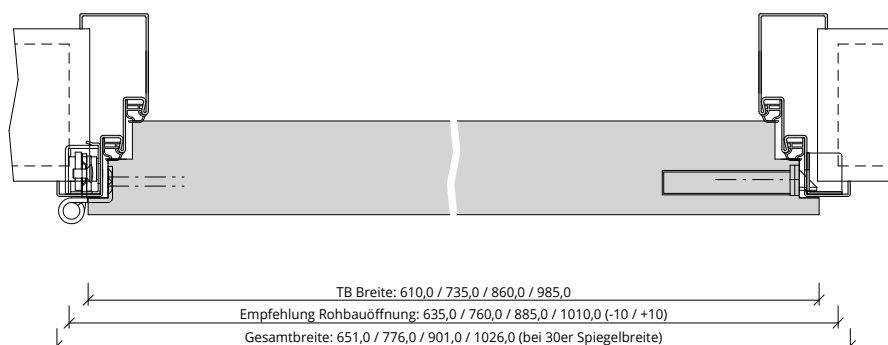

Q_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK3-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 61,5mm
Flächengewicht:	ca. 31,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25)
Kantenprofil:	[] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 29,0 / 2.Falz: 15,0 x 25,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




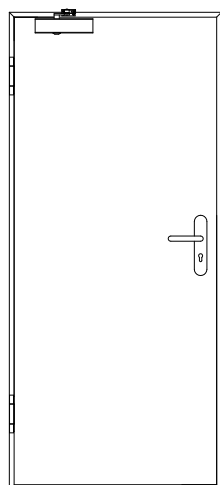

A_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

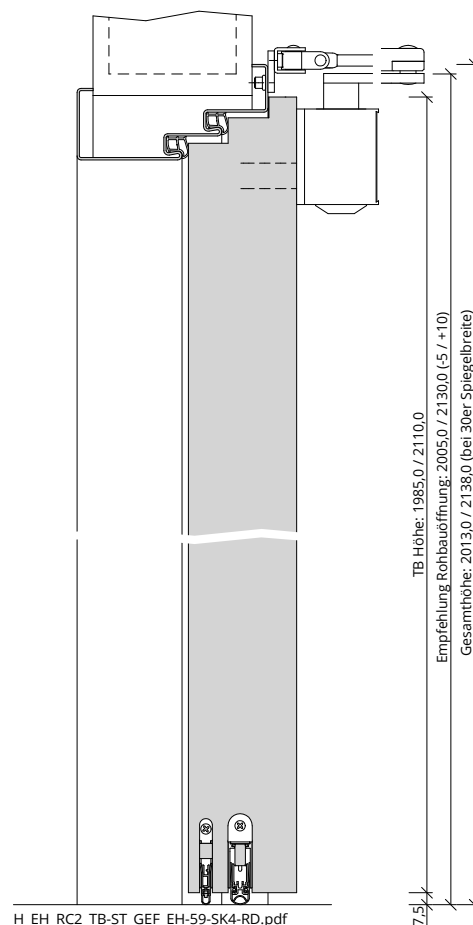

H_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf

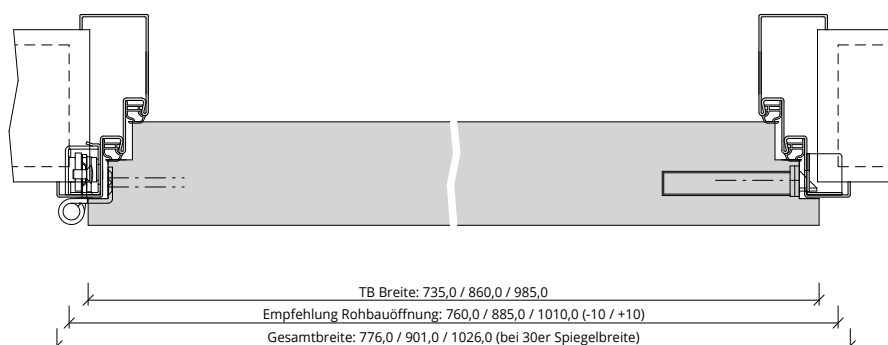

Q_EH_RC2_TB-ST_GEF_EH-59-SK4-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	735 - 1235 x 1860 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25)
Kantenprofil:	[] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 29,0 / 2.Falz: 15,0 x 25,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




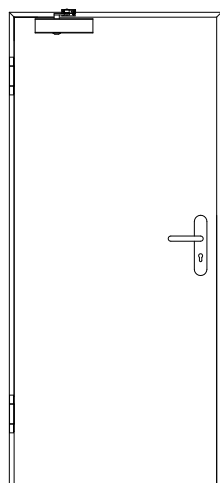

A_EH_RC3_TB-ST_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf

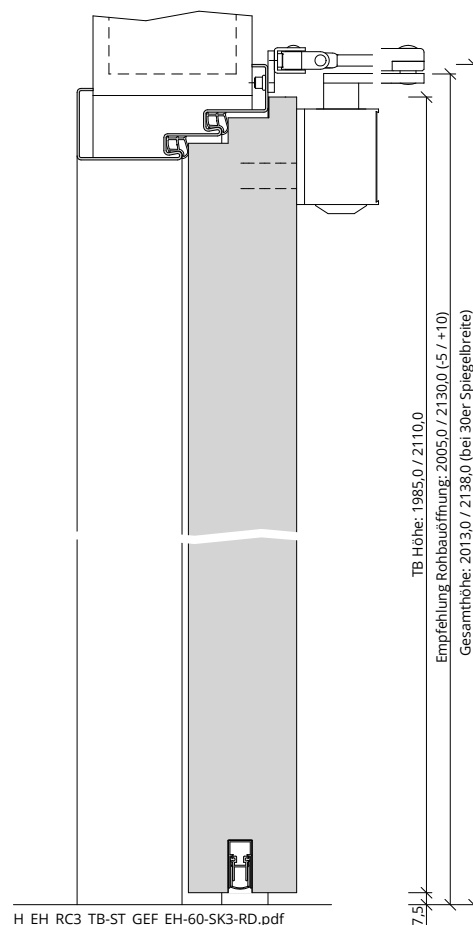

H_EH_RC3_TB-ST_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf

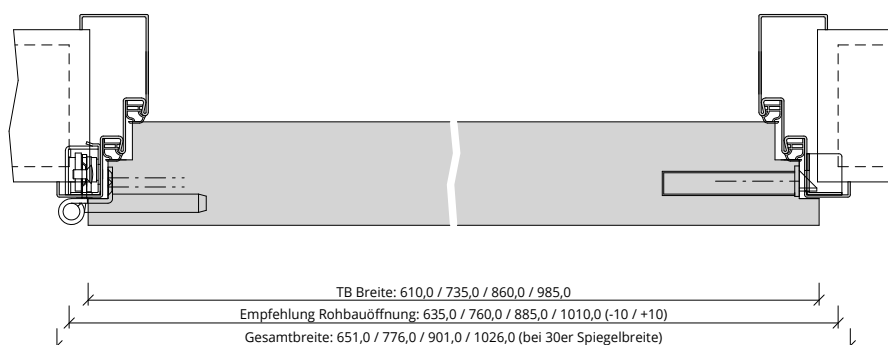

Q_EH_RC3_TB-ST_GEF_EH-60-SK3-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-60-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 68,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25)
Kantenprofil:	[] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln (PZ) (9/80/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 29,0 / 2.Falz: 15,0 x 25,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 (RC3 nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	gründiert



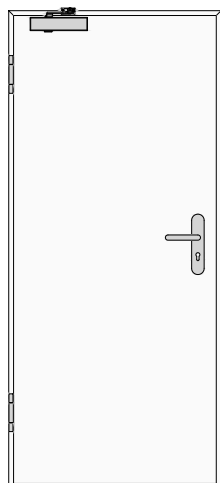

A_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

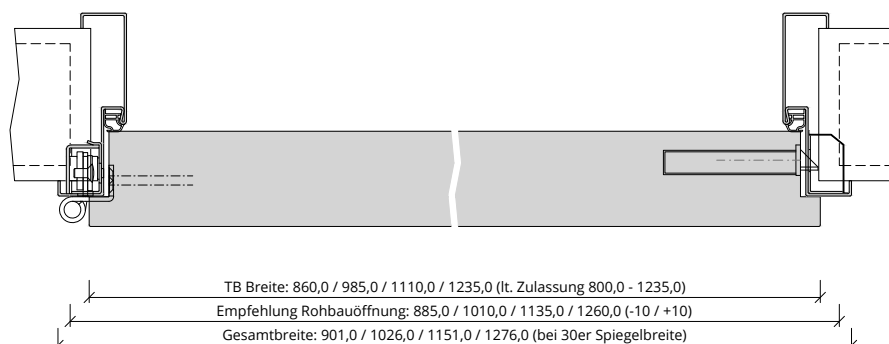

Q_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43,0)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 47,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



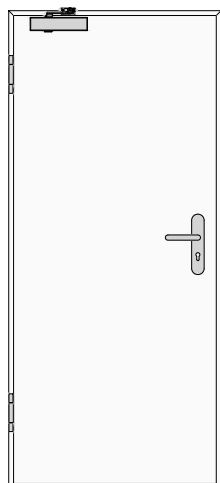


A_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC3



H_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

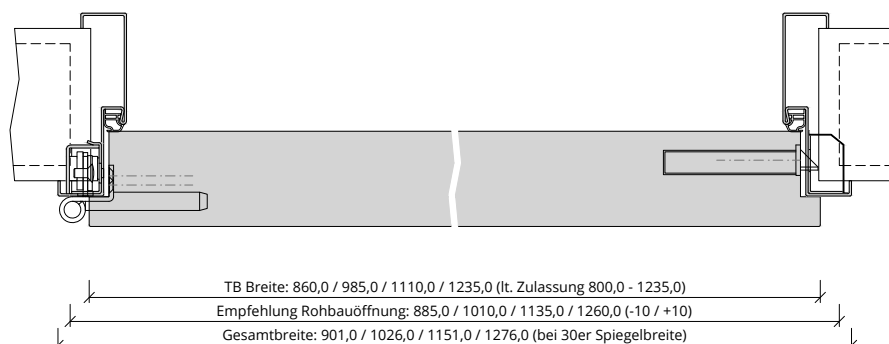

Q_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43,0)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 47,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



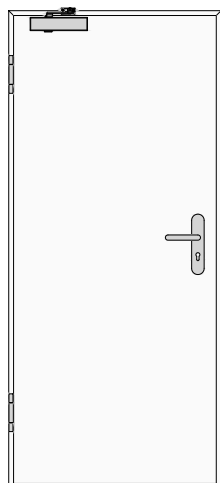


A_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC2

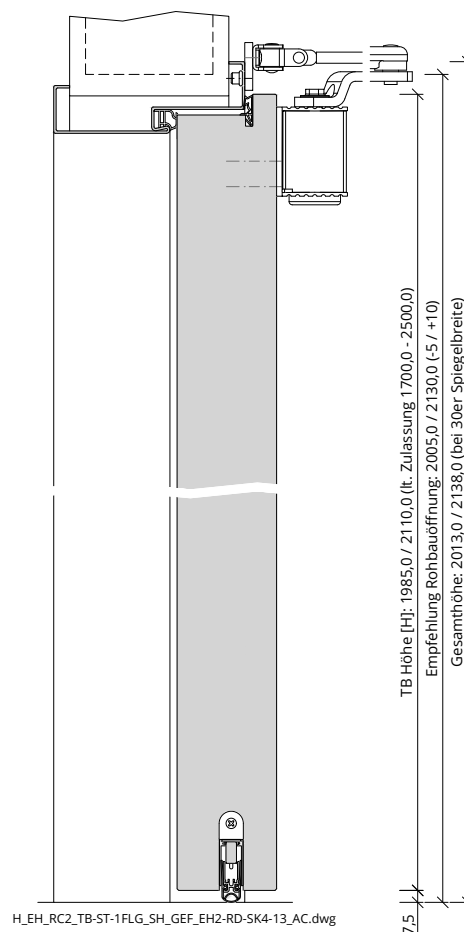

H_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

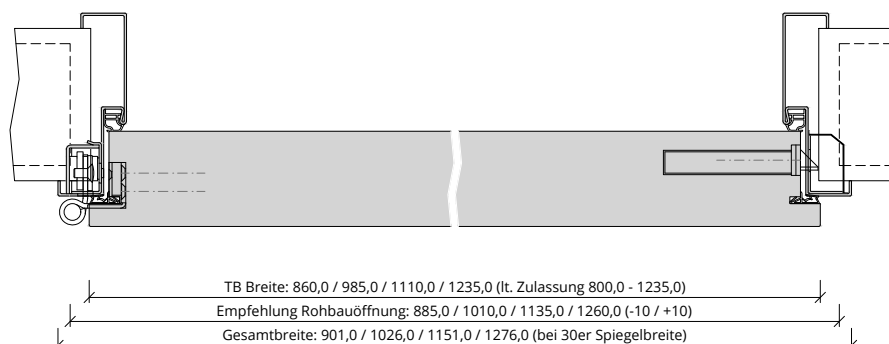

Q_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43) (+ Falzdichtung)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge



Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 47,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



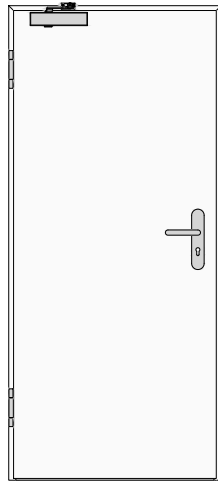

A_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC3

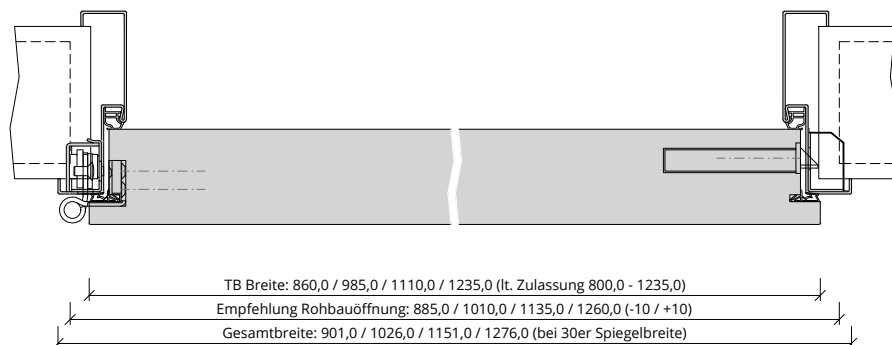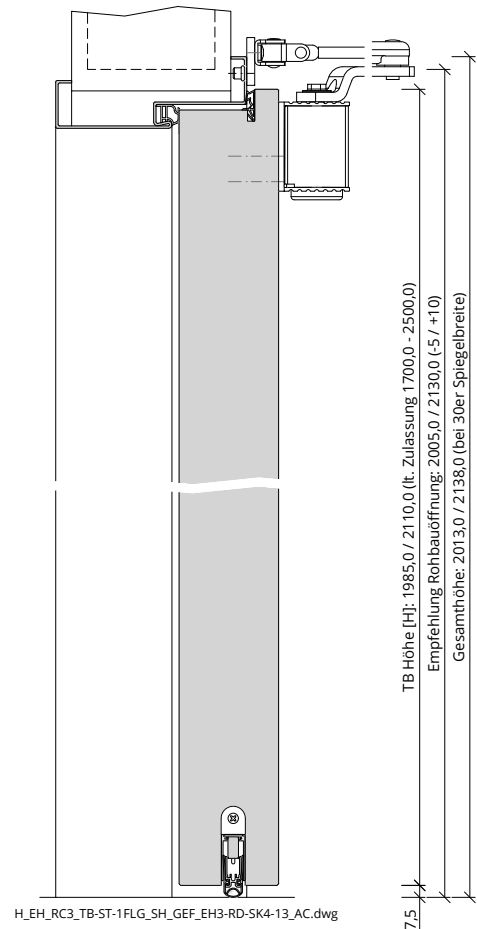

Q_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_GEF_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich












Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschtür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	800 x 1700 - 1235 x 2500
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x43) (+ Falzdichtung)
Kantenprofil:	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	15,0 x 47,0
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert




 A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-SD-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-HSD-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-53-RD.pdf
EH-45-RD (RS1 RC2 SK1)	EH-45-SD-RD (RS1 RC2 SK2)	EH-45-HSD-RD (RS1 RC2 SK3)	EH-53-RD (RS1 RC2 SK2)
Seite 27	Seite 29	Seite 31	Seite 33
 A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK3-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK4-RD.pdf	 A_EH_RC3_TB-ST_STU_EH-60-SK3-RD.pdf	 A_EH_RC2_TB-ST-12x21_SK3-12_T12_EH2-RD-SK3-12_RC2.dwg Typ 12 RC2
EH-59-SK3-RD (RS1 RC2 SK3 Doppelfalz)	EH-59-SK4-RD (RS1 RC2 SK4 Doppelfalz)	EH-60-SK3-RD (RS1 RC3 SK3 Doppelfalz)	EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)
Seite 35	Seite 37	Seite 39	Seite 41
 A_EH_RC3_TB-ST-12x21_SK3-12_T12_EH3-RD-SK3-12_RC3.dwg Typ 12 RC3	 A_EH_RC2_TB-ST-13x21_SK4-13_T13_EH2-RD-SK4-13_RC2.dwg Typ 13 RC2	 A_EH_RC3_TB-ST-13x21_SK4-13_T13_EH3-RD-SK4-13_RC3.dwg Typ 13 RC3	
EH3 RD SK3-12 (Typ 12 RC3)	EH2 RD SK4-13 (Typ 13 RC2)	EH3 RD SK4-13 (Typ 13 RC3)	
Seite 43	Seite 45	Seite 47	

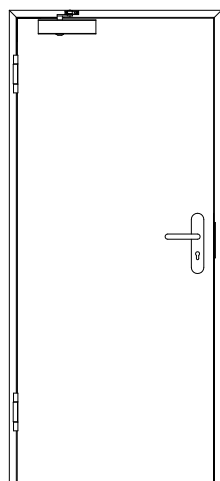

A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-RD.pdf

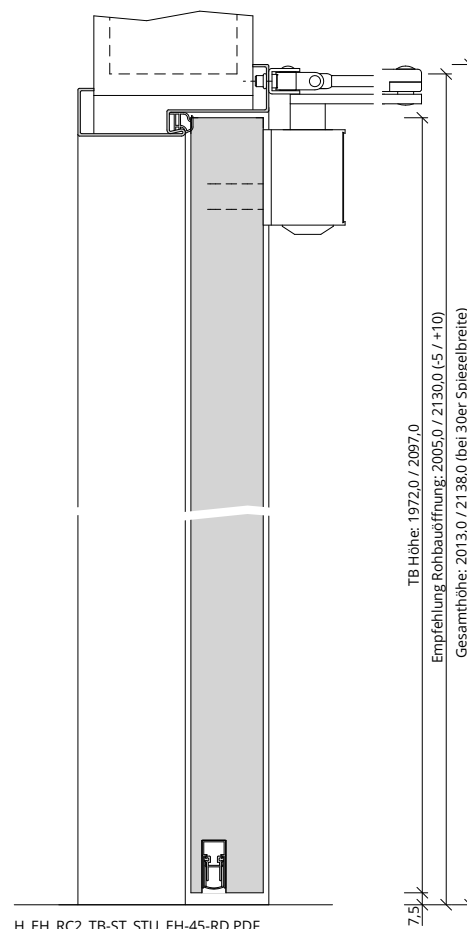

H_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-RD.PDF

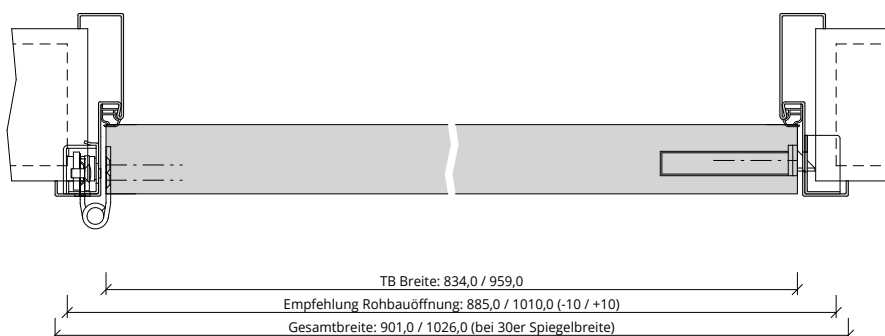

Q_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: stumpf nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[] TB 38,5-40,5 = 15x47, [] TB 40,6-42,5 = 15x49, [] TB 42,6-44,5 = 15x51, [] TB 44,6-46,5 = 15x53, [] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




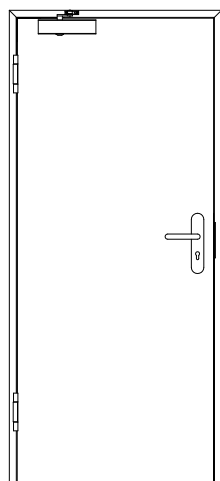

A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-SD-RD.pdf

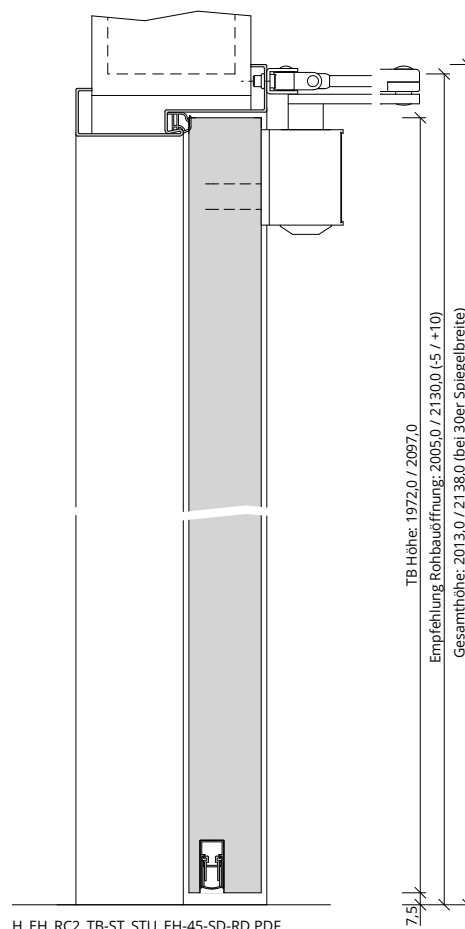

H_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-SD-RD.PDF

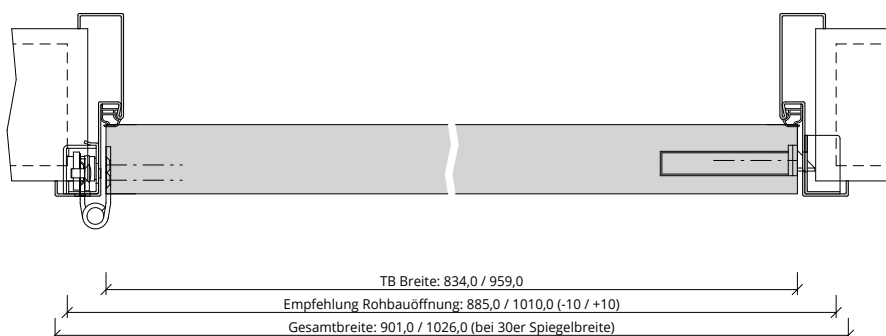

Q_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-SD-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: stumpf nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-SD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 32,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[] TB 38,5-40,5 = 15x47, [] TB 40,6-42,5 = 15x49, [] TB 42,6-44,5 = 15x51, [] TB 44,6-46,5 = 15x53, [] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




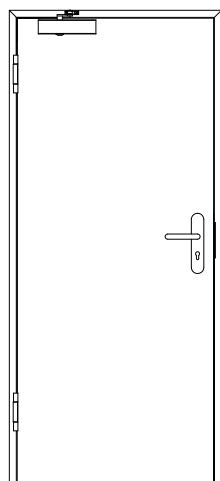

A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

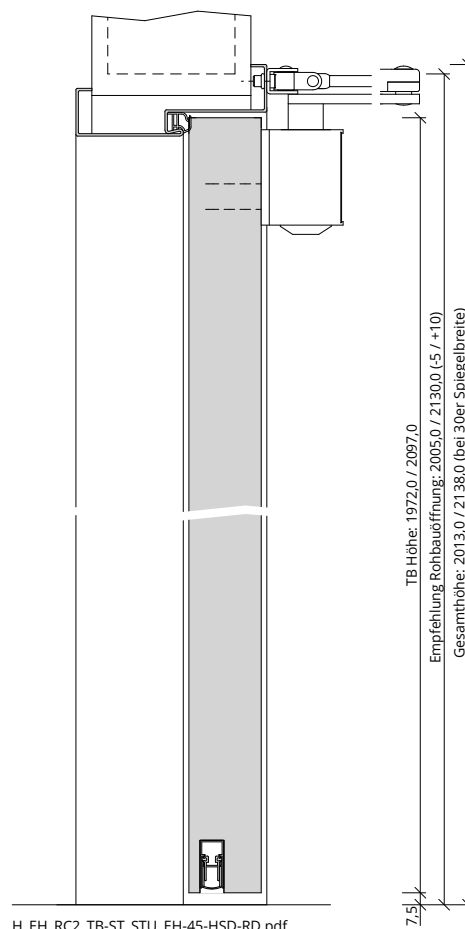

H_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-HSD-RD.pdf

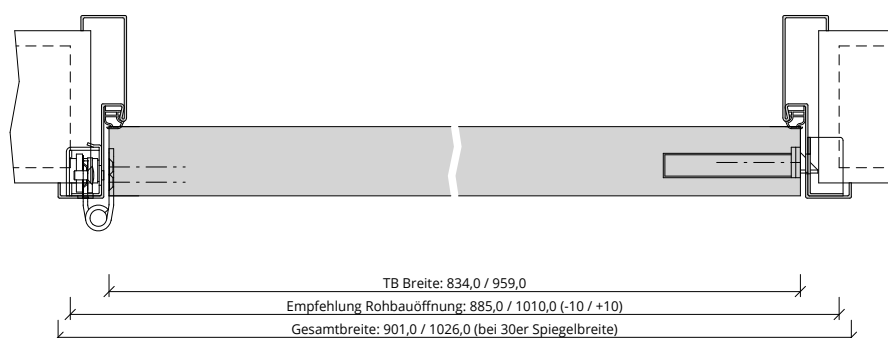

Q_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-45-HSD-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: stumpf nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: nicht möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-45-HSD-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.45,0mm
Flächengewicht:	ca. 34,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Stumpf EC, [] Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	[] TB 38,5-40,5 = 15x47, [] TB 40,6-42,5 = 15x49, [] TB 42,6-44,5 = 15x51, [] TB 44,6-46,5 = 15x53, [] TB 46,6-48,5 = 15x55
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




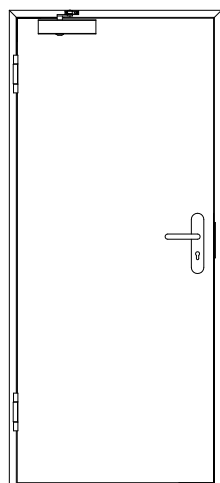

A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-53-RD.pdf

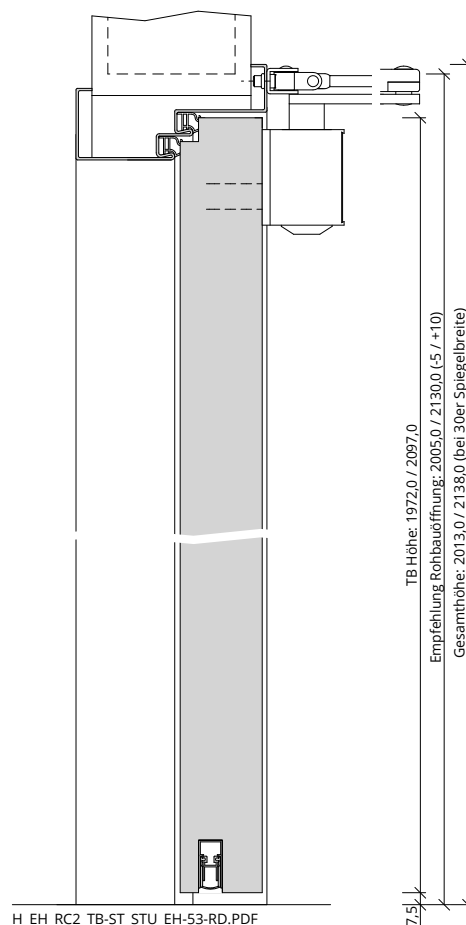

H_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-53-RD.PDF

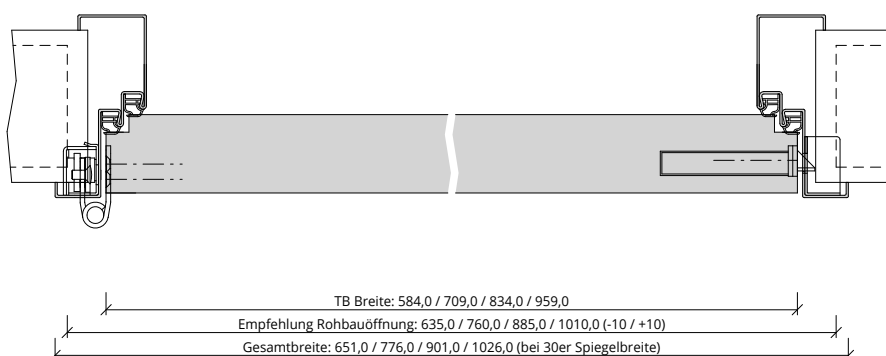

Q_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-53-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-53-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 51,5mm
Flächengewicht:	ca. 36,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälschung
Kantenprofil:	[] Eckig Stumpf GF, [] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




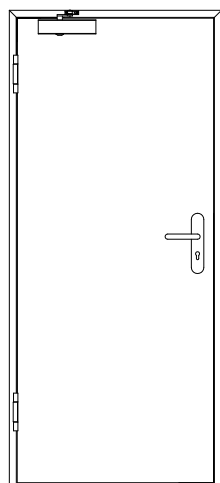

A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

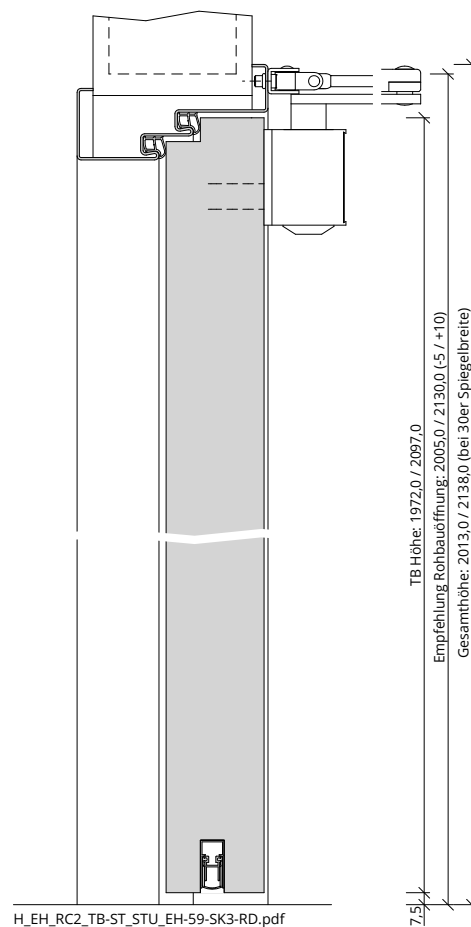

H_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK3-RD.pdf

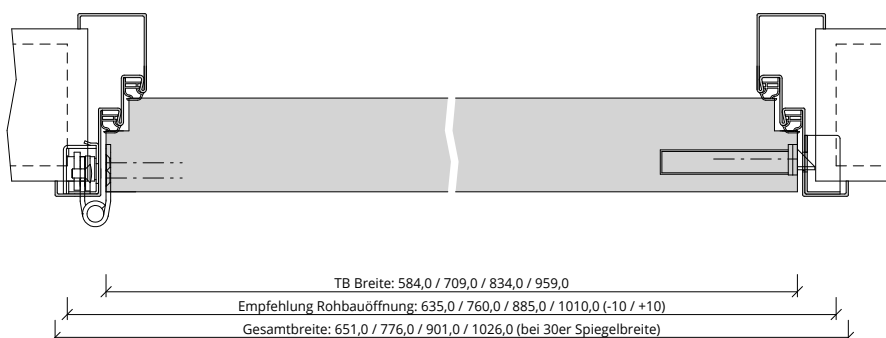

Q_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK3-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK3-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 61,5mm
Flächengewicht:	ca. 31,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälsung
Kantenprofil:	[] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




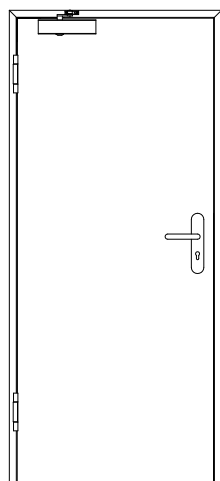

A_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

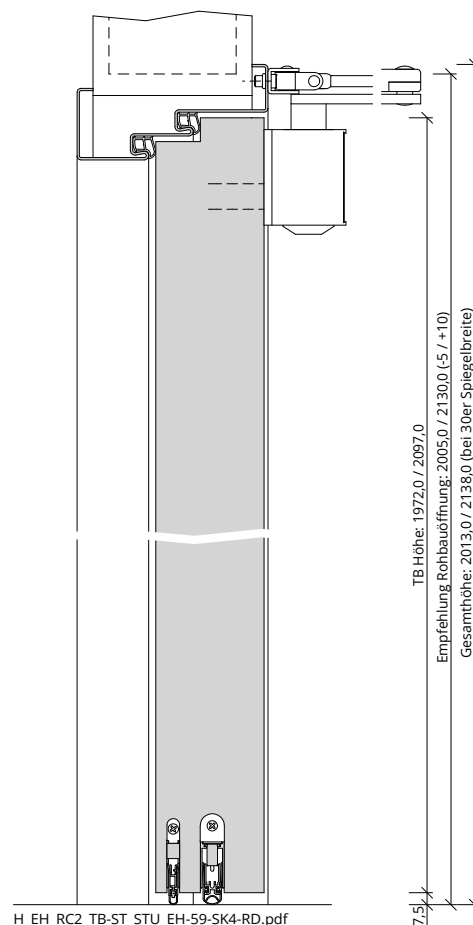

H_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK4-RD.pdf

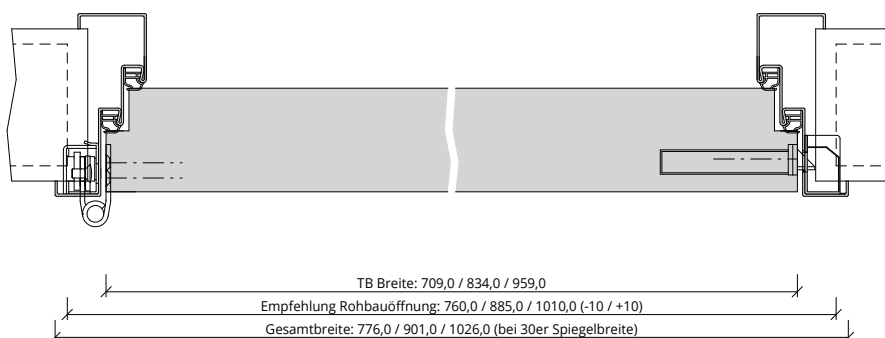

Q_EH_RC2_TB-ST_STU_EH-59-SK4-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-59-SK4-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	709 - 1209 x 1847 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca.68,0mm
Flächengewicht:	ca. 46,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälsung
Kantenprofil:	[] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	grundiert




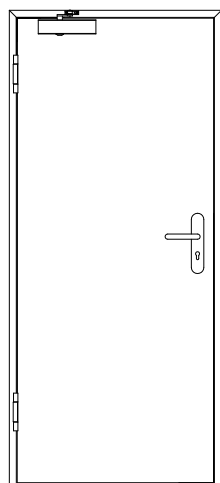

A_EH_RC3_TB-ST_STU_EH-60-SK3-RD.pdf

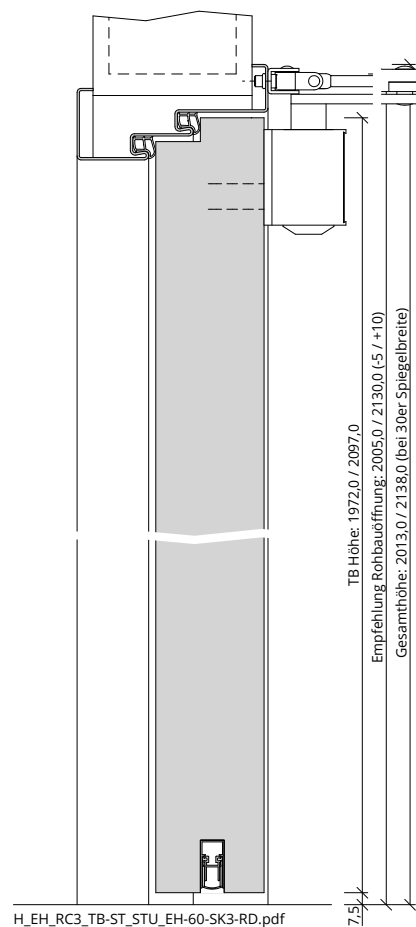

H_EH_RC3_TB-ST_STU_EH-60-SK3-RD.pdf

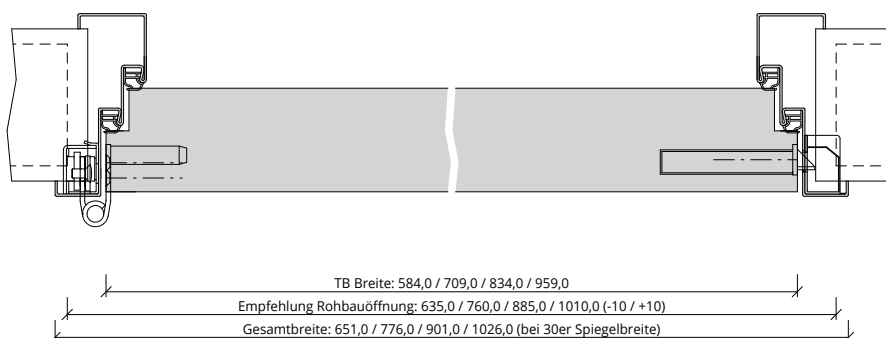

Q_EH_RC3_TB-ST_STU_EH-60-SK3-RD.pdf



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH-60-SK3-RD, Einbruch- Rauchschtztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	15mm
Dicke:	ca. 68,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	doppelte HDF-Platte
Falz:	stumpf mit Gegenfälschung
Kantenprofil:	[] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln (PZ) (9/80/72)
Bänder:	Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330 (RC3 nicht zugelassen in Leichtbauwand!)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



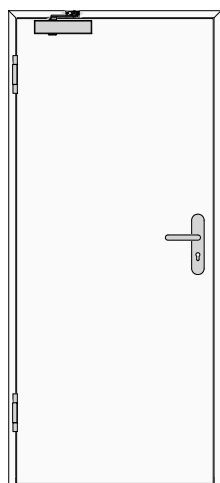


A_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

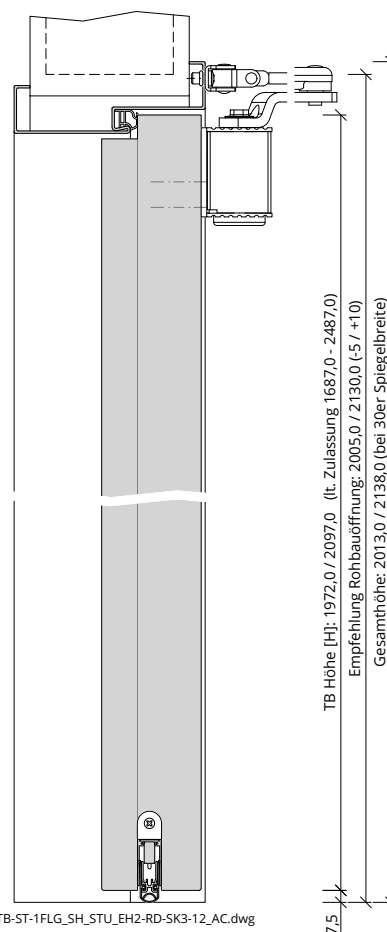

H_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

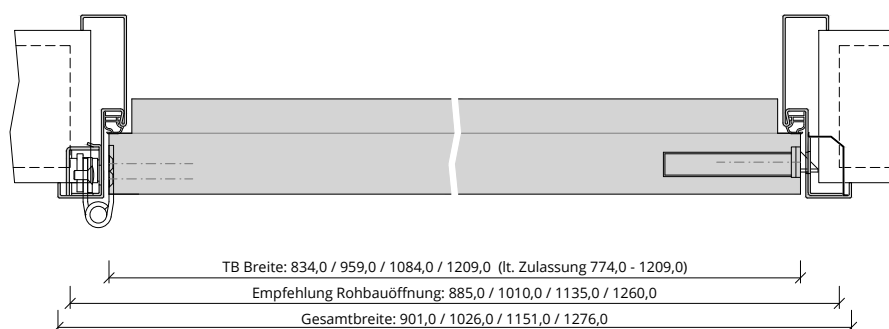

Q_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälsung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [] optional verdeckt liegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



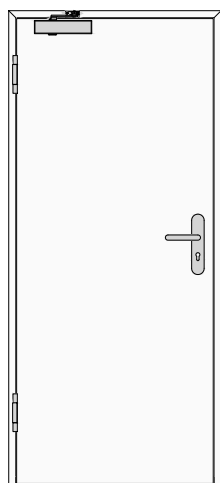


A_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC3

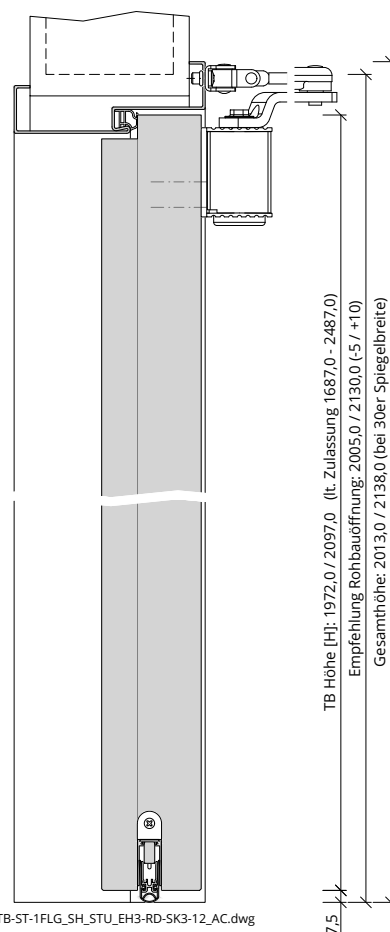

H_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg

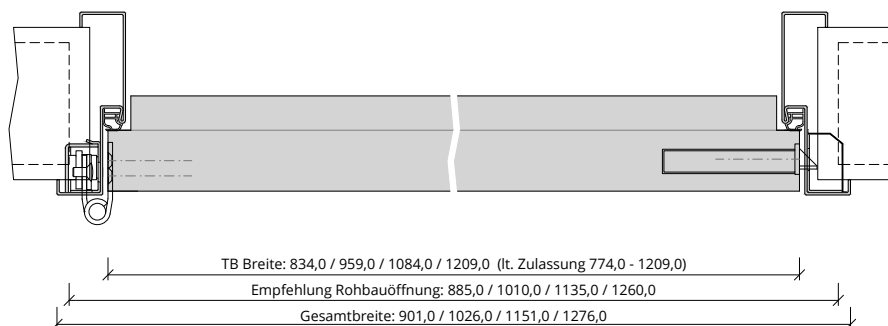

Q_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK3-12_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 38,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälschung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	[] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [] optional verdeckt liegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfangszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



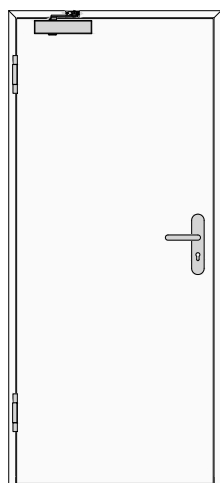


A_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC2

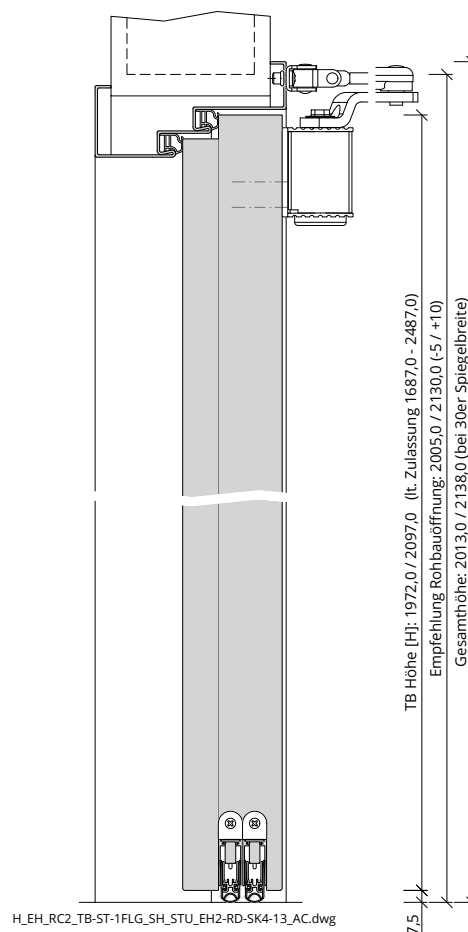

H_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg

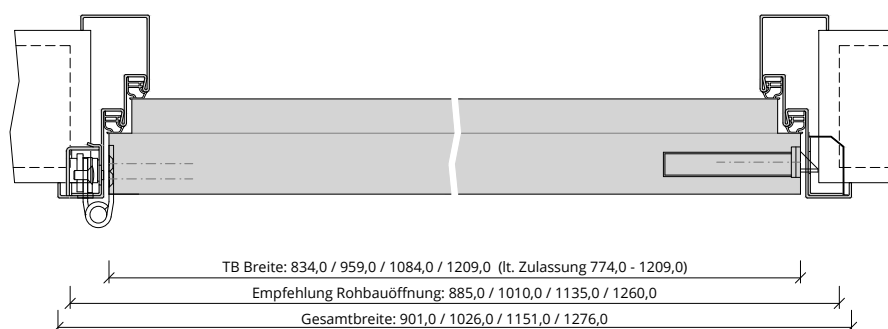

Q_EH_RC2_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK4-13_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [] optional verdeckt liegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge


Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



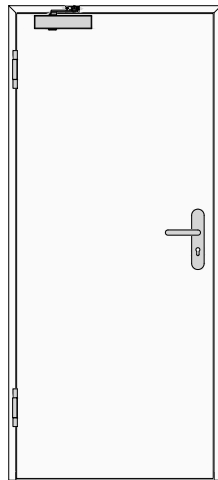


A_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

Typ 13 RC3

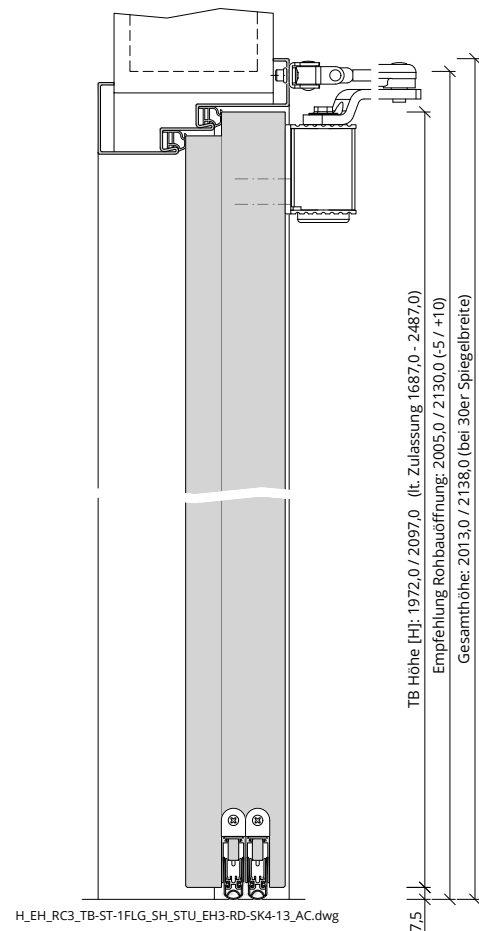

H_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg

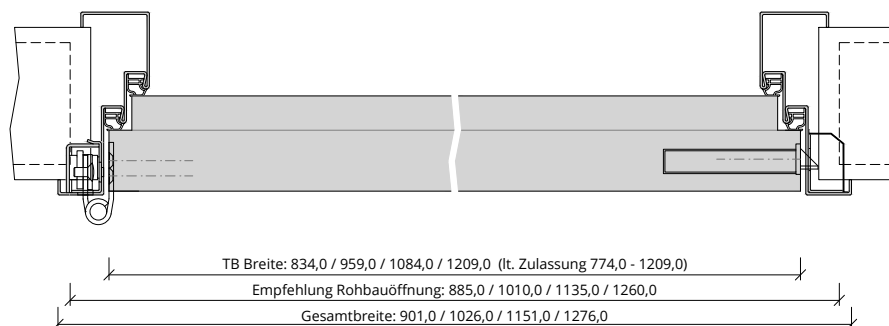

Q_EH_RC3_TB-ST-1FLG_SH_STU_EH3-RD-SK4-13_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 47dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH3 RD SK4-13, Einbruch- Rauchschtztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 49,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälsung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	2 Stk. absenkable Bodendichtungen
Schloss:	Mehrfachverriegelung mit automatischen Fallenriegeln (9/65/72)
Bänder:	[] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [] optional verdeckt liegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 15,0 x 47,0 / 2.Falz: 15,0 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfangszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert

