





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Strahlenschutz

Türblatt + Türfutter (2-flg.) » sturzhoch » gefälzt

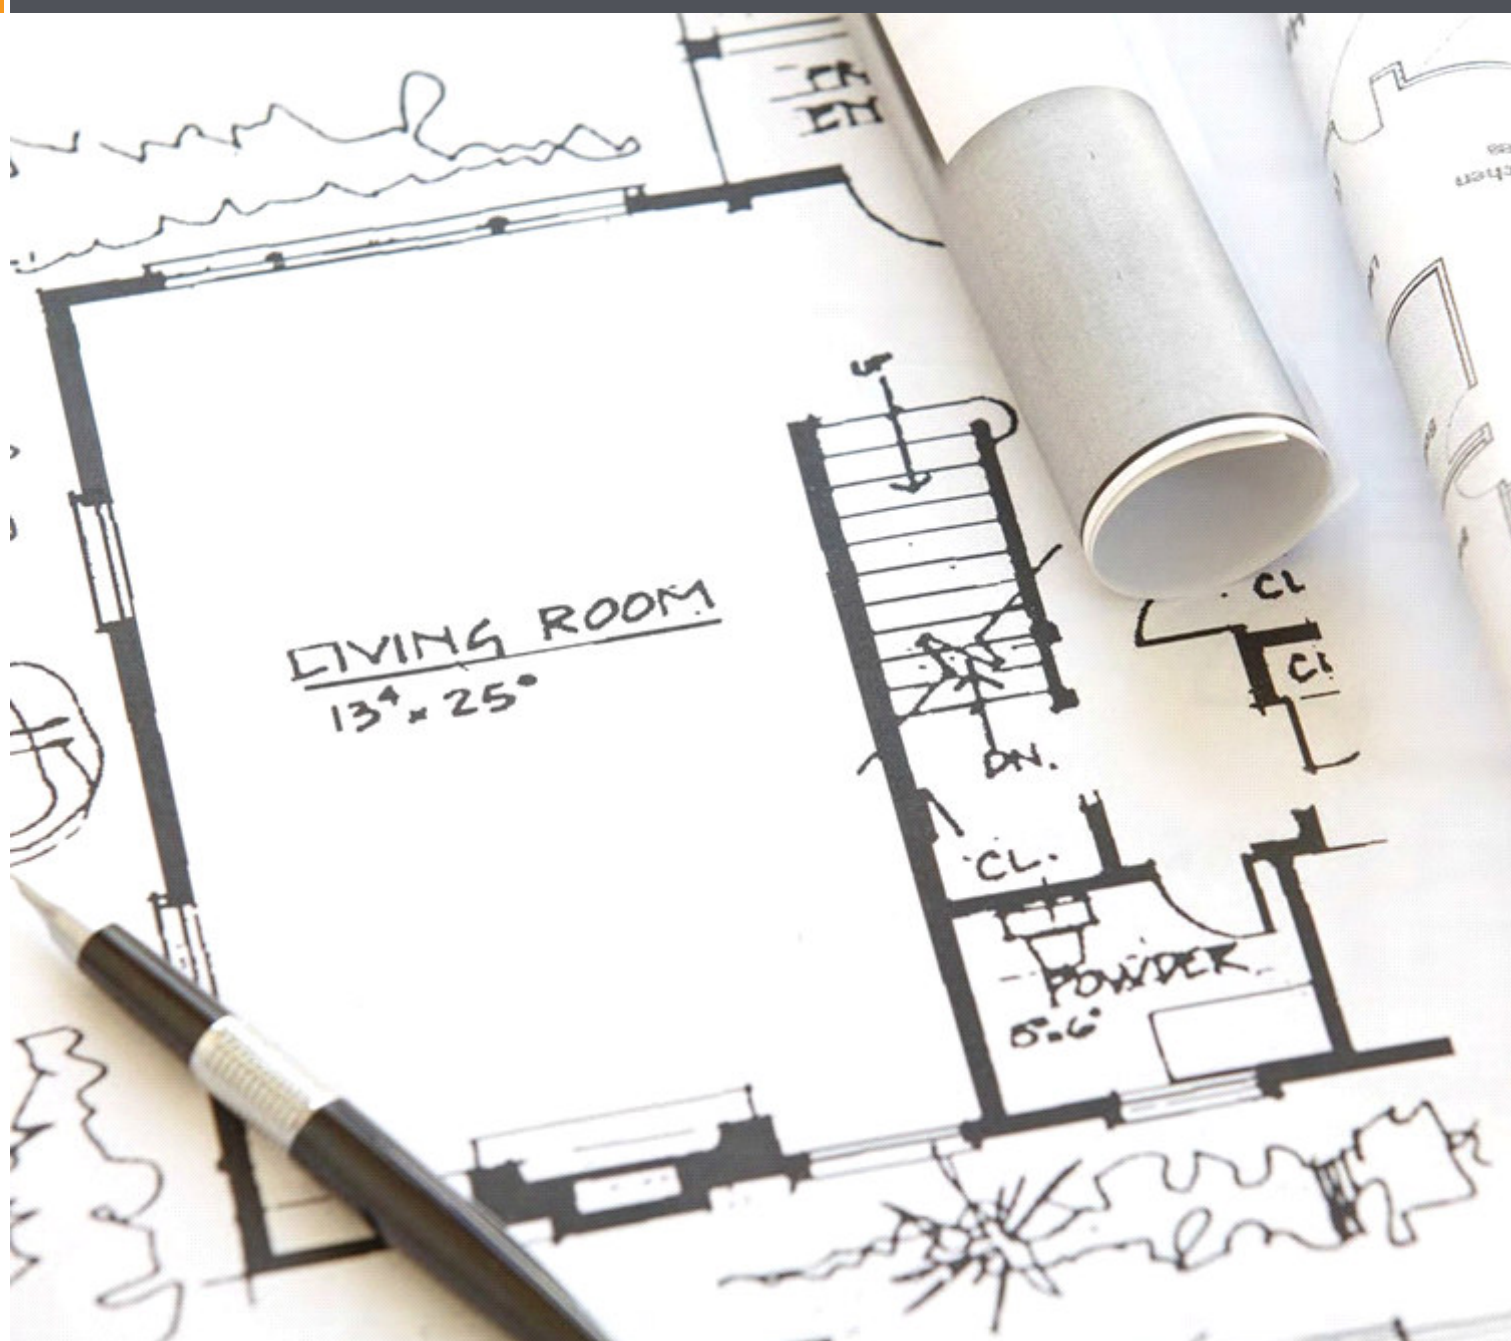




A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf

BLEI 1


Seite 3




A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf

BLEI 2


Seite 5

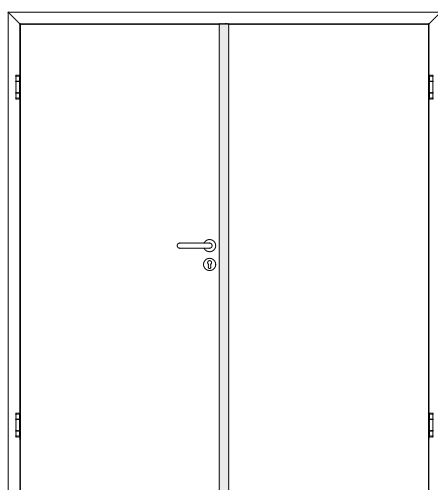

A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf

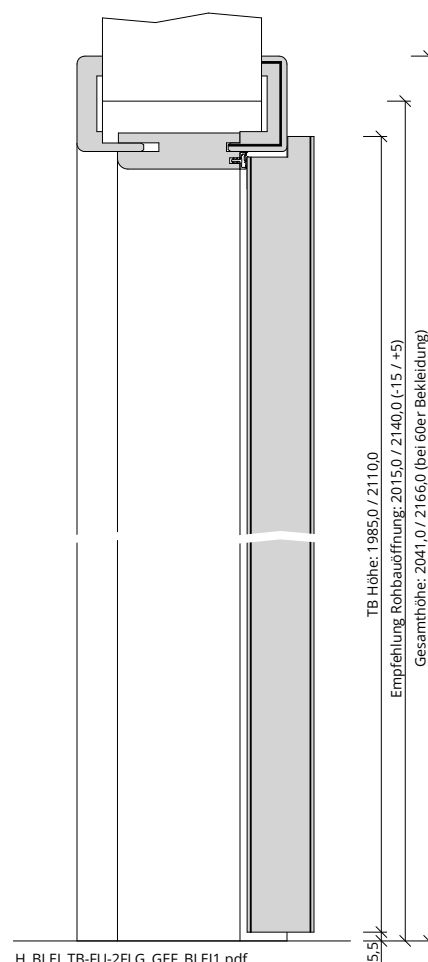

H_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf

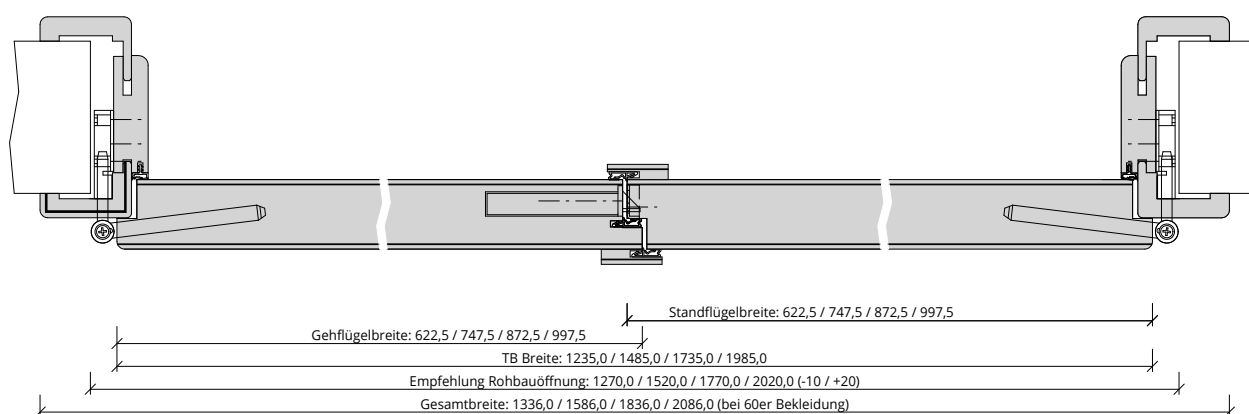

Q_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI1.pdf



Klassifizierung

Strahlenschutz:	Strahlenschutz BLEI-1 (nach DIN 6834)
Klimaklasse:	KL3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ
ELEGANCE:	☐ Classic: nicht möglich, ☐ Profila: ohne LA möglich, ☐ Modena: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	nicht möglich
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	BLEI 1, Strahlenschutztür BLEI-1 nach DIN 6834, Schlagleiste auf beiden Flügeln, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 1985 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.44,0mm
Flächengewicht:	ca. 33,5 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte mit 0,5mm Blei
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Schloss:	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt (bis 70kg!)
Drückergarnitur:	Standard- Türdrücker
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ Lack, ☐ Schichtstoff


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte incl. 1mm Blei
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ Lack




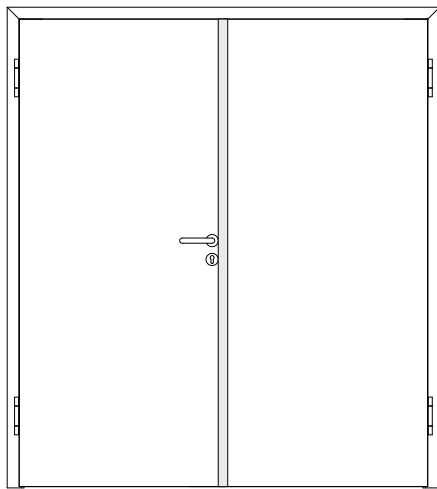

A_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf

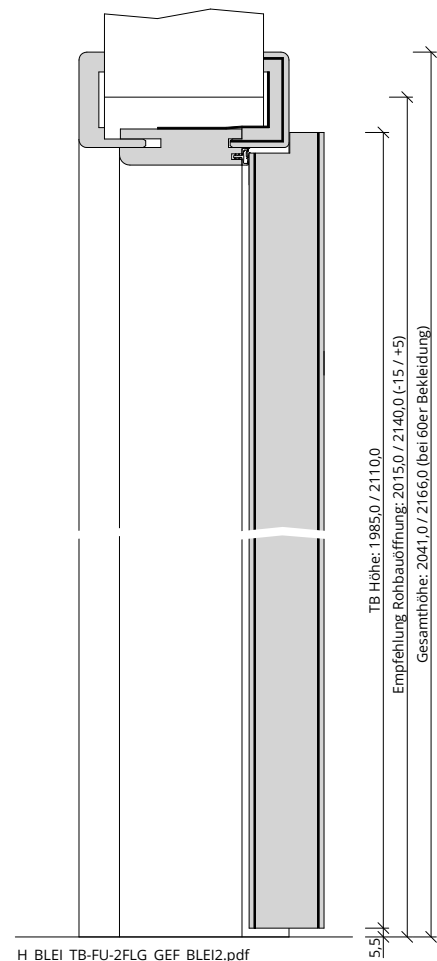

H_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf

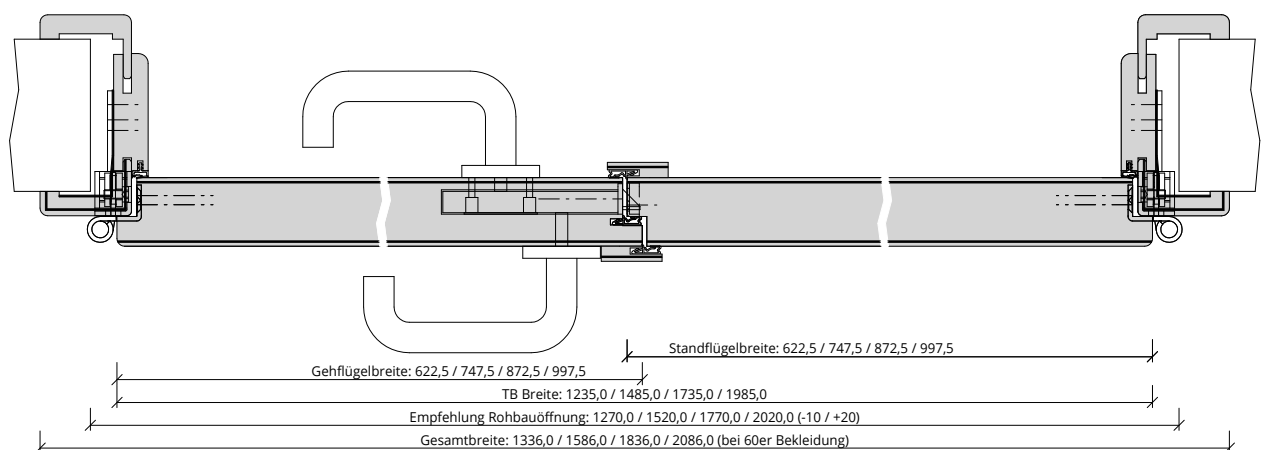

Q_BLEI_TB-FU-2FLG_GEF_BLEI2.pdf



Klassifizierung

Strahlenschutz:	Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
Klimaklasse:	KL3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	☐ TB-DA, ☐ TB-DQ
ELEGANCE:	☐ Classic: nicht möglich, ☐ Profila: ohne LA möglich, ☐ Modena: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	nicht möglich
ROYAL:	Alle Varianten
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	BLEI 2, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Schlagleiste auf beiden Flügeln, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235 - 1985 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.47,0mm
Flächengewicht:	ca. 45,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte mit 1,0mm Blei
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil:	☐ Eckig EC, ☐ Rund RPKR, ☐ Premiumkante PK2
Schloss:	Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)
Schließblech Standflügel:	☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschießblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Spezial-Drückergarnitur separat bestellen
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	11,0 x 29,5
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte incl. 1mm Blei (+1mm Blei bauseits)
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ Lack

