





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment


BASIC » Verano

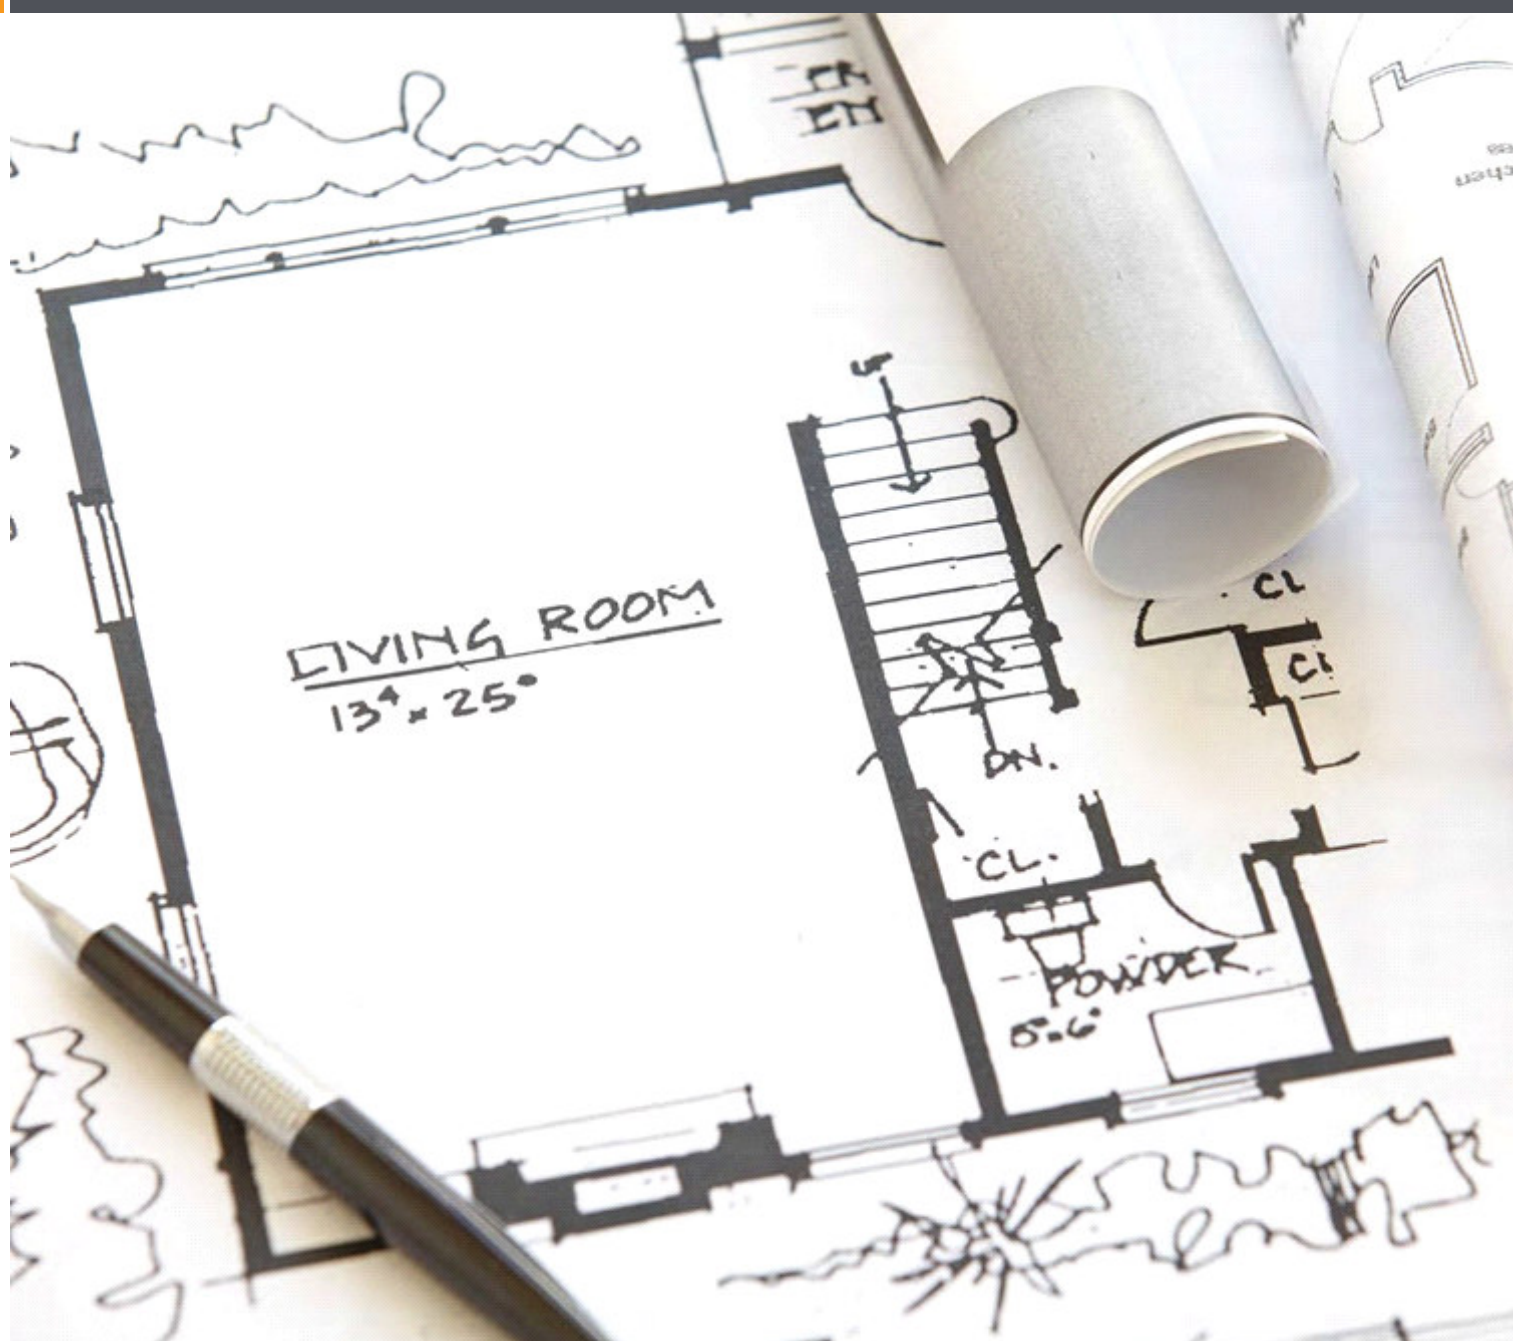




V2

Seite 3




VL2

Seite 5




V3

Seite 7




VL3

Seite 9

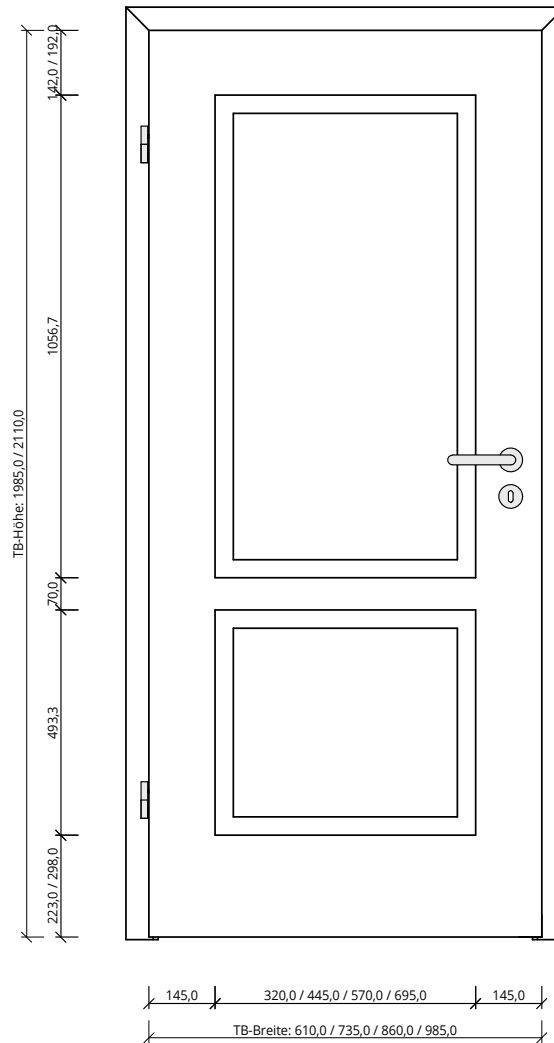

Detail Profil

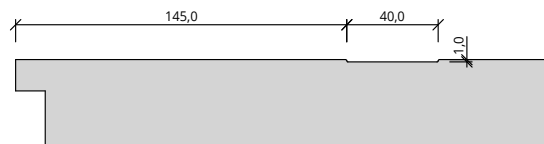

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Basic_Verano_V2.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL: KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS: nicht möglich
Rauchschutz RD: nicht möglich
Einbruchschutz EH: nicht möglich
Schallschutz SD: SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich
Feuchtraum FR: nicht möglich
Nassraum NR: nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse M (VS, RS)
Design: Programm: BASIC - Typ Verano V2
Beschreibung: Türblatt Verano mit Profilprägung
Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebe Slim, Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh): "stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh): nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh): nicht möglich
Kürzbarkeit: 30mm
Dicke: ca.39mm
Innenlage: Röhrenspanplatte RS
Rahmen: MDF-Rahmen
Absperrung: MDF 3,2mm
Falz: gefälzt
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Schloss: Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder: 2-teilig, vernickelt, optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil: Eckig EC
Oberflächenart TB: Lack
Oberfläche Lack: Weißlack 9016


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: Türfutter
Schließblech: silber, schwarz
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: vernickelt, schwarz




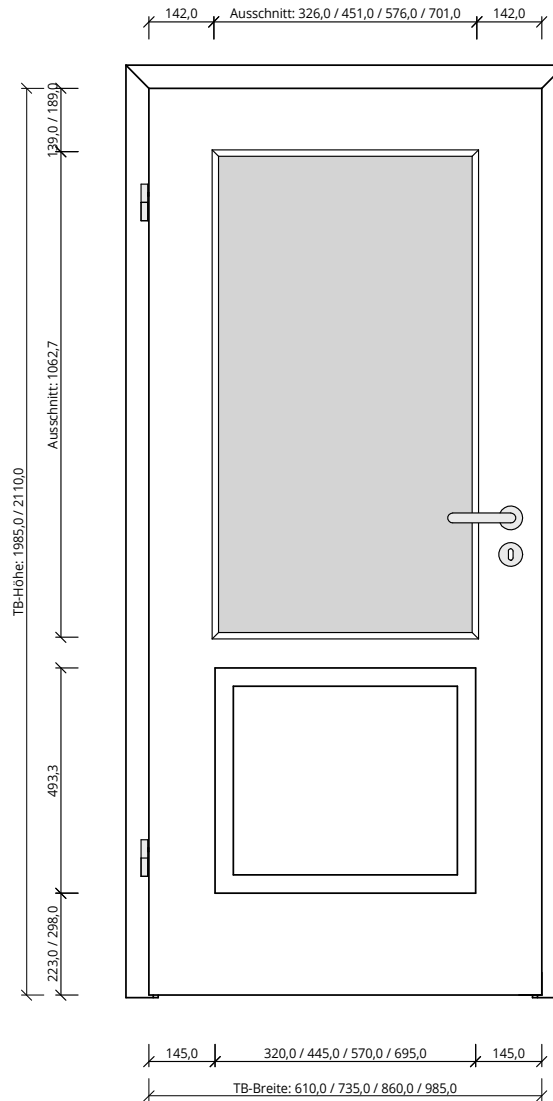

Detail Profil

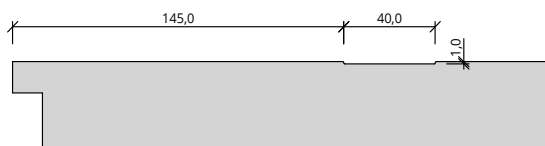

Detail Verglasung

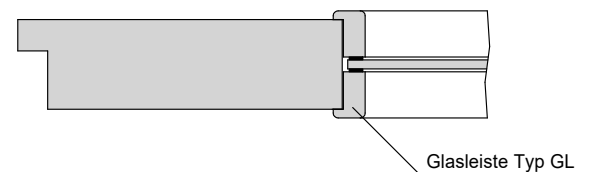

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Basic_Verano_VL2.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL: KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS: nicht möglich
Rauchschutz RD: nicht möglich
Einbruchschutz EH: nicht möglich
Schallschutz SD: SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich
Feuchtraum FR: nicht möglich
Nassraum NR: nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse M (VS, RS)
Design: Programm: BASIC - Typ Verano VL2
Beschreibung: Türblatt Verano mit Profilprägung mit Lichtausschnitt "VL2"
Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebe Slim, Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh): "stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh): nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh): nicht möglich
Kürzbarkeit: 30mm
Dicke: ca.39mm
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen
Absperrung: MDF 3,2mm
Falz: gefälzt
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Schloss: Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder: 2-teilig, vernickelt, optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil: Eckig EC
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt VL2
Glasleiste: Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
Glas TB: Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
Oberflächenart TB: Lack
Oberfläche Lack: Weißlack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: Türfutter
Schließblech: silber, schwarz
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: vernickelt, schwarz



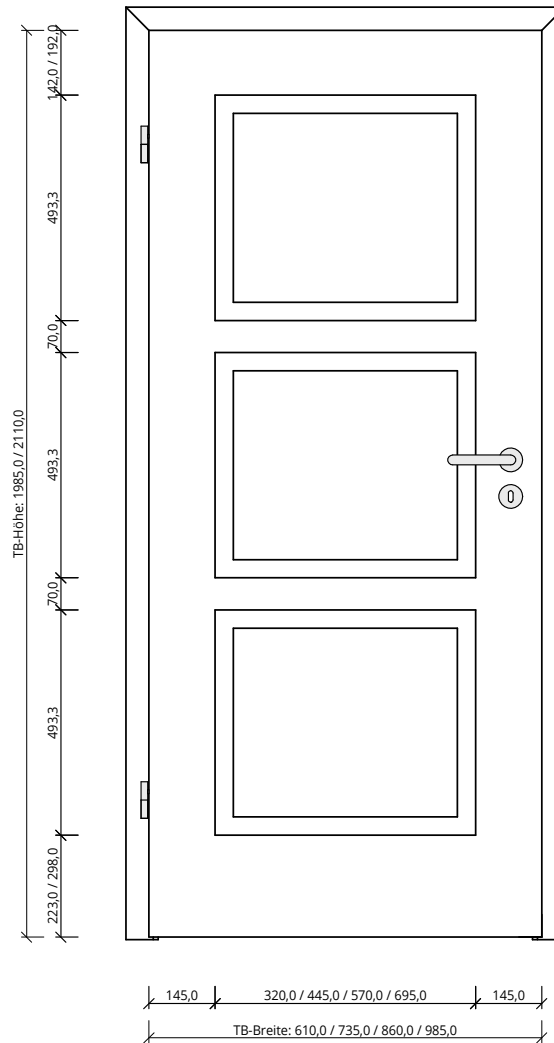

Detail Profil



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Basic_Verano_V3.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

Mögliche Funktionen


Klimaklasse KL: KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS: nicht möglich
Rauchschutz RD: nicht möglich
Einbruchschutz EH: nicht möglich
Schallschutz SD: SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich
Feuchtraum FR: nicht möglich
Nassraum NR: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt: Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse M (VS, RS)
Design: Programm: BASIC - Typ Verano V3
Beschreibung: Türblatt Verano mit Profilprägung
Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebe Slim, Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh): "stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh): nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh): nicht möglich
Kürzbarkeit: 30mm
Dicke: ca.39mm
Innenlage: Röhrenspanplatte RS
Rahmen: MDF-Rahmen
Absperrung: MDF 3,2mm
Falz: gefälzt
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Schloss: Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder: 2-teilig, vernickelt, optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil: Eckig EC
Oberflächenart TB: Lack
Oberfläche Lack: Weißlack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: Türfutter
Schließblech: silber, schwarz
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: vernickelt, schwarz

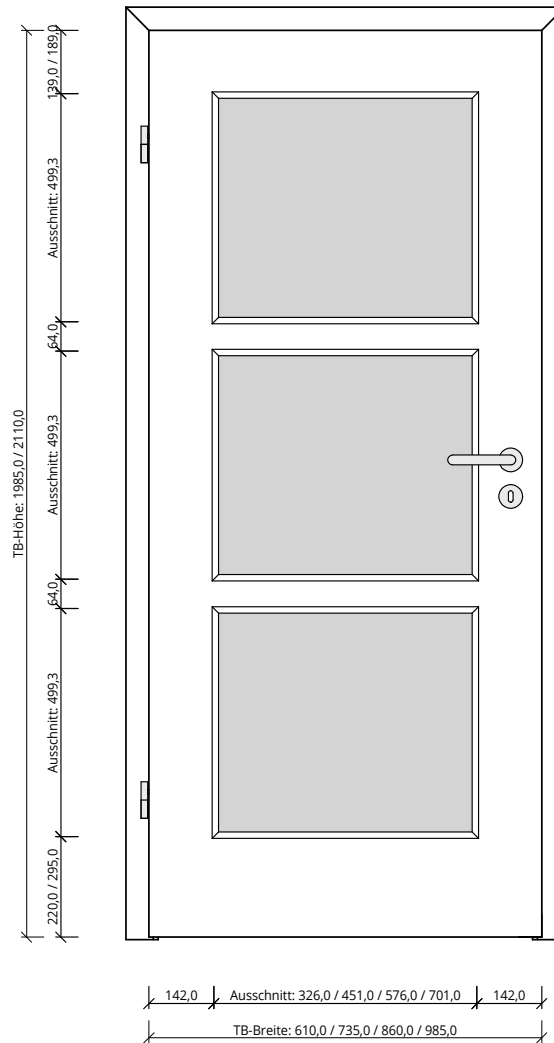

Detail Verglasung

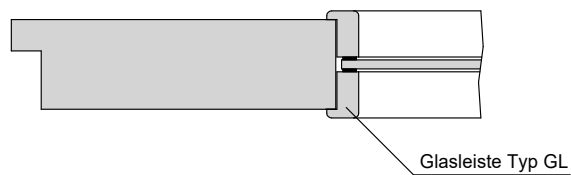

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Basic_Verano_VL3.pdf





Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL: KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS: nicht möglich
Rauchschutz RD: nicht möglich
Einbruchschutz EH: nicht möglich
Schallschutz SD: SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich
Feuchtraum FR: nicht möglich
Nassraum NR: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse M (VS, RS)
Design: Programm: BASIC - Typ Verano VL3
Beschreibung: Türblatt Verano mit Profilprägung mit Lichtausschnitt "VL3"
Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebe Slim, Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh): "stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh): nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh): nicht möglich
Kürzbarkeit: 30mm
Dicke: ca.39mm
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen
Absperrung: MDF 3,1mm
Falz: gefälzt
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Schloss: Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder: 2-teilig, vernickelt, optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil: Eckig EC
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt VL3
Glasleiste: Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
Glas TB: Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
Oberflächenart TB: Lack
Oberfläche Lack: Weißlack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: Türfutter
Schließblech: silber, schwarz
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: vernickelt, schwarz

