





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment


LIFESTYLE » Blackline

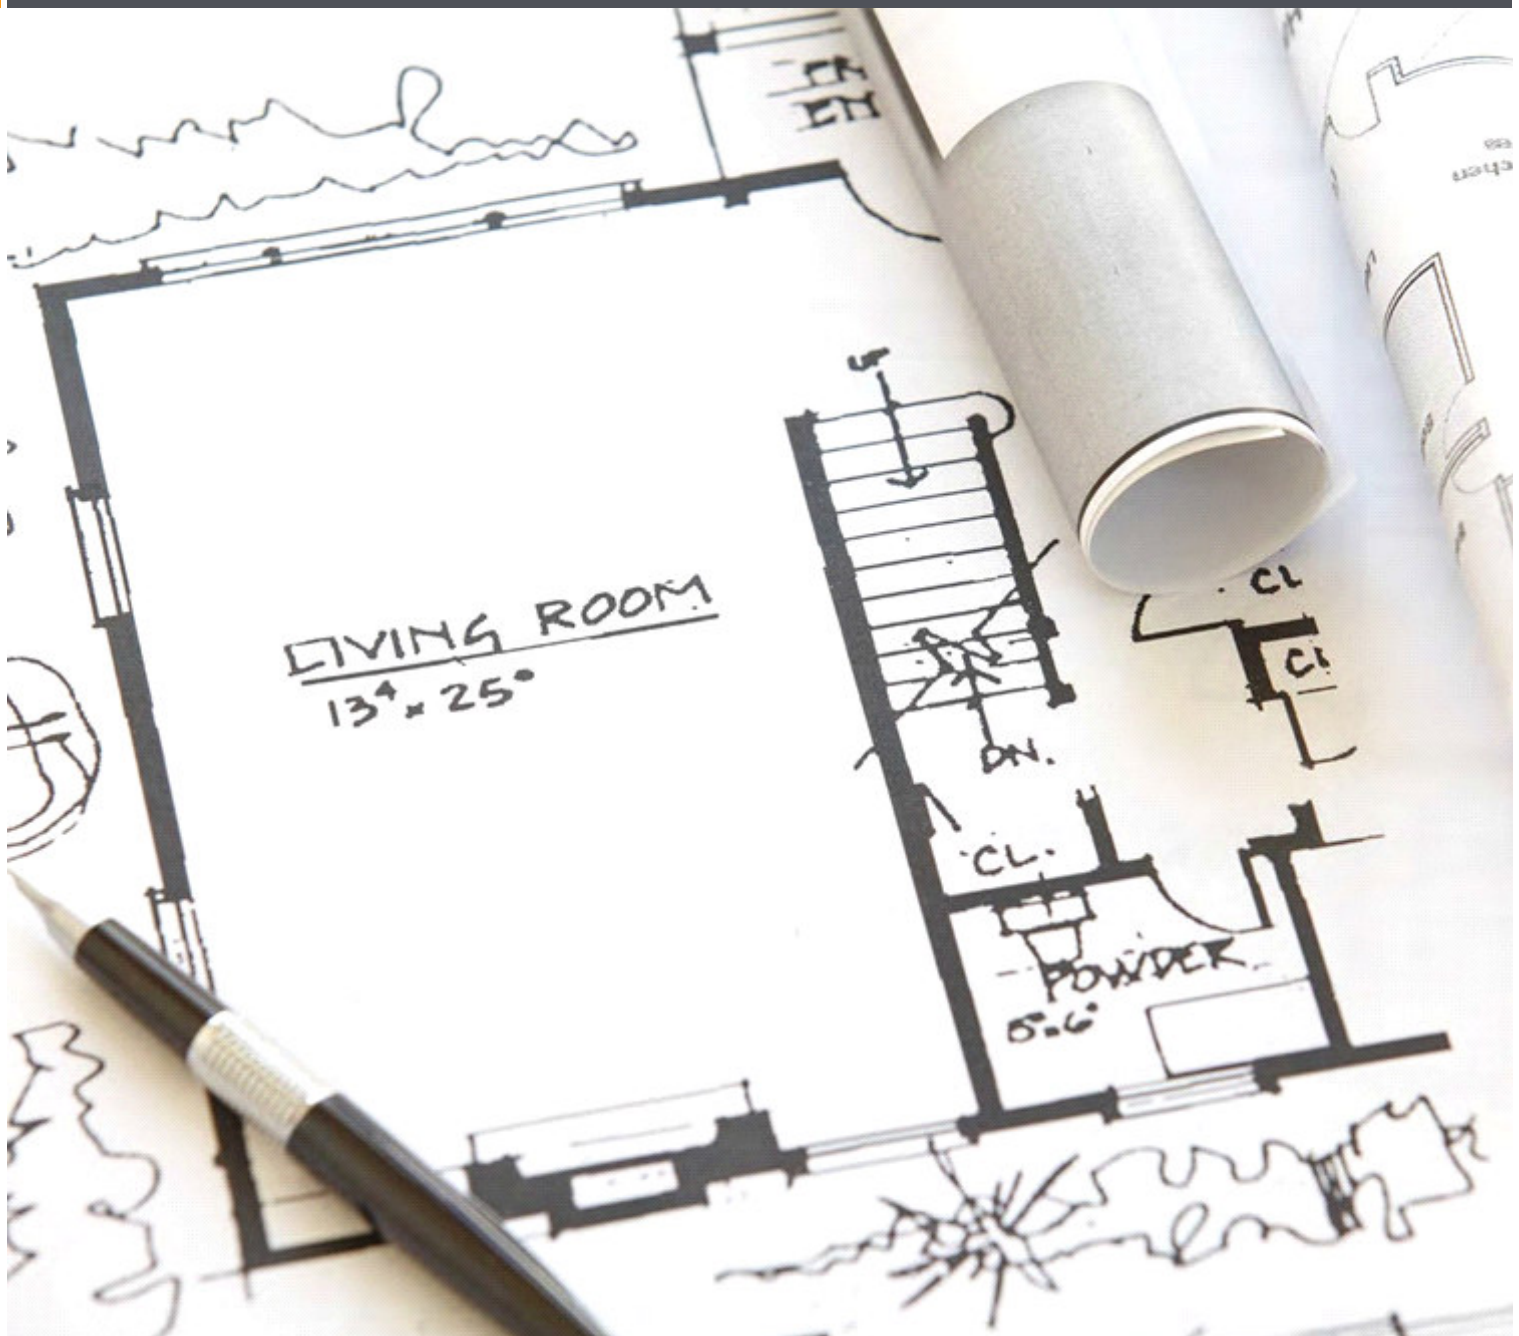




BL1-NF

Seite 3




BL1-SF

Seite 5




BL2-NF

Seite 7




BL2-SF

Seite 9



BL3-NF

Seite 11




BL3-SF

Seite 13




BL4-NF

Seite 15




BL4-SF

Seite 17




BL5-NF

Seite 19




BL5-SF

Seite 21




BL6-NF

Seite 23




BL6-SF

Seite 25




BL7-NF

Seite 27




BL8-NF


Seite 29

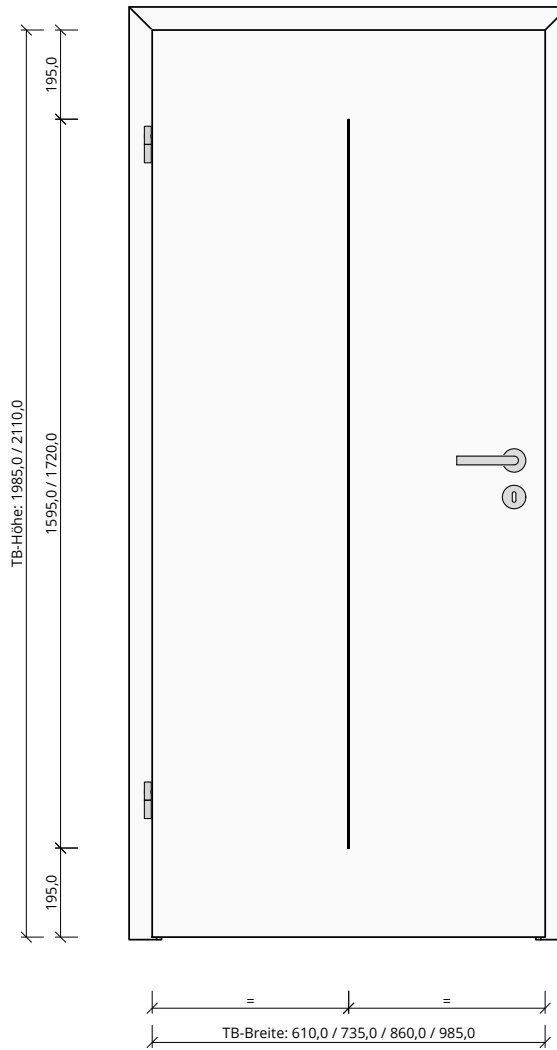

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL1-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL1-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC



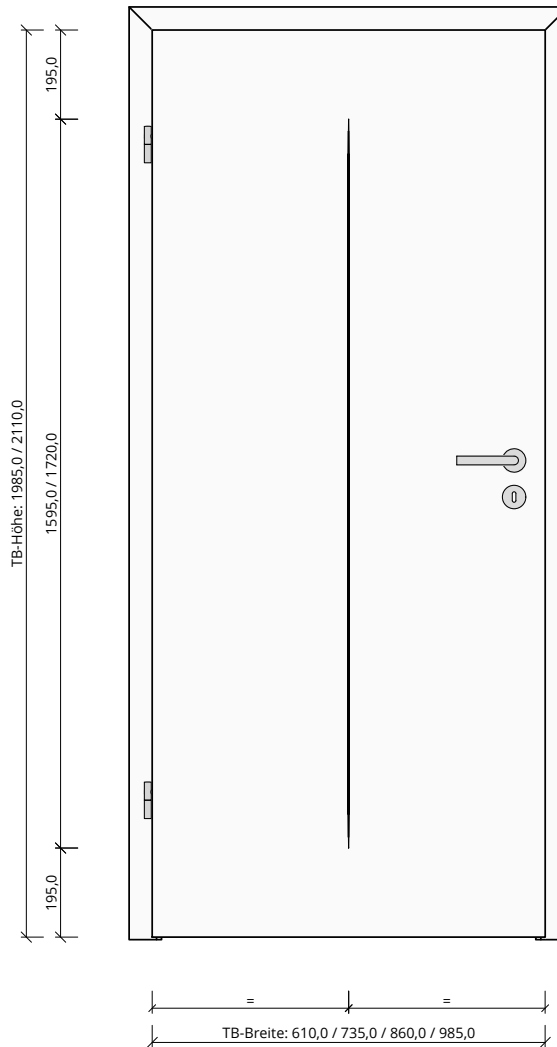

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Spitzfräsung (SF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL1-SF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL1-SF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m ² , RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




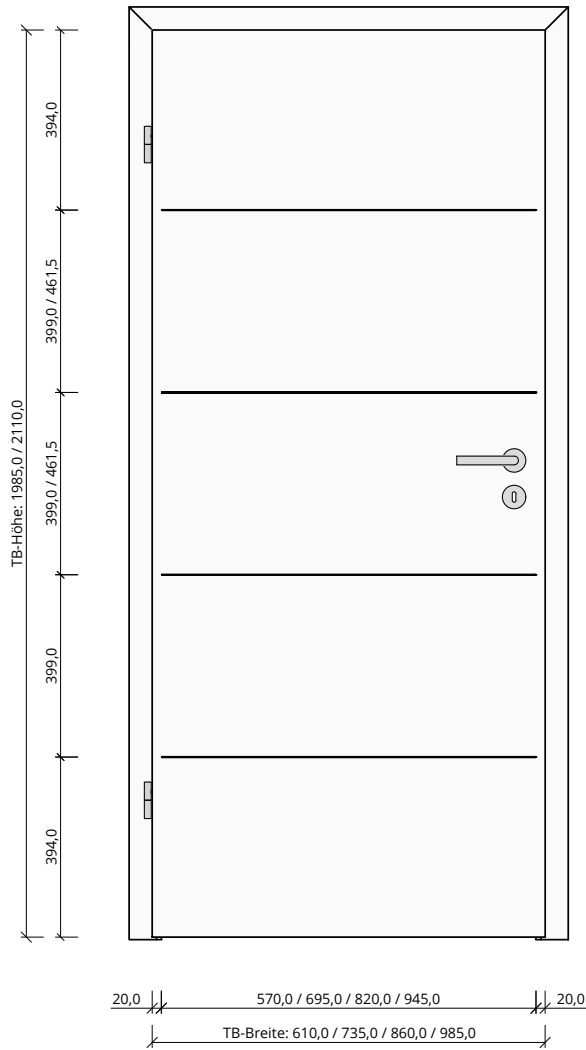

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL2-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL2-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC



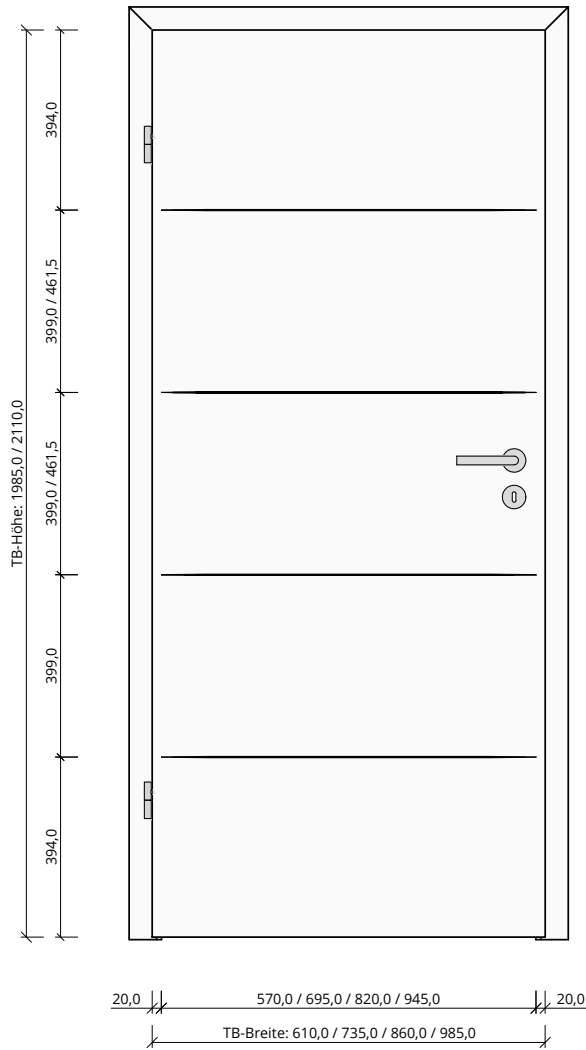

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Spitzfräsung (SF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL2-SF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL2-SF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC



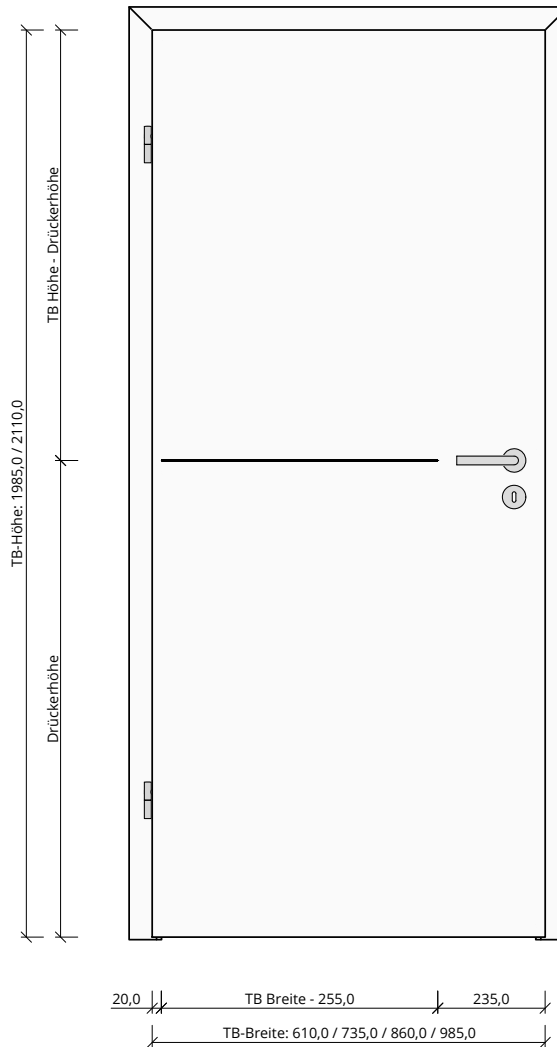

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL3-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL3-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC



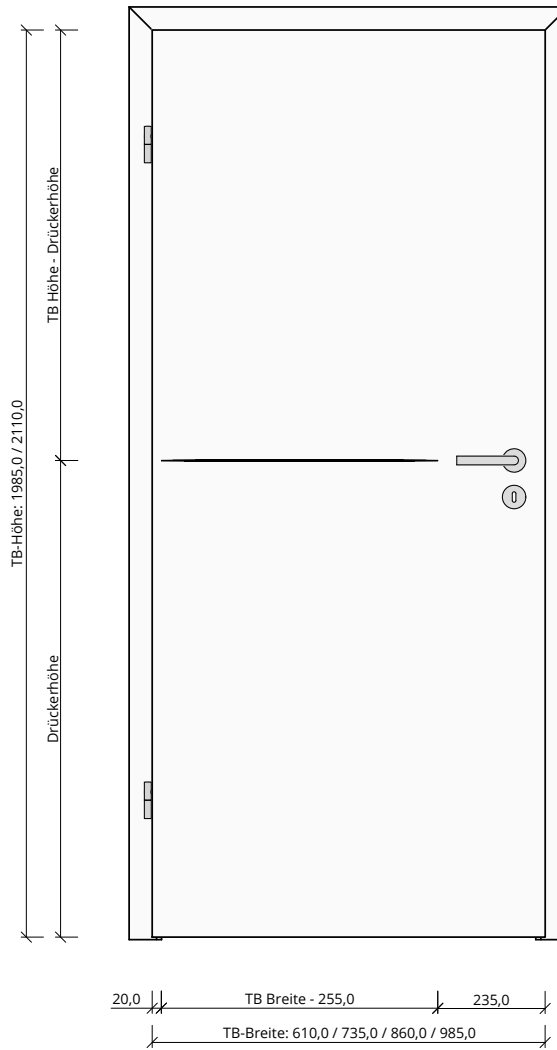

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Spitzfräsung (SF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL3-SF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL3-SF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m ² , RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC



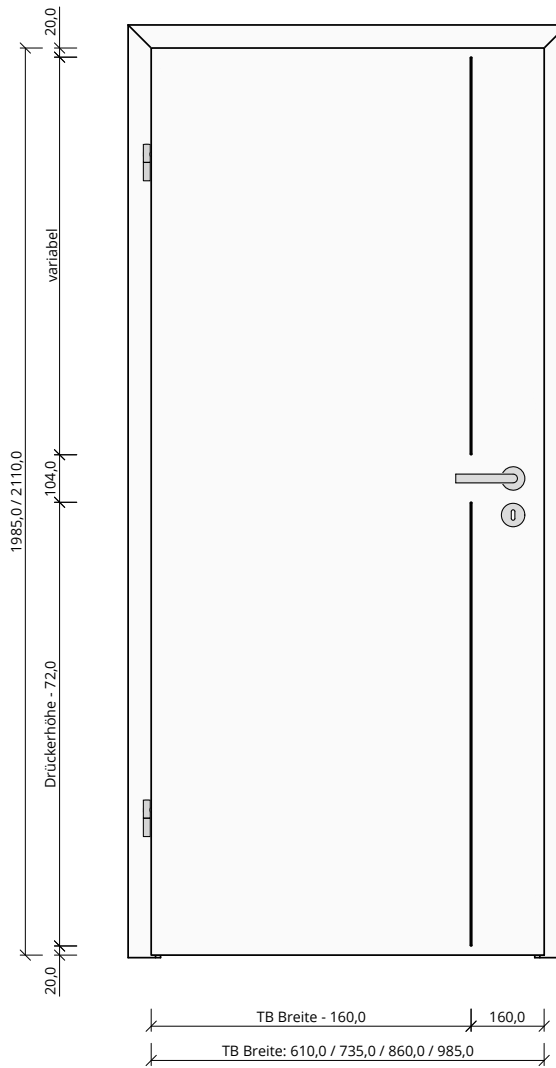

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL4-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL4-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




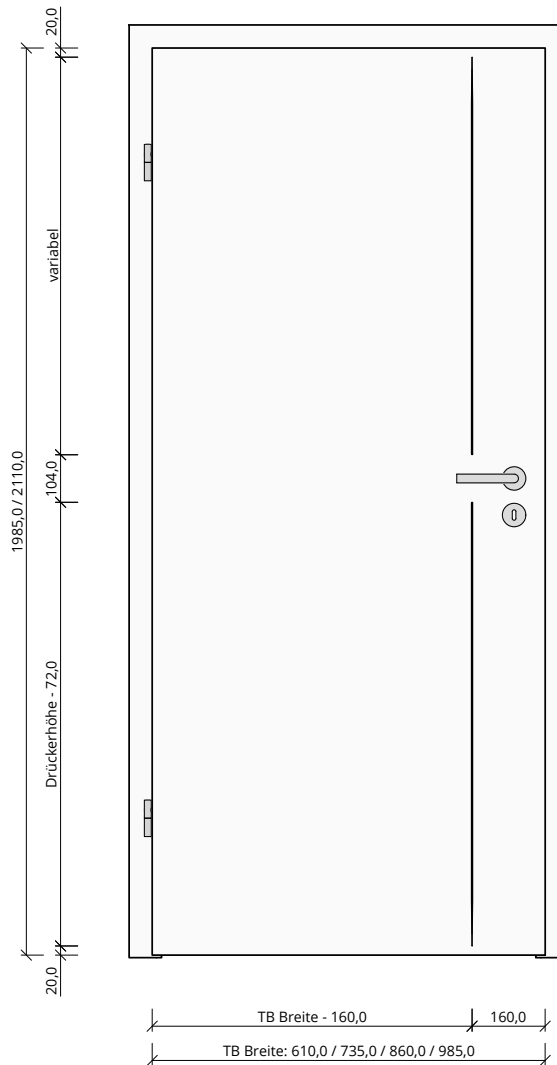

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Spitzfräsung (SF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL4-SF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL4-SF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




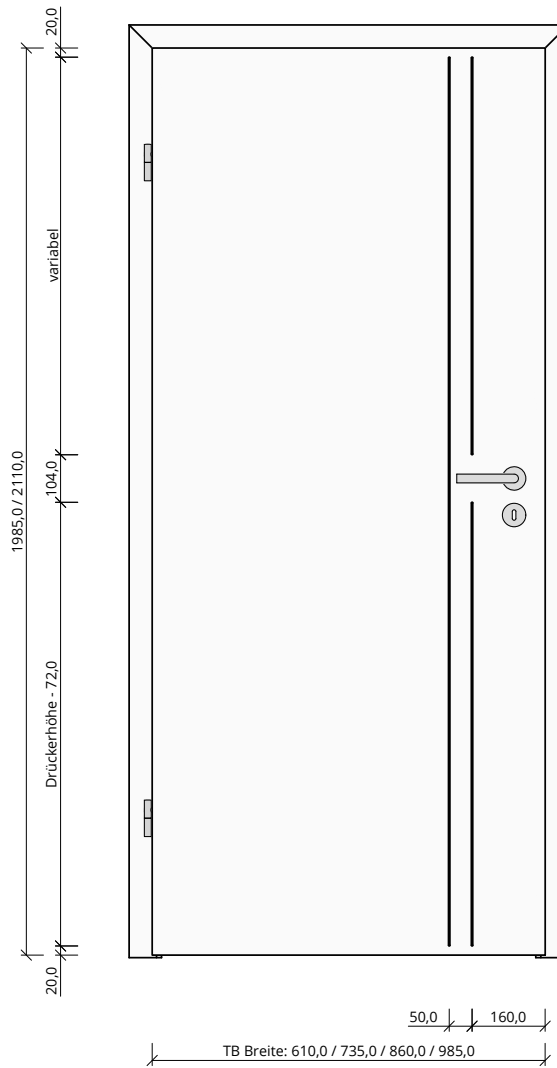

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL5-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL5-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m ² , RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




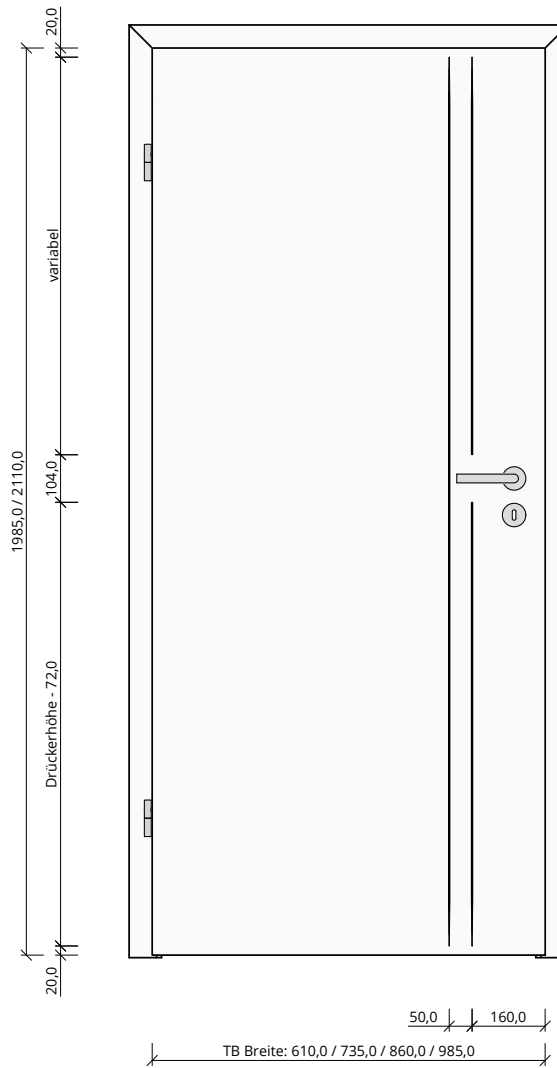

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Spitzfräsung (SF)

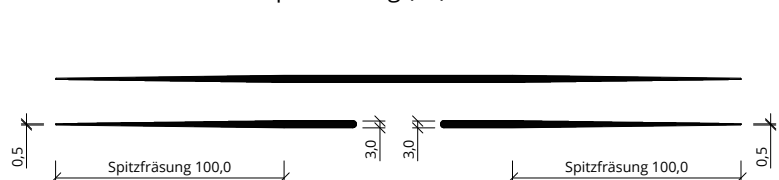

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL5-SF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL5-SF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




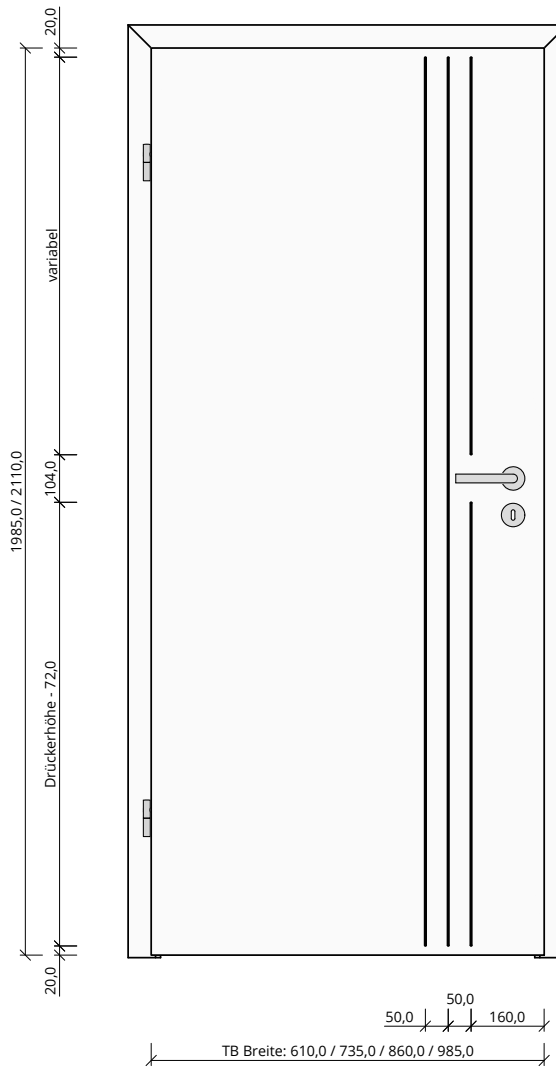

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)

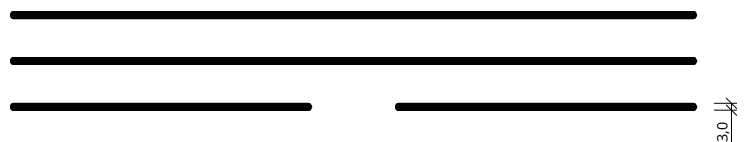

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL6-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL6-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




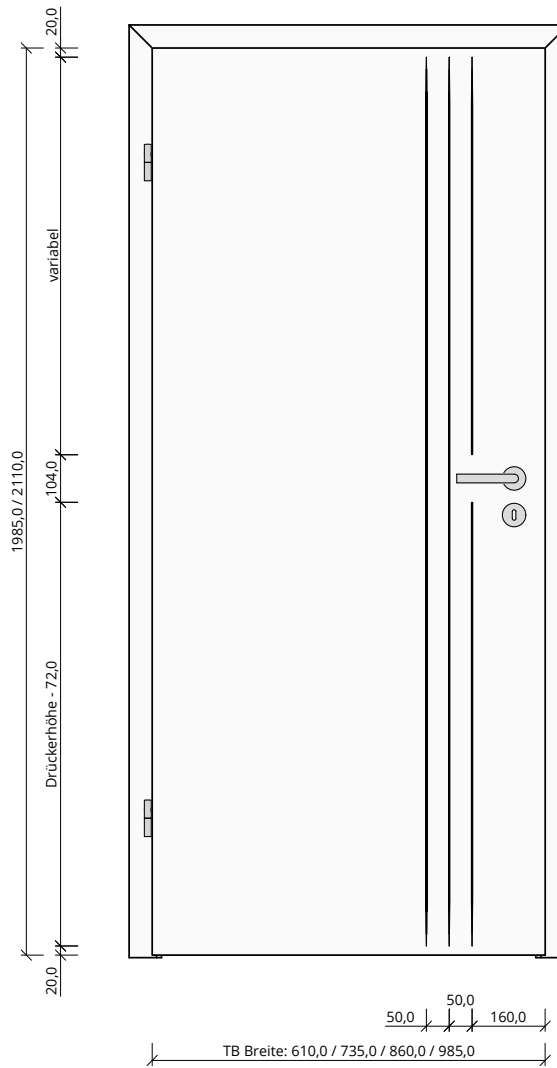

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Spitzfräsung (SF)

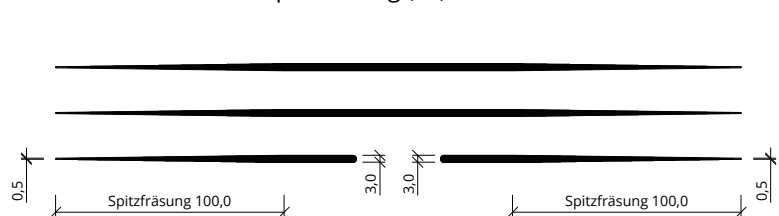

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL6-SF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL6-SF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m ² , RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC



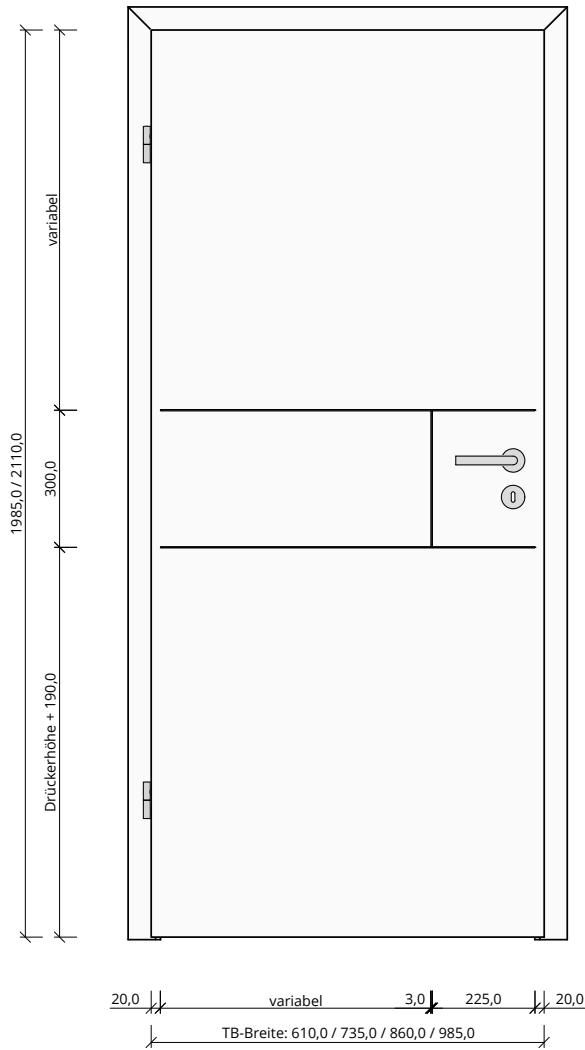

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL7-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL7-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC




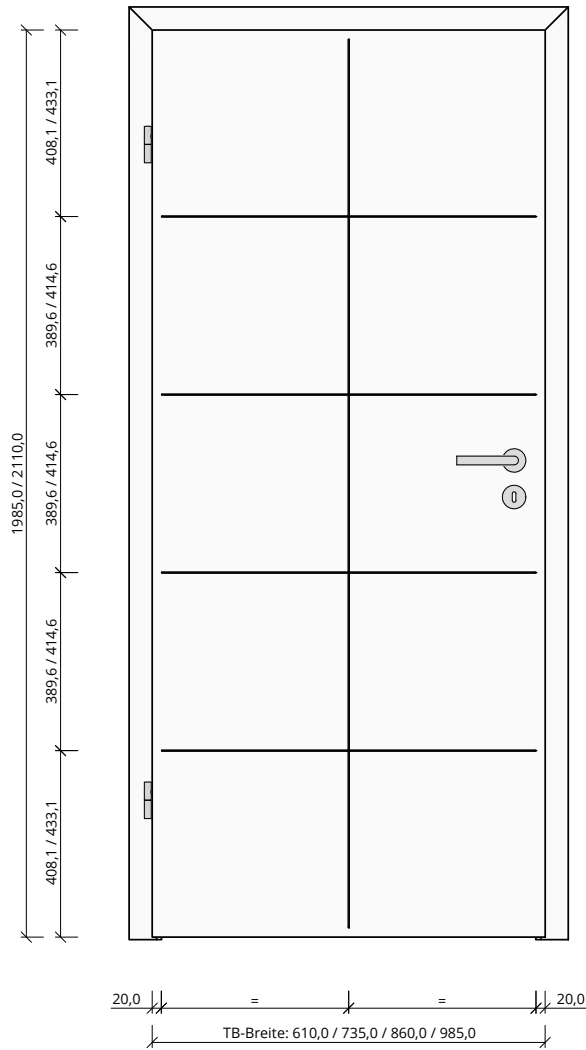

Querschnitt Blackline



Ansicht Blackline - Normalfräsung (NF)

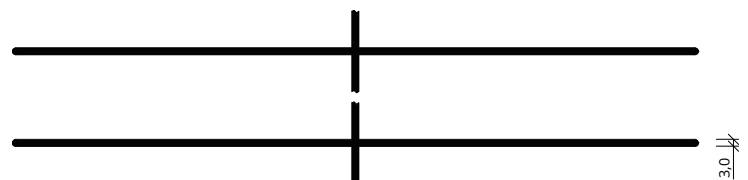

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

PS_Lifestyle_Blackline_BL8-NF.dwg



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC@:	FSC@ MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	<input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz FS-30-2
Rauchschutz RD:	<input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	<input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD:	<input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE:	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: LIFESTYLE - BLACKLINE - BL8-NF
Beschreibung:	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	VS ca. 21,5 kg/m ² , RS ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm (schwarz)
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel:	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2
Oberflächenart TB:	G-TEC®
Oberfläche G-TEC®:	<input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech:	<input type="checkbox"/> silber, <input type="checkbox"/> schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	<input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> schwarz
Oberflächenart Zarge:	G-TEC

