





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Einbruch - Rauch


Türblatt + Blendrahmen (1-flg.) » sturzhoch » stumpf » EH2 RD SK3-12 (Typ 12 RC2)

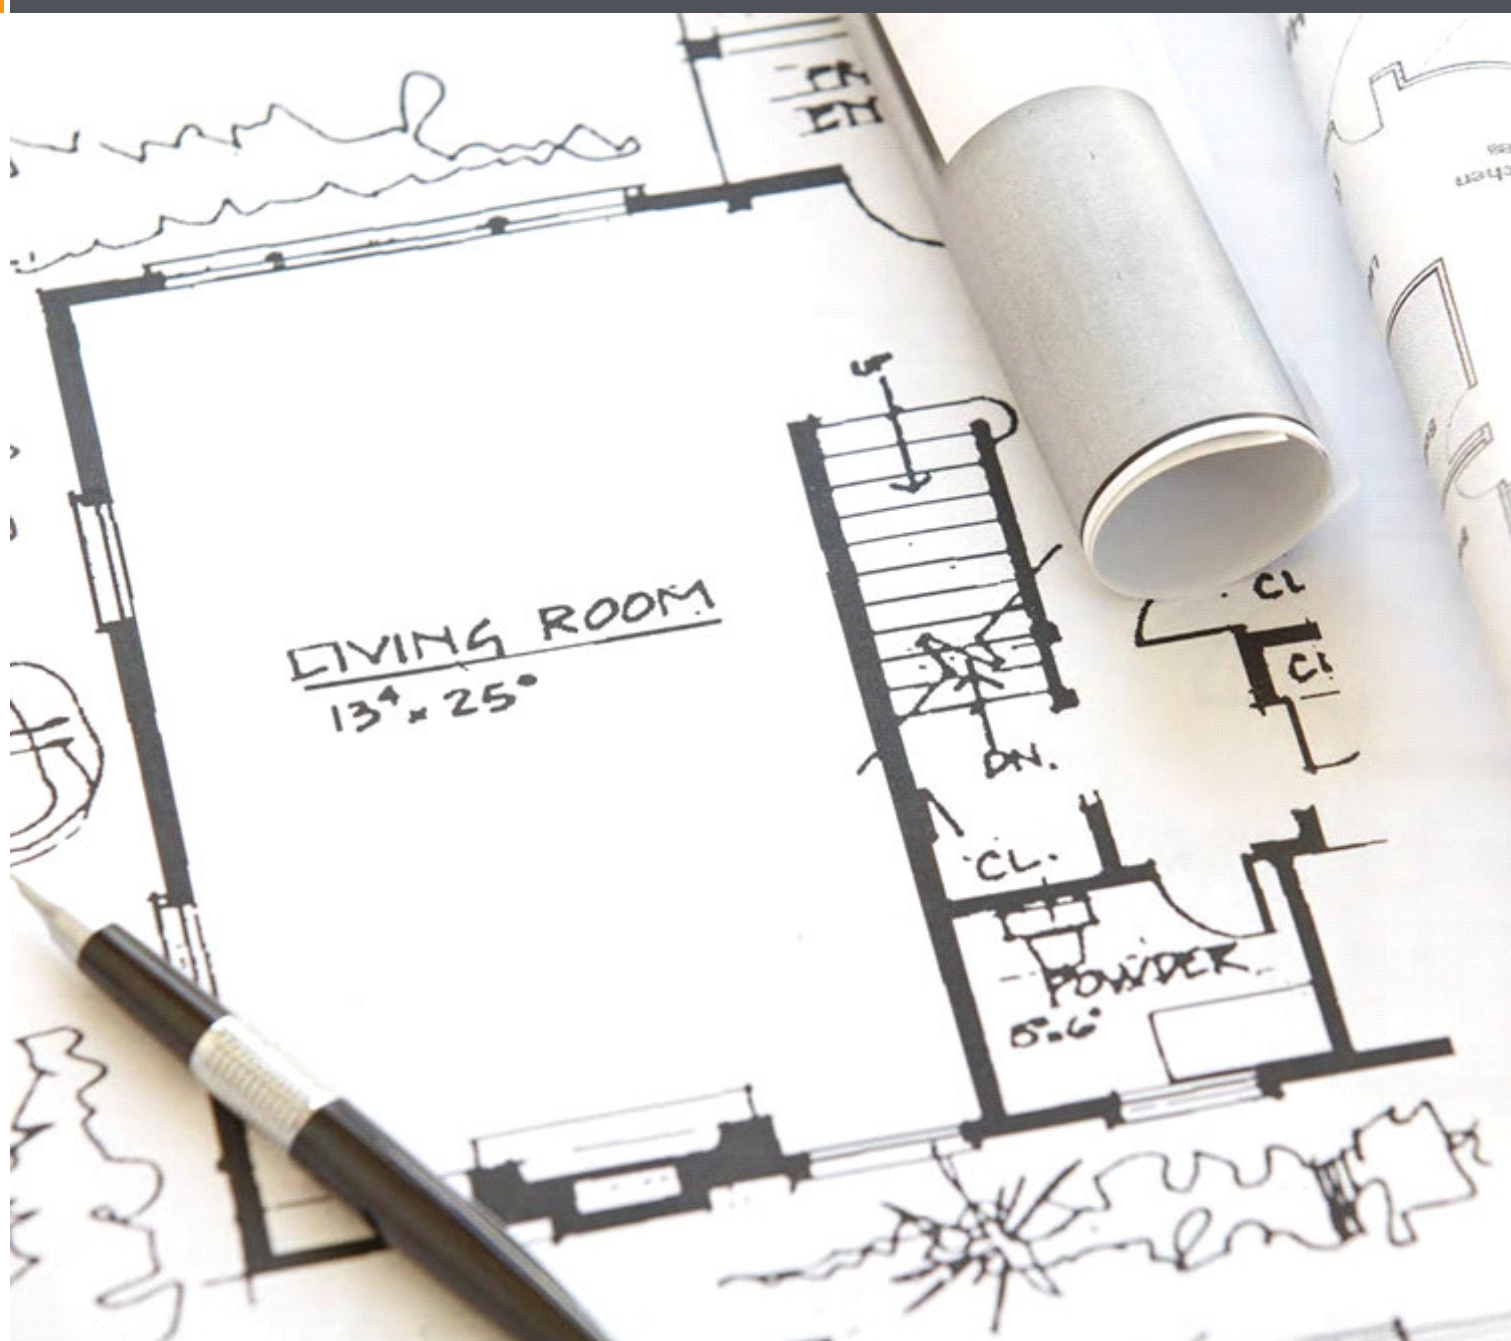

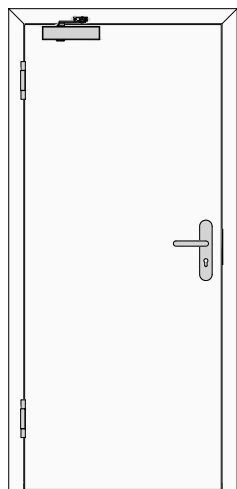


A_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

Typ 12 RC2

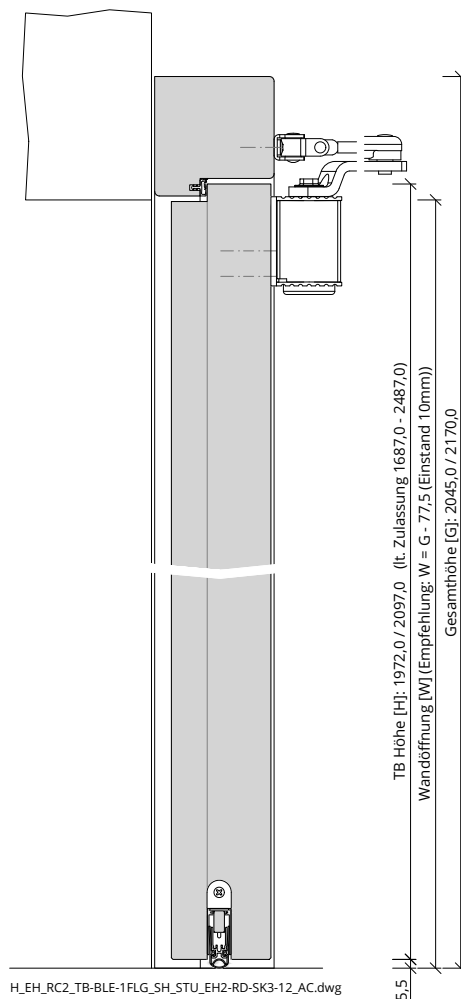

H_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg

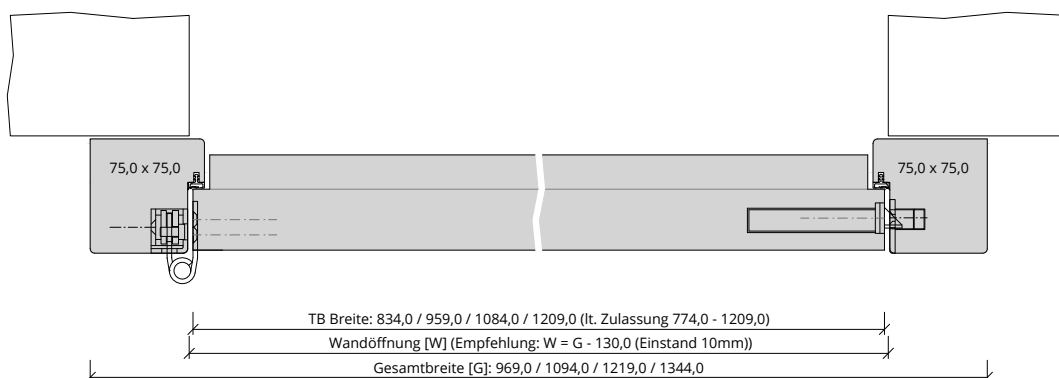

Q_EH_RC2_TB-BLE-1FLG_SH_STU_EH2-RD-SK3-12_AC.dwg



Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite / Aufdeckseite
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC:	nicht möglich
STANDARD:	[] TB-DA, [] TB-DQ
ELEGANCE:	[] Classic: nicht möglich, [] Profila: ohne LA möglich, [] Modena: ohne LA möglich, [] Primo: ohne LA möglich
LIFESTYLE:	[] Blackline, [] Blackline Piktogramme
ROYAL:	Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	EH2 RD SK3-12, Einbruch- Rauchschtztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	774 x 1687 - 1209 x 2487
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
Flächengewicht:	ca. 33,0 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit Hartholz- Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 6,0mm
Falz:	stumpf mit Gegenfälsung
Kantenprofil:	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	[] Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt, [] optional verdeckt liegendes Bandsystem
Drückergarnitur:	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC2 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2) montiert werden)
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (optional mit Freilauf) (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff (max. 1,2mm)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge:	1.Falz: 11,0 x 46,5 / 2.Falz: 12,5 x (TB Dicke - 40,0)
Material:	Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75
Schließblech:	Flachschließblech aus Edelstahl
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer:	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund RU
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Massiv, [] Weißlack

