




# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Wohnraumtüren » Drehflügeltür Windfang

Windfang WF3 » Türblatt Holz (mit LA) » Stahlzarge » stumpf / 1-flügelig




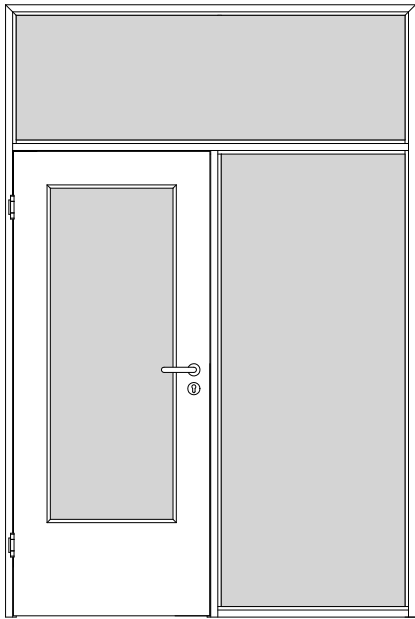

A\_DT-WF\_WF3\_TB-LA\_ST\_STU-1FLG.PDF

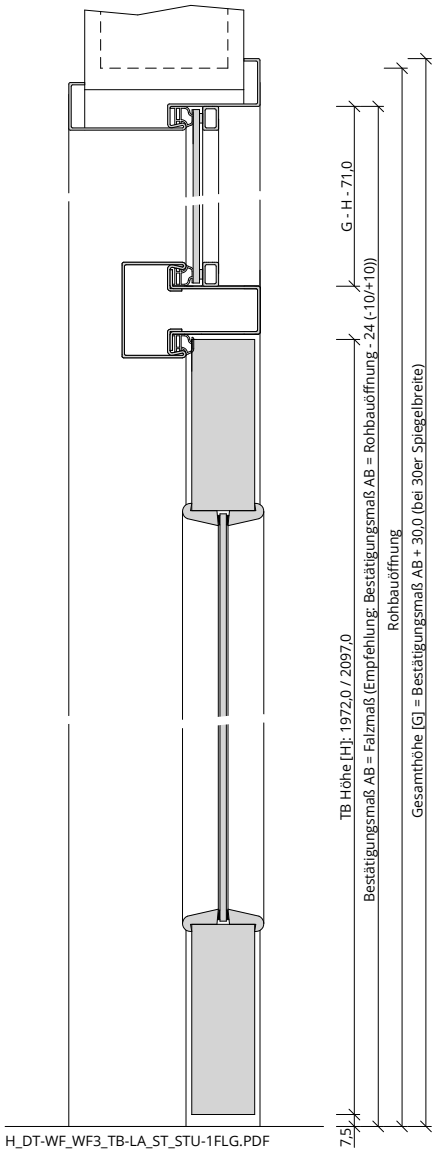

H\_DT-WF\_WF3\_TB-LA\_ST\_STU-1FLG.PDF

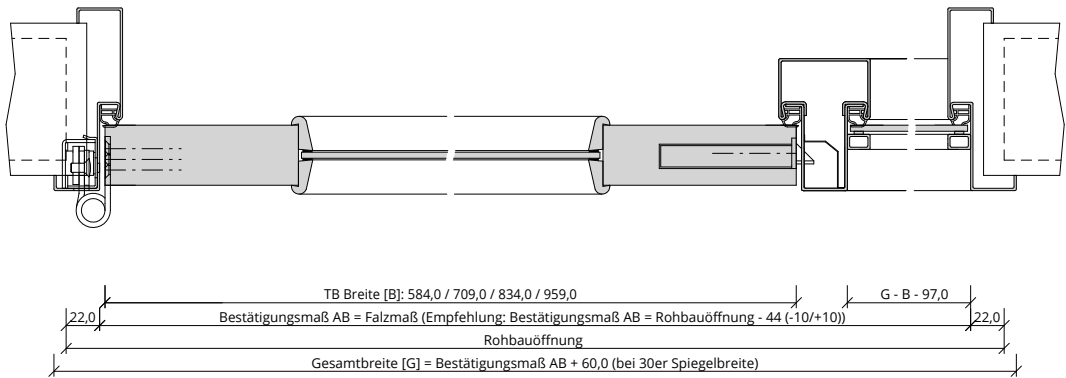

Q\_DT-WF\_WF3\_TB-LA\_ST\_STU-1FLG.pdf



### Klassifizierung

|                      |   |
|----------------------|---|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M  |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit          | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                | ca.39,5mm  |
| Flächengewicht       | ca. 18,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)                                      |
| Innenlage            | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen               | MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach   |
| Absperrung           | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte  |
| Falz                 | stumpf   |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2   |
| Falzkanten           | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss              | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)             |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt   |
| Lichtausschnitt      | Typ: DIN-LA  |
| Leiste               | [ ] Leiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ GSR (fest verglast)                    |
| Glas TB              | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign TB        | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser   |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)              |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |  |
|----------------------|--|
| Zarge                | Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen            |
| Abmessungen          | Gesamtgröße bis 2700 x 2700  |
| Windfang             | mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten   |
| Glas Zarge           | [ ] ohne Glas, [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign Zarge     | [ ] ESG klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser   |
| Material             | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm   |
| Kämpfer              | 2-teilig, Materialstärke 1,5mm   |
| Eckverbindung        | Eckverbindung verschweißt  |
| Schließblech         | Stanzung Stahlzarge  |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung  |
| Dichtung             | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Profil               | [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge                                |
| Wandstärke           | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge | grundiert  |

