




HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch


Wohnraumtüren » Pendeltüren

sturzhoch » Türblatt Glas » Türfutter » 1-flügelig (Glas)




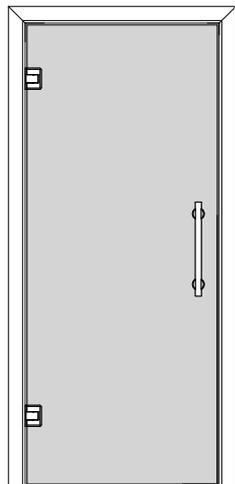

A_PT_GG_FU_1FLG.pdf

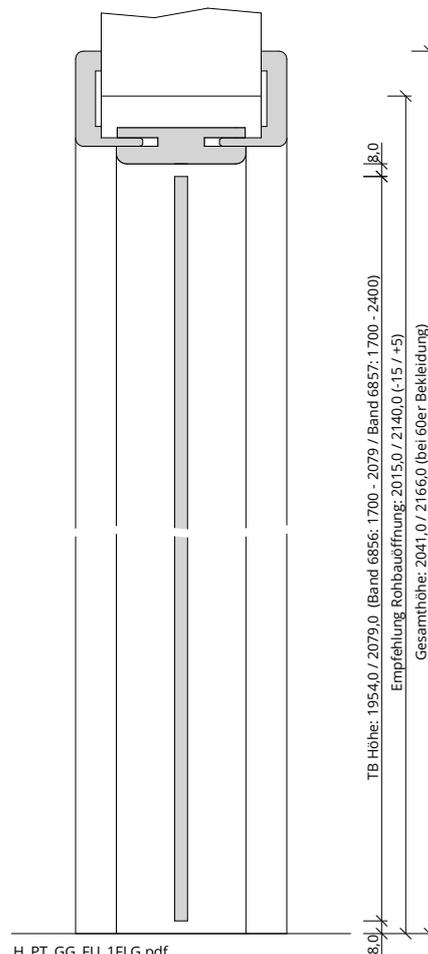

H_PT_GG_FU_1FLG.pdf

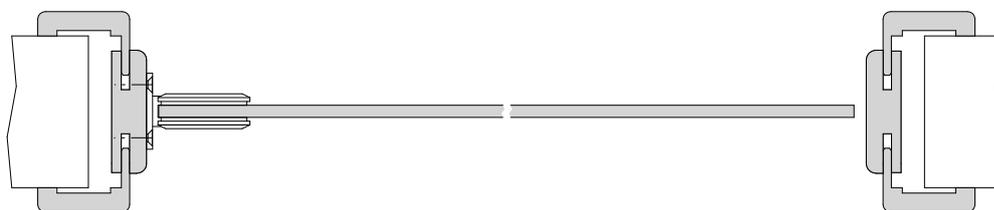

Band 6856 →
 45kg / Paar

8,0 TB Breite: 553,0 / 678,0 / 803,0 (mind. 500 / max. 915)
 Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 (-10 / +20)
 Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 (bei 60er Bekleidung)

Band 6857 →
 100kg / Paar

4,0 TB Breite: 811,0 / 936,0 (mind. 800 / max. 1000)
 Empfehlung Rohbauöffnung: 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)
 Gesamtbreite: 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

Q_PT_GG_FU_1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Pendeltür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh)	siehe Zeichnung
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig, polierte Kante
Schloss	ohne
Bänder	Band 6856 (45kg/Paar) / Band 6857 (100kg/Paar)
Drückergarnitur	[] ohne, [] Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200)
Oberflächenart TB	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Pendeltür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech	ohne Schließblech
Kantenform	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Profil PR, [] Softline SLF, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke	[] 80, [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] G-TEC®, [] Weißlack, [] Schichtstoff

