






HolzMeister Türenhandbuch


Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Durchreichen

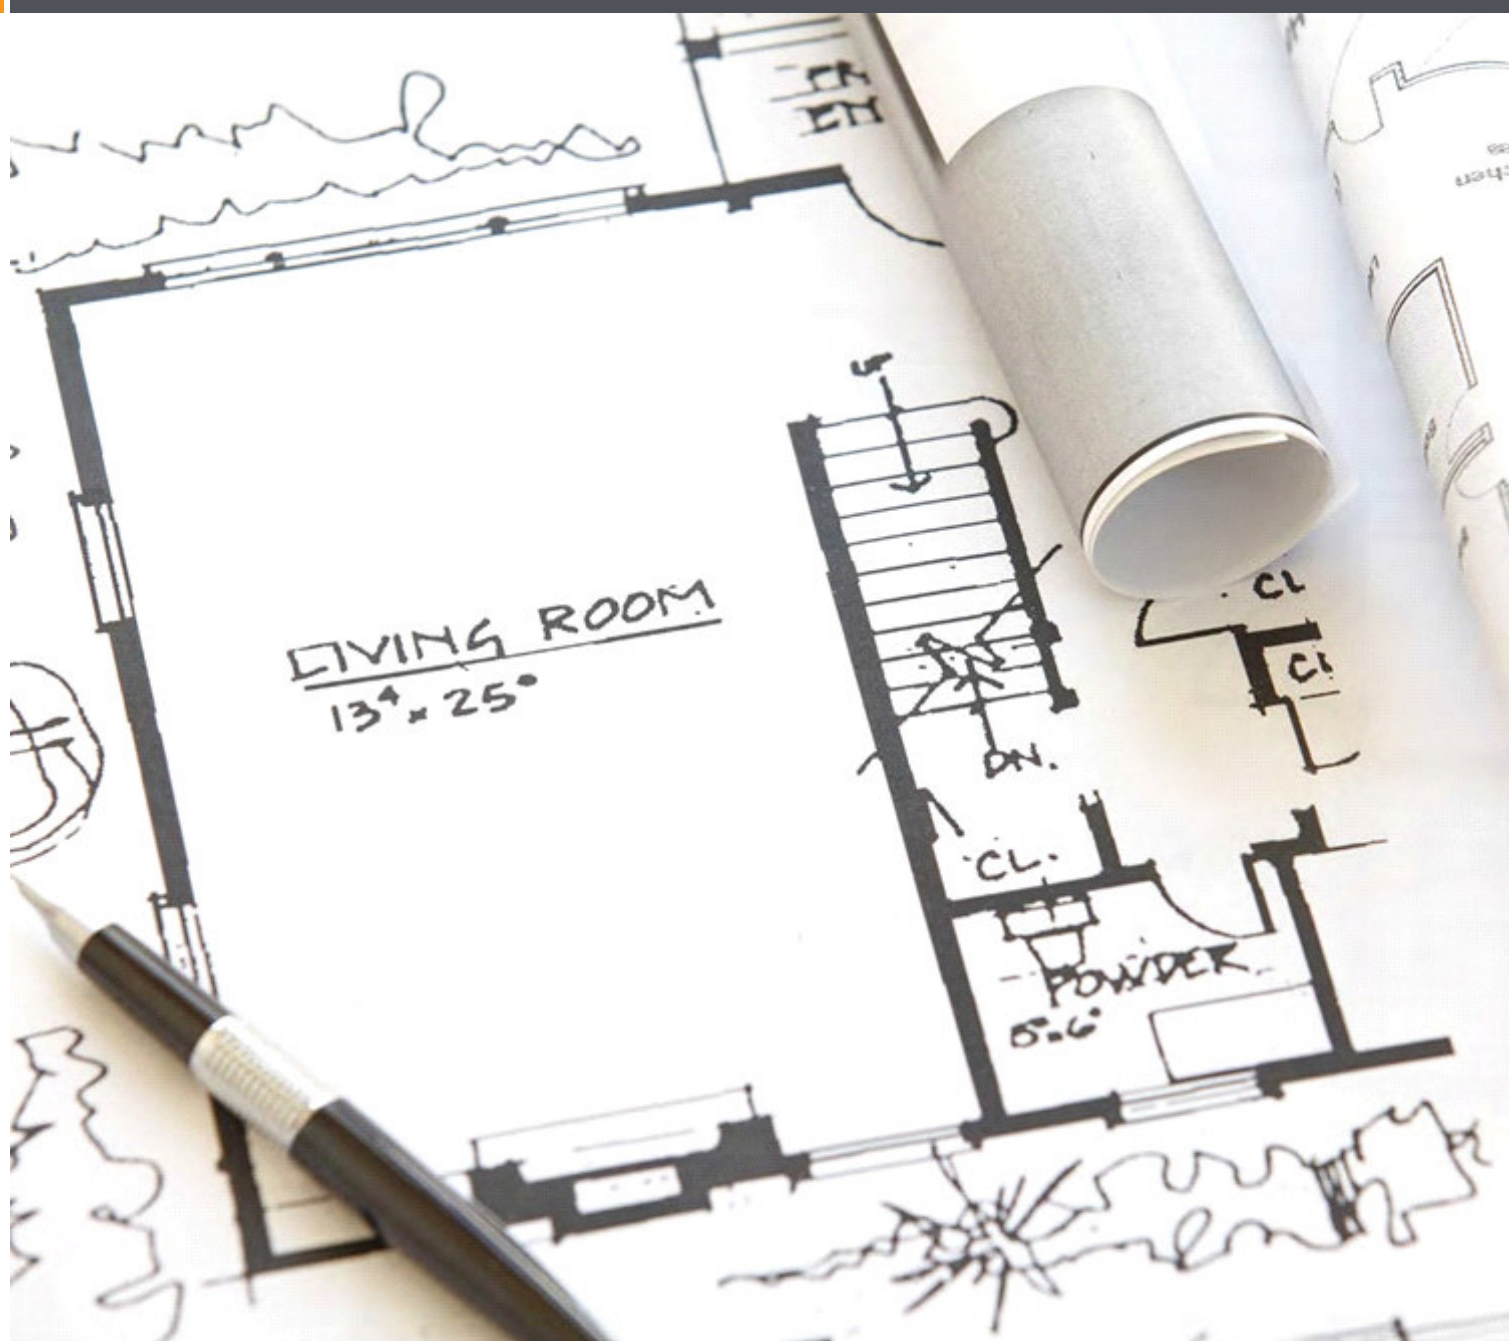




 A_DR_DR1.PDF	 A_DR_DR2.PDF
DR1 (Türfutter ohne Türblatt)	DR2 (Türfutter mit Türblatt)
Seite 3	Seite 5



A_DR_DR1.PDF

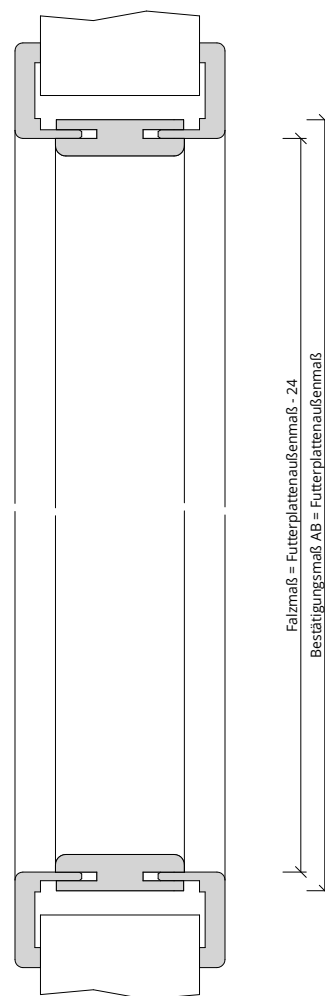

H_DR_DR1.PDF



Q_DR_DR1.PDF



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	ohne Türblatt
TB-Maße stumpf (bxh):	250 - 1200
Innenlage:	Spanplatte FPY
Falz:	stumpf
Schloss:	ohne
Bänder:	ohne Band


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter - Variante für Durchreiche DR1
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU, ☐ Eckig EC, ☐ Profil PR, ☐ Kleine Rundkante KR, ☐ Primo PM, ☐ Hohlkehle HK (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Weißlack






A_DR_DR2.PDF

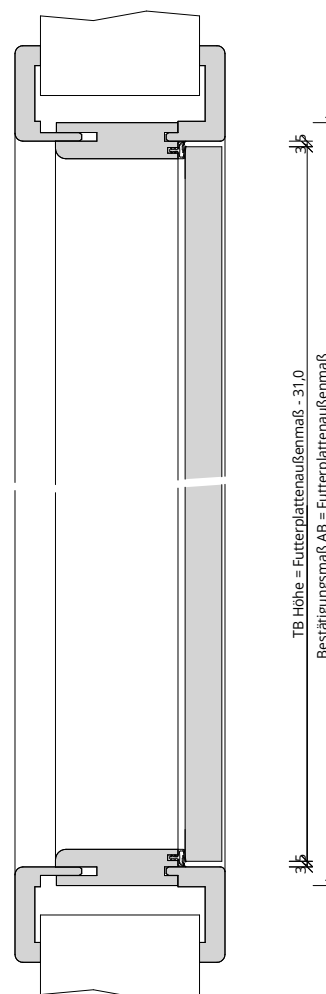

H_DR_DR2.PDF

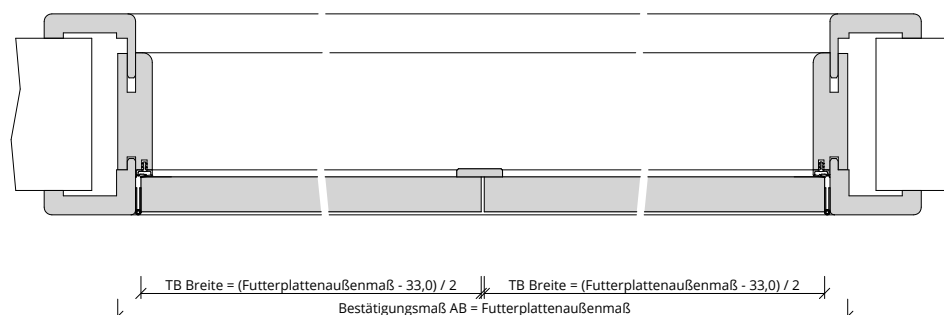

Q_DR_DR2.PDF



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Türblatt Holz (Platte), 2-flügelig, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	250 - 1200 (je Türblatt)
Dicke:	ca.22,0mm
Innenlage:	Spanplatte FPY
Falz:	stumpf, mittig mit Schlagleiste
Kantenprofil:	Eckig EC
Falzkanten:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	ohne
Bänder:	Klavierband
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter - Variante für Durchreiche DR2
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	☐ Rund RU, ☐ Eckig EC, ☐ Profil PR, ☐ Kleine Rundkante KR, ☐ Primo PM, ☐ Hohlkehle HK (je nach Oberfläche)
Wandstärke:	☐ 100, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 225, ☐ 245, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 330
Oberflächenart Zarge:	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Weißlack

