




HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Tabellen / Datenblätter

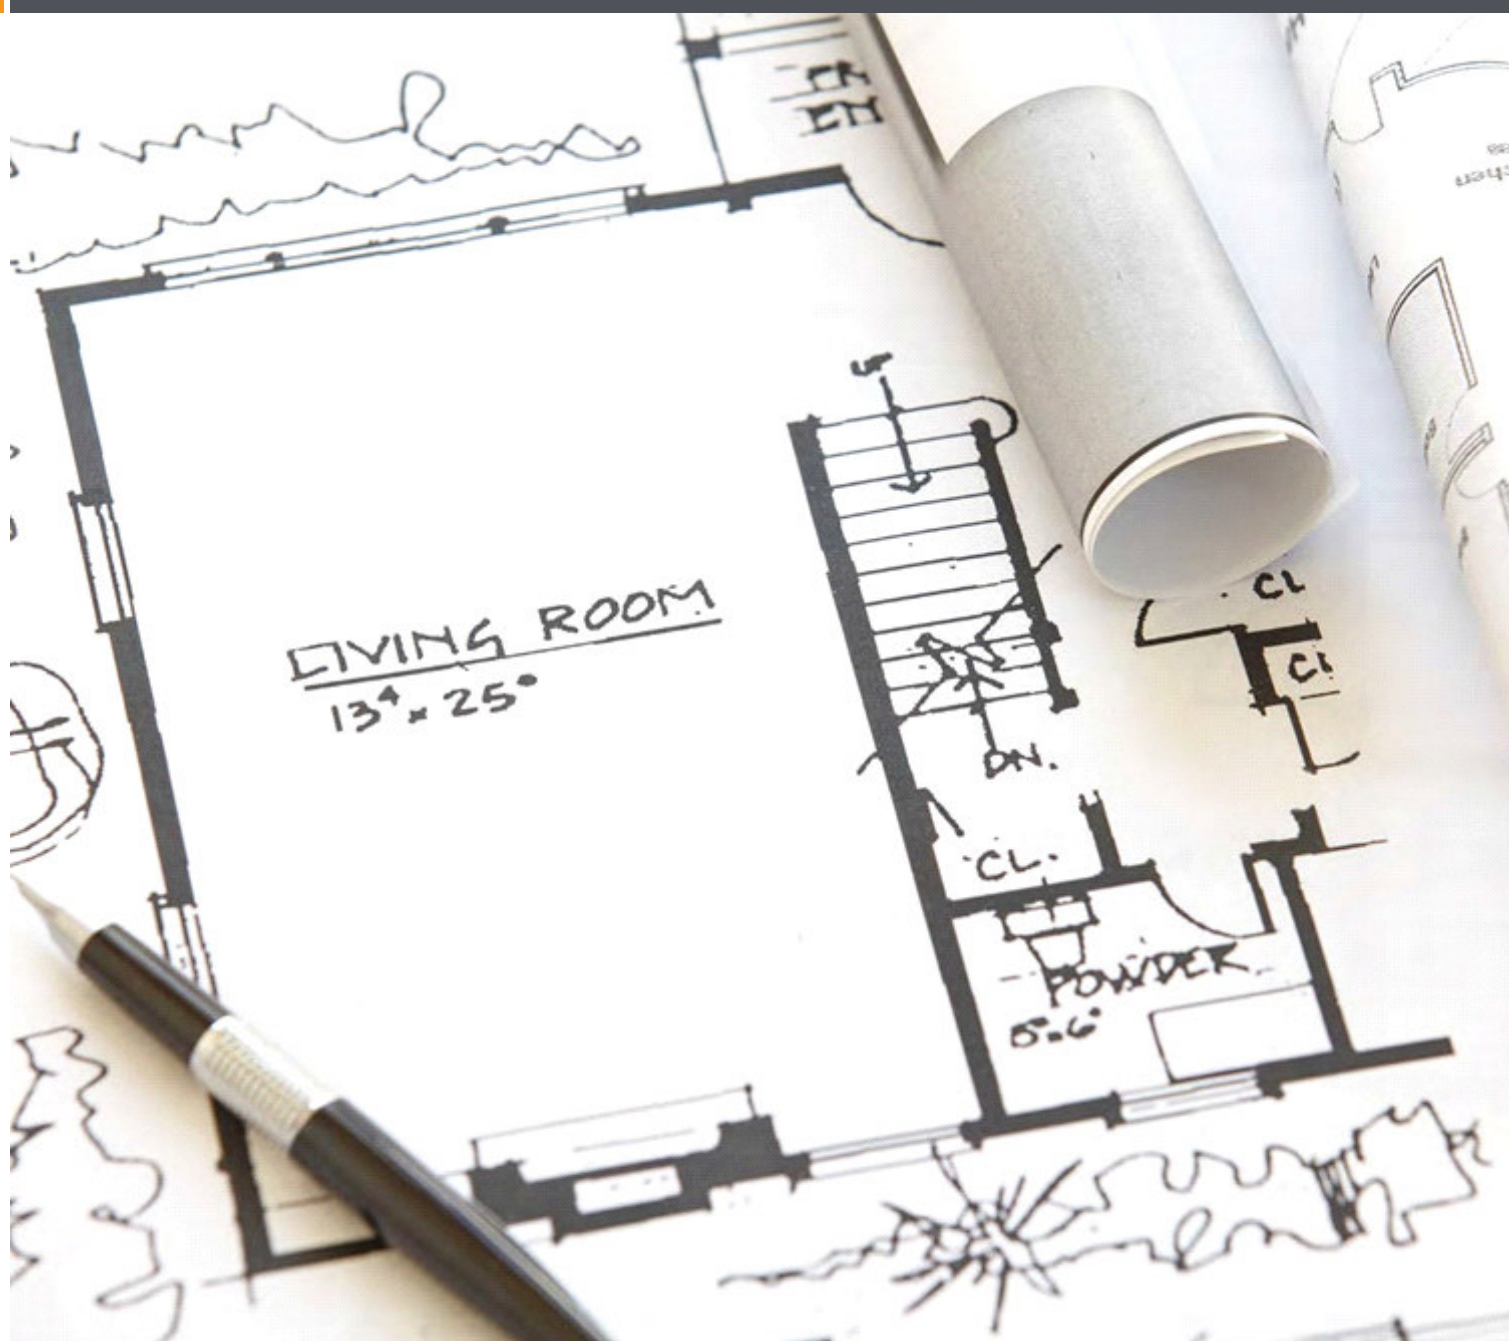



Bestimmung PZ-Länge

Seite 3




Türdrücker SmartDOORS

Seite 4




Elektro- Türöffner

Seite 5



Checkliste Funktionstüren / Flächengewichte

Seite 9




Wandöffnung / Maßtabellen

Seite 10



Digitale Öffnungssysteme

Seite 17



Verstellbereiche Türfutter

Seite 18





Bestimmung der Profilzylinderlänge

- gültig für gefälzte 1- und 2-flügelige Türen
- gültig für stumpfe 2-flügelige Türen

Standard und Funktionstüren

Tabelle 61.1 / Stand: 17.02.2026



Bestimmung der Profilzylinderlänge

- gültig für stumpfe 1-flügelige Türen

Standard und Funktionstüren

Tabelle 61.2 / Stand: 17.02.2026





Übersicht Türdrücker SmartDOORS

Artikelnummern, Schilddicken usw.
SmartDOORS - PREMIUM / COMFORT / ECO
Tabelle 84 - Stand 23.11.2022






Türöffner Feuerschutz
Seite 6


Türöffner Rauchschutz
Seite 7


Türöffner Standard
Seite 8




Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118F-----A71

Einsatzbereich: Für gefälzte Feuerschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 10-24V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 11-13V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: JA
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: 0001880894



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118F-----B71

Einsatzbereich: Für gefälzte Feuerschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 22-42V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 22-26V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: JA
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: 0002057998



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118F.13-----A71


Einsatzbereich: Für stumpfe Feuerschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 10-24V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 11-13V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: JA
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: 0001883654



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118F.13-----B71


Einsatzbereich: Für stumpfe Feuerschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 22-42V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 22-26V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: JA
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: -





Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S-----A71

Einsatzbereich: Für gefälzte Rauchschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 10-24V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 11-13V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: 0002466330



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S-----B71

Einsatzbereich: Für gefälzte Rauchschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 22-42V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 22-26V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: -



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S.13-----A71

Einsatzbereich: Für stumpfe Rauchschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 10-24V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 11-13V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: -



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S.13-----B71

Einsatzbereich: Für stumpfe Rauchschutztüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 22-42V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein
Dauerstromfest: 22-26V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: JA
PRÜM Art.Nr.: -






Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118E-----A71

Einsatzbereich: Für gefälzte Standardtüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 10-24V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): ja
Dauerstromfest: 11-13V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: NEIN
PRÜM Art.Nr.: 0001999644




Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118E-----B71

Einsatzbereich: Für gefälzte Standardtüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 22-42V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): ja
Dauerstromfest: 22-26V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: NEIN
PRÜM Art.Nr.: -



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118E.13-----A71

Einsatzbereich: Für stumpfe Standardtüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 10-24V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): ja
Dauerstromfest: 11-13V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: NEIN
PRÜM Art.Nr.: 0001844082



Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118E.13-----B71

Einsatzbereich: Für stumpfe Standardtüren
DIN-Richtung: Universal
Spannung: 22-42V AC/DC
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): ja
Dauerstromfest: 22-26V DC
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN
Für Rauchschutztüren geeignet: NEIN
PRÜM Art.Nr.: -





Checkliste Funktionstüren - gefälzt

Tabelle für gefälzte Türen
Standard, Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz usw.
Übersicht Funktionen, TB-Dicke, Falzmaße, Gewichte

Tabelle 62.1 / Stand: 27.08.2026



Checkliste Funktionstüren - stumpf

Tabelle für stumpfe Türen
Standard, Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz usw.
Übersicht Funktionen, TB-Dicke, Falzmaße, Gewichte


Tabelle 62.2 / Stand: 27.08.2026





			
Holz 1-flügelig	Holz 2-flügelig	Glas 1-flügelig	Glas 2-flügelig
Seite 11	Seite 13	Seite 15	Seite 16






Maßstabelle - Türblatt mit Türfutter - gefälzt

1-flügelig


Tabelle 69-1 / Stand 02.02.2026



Maßstabelle - Türblatt mit Türfutter - stumpf

1-flügelig


Tabelle 69-2 / Stand 02.02.2026



Maßstabelle - Türblatt mit Blendrahmen - gefälzt

1-flügelig


Tabelle 69-3 / Stand 02.02.2026



Maßstabelle - Türblatt mit Blendrahmen - stumpf

1-flügelig

Tabelle 69-4 / Stand 02.02.2026




Maßstabelle - Türblatt mit Blockrahmen - gefälzt

1-flügelig

Tabelle 69-5 / Stand 02.02.2026






Maßtabelle - Türblatt mit Blockrahmen - stumpf

1-flügelig


Tabelle 69-6 / Stand 02.02.2026



Maßtabelle - Türblatt mit Stahlzarge - gefälzt

1-flügelig


Tabelle 69-7 / Stand 02.02.2026



Maßtabelle - Türblatt mit Stahlzarge - stumpf

1-flügelig


Tabelle 69-8 / Stand 02.02.2026



Türblattgrößen / Wandöffnungsmaße

Deutschland / Belgien / Schweiz






Maßstabelle - Türblatt mit Türfutter - gefälzt

2-flügelig


Tabelle 72-1 / Stand 02.02.2026



Maßstabelle - Türblatt mit Türfutter - stumpf

2-flügelig


Tabelle 72-2 / Stand 02.02.2026



Maßstabelle - Türblatt mit Blendrahmen - gefälzt

2-flügelig


Tabelle 72-3 / Stand 02.02.2026



Maßstabelle - Türblatt mit Blendrahmen - stumpf

2-flügelig

Tabelle 72-4 / Stand 02.02.2026




Maßstabelle - Türblatt mit Blockrahmen - gefälzt

2-flügelig

Tabelle 72-5 / Stand 02.02.2026






Maßtabelle - Türblatt mit Blockrahmen - stumpf

2-flügelig


Tabelle 72-6 / Stand 02.02.2026



Maßtabelle - Türblatt mit Stahlzarge - gefälzt

2-flügelig


Tabelle 72-7 / Stand 02.02.2026



Maßtabelle - Türblatt mit Stahlzarge - stumpf

2-flügelig

Tabelle 72-8 / Stand 02.02.2026




Türblattgrößen / Wandöffnungsmaße

Deutschland / Belgien / Schweiz








Maßtabelle - Ganzglastür mit Türfutter - gefälzt

2-flügelig


Tabelle 072-9 / Stand 02.02.2026



Maßtabelle - Ganzglastür mit Blendrahmen - gefälzt

2-flügelig

Tabelle 072-10 / Stand 02.02.2026




Maßtabelle - Ganzglastür mit Blockrahmen - gefälzt

2-flügelig

Tabelle 072-11 / Stand 02.02.2026





PRÜM - Digitale Öffnungssysteme - Übersicht

PRÜM Set's - 3- Fach Motorschlösser
[FUHR Multitronic & FUHR Autotronic]

Die angegebenen Systeme sind zulässig für alle
PRÜM Funktionen (RD,FS,SD,RC2,FR etc.),
mit einer Einschränkung bei RC3 darf nur ein System
ohne Panikfunktion verwendet werden.

Stand: 31.01.2025





Verstellbereiche Türfutter

- 1. Türfutter Standard
- 2. Türfutter mit unterschiedlichen Bekleidungen
- 3. Türfutter DUFU (Durchgangsfutter)
- 4. Schiebetürfutter Innenlaufend IL

Stand: 23.02.2026

