






HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumtüren » Schiebetüren

SLIM (Deckenmontage) » Türblatt Holz » ohne Zarge (1-flg.)



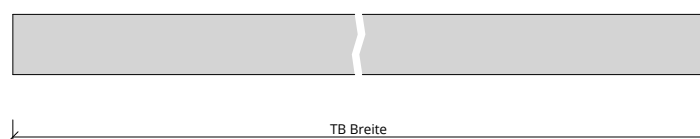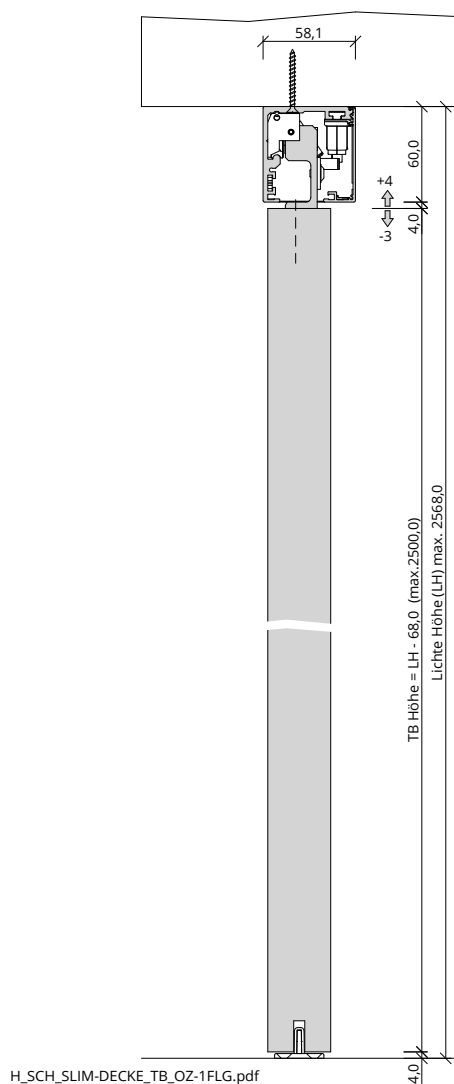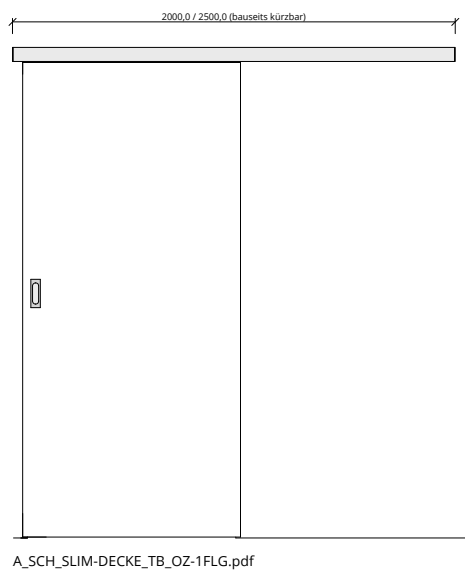

Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|---|
| Türblatt | Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 675 - 1050 x 2015 - 2500 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | [] VS ca. 21,5 kg/m², [] RS ca. 16,0 kg/m² |
| Innenlage | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF- Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | [] Spanplatte, [] HDF- Platte |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | [] Eckig EC, [] Premiumkante PK2 |
| Falzkanten | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | ohne |
| Drückergarnitur | [] Griffmuschel, [] Stangengriffe beidseitig, [] Stangengriffe einseitig |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|--------------------|---|
| Zarge | ohne Zarge |
| Schiebetürbeschlag | Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Deckenmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern |
| Laufkastenlänge | 2000, 2500, 3000 (bauseits kürzbar) |

