




# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Wohnraumbtüren » Drehflügeltür Geschosshoch

Oberblende MKOQ » Türblatt Holz » Türfutter » stumpf / 1-flügelig




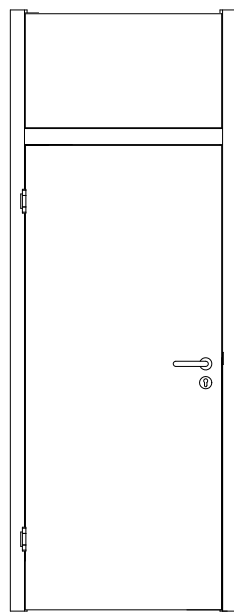

A\_DT-GH\_OBMKOQ\_TB\_FU\_STU-1FLG.PDF

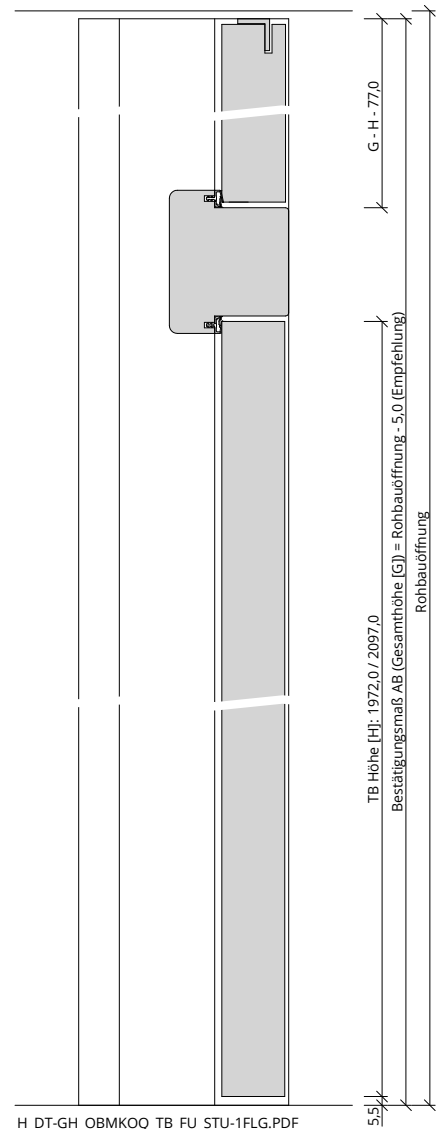

H\_DT-GH\_OBMKOQ\_TB\_FU\_STU-1FLG.PDF

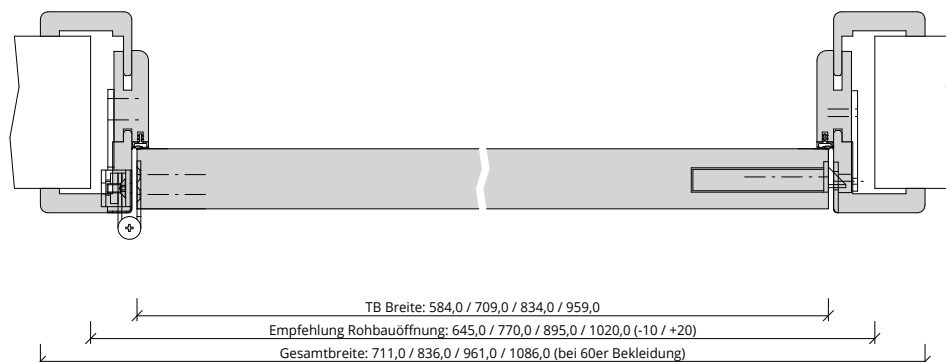

Q\_DT-GH\_OBMKOQ\_TB\_FU\_STU-1FLG.PDF



## Klassifizierung

|                      |   |
|----------------------|---|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)                              |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt          |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit          | [ ] VS 50mm, [ ] RS 50mm, [ ] Wabe 20mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm                        |
| Dicke                | ca.39,5mm  |
| Flächengewicht       | [ ] VS ca. 21,5 kg/m², [ ] RS ca. 16,0 kg/m², [ ] Wabe ca. 12,0 kg/m²                      |
| Innenlage            | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe                                   |
| Rahmen               | MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach   |
| Absperrung           | [ ] Spanplatte, [ ] HDF- Platte  |
| Falz                 | stumpf   |
| Kantenprofil         | [ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante) |
| Falzkanten           | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss              | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)             |
| Bänder               | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt   |
| Oberblende           | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz  |
| Oberflächenart TB    | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)              |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zarge                          | Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen                                  |
| Abmessungen                    | Gesamthöhe bis 2700 mm   |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte   |
| Kämpfer                        | Standard, Querschnitt 90 x 75  |
| Eckverbindung                  | Eckverbindung auf Gehrung  |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm   |
| Schließblech                   | Standard für stumpfe Türen   |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung  |
| Dichtung                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform                     | [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante RFKR, [ ] Primo  |
| Wandstärke                     | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Schichtstoff, [ ] Weißlack  |

