



HolzMeister Türenhandbuch





Türenhandbuch


Wohnraumtüren » Drehflügeltür Geschosshoch

Oberlicht OKMQ » Türblatt Glas






			
Türfutter	Blendrahmen	Blockrahmen	Stahlzarge
Seite 3	Seite 6	Seite 9	Seite 12




A_01T-GH_OKMQ_GG_FU_1FLG.pdf

1-flügelig (Glas)


Seite 4

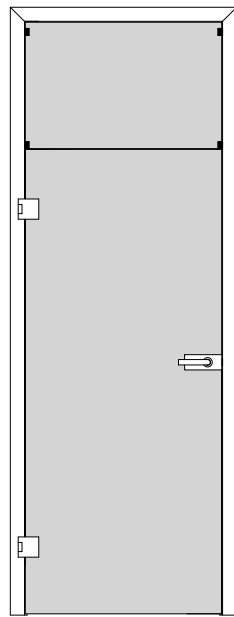

A_DT-GH_OLOKMQ_GG_FU_1FLG.pdf

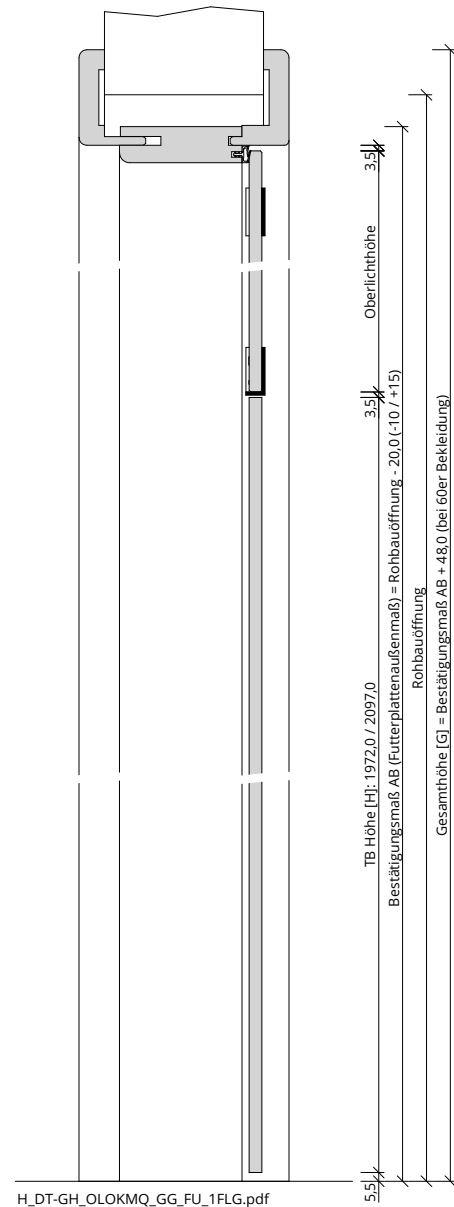

H_DT-GH_OLOKMQ_GG_FU_1FLG.pdf

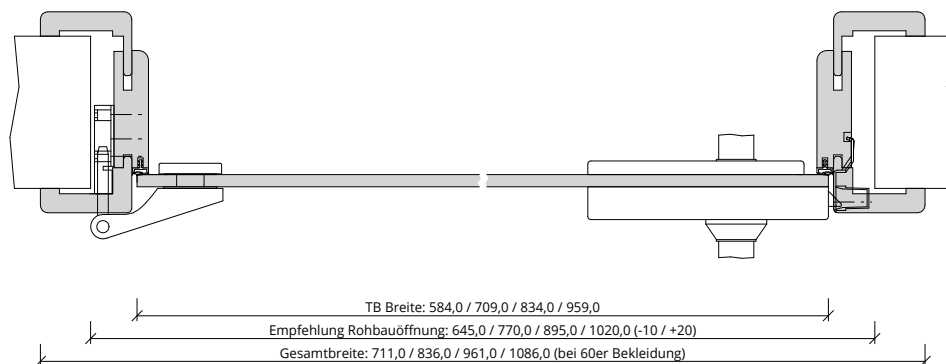

Q_DT-GH_OLOKMQ_GG_FU_1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder:	passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur:	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende:	Glas mit Oberblendenhalter
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2700 mm
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech:	Flachschließblech kurz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	passende Rahmentile im Schlossset enthalten
Dichtung:	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Rund RU, [] Eckig EC, [] Profil PR, [] Softline SLF, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Primo, [] Hohlkehle HK65/22
Wandstärke:	[] 80, [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] CPL, [] G-TEC®, [] Schichtstoff, [] Weißlack







A_01T-GH_OKMQ_GG_BLE_TLG.pdf

1-flügelig (Glas)


Seite 7

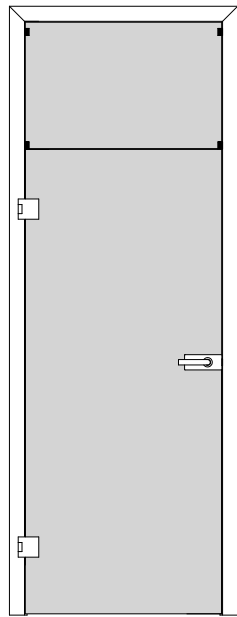

A_DT-GH_OLOKMQ_GG_BLE_1FLG.pdf

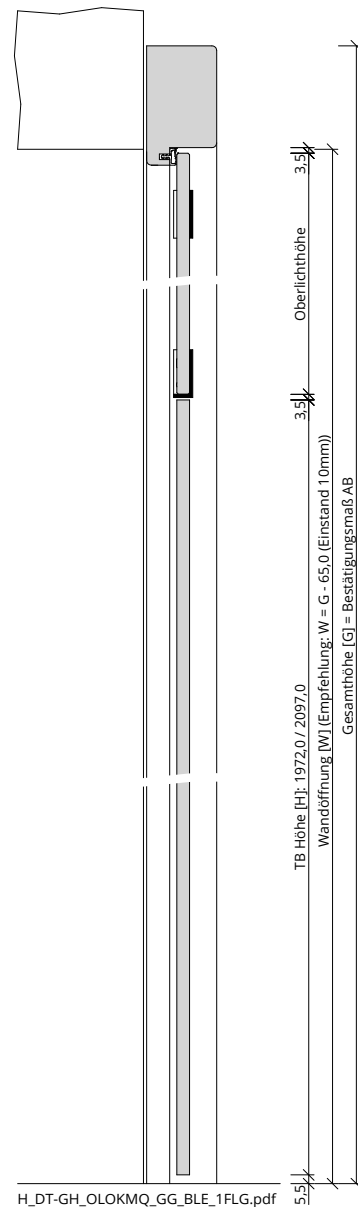

H_DT-GH_OLOKMQ_GG_BLE_1FLG.pdf

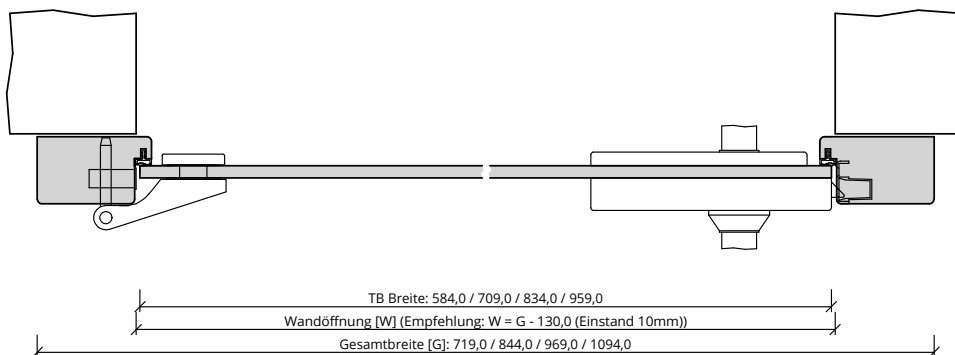

Q_DT-GH_OLOKMQ_GG_BLE_1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende: Glas mit Oberblendenhalter
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Material: Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44
Kämpfer: Querschnitt 44 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: Flachschießblech kurz
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmenteile im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund RU
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge: ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Massiv, ☐ Weißlack







A_01-GH_OKMQ_GG_BLO_1FLG.pdf

1-flügelig (Glas)


Seite 10

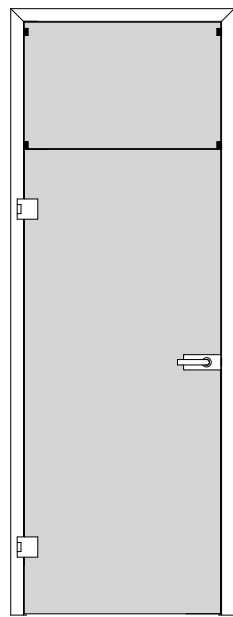

A_DT-GH_OLOKMQ_GG_BLO_1FLG.pdf

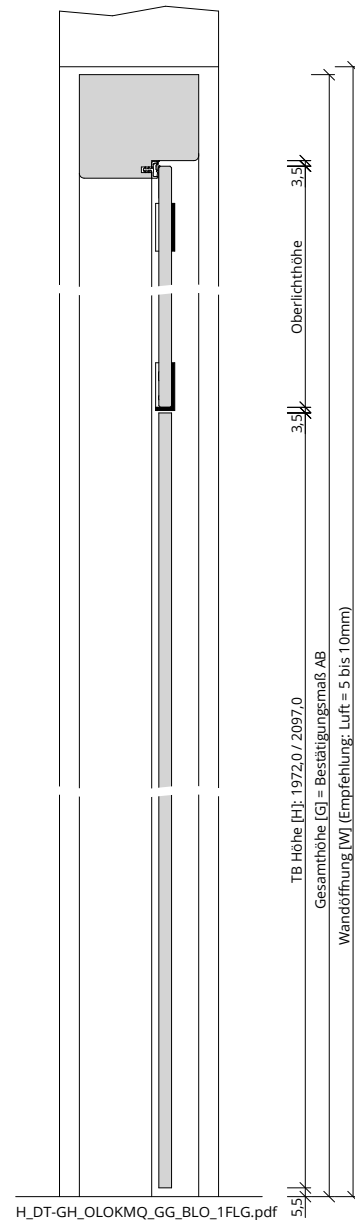

H_DT-GH_OLOKMQ_GG_BLO_1FLG.pdf

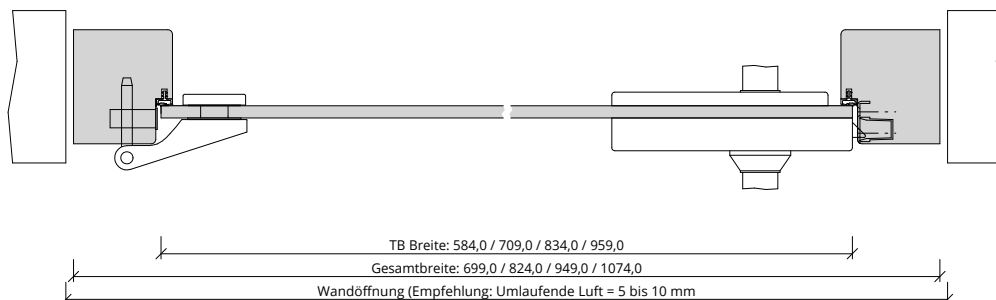

Q_DT-GH_OLOKMQ_GG_BLO_1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende: Glas mit Oberblendenhalter
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Material: Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 44 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: Flachschießblech kurz
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmentile im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund RU
Wandstärke: Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge: [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)







A_ST-GH_OKMQ_GG_ST_1_FLG.pdf

1-flügelig (Glas)


Seite 13

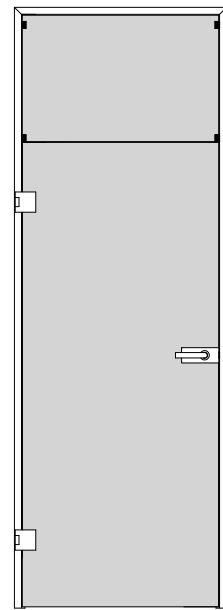

A_DT-GH_OLOKMQ_GG_ST_1FLG.pdf

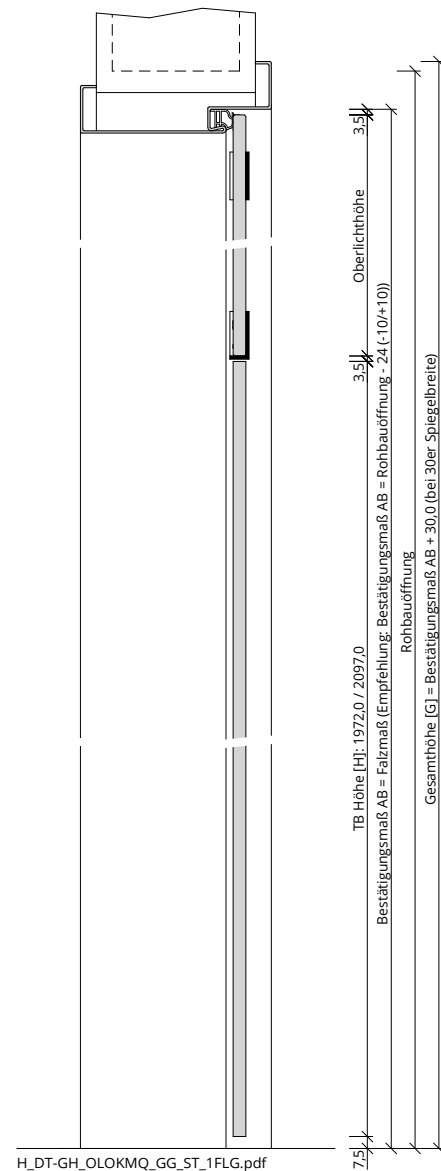

H_DT-GH_OLOKMQ_GG_ST_1FLG.pdf

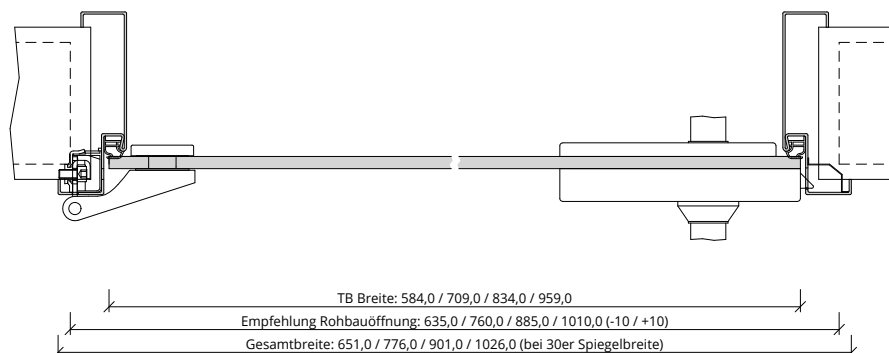

Q_DT-GH_OLOKMQ_GG_ST_1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: 8mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: Puristo S (PZ, WC, ohne Lochung), Drücker Mono, Novo, Neo, Cubo, Quattr Inlay
Bänder: passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende: Glas mit Oberblendenhalter
Oberflächenart TB: Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Abmessungen: Gesamthöhe bis 2700 mm
Material: Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech: Flachschießblech kurz
Bandaufnahme: Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil: passende Rahmentile im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Wandstärke: [] 80, [] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge: grundiert

