




HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Wohnraumbtüren » Drehflügeltür Windfang


Windfang WF3 » Türblatt Glas » Blockrahmen






1-flügelig (Glas)

Seite 3




2-flügelig (Glas)


Seite 5

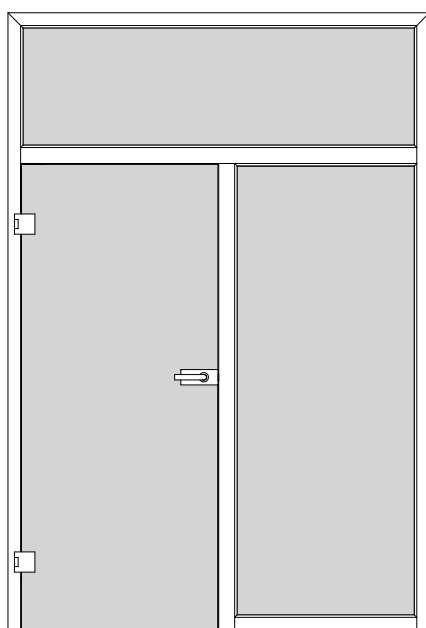

A_DT-WF_WF3_GG_BLO_1FLG.PDF

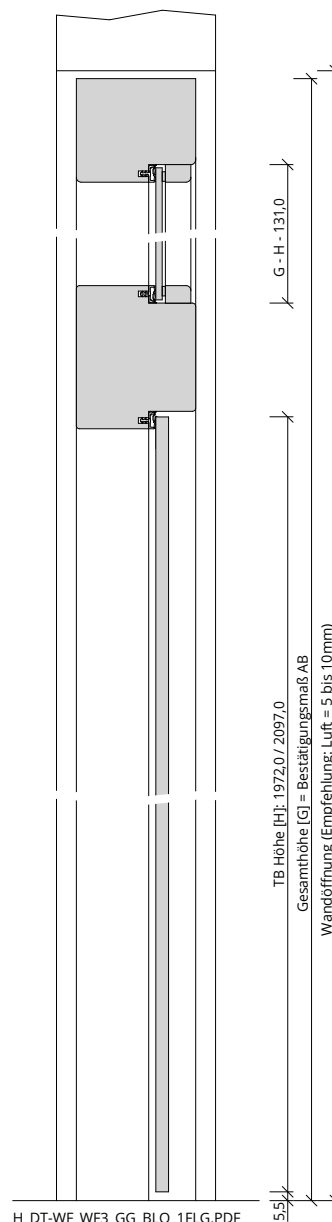

H_DT-WF_WF3_GG_BLO_1FLG.PDF

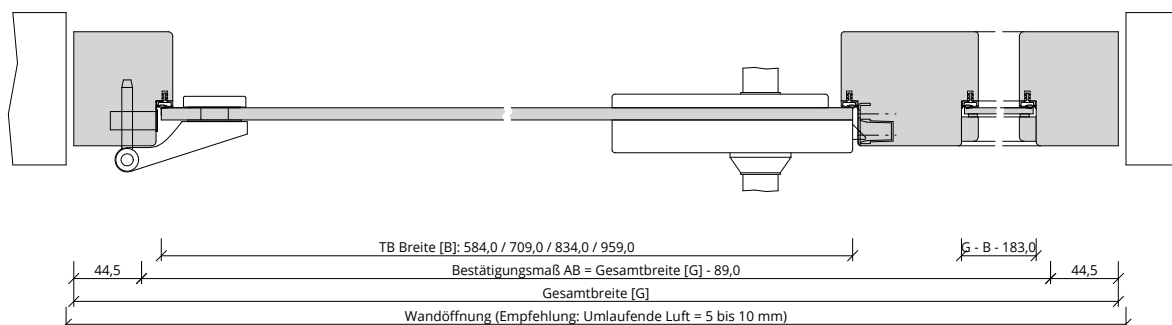

Q_DT-WF_WF3_GG_BLO_1FLG.pdf



Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)


Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|---|
| Türblatt | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m² |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [] Soft (UV, BB, PZ, WC) |
| Bänder | passende Bänder im Schlosset enthalten |
| Drückergarnitur | passender Türdrücker im Schlosset enthalten |
| Oberflächenart TB | Glas |


Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|----------------------|---|
| Zarge | Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen |
| Abmessungen | Gesamtgröße bis 2700 x 2700 |
| Windfang | mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten |
| Glas Zarge | [] ohne Glas, [] Sicherheitsglas ESG 4mm, [] alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt) |
| Glasdesign Zarge | [] ESG klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Material | Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75 |
| Kämpfer | Standard, Querschnitt 90 x 75 |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Schließblech | Flachschließblech kurz |
| Bandaufnahme | Klemmblock für Blend- und Blockrahmen |
| Bandrahmenteil | passende Rahmentile im Schlosset enthalten |
| Dichtung | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund RU |
| Wandstärke | Empfehlung: >=80mm |
| Oberflächenart Zarge | [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |




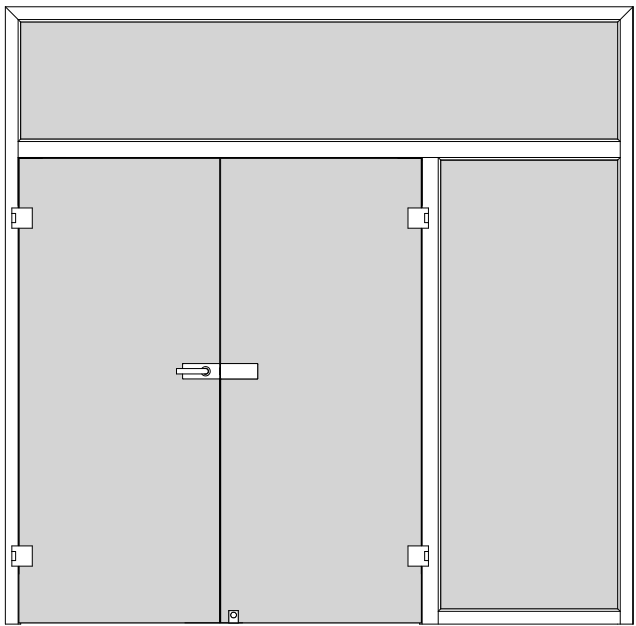

A_DT-WF_WF3_GG_BLO_2FLG.PDF

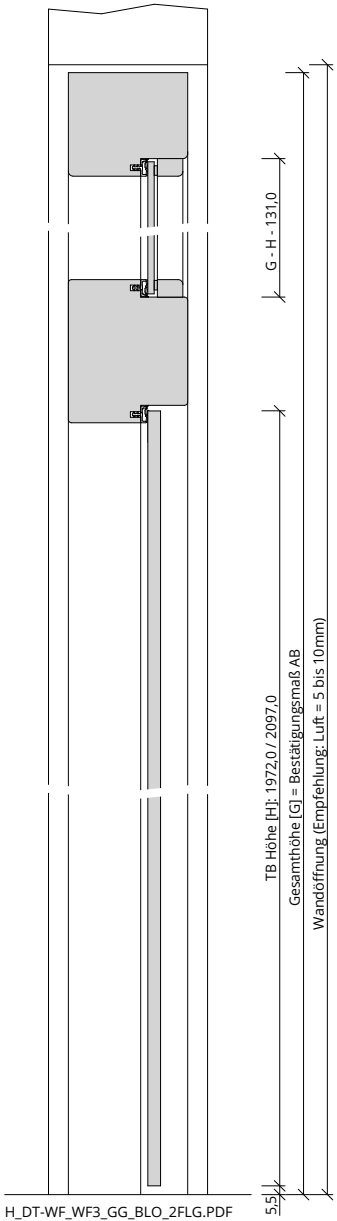

H_DT-WF_WF3_GG_BLO_2FLG.PDF

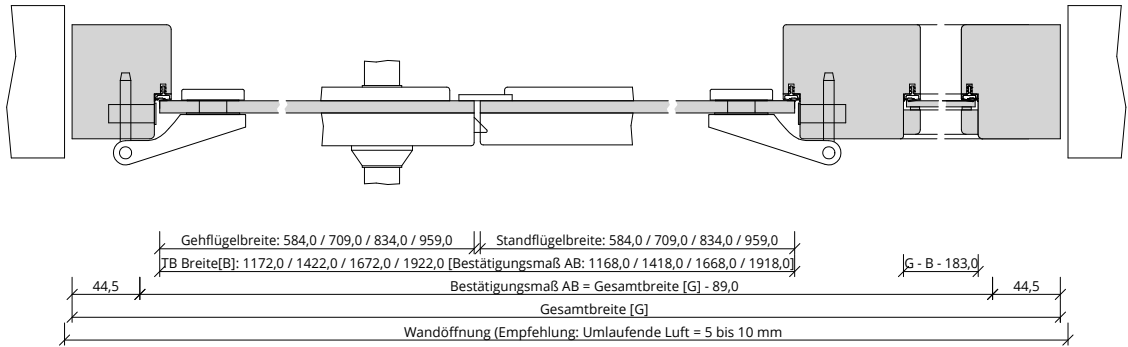

Q_DT-WF_WF3_GG_BLO_2FLG.pdf



Klassifizierung

| | |
|------|--|
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|--------------------------|---|
| Türblatt | Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1168 - 1918 x 1972 - 2097 |
| Kürzbarkeit | nicht kürzbar |
| Dicke | 8mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m² |
| Falz | stumpf, mittig mit Fuge 4mm |
| Kantenprofil | Eckig, polierte Kante |
| Schloss | [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [] Soft (UV, BB, PZ, WC) |
| Schließblech Standflügel | Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnäpper |
| Bänder | passende Bänder im Schlossset enthalten |
| Drückergarnitur | passender Türdrücker im Schlossset enthalten |
| Oberflächenart TB | Glas |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|----------------------|---|
| Zarge | Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen |
| Abmessungen | Gesamtgröße bis 2700 x 2700 |
| Windfang | mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten |
| Glas Zarge | [] ohne Glas, [] Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign Zarge | [] ESG klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Material | Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75 |
| Kämpfer | Standard, Querschnitt 90 x 75 |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Schließblech | ohne Schließblech |
| Bandaufnahme | Klemmblock für Blend- und Blockrahmen |
| Bandrahmenteil | passende Rahmenteile im Schlossset enthalten |
| Dichtung | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund RU |
| Wandstärke | Empfehlung: >=80mm |
| Oberflächenart Zarge | [] CPL, [] G-TEC®, [] Massiv, [] Weißlack, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

