


Verwendbar für:

- Zweiflügelige Schallschutztüren
- gefälzt
- stumpf

Diese Montageanleitung ist vor der Montage des Elementes vollständig durchzulesen und muss im Anschluss dem Endkunden ausgehändigt werden. Sie dient als Ergänzung zur Standard Montageanleitung.


Bitte vor der Montage beachten:

- Die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigung kontrollieren.
 - **Achtung:** Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten.
- Die Anschlagrichtung (DIN Richtung) der Türelemente ist zu beachten!




1 Zargenfalz- und Bodenluft

- Zargenfalzlufte und Mittelfuge max. 5mm

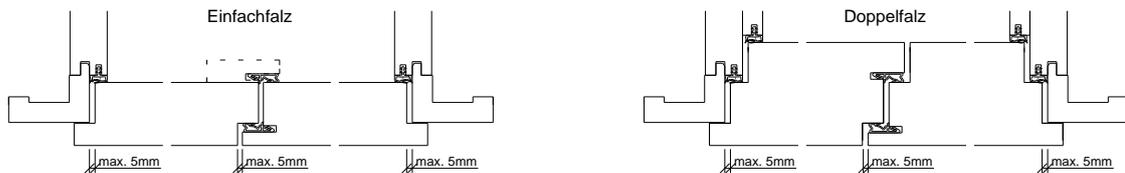


- Bodenluft max. 8mm

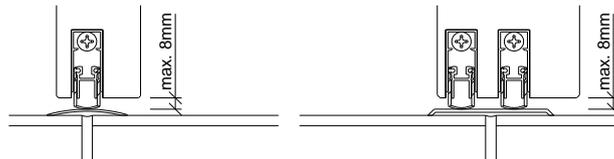

2 Standflügelverriegelung


- Standflügel schließen und die Lage der Verriegelungsbolzen auf den Boden und im Zargenfalz markieren
- Löcher für die mitgelieferten Hülsen bohren (Ø 10mm) und die Hülsen einkleben

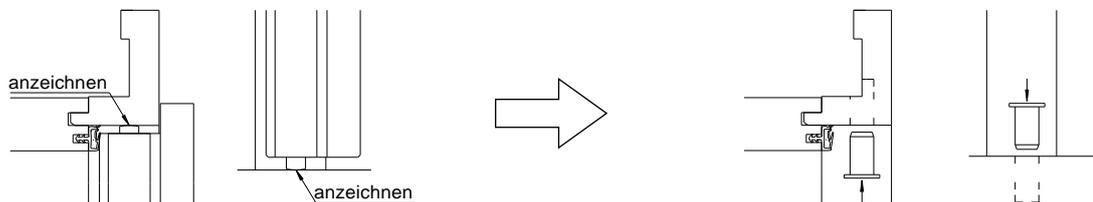

3 Bodendichtung



- Endstück herausziehen und durch Drehen einstellen
- Dichtung muss vollständig am Bodenbelag anliegen (Kontrolle mit Lichtquelle)
- Dichtungsgummi ggf. zurückschneiden (z.B. Schere)
- Bei 2-flügeligen Türen müssen sich die Dichtungen mittig leicht berühren (der Überstand richtet sich immer nach der Türblatteinstellung)

Die Dichtheit ist abhängig vom Bodenbelag.
Bei Teppich oder rauen Oberflächen ist eine Schiene zu verwenden, die zum Boden hin dauerelastisch abdichtet ist.
Der Bodenbelag ist im Bereich der Estrichtrennfuge zu trennen und mit Silikon aufzufüllen.



4 Schlagleiste bei zweiflügeliger Tür: HSD-43 / RD-40-HSD

- Geeigneten Montagekleber dünn auf die Rückseite der Schlagleiste auftragen (zwischen dem Klebeband)
- Schutzfolie des Klebebands entfernen und die Schlagleiste auf die Falzseite des Standflügels aufkleben (ggf. bis zum Aushärten zusätzlich mit Zwingen fixieren)
- **ACHTUNG:** → Schlagleiste muss bündig mit der Unterkante des Türblatts angebracht werden
→ Falzkante der Schlagleiste muss bündig mit der Kante des Standflügels abschließen (siehe Abbildung)
- Mitteldichtung in Schlagleiste einziehen

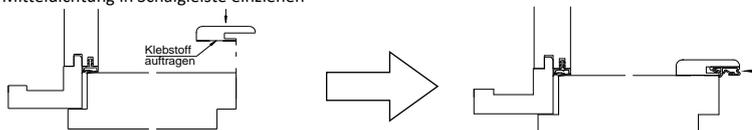

Weitere Hinweise finden Sie in der Standard Montageanleitung