

1. TÜRBLATT EINGANGSTÜR HOTELZIMMER



BESCHREIBUNG/DATENBLATT

Schallschutztürblatt für Hotelzimmer-Eingangstür nach Anforderung in EI30-RS / RS

Schallschutz: Klasse 3 R_{wP}; = 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse: KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)

(Aufbemusterung KL3 möglich)

Beanspruchungsgruppe: Klasse S

Wärmedämmung: U-Wert ca. 2,10 W/m²K



PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620

(je nach Oberfläche)

KONSTRUKTIONSMERKMALE TÜRBLATT

Türblatt:	HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109
Dicke:	ca.39,5mm
Innenlage:	Spezial Schallschutz Einlage
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	Premiumkante PK2
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Türschließer:	Startec DCL 97
Türspion:	Matt-Schwarz Blickfeld 200°
Schloss:	Systemschloss Dialock (Fa. Häfele) Klasse 3 mit PZ-Stanzung (9/65/72) Stulp matt-schwarz
Drückergtr.:	Häfele Dialock DT 710 matt-schwarz
Bänder:	Objekt Anschraubband STARTEC DHX 2160/18 schwarz-matt - dreidimensional verstellbar
Türspion:	ja
Oberfläche:	PRÜM CPL Oberfläche (RAL 9016)

Hersteller- PRÜM-Türenwerk GmbH
nachweis: Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

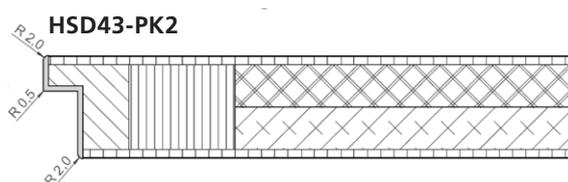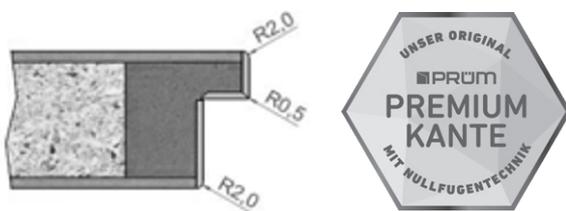

BEMERKUNGEN

- Im Normfalz-Stahlumfassungszarge (Ständerwerk/ Mauerwerk), mit Dichtung, farblich lackiert.
- Farbton entsprechend Gestaltungskonzept Innenraum nach Vorgabe Bauträger
- Häfele Dialog DT 710 in Edelstahl matt-schwarz
- Bohrungen für Beschläge nach Bohrschablone Systemhersteller Zutrittskontrollsystem