




# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Produktsortiment

Zargenvarianten » Primo



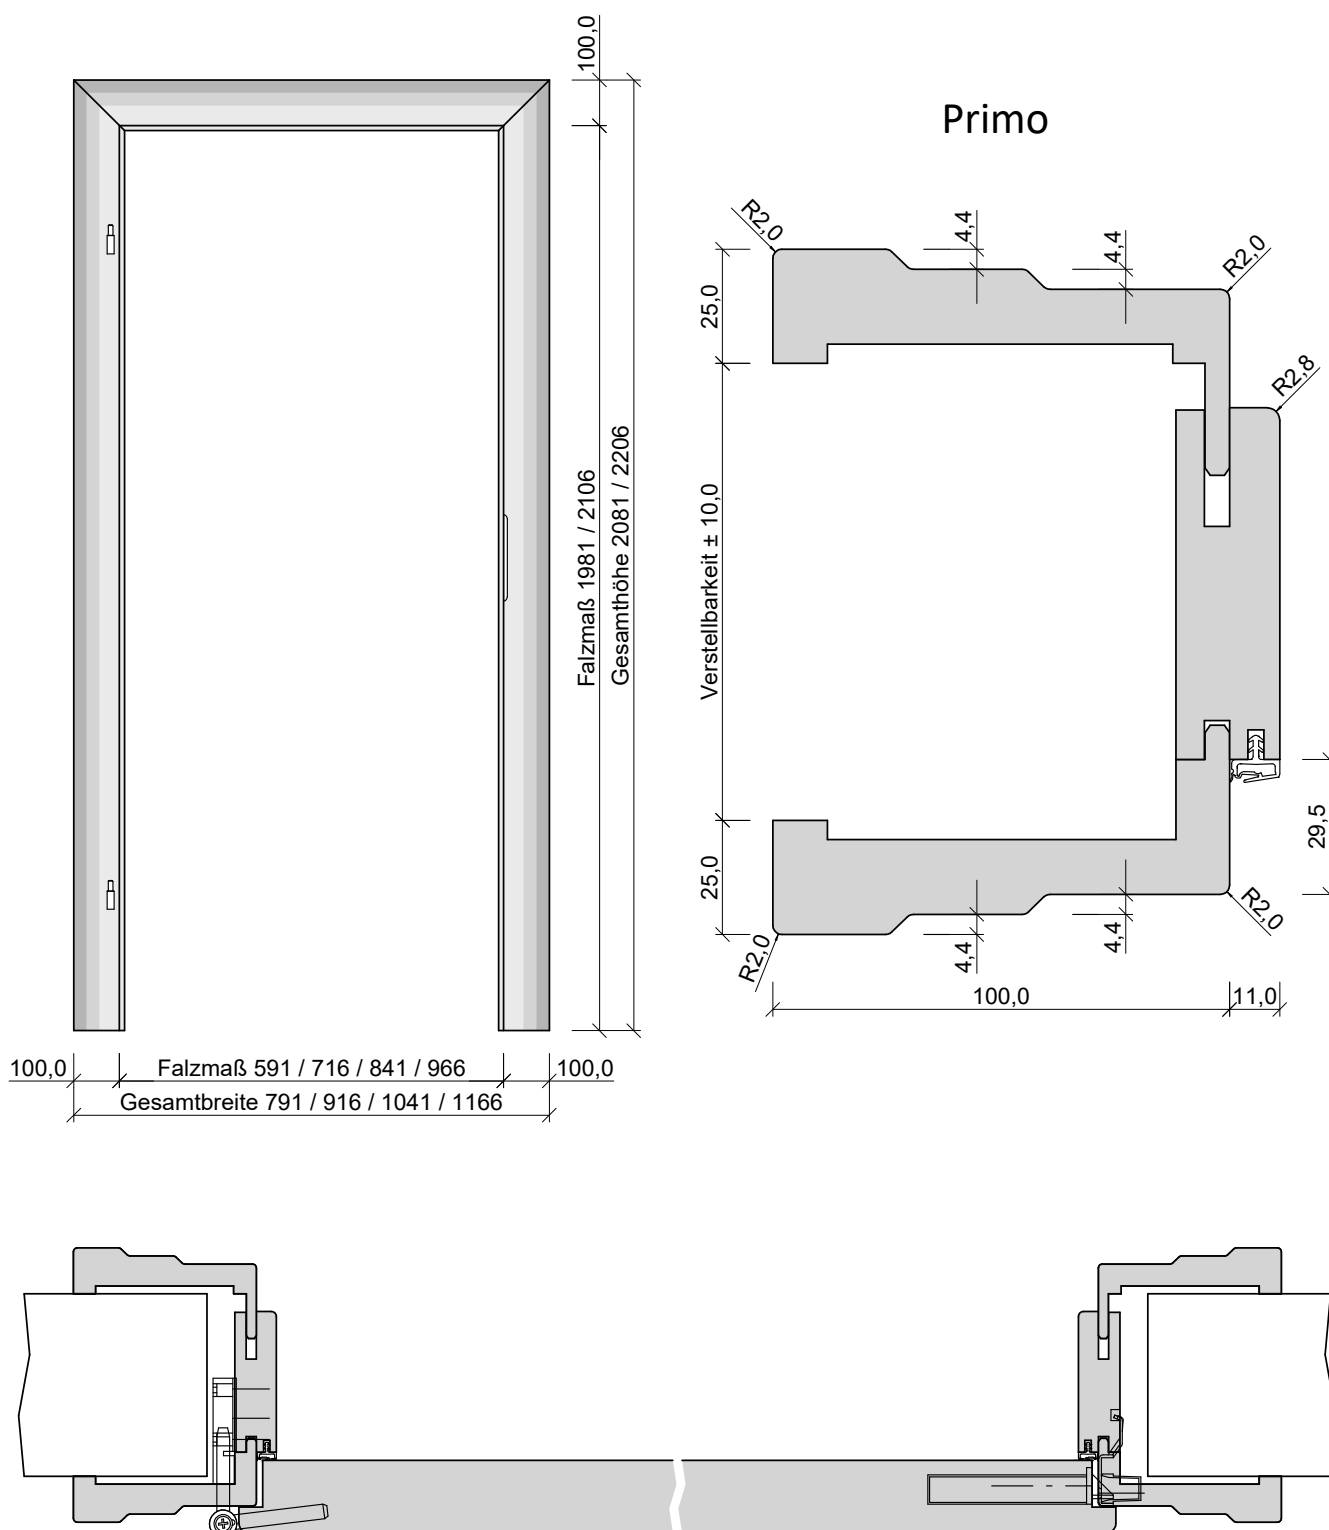

Dateiname: PS\_Zargenvarianten\_Primo\_100-25.pdf





### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zargenvarianten         | Türfutter   |
| TB-Maße gefälzt (bxh)   | 610 - 1235 x 1735 - 2235  |
| TB-Maße stumpf (bxh)    | 584 - 1209 x 1722 - 2222  |
| Kantenform              | Primo   |
| Falz                    | [ ] gefälzt, [ ] stumpf   |
| Material                | MDF-Platte mit Oberflächenbeschichtung  |
| Eckverbindung           | auf Gehrung, Excenterverbinder  |
| Wandstärke              | [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 (Sonder bis 600 möglich) |
| Verstellbereich         | Wandstärke >=80mm bis <=100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm  |
| Dichtung                | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil  |
| Schließblech            | [ ] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [ ] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte  |
| Bandaufnahme            | [ ] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [ ] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung          |
| Bandrahmenteil          | [ ] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [ ] stumpf: Komplettband                                    |
| Oberflächenart Zarge    | Lack  |
| Oberfläche CPL          | nicht möglich   |
| Oberfläche Lack         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche Schichtstoff | nicht möglich   |
| Oberfläche Folie        | nicht möglich   |

