


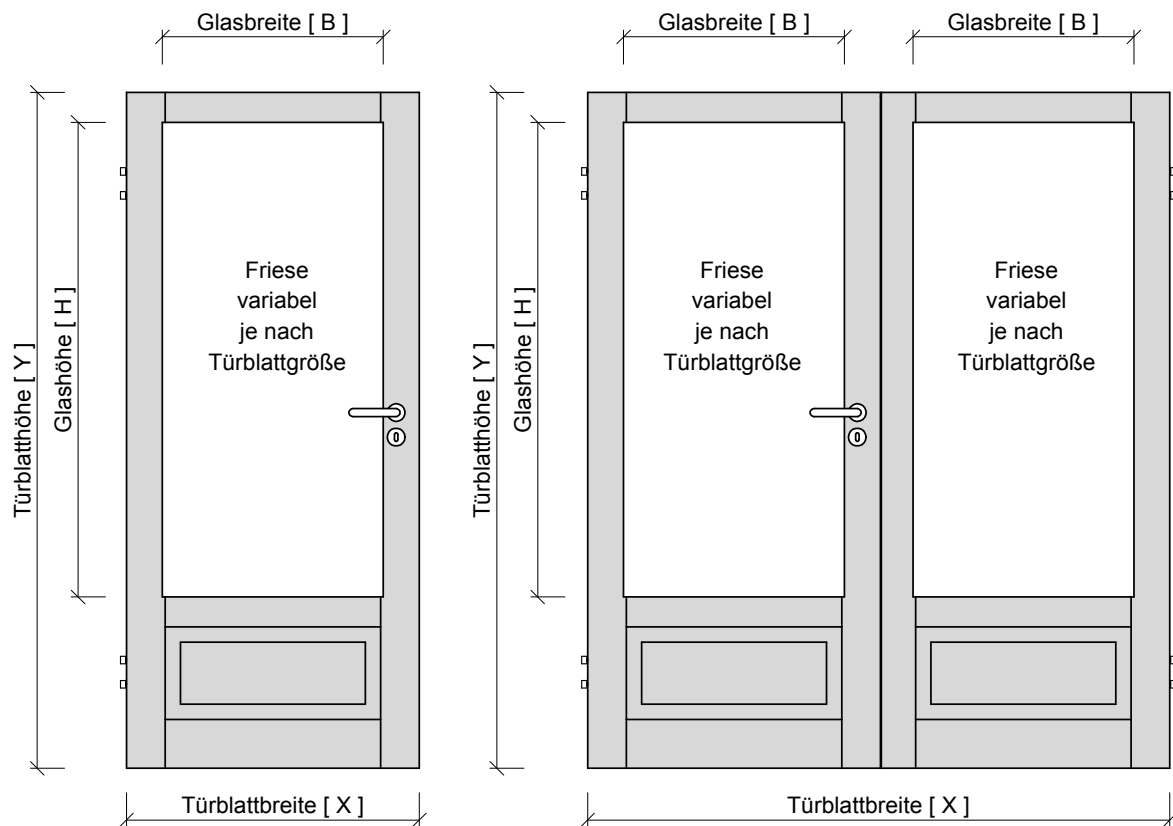

## Glasbreite:

| Standardbreite TB (X)  |        | Glasbreite (B)* |
|------------------------|--------|-----------------|
| gefälzt                | stumpf |                 |
| 610                    | 584    | 445             |
| 735                    | 709    | 545             |
| 860                    | 834    | 645             |
| 985                    | 959    | 745             |
| Standardbreite DTB (X) |        | Glasbreite (B)* |
| gefälzt                | stumpf |                 |
| 1210                   | 1209   | 445             |
| 1460                   | 1459   | 545             |
| 1710                   | 1709   | 645             |
| 1960                   | 1959   | 745             |

## Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) |        | Glashöhe (H)* |
|---------------------------|--------|---------------|
| gefälzt                   | stumpf |               |
| 1985                      | 1972   | 1390          |
| 2110                      | 2097   | 1390          |

TB = Türblatt 1-flügelig  
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig  
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

\*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5mm  
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 25.08.2017

